Sanitrit SFA GROUP

RECUPERARE
GESTIRE
RISPARMIARE

GAMMA POMPE ACQUE CHIARE



INDICE

3 | IL GRUPPO SFA
4 | SFA GROUP IN ITALIA
5 | LA RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA
7 | GAMMA ACQUE CHIARE



8

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI INOX

11 | Sanijet 4-50
12 | Sanijet 4-50 PC2
13 | Sanijet 4-50 PC3
14 | Sanijet 5-55
15 | Sanijet 5-55 PC3



16

POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI

18 | SaniMHP 4-40
19 | SaniMHP 4-40 PC2
20 | SaniMHP 4-40 PC3
21 | SaniMHP 4-50
22 | SaniMHP 4-50 PC3
23 | SaniMHP 6-50
24 | SaniMHP 9-50
25 | SaniMHP 9-50 PC4



26

IMPIANTI DI PRESSURIZZAZIONE DOMESTICA

28 | Saniboost SJ 4-50
29 | Saniboost SJ 5-55 B
30 | Saniboost MHP 4-40 B
31 | Saniboost Smart



32

SISTEMI DI GESTIONE ACQUE PIOVANE AUTOMATIZZATI

34 | Sanirain 4
35 | Sanirain 6

39 | Saniwell 4-50 IPC
40 | Saniwell 4-50 IPC-F
41 | Saniwell 4-50 IPC-FB
42 | Saniwell 5-60 L PC2-F
43 | Saniwell 5-60 A
44 | Saniwell 3-60
45 | Saniwell 4-70



36

POMPE SOMMERSE MULTISTADIO

48 | Sanisub 800
49 | Rainkit Sanisub 800
50 | Sanisub Steel Kit d'emergenza
51 | Sanisub ZPK
52 | Sanipuddle
54 | Sanifos 110 G
55 | Sanifos 280 P



46

POMPE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO


56 | Presscontrol
58 | Accessori

IL GRUPPO SFA LEADER MONDIALE NEL SOLLEVAMENTO ACQUA

Dal 1958, le società del Gruppo SFA si mobilitano per offrire a una clientela di professionisti e privati un comfort sempre maggiore nella vita quotidiana. Mettono a disposizione ben più di un know-how tecnologico: offrono soluzioni inventive, affidabili e semplici da realizzare.

UN GRUPPO INTERNAZIONALE

Presente in 29 Paesi dei cinque continenti, il Gruppo attraverso le sue filiali e le alleanze strette con i professionisti del settore, accuratamente selezionati e formati, continua la sua espansione aumentando la sua reputazione internazionale per le prestazioni, la qualità e il servizio erogato.

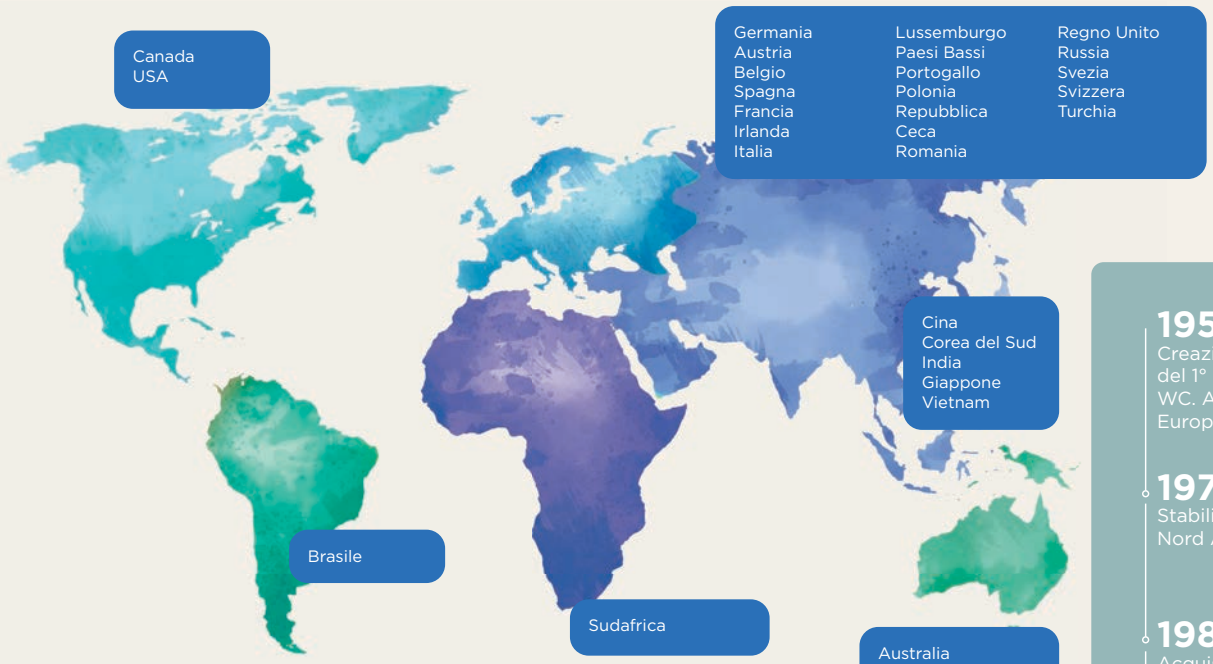

OLTRE LE FILIALI, SIAMO PRESENTI NEL MONDO CON DISTRIBUTORI SPECIALIZZATI IN
Cipro, Malta, Norvegia, Stati baltici, Croazia, Israele, Ucraina, Bulgaria, Medio Oriente, dipartimenti e territori francesi d'oltremare, Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, Grecia, Sudan, Finlandia, Africa occidentale, ...

È IL SEGNO DISTINTIVO DEL GRUPPO SFA

Una propensione all'inventiva e una creatività che hanno portato all'introduzione del primo Sanitrit nel 1958. Un'invenzione che continua a rivoluzionare l'interior design in tutto il mondo. Questa padronanza delle soluzioni di pompaggio è stata impiegata nel corso degli anni, fornendo un'assistenza preziosa in un'ampia varietà di settori.

IL GRUPPO SFA SI STA SVILUPPANDO INTORNO A 4 AREE DI ATTIVITÀ

- **Trattamento dell'acqua**
- **Attrezzature per doccia, vasche**
- **Idromassaggio e spa**
- **Soluzioni di pompaggio domestico**
- **Soluzioni di pompaggio professionali**

VISIONI E PROSPETTIVE

Il business delle pompe e delle stazioni di pompaggio illustra chiaramente la politica di crescita esterna del Gruppo. Questa politica è impiegata metodicamente per salvaguardare e sviluppare il know-how e le persone. Questo approccio permette di costruire un'unità omogenea e performante con un potenziale di crescita molto elevato. Mettendo insieme un esperto tecnico come Zehnder Pumpen, riconosciuto e apprezzato nel suo mercato, e un attore globale presente in più di 70 paesi, SFA ha creato le condizioni per sviluppare la sua capacità di innovazione, rafforzare le sue strutture industriali e garantire una forte crescita in questo segmento.

1958
Creazione della SFA e del 1° trituratore per WC. Acquisizione di Europelec

1970
Stabilimento in Europa e Nord America

1988
Acquisto di Kinédo

1990
Certificazione ISO delle fabbriche

2019
Acquisizione di Zehnder Pumpen

2020
Nuova identità visiva. Acquisizione di Format e Aquaturbo Systems

2022
Creazione di due nuove filiali: India e Vietnam
Lancio di SFA ENVIRO una nuova società per il trattamento delle acque

2023
Nuova filiale in Corea del Sud

2025
Lancio della gamma acque chiare

SFA GROUP in Italia

Situata in una posizione strategica, la nuova sede di **SFA ITALIA Spa** a San Donato Milanese rappresenta una tappa fondamentale nella nostra mission che ci permette di sviluppare al massimo ogni aspetto della nostra attività

Gli **SFA EXPERIENCE DAY** sono un'opportunità per rafforzare i legami con **i nostri partner commerciali,** per ascoltare le loro esigenze, in modo da migliorare costantemente i nostri prodotti e servizi. SFA Italia si impegna a fornire risorse di alta qualità per aiutare i nostri clienti a raggiungere il massimo successo con le soluzioni Sanitrit





Utilizziamo il nostro **SHOWROOM** per formazione e informazione sia a professionisti che a privati, su appuntamento.
E' esposta sia la gamma per uso domestico che le grandi stazioni di sollevamento ad uso professionale e i degrassatori. E' riservato anche uno spazio alla nostra gamma di WC nautici

Abbiamo anche creato uno spazio unico e coinvolgente: la sala dedicata alla realtà aumentata. Grazie ai **visori VR** di ultima generazione, i nostri ospiti entreranno in un mondo virtuale dove potranno visitare i nostri stabilimenti e sperimentare le fasi produttive dei nostri prodotti





Sanivan è la nostra showroom itinerante, attrezzata con i nostri prodotti. E' utilizzata per giornate di formazione presso i nostri Rivenditori-Partner in tutto il territorio nazionale

LA RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA

La nostra responsabilità

La nostra ragione di essere è «concepire e produrre soluzioni domestiche e professionali ovunque l'acqua sia protagonista».

Animati dalla nostra inventiva, progettiamo soluzioni originali, a ridotto consumo di acqua e di energia; soluzioni facili da installare e di lunga durata. Questa è la prova che il nostro Gruppo ha integrato la Responsabilità Sociale d'Impresa nel suo modello produttivo.



WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

Dal 2021, il Gruppo SFA è impegnato nell'iniziativa di Responsabilità D'Impresa del Patto Mondiale delle Nazioni Unite, condividendone i principi in merito ai diritti dell'uomo, del lavoro, dell'ambiente, della lotta contro la discriminazione e la corruzione.



SOCIALE

Garantire il rispetto e la dignità

Garantire il rispetto e la dignità di ogni persona che entri in contatto con i nostri marchi, sia collaboratori nell'esercizio delle nostre attività che gli utenti nell'uso dei nostri prodotti.

ECOLOGIA



Preservare le risorse naturali

Grazie a soluzioni e prodotti performanti, concepiti per durare nel tempo, riusciamo a preservare l'acqua e le risorse naturali e riduciamo l'impatto delle nostre azioni sull'ambiente.



ECONOMIA

Mettere in campo la nostra inventiva per sfidare il mercato

Teniamo testa ad un mercato sempre più esigente mettendo in campo la nostra inventiva e il nostro spirito creativo per progettare soluzioni accessibili a tutti.

SFA HA SEMPRE LA SOLUZIONE

Per rispondere alle esigenze di sistemazione intorno alla casa, che si tratti di un progetto di giardinaggio, dell'installazione di una fontana o di una gestione ottimale delle acque chiare, le soluzioni SFA offrono efficacia e semplicità. Le nostre pompe per acque chiare consentono di trasportare l'acqua da punti distanti, sia per alimentare l'irrigazione, per svuotare una piscina o per evacuare acque non cariche. Facili da installare, si adattano a tutte le configurazioni, anche nei luoghi più difficili da raggiungere.

1. POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI INOX
2. POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI
3. IMPIANTI DI PRESSURIZZAZIONE DOMESTICA
4. SISTEMI DI GESTIONE ACQUE PIOVANE AUTOMATIZZATI
5. POMPE SOMMERSE MULTISTADIO
6. POMPE SVUOTA CANTINE
7. STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DA INTERRO



GAMMA
ACQUE CHIARE

Con 70 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni innovative, SFA amplia la sua offerta con una nuova gamma appositamente concepita per la gestione delle acque chiare.

Con questo progetto, SFA riafferma il suo impegno in materia di Responsabilità Sociale d'Impresa controllando l'intero ciclo dell'acqua, rispondendo così alle esigenze di una gestione sostenibile, efficace e responsabile.

ACQUE REFLUE

SFA facilita lo scarico delle acque reflue (nere e grigie) verso la rete quando i soli sistemi per gravità non sono sufficienti.



TRATTAMENTO ACQUE

SFA Enviro offre soluzioni per il trattamento delle acque reflue.



SFA GROUP



ACQUE CHIARE

Raccolta
Distribuzione dell'acqua
Riutilizzo delle acque piovane



NOVITA'




PERCHÉ SANIJET?

La gamma Sanijet: pompe JET autoadescanti, ideali per esigenze di irrigazione e innaffiatura.

Con Sanijet, SFA propone una gamma di pompe di superficie ad alte prestazioni, ottimizzate grazie a un sistema Venturi (JET) per un'aspirazione potenziata.

A differenza delle pompe di superficie classiche, spesso limitate a una profondità di 7 metri, le pompe Sanijet offrono una capacità di aspirazione fino a 8 metri e sono anche autoadescanti per una messa in funzione semplificata.

Le pompe Sanijet sono anche disponibili nella versione con presscontrol automatico per un avvio in base alla richiesta idrica.

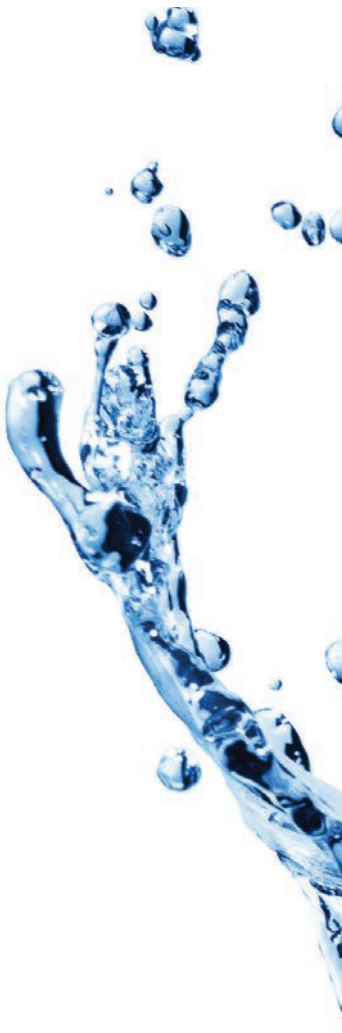



Pompe centrifughe autoadescanti inox

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

		Irrigazione	Fontane	Lavaggio pavimenti, facciate, tetti	Svuotamento piscine	Pompaggio acque pluviali, acque di pozzi, fiumi, stagni	Trasferimento dell'acqua in una cisterna	Alimentazione domestica per scarico wc, lavatrici
 **Sanijet 4-50** Pompa centrifuga inox autoadescante portatile	P.11	●	●		●	●	●	
 **Sanijet 4-50 PC2** Pompa centrifuga inox autoadescante portatile automatica con presscontrol	P.12	●	●	●	●	●	●	●
 **Sanijet 4-50 PC3** Pompa centrifuga inox autoadescante portatile con presscontrol	P.13	●	●	●	●	●	●	●
 **Sanijet 5-55** Pompa centrifuga multistadio inox autoadescante	P.14	●	●		●	●	●	
 **Sanijet 5-55 PC3** Pompa centrifuga multistadio inox autoadescante, automatica con presscontrol	P.15	●	●	●	●	●	●	●

Esempio di installazione di una pompa di superficie portatile





IRRIGAZIONE DEL GIARDINO

Riciclo acqua piovana

NECESSITÀ

Risparmiare l'acqua potabile utilizzando l'acqua immagazzinata nella cisterna per l'irrigazione del giardino.

SOLUZIONE

E' stata installata una Sanijet 4-50 vicino alla cisterna di raccolta dell'acqua piovana per irrigare il giardino senza utilizzare acqua potabile. Una soluzione economica ed ecologica.

Sanijet 4-50

acque chiare, acque piovane

Sanijet 4-50 è una pompa jet di superficie particolarmente adatta per operazioni di pompaggio da cisterne, pozzi poco profondi, alimentazione idrica in edifici di servizio.
Con una portata max di 3.6 m³/h e una prevalenza manometrica totale massima di 50 m, questa pompa unisce alte prestazioni in un formato compatto.
E' dotata di un tasto accensione/arresto e di una maniglia per il trasporto.



	Sanijet 4-50
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5,2
Potenza assorbita P1 (W)	1000
Potenza resa P2 (W)	750
RPM (giri/min)	2900
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m³/h)	3,6
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	8
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	12 kg
Codice	**STJ450**


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 3,6 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa autoadescante fino a 8 m
- Tasto accensione/arresto
- Pressione di servizio max 8 bar
- Protezione termica motore
- Cuscinetti motore lubrificati a vita
- Cavo da 1,5 m con spina
- Include maniglia per il trasporto

CURVA DI PORTATA

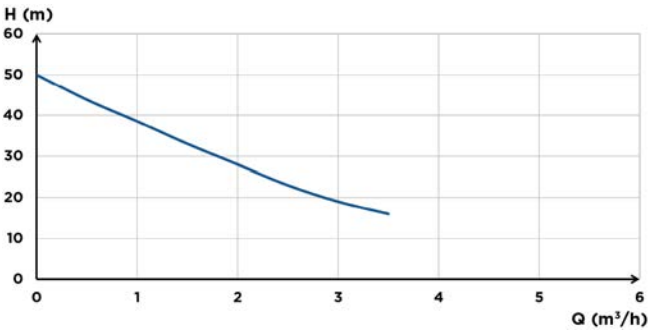


DIMENSIONI



Sanijet 4-50 PC2

acque chiare, acque piovane

Sanijet 4-50 PC2 si compone della pompa Sanijet 4-50 e del presscontrol PC2. Permette la distribuzione dell'acqua domestica, l'irrigazione, il pompaggio e l'alimentazione con acqua non filtrata priva di componenti abrasivi o aggressivi. Il presscontrol PC2 attiva la pompa quando c'è una richiesta di acqua. Il manometro integrato permette di controllare la pressione in uscita. In caso di mancanza di acqua, la pompa si ferma automaticamente; verranno effettuati 3 tentativi di riavvio automatico.

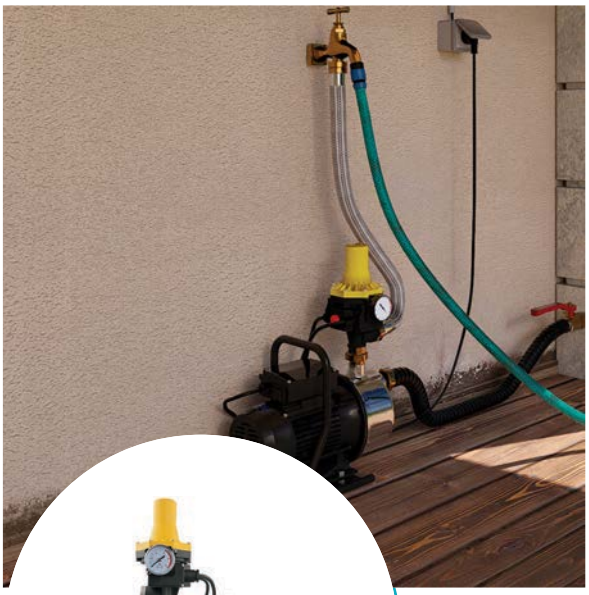



	Sanijet 4-50 PC2
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5,2
Potenza assorbita P1 (W)	1000
Potenza resa P2 (W)	750
RPM (giri/min)	2900
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m^3/h)	3,6
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	8
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	13,5 kg
Codice	STJ450PC2


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 3,6 m^3/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa autoadescante fino a 8 m
- Presscontrol PC2 con attivazione automatica a 2.4 bar
- Tasto accensione/arresto
- Protezione termica del motore
- Protezione supplementare contro Il funzionamento a secco
- Ammortizzatore idraulico
- Cavo da 1,5 m con spina
- Include maniglia per il trasporto

CURVA DI PORTATA

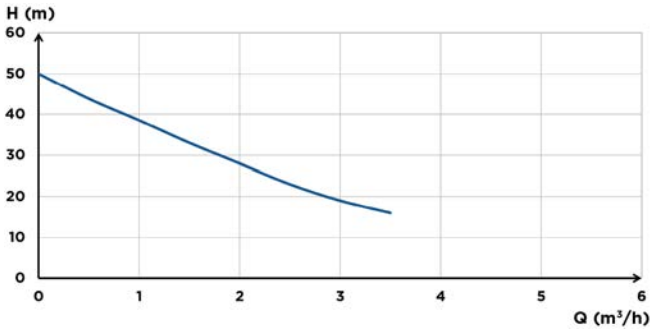

DIMENSIONI



Sanijet 4-50 PC3

acque chiare, acque piovane

Sanijet 4-50 PC3 è composta dalla pompa Sanijet 4-50 e dal presscontrol PC3. Permette la distribuzione di acqua domestica, l'irrigazione, il pompaggio e l'alimentazione con acqua non filtrata, priva di componenti abrasivi o aggressivi. Il manometro integrato permette di regolare la pressione di avvio della pompa fra 1.5 e 3.5 bar. Quando si apre un punto d'acqua il presscontrol PC3 attiva la pompa. In caso di mancanza di acqua, la pompa si ferma automaticamente e nelle 24h saranno effettuati diversi tentativi di riavvio.





	Sanijet 4-50 PC3
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5,2
Potenza assorbita P1 (W)	1000
Potenza resa P2 (W)	750
RPM (giri/min)	2900
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m^3/h)	3,6
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	8
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	13,4 kg
Codice	STJ450PC3


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 3,6 m^3/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa autoadescante fino a 8 m
- Presscontrol PC3 per pressione di attivazione da 1.5 a 3.5 bar
- Tasto accensione/arresto
- Protezione termica del motore
- Protezione supplementare contro il funzionamento a secco
- Ammortizzatore idraulico
- Cavo da 1,5 m con spina
- Include maniglia per il trasporto

CURVA DI PORTATA

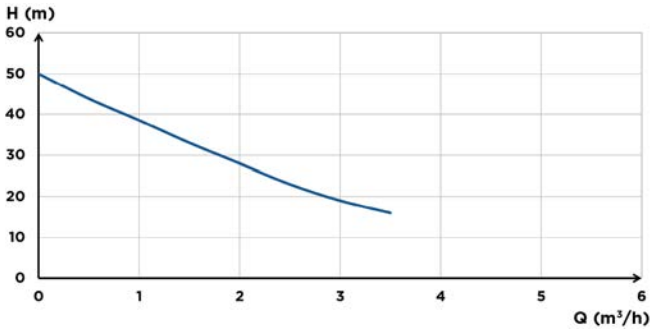

DIMENSIONI



Sanijet 5-55

acque chiare, acque piovane

Sanijet 5.55 è una pompa jet multistadio ideale per l'irrigazione, l'alimentazione idrica domestica, il trasferimento di acque chiare non aggressive o abrasive. Il suo motore potente associato alla sua idraulica multistadio garantisce delle performance notevoli e un funzionamento silenzioso.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 55 m
- Portata massima: 5 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Pompa autoadescante fino a 8 m
- Pompa multistadio
- Pressione di servizio max 8 bar
- Protezione termica del motore
- Cavo da 1,5 m con spina
- Silenziosa

CURVA DI PORTATA

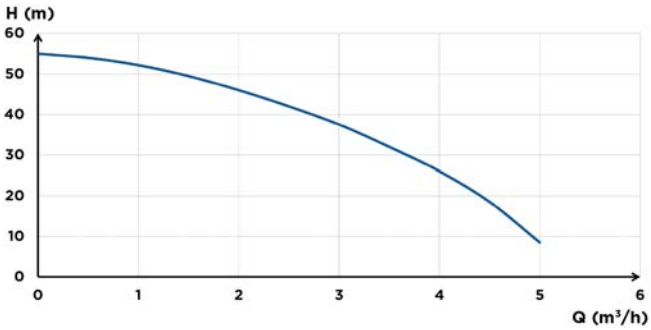

	Sanijet 5-55
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5,2
Potenza assorbita P1 (W)	1300
Potenza resa P2 (W)	900
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	55
Portata massima (m³/h)	5
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	8
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	11,5 kg
Codice	**STJ555**

DIMENSIONI



Sanijet 5-55 PC3

acque chiare, acque piovane

Sanijet 5-55 PC3 è composta da pompa multistadio Sanijet 5-55 e dal presscontrol PC3. Permette la distribuzione di acqua domestica, l'irrigazione, il pompaggo e l'alimentazione di acqua non filtrata senza componenti abrasivi o aggressivi. Il manometro integrato permette di regolare la pressione di avvio della pompa fra 1.5 e 3.5 bar. Il presscontrol attiva la pompa in caso di apertura di un punto d'acqua. In caso di mancanza d'acqua, la pompa smette automaticamente di funzionare e nelle 24 ore vengono effettuati diversi tentativi di riavvio. La sua confugurazione multistadio permette un funzionamento silenzioso.





	Sanijet 5-55 PC3
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5,2
Potenza assorbita P1 (W)	1300
Potenza resa P2 (W)	900
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	54
Portata massima (m^3/h)	5
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	8
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	14,3 kg
Codice	STJ555PC3


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 54 m
- Portata massima: 5 m^3/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa autoadescante fino a 8 m
- Pompa multistadio
- Protezione termica del motore
- Presscontrol PC3 che permette la regolazione della pressione di attivazione da 1.5 a 3.5 bar
- Protezione supplementare contro il funzionamento a secco
- Ammortizzatore idraulico
- Cavo da 1,5 m con spina
- Silenziosa

CURVA DI PORTATA

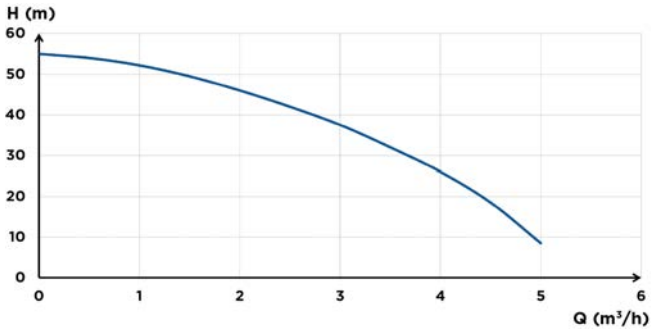

DIMENSIONI





PERCHÉ SANIMHP?


SaniMHP: pompe di superficie multistadio orizzontali, silenziose e performanti, per un utilizzo polivalente con acque chiare.

Con SaniMHP, SFA propone una gamma di pompe di superficie multistadio, ideali per l'irrigazione, l'utilizzo dell'acqua piovana e per l'alimentazione dell'acqua.

Grazie a una progettazione ottimizzata, queste pompe garantiscono un funzionamento silenzioso e consentono un'aspirazione fino a 8 metri, superando le pompe tradizionali.

Autoadescanti, si avviano facilmente senza necessità di riempimento manuale.

SaniMHP sono disponibili in versione pompe automatiche che si attivano in base alla richiesta d'acqua.

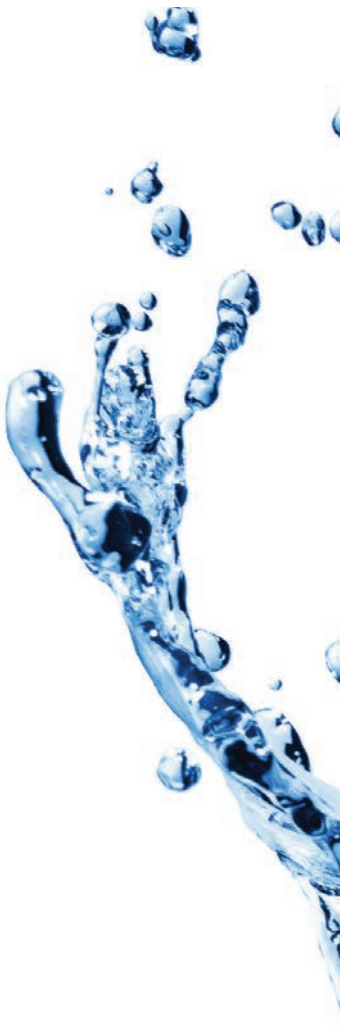



Pompe centrifughe multistadio orizzontali

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

			Irrigazione	Fontane	Lavaggio: terrazze, pavimenti interni, facciate, tetti	Pompaggio acque pluviali, acque di pozzi, fiumi, stagni	Trasferimento dell'acqua in una cisterna	Alimentazione domestica per scarico wc, lavatrici
	**SaniMHP 4-40** Pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante	P.18	●	●		●	●	
	**SaniMHP 4-40 PC2** Pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante, automatica con presscontrol	P.19	●	●	●	●	●	●
	**SaniMHP 4-40 PC3** Pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante, automatica con presscontrol	P.20	●	●	●	●	●	●
	**SaniMHP 4-50** Pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante	P.21	●	●		●	●	
	**SaniMHP 4-50 PC3** Pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante, automatica con presscontrol	P.22	●	●	●	●	●	●
	**SaniMHP 6-50** Pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante	P.23	●	●		●	●	
	**SaniMHP 9-50** Pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante	P.24	●	●		●	●	
	**SaniMHP 9-50 PC4** Pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante, automatica, con pressocontrol	P.25	●	●	●	●	●	●

SaniMHP 4-40

acque chiare, acque piovane

SaniMHP 4-40 è una pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante, silenziosa, progettata per la gestione delle acque chiare. Con una portata massima di 4 m³/h e una altezza manometrica massima di 40 m, è ideale per l'irrigazione, l'uso di acque piovane, il rifornimento idrico. Silenziosa, aspira fino a 8 m, superando così le pompe tradizionali.






PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 40 m
- Portata massima: 4 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Silenzioso
- Aspirazione performante: fino a 8 m
- Autoadescante: messa in servizio facile e rapida
- Polivalente: adatta all'irrigazione, all'uso di acque pluviali e al rifornimento idrico
- Pompa con albero e turbina inox, diffusore in Noryl®

CURVA DI PORTATA

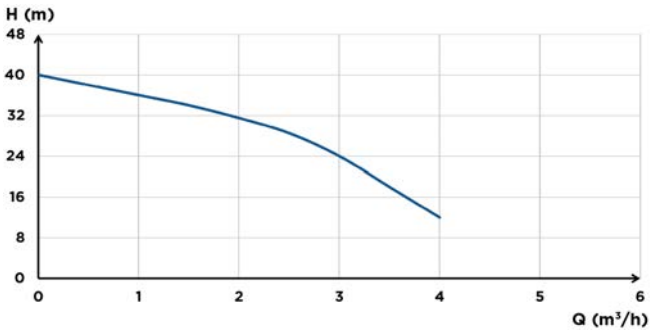

DIMENSIONI

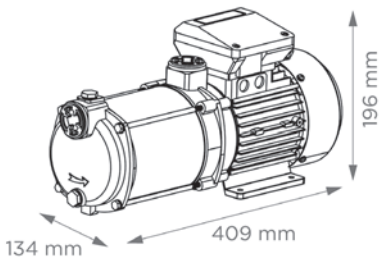

	SaniMHP 4-40
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	4
Potenza assorbita P1 (W)	900
Potenza resa P2 (W)	700
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	40
Portata massima (m³/h)	4
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	9
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	12 kg
Codice	STMHP440

SaniMHP 4-40 PC2

acque chiare, acque piovane

SaniMHP 4-40 PC2, dotata di un presscontrol PC2, unisce efficienza e molteplicità di uso. Assicura un funzionamento silenzioso e una aspirazione fino a 8 m. Grazie al presscontrol, è ideale per l'irrigazione e le applicazioni domestiche, con una attivazione automatica.



	SaniMHP 4-40 PC2
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	4
Potenza assorbita P1 (W)	900
Potenza resa P2 (W)	700
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	40
Portata massima (m^3/h)	4
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	9
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	15 kg
Codice	STMHP440PC2


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 40 m
- Portata massima: 4 m^3/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa autoadescante fino a 8 m
- Presscontrol PC2 con attivazione automatica a 2.4 bar
- Silenziosa, ideale per uso residenziale
- Arresto della pompa in caso di mancanza d'acqua
- Pompa con albero e girante in acciaio inox, diffusore in Noryl®

CURVA DI PORTATA

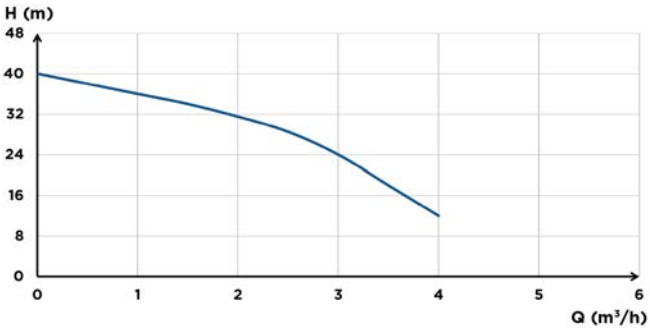

DIMENSIONI

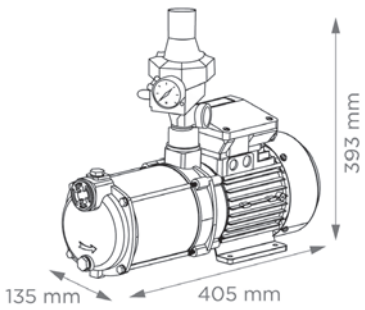

SaniMHP 4-40 PC3

acque chiare, acque piovane

SaniMHP 4-40 PC3 combina le prestazioni di una pompa multistadio con la flessibilità del presscontrol PC3. Offre una gestione automatica avanzata con un funzionamento silenzioso, garantendo un'aspirazione ottimale fino a 8 m. Perfetta per l'irrigazione, il riutilizzo dell'acqua piovana e il rifornimento idrico, si adatta a un utilizzo versatile con acque chiare.





	SaniMHP 4-40 PC3
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	4
Potenza assorbita P1 (W)	900
Potenza resa P2 (W)	700
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	40
Portata massima (m^3/h)	4
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	9
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	12,8 kg
Codice	**STMHP440PC3**


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 40 m
- Portata massima: 4 m^3/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Regolazione della pressione di avviamento della pompa tra 1.5 e 3.5 bar
- Progettazione silenziosa, adatta agli ambienti residenziali
- Pompa autoadescante fino a 8 m
- Attivazione automatica grazie al presscontrol PC3
- Prevalenza manometrica massima di 40 m
- Arresto della pompa in caso di mancanza d'acqua
- Pompa con albero e girante in acciaio inox, diffusore in Noryl®

CURVA DI PORTATA

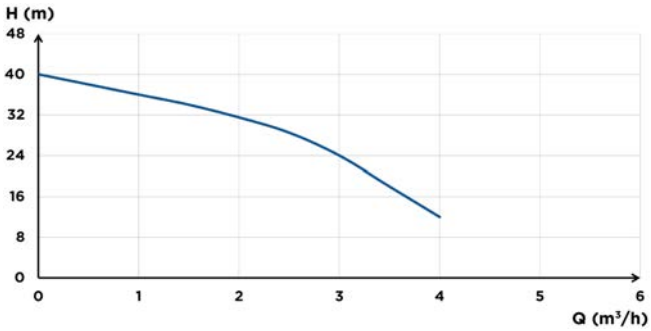

DIMENSIONI

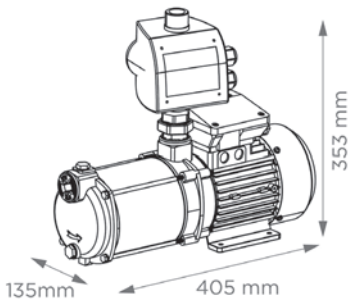

SaniMHP 4-50

acque chiare, acque piovane

SaniMHP 4-50 è una pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante. Silenziosa, è progettata per la gestione di acque chiare. Con una portata massima di 4 m³/h e una altezza manometrica massima di 50 m, è ideale per l'irrigazione, per l'uso di acqua piovana e il rifornimento idrico.
Progettata per garantire un funzionamento silenzioso, consente un'aspirazione fino a 8 m, superando le prestazioni delle pompe tradizionali.



	SaniMHP 4-50
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5
Potenza assorbita P1 (W)	1100
Potenza resa P2 (W)	850
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m³/h)	4
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	9
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	12,8 kg
Codice	STMHP450


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 4 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Funzionamento silenzioso: progettazione ottimizzata per un utilizzo discreto
- Aspirazione performante: capacità di aspirazione fino a 8 m
- Autoadescante: avviamento facile e rapido
- Versatilità d'uso
- Pompa con albero e girante in acciaio inox, diffusore in Noryl®

CURVA DI PORTATA

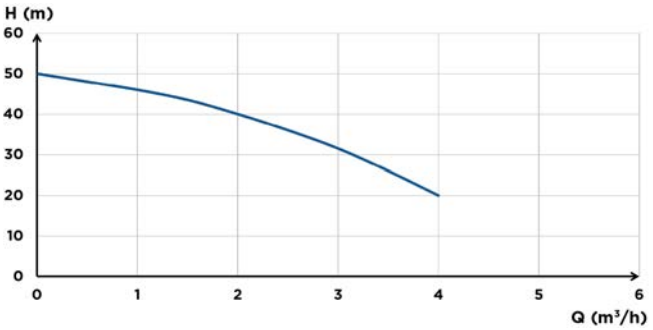

DIMENSIONI



SaniMHP 4-50 PC3

acque chiare, acque piovane

La SaniMHP 4-50 PC3, dotata di presscontrol PC3, unisce alte prestazioni e flessibilità. Progettata per l'uso con acque chiare, garantisce un funzionamento silenzioso ed efficiente. Con un'aspirazione fino a 8 m, è perfetta per l'irrigazione, l'utilizzo dell'acqua piovana e il rifornimento idrico, assicurando un erogazione ottimizzata in base alle necessità.





	SaniMHP 4-50 PC3
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5
Potenza assorbita P1 (W)	1100
Potenza resa P2 (W)	850
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m³/h)	4
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	9
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	14,2 kg
Codice	STMHP450PC3


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 4 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Regolazione della pressione di avvio della pompa tra 1.5 e 3.5 bar
- Funzionamento silenzioso: progettazione ottimizzata per un utilizzo discreto
- Pompa autoadescante fino a 8 m
- Attivazione automatica grazie al presscontrol PC3
- Prevalenza massima di 50 m
- Pompa con albero e girante in acciaio inox, diffusore in Noryl®

CURVA DI PORTATA

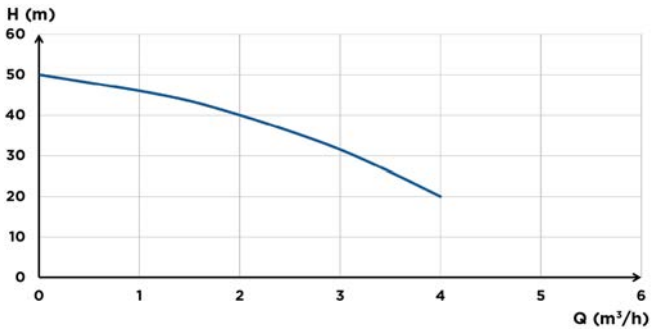

DIMENSIONI

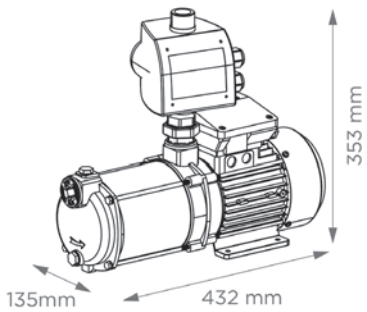

SaniMHP 6-50

acque chiare, acque piovane

SaniMHP 6-50 è una pompa multistadio orizzontale, autoadescante e silenziosa, progettata per l'utilizzo con acque chiare. Con una portata massima di 5,4 m³/h e una prevalenza di 52 m, è ideale per l'irrigazione, il riutilizzo dell'acqua piovana e l'adduzione idrica. Facile da installare e mantenere, garantisce un'aspirazione efficiente fino a 8 m.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 52 m
- Portata massima: 5,4 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Portata elevata di 5,4 m³/h per applicazioni versatili
- Aspirazione performante fino a 8 m
- Silenziosa, autoadescante per un maggiore comfort d'uso
- Ideale per l'irrigazione, il rifornimento idrico e l'utilizzo dell'acqua piovana
- Pompa con albero e girante in acciaio inox, diffusore in Noryl®

CURVA DI PORTATA

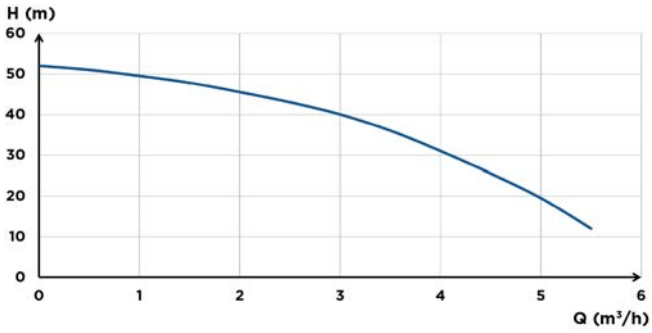

DIMENSIONI

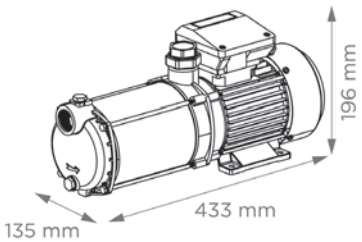

	SaniMHP 6-50
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	6,1
Potenza assorbita P1 (W)	1350
Potenza resa P2 (W)	1050
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	52
Portata massima (m³/h)	5,4
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	12
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	13,4 kg
Codice	**STMHP650**

SaniMHP 9-50

acque chiare, acque piovane

La SaniMHP 9-50 offre alte prestazioni con una portata massima di 8,7 m³/h e una prevalenza di 50 m. Autoadescante e silenziosa, è perfetta per le esigenze domestiche o semi-professionali con acque chiare, come l'irrigazione e il riutilizzo dell'acqua piovana. Progettata per durare nel tempo, garantisce un'aspirazione affidabile fino a 8 m.






PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 8,7 m3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Portata massima di 8,7 m³/h per esigenze elevate
- Aspirazione affidabile fino a 8 m
- Pompa robusta e durevole per un uso semi-professionale
- Ideale per l'irrigazione e la gestione delle acque chiare
- Pompa con albero e girante in acciaio inox, diffusore in Noryl®

CURVA DI PORTATA

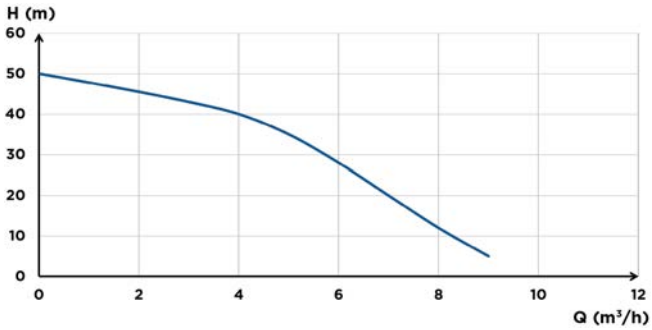

	SaniMHP 9-50
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	7,4
Potenza assorbita P1 (W)	1650
Potenza resa P2 (W)	1300
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m³/h)	8,7
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	12
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	16,9 kg
Codice	STMHP950

DIMENSIONI

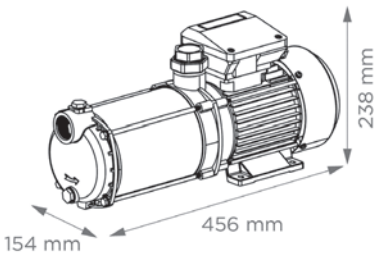

SaniMHP 9-50 PC4

acque chiare, acque piovane

La SaniMHP 9-50 PC4 è una pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante e silenziosa, progettata per l'uso con acque chiare. Con una portata massima di 8,7 m³/h e una prevalenza di 50 m, è ideale per l'irrigazione, l'utilizzo dell'acqua piovana e l'adduzione d'acqua. Dotata di presscontrol PC4, garantisce accensione e spegnimento automatici in base alla richiesta, offrendo una gestione dell'acqua efficiente e pratica.



	SaniMHP 9-50 PC4
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	7,4
Potenza assorbita P1 (W)	1650
Potenza resa P2 (W)	1300
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m³/h)	8,7
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	12
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	19,3 kg
Codice	STMHP950PC4


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 8,7 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Gestione automatica grazie al presscontrol PC4 di alta gamma
- Portata elevata di 8,7 m³/h e prevalenza di 50 m
- Funzionamento silenzioso e avviamento semplificato
- Adatta per l'irrigazione, l'adduzione d'acqua e i sistemi di recupero dell'acqua piovana
- Pompa con albero e girante in acciaio inox, diffusore in Noryl®

CURVA DI PORTATA

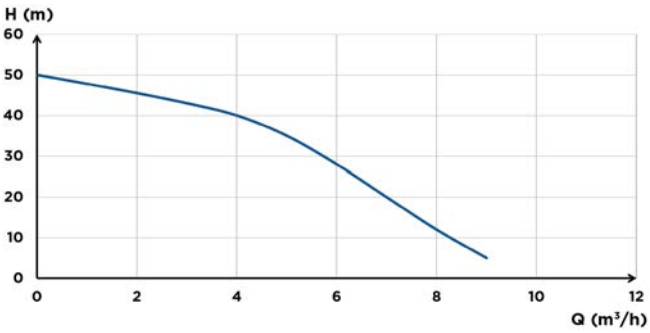

DIMENSIONI

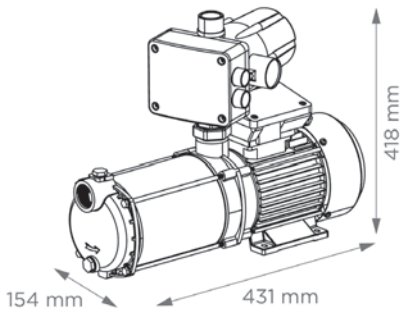




PERCHÉ SCEGLIERE SANIBOOST?

Saniboost sono impianti di pressurizzazione domestici ideali per un'alimentazione idrica ottimizzata e senza sbalzi di pressione.

Con Saniboost, SFA risponde alle esigenze di approvvigionamento domestico aumentando e regolando la pressione dell'acqua raccolta in una cisterna.

Oltre al funzionamento automatico, Saniboost è particolarmente indicato per i consumi a basso flusso, garantendo una pressione di servizio costante utile, ad esempio, nel caso di impianti di irrigazione a goccia o nei sistemi di scarico automatico.

Il gruppo di pressurizzazione Saniboost è dotato di un serbatoio tampone che riduce i frequenti avvii e arresti della pompa, aumentando così la durata dell'apparecchiatura e riducendo le emissioni sonore.

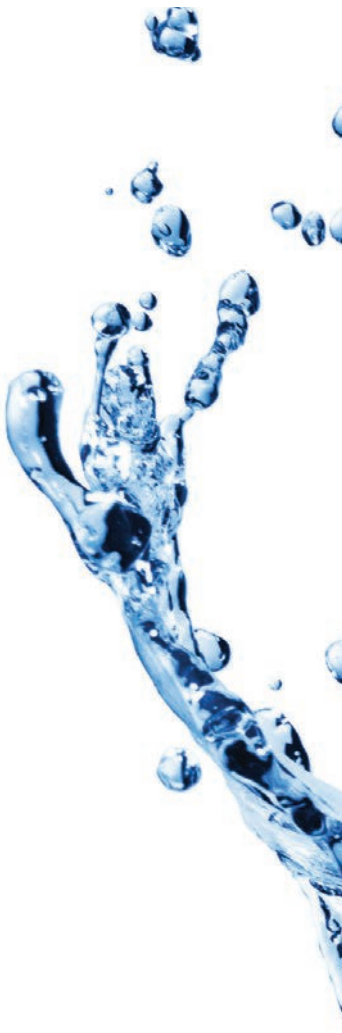



Impianti di pressurizzazione domestica

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

	Irrigazione	Fontane	Lavaggio: terrazze, pavimenti interni, facciate, tetti	Compensazione di una bassa pressione	Pompaggio acque pluviali, acque di pozzi, fiumi, stagni	Trasferimento dell'acqua in una cisterna	Alimentazione domestica per scarico wc, lavatrici	Risparmio energetico
 **Saniboost SJ 4-50** Impianto di pressurizzazione domestica per l'alimentazione idrica e l'irrigazione con serbatoio a membrana P.28	•	•	•	•	•	•	•	
 **Saniboost SJ 5-55 B** Impianto di pressurizzazione domestica per l'alimentazione idrica e l'irrigazione con serbatoio a diaframma P.29	•	•	•	•	•	•	•	
 **Saniboost MHP 4-40 B** Impianto di pressurizzazione domestica per l'alimentazione idrica e l'irrigazione con serbatoio a diaframma P.30	•	•	•	•	•	•	•	
 **Saniboost Smart** Impianto di pressurizzazione domestica a velocità variabile per il rifornimento idrico e l'irrigazione P.31	•	•	•	•	•	•	•	•

Saniboost SJ 4-50

acque chiare, acque piovane

Saniboost SJ 4-50 è un gruppo di pressurizzazione composto dalla pompa Sanijet 4-50, dal presscontrol PC5 e da un serbatoio a membrana da 20 L.
Ideale per sistemi di raccolta dell'acqua piovana, irrigazione, aumento della pressione e pompaggio di acque chiare prive di componenti abrasivi o aggressivi.
Con una portata massima di 3,6 m³/h e una prevalenza massima di 50 m, questo impianto di pressurizzazione combina prestazioni elevate e robustezza per un utilizzo domestico affidabile.






PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 3,6 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa autoadescante
- Serbatoio a membrana da 20 L che riduce l'avvio continuo della pompa e ottimizza l'utilizzo a basso flusso
- Serbatoio in acciaio verniciato
- Presscontrol digitale per un funzionamento automatico
- Regolazione delle pressioni di avvio e arresto
- Impostazione delle protezioni
- Protezione contro i cicli rapidi
- Protezione contro il funzionamento a secco

CURVA DI PORTATA

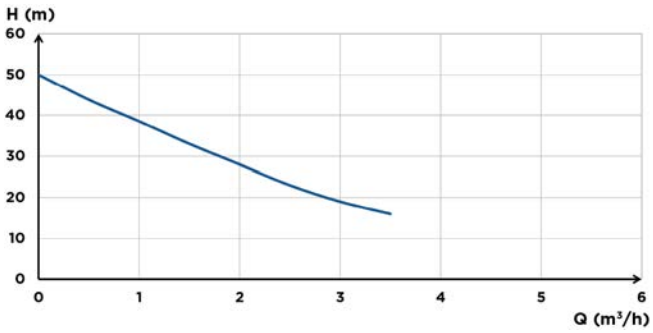

DIMENSIONI



	Saniboost SJ 4-50
Volume del serbatoio	20
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5,2
Potenza assorbita P1 (W)	1000
Potenza resa P2 (W)	750
RPM (giri/min)	2900
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m³/h)	3,6
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	8
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	20,1 kg
Codice	STBSJ450

Saniboost SJ 5-55 B

acque chiare, acque piovane

Il Saniboost SJ 5-55 B è un impianto di pressurizzazione composto dalla pompa multistadio Sanijet 5-55, dal presscontrol PC5 e da un serbatoio a diaframma da 20 L.
E' ideale per sistemi di raccolta dell'acqua piovana, irrigazione, aumento della pressione e pompaggio di acque chiare prive di componenti abrasivi o aggressivi.
Con una portata massima di 5 m³/h e una prevalenza massima di 55 m, questo gruppo di pressurizzazione offre prestazioni elevate e grande robustezza, rendendolo perfetto per un utilizzo domestico più esigente.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 54 m
- Portata massima: 5 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Pompa multistadio autoadescante
- Serbatoio a diaframma da 20 L, senza necessità di manutenzione, ideale per un utilizzo a basso flusso
- Serbatoio rivestito con Epoxy® per una maggiore resistenza
- Presscontrol digitale per un funzionamento automatico
- Regolazione delle pressioni di avvio e arresto
- Impostazione delle protezioni
- Protezione contro i cicli rapidi
- Protezione contro il funzionamento a secco
- Funzionamento silenzioso

CURVA DI PORTATA

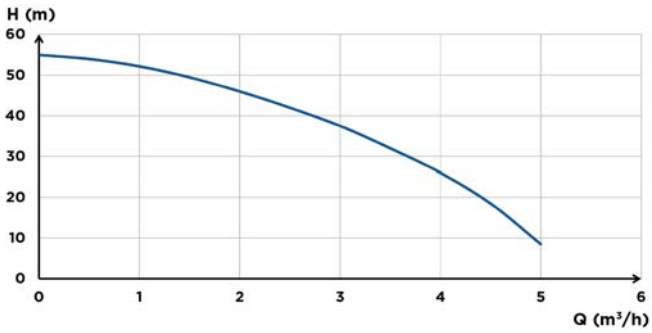

	Saniboost SJ 5-55 B
Volume del serbatoio	20
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5,2
Potenza assorbita P1 (W)	1300
Potenza resa P2 (W)	900
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	54
Portata massima (m³/h)	5
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	8
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	19,9 kg
Codice	STBSJ555B

DIMENSIONI



Saniboost MHP 4-40 B

acque chiare, acque piovane

Saniboost MHP 4-40 B è un gruppo di pressurizzazione composto dalla pompa multistadio SaniMHP 4-40 B, dal presscontrol PC5 e da un serbatoio a diaframma da 20 L.
E' ideale per sistemi di raccolta dell'acqua piovana, irrigazione, aumento della pressione e pompaggio di acque chiare prive di componenti abrasivi o aggressivi.
Con una portata massima di 4 m³/h e una prevalenza massima di 40 m, questo gruppo di pressurizzazione si distingue per essere uno dei modelli più performanti, robusti e silenziosi.








PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 40 m
- Portata massima: 4 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa multistadio autoadescante
- Serbatoio a diaframma da 20 L, senza manutenzione, ideale per un utilizzo a basso flusso
- Serbatoio con rivestimento resistente in Epoxy® per una maggiore durata
- Presscontrol digitale per un funzionamento automatico
- Regolazione delle pressioni di avvio e arresto
- Impostazione delle protezioni
- Protezione contro i cicli rapidi
- Protezione contro il funzionamento a secco
- Funzionamento silenzioso

CURVA DI PORTATA

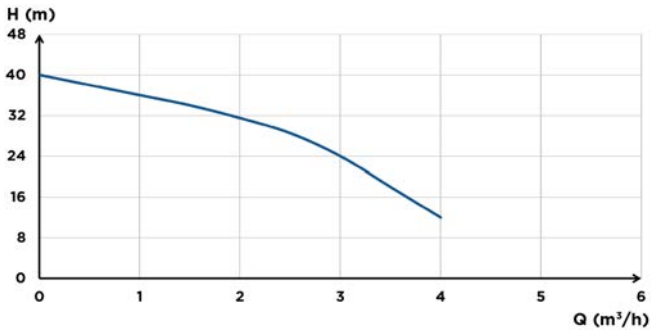

DIMENSIONI

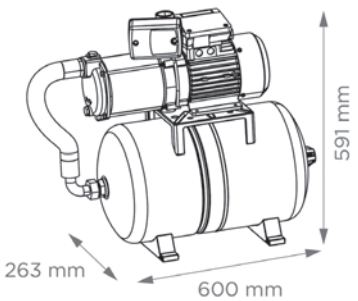

	Saniboost MHP 4-40 B
Volume del serbatoio	20
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	4
Potenza assorbita P1 (W)	900
Potenza resa P2 (W)	700
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	40
Portata massima (m³/h)	4
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	9
Temperatura max di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	17,8 kg
Codice	STBMHP440B

Saniboost Smart

acque chiare, acque piovane

Saniboost Smart è un impianto di pressurizzazione dotato di pompa multistadio a velocità variabile, presscontrol elettronico integrato e ammortizzatore idraulico.
Questo sistema di alimentazione idrica multifunzionale è ideale sia per appartamenti che per case indipendenti, in quanto garantisce l'aumento della pressione dell'acqua e un'irrigazione efficiente.
Con una portata massima di 5,2 m³/h e una prevalenza massima di 56 m, offre alte prestazioni unite a un design compatto, funzionamento silenzioso <50 dB(A) e regolazione della pressione personalizzabile.



	Saniboost Smart
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	160-260
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	750
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1
Indice di protezione	IPX4
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	56
Portata massima (m³/h)	5,2
Altezza aspirazione (m)	4
Pressione di servizio max (bar)	6,5
Temperatura massima di esercizio (T° max)	60 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	10,6 kg
Codice	STBSMART


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 56 m
- Portata massima: 5,2 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa multistadio
- Tecnologia brushless con riduzione del consumo energetico fino al 50% rispetto a un motore monofase
- Funzionamento a velocità variabile per evitare i cicli rapidi
- Regolazione della pressione di uscita da 1.5 a 5.5 bar
- Protezione contro il funzionamento a secco
- Valvole di non ritorno su entrata e uscita incluse
- Funzionamento silenzioso <50 dB(A)
- Certificazione ACS

CURVA DI PORTATA

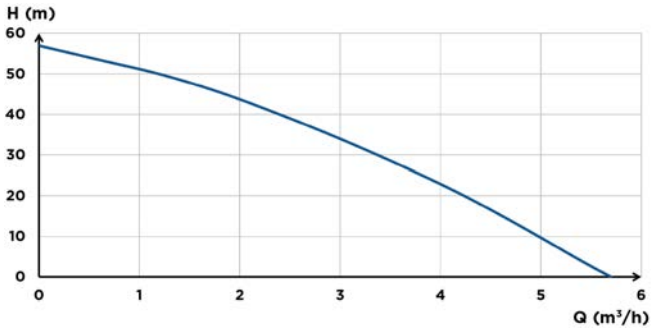

DIMENSIONI





PERCHÉ SCEGLIERE SANIRAIN?


Sanirain: sistemi di gestione dell'acqua piovana per il rifornimento idrico non potabile efficace e sicuro.

Con Sanirain, SFA offre soluzioni per l'utilizzo dell'acqua piovana negli edifici.

Questi sistemi automatici consentono di alimentare la tua abitazione con acqua non potabile per utilizzi come: scarico del wc, lavatrici, punti d'acqua per irrigazione e pulizia dei pavimenti.

In caso di serbatoio di raccolta vuoto, il sistema passa automaticamente all'acqua potabile, garantendo la continuità del servizio.

Grazie alla facilità di installazione e al funzionamento automatizzato, i dispositivi Sanirain assicurano non solo una gestione ottimale dell'acqua piovana, ma anche una completa separazione tra la rete di acqua potabile e quella di acqua non potabile, rispettando le norme sanitarie (UNI-EN 1717).

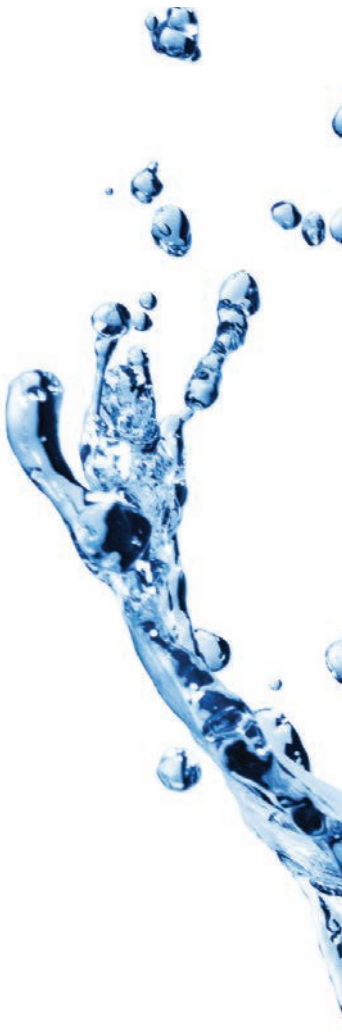



Sistemi di gestione acque piovane automatizzati

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

		Irrigazione	Fontane	Lavaggio: terrazze, pavimenti interni, facciate, tetti	Alimentazione domestica per scarico wc, lavatrici
 **Sanirain 4 / Comfort** Sistema di gestione delle acque piovane automatizzato	P.34	•	•	•	•
 **Sanirain 6** Sistema di gestione delle acque piovane automatizzato	P.35	•	•	•	•

Sanirain 4

acque chiare, acque piovane

Sanirain 4 è un sistema di gestione dell'acqua piovana automatizzato per applicazioni domestiche. Progettato per gestire efficacemente l'acqua piovana, unisce semplicità d'uso e alte prestazioni. Grazie al sistema elettronico di regolazione, mantiene una pressione costante, rendendolo ideale per piccoli sistemi di irrigazione e alimentazione di acqua non potabile. Sanirain 4 è la soluzione perfetta per chi cerca un'automazione efficiente e un'ottimizzazione dell'uso dell'acqua piovana in ambito domestico.



	Sanirain 4	Sanirain 4 Comfort
Caratteristiche elettriche		
Tensione (V)	230	230
Frequenza (Hz)	50	50
Intensità nominale assorbita (A)	4	4
Potenza assorbita P1 (W)	900	900
Potenza resa P2 (W)	700	700
RPM (giri/min)	2850	2850
Classe elettrica	I	I
Lunghezza cavo (m)	1,5	1,5
Indice di protezione	IP55	IP55
Caratteristiche idrauliche		
Prevalenza manometrica totale massima (M)	40	40
Portata massima (m^3/h)	4	4
Altezza aspirazione (m)	8	8
Pressione di servizio max (bar)	9	9
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"	1"
Identificazione e logistica		
Peso del collo	28 kg	28 kg
Codice	STRAIN4	STRAIN4CMF


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 40 m
- Portata massima: 4 m^3/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Fornito con la SaniMHP 4-40
- Funzionamento silenzioso
- Protezione integrata contro il funzionamento a secco
- Garantisce la disconnessione e la continuità del servizio in caso di serbatoio vuoto (conforme a UNI-EN 1717)
- Presscontrol adatto per un funzionamento automatico fino a 12 m di altezza
- Versione Comfort: misurazione e visualizzazione del livello dell'acqua nel serbatoio tramite sonda piezoelettrica

CURVA DI PORTATA

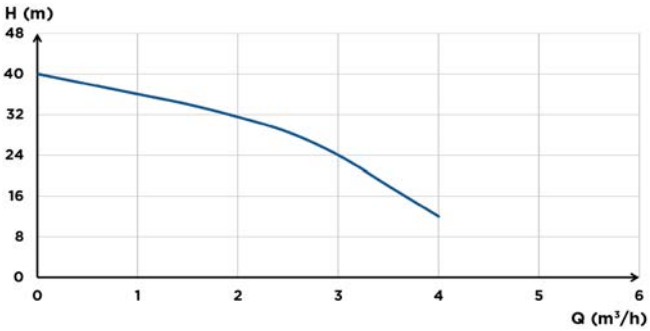

DIMENSIONI



Sanirain 6

acque chiare, acque piovane

Sanirain 6 è un sistema di gestione dell'acqua piovana automatizzato per applicazioni domestiche. Questa soluzione pratica ed efficiente è ideale per la raccolta e l'utilizzo dell'acqua piovana, offrendo una gestione ottimale dell'acqua con un funzionamento intuitivo e una grande affidabilità. Grazie alla sua capacità e al design robusto, è perfetto per installazioni semplici ed esigenze domestiche di raccolta e riutilizzo dell'acqua piovana. Sanirain 6 rappresenta una scelta ideale per chi cerca un'opzione accessibile, duratura e sostenibile per la gestione delle acque piovane.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 52 m
- Portata massima: 5,2 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Fornito con SaniMHP 6-50
- Facilità di installazione grazie al sistema pronto all'uso
- Prestazioni stabili e durature
- Sensore di livello affidabile per un utilizzo semplificato
- Riavvio automatico della pompa in caso di mancanza d'acqua
- Presscontrol adatto per un funzionamento automatico fino a 20 m di altezza
- Garantisce la disconnessione e la continuità del servizio in caso di serbatoio vuoto (conforme a UNI-EN 1717)

CURVA DI PORTATA

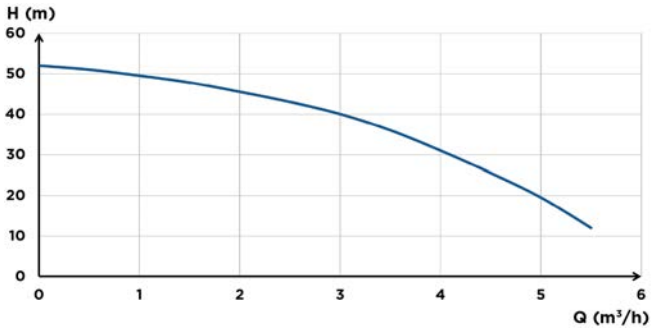

DIMENSIONI



	Sanirain 6
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	6,1
Potenza assorbita P1 (W)	1350
Potenza resa P2 (W)	1050
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	52
Portata massima (m³/h)	5,2
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	12
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	34,5 kg
Codice	STRAIN6




PERCHÉ SCEGLIERE SANIWELL?

Per assicurare una fornitura regolare e performante.
Saniwell: pompe sommerse multistadio per soluzioni di alimentazione idrica su misura.

Con Saniwell, SFA offre pompe sommerse multistadio progettate per una vasta gamma di applicazioni.

Grazie alle loro caratteristiche versatili, possono essere utilizzate in: perforazioni, pozzi, serbatoi.

Le pompe Saniwell sono ideali per garantire una pressione elevata, anche in condizioni difficili, offrendo una soluzione affidabile per installazioni domestiche.
La loro robustezza e alte prestazioni le rendono una scelta ottimale per assicurare un approvvigionamento d'acqua regolare ed efficiente.

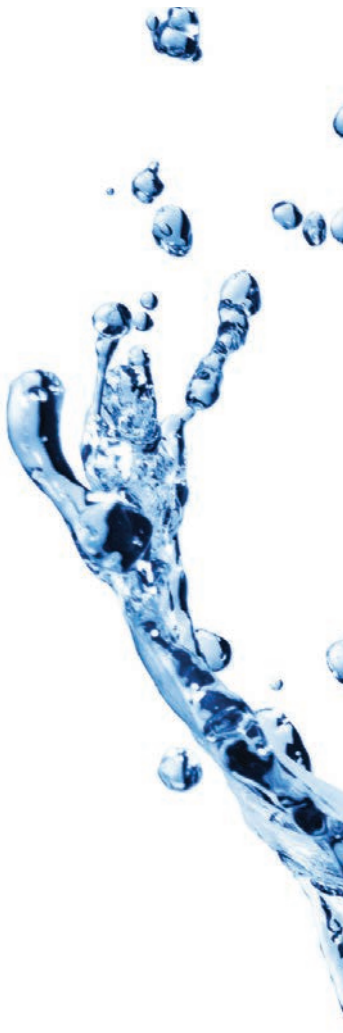



Pompe sommerse multistadio

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

			Irrigazione	Fontane	Lavaggio, pavimenti, facciate, tetti	Pompaggio acque pluviali, acque di pozzi, fiumi, stagni	Trasferimento dell'acqua in una cisterna	Alimentazione domestica per scarico wc, lavatrici
	**Saniwell 4-50 IPC** Pompa sommersa multistadio 4" completamente automatica con presscontrol integrato	P.39	●	●	●	●	●	●
	**Saniwell 4-50 IPC-F** Pompa sommersa multistadio 4" completamente automatica con presscontrol integrato e filtro galleggiante incluso	P.40	●	●	●	●	●	●
	**Saniwell 4-50 IPC-FB** Pompa sommersa multistadio 4" completamente automatica con presscontrol integrato, fornita con raccordo 1" F, Kit di aspirazione, serbatoio da 20 L	P.41	●	●	●	●	●	●
	**Saniwell 5-60 L PC2-F** Pompa sommersa multistadio 5" fornita con kit di aspirazione, presscontrol	P.42	●	●	●	●	●	●
	**Saniwell 5-60 A** Pompa sommersa multistadio 5" con galleggiante integrato	P.43	●	●		●	●	
	**Saniwell 3-60** Pompa sommersa multistadio 3"	P.44	●	●		●	●	
	**Saniwell 4-70** Pompa sommersa multistadio 4"	P.45	●	●		●	●	

Esempio di installazione di una pompa multistadio





MANUTENZIONE ESTERNA

Riutilizzo dell'acqua piovana

NECESSITÀ

Riutilizzare l'acqua piovana conservata in una cisterna per alimentare un punto d'acqua esterno con acqua non potabile

SOLUZIONE

E' stata installata una pompa Saniwell 4-50 IPC-F in un serbatoio interrato per alimentare un rubinetto esterno con acqua non potabile. Ciò permette di pulire il terrazzo e irrigare il giardino, evitando di usare acqua potabile.

Saniwell 4-50 IPC

acque chiare, acque piovane

La Saniwell 4-50 IPC è una pompa sommersa multistadio automatica e versatile con presscontrol integrato, progettata per soddisfare le esigenze domestiche di gestione dell'acqua.
Ideale per l'approvvigionamento di acqua chiara, irrigazione di giardini, riutilizzo dell'acqua piovana.
Si distingue per le sue prestazioni elevate e l'affidabilità.



	Saniwell 4-50 IPC
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5
Potenza assorbita P1 (W)	1000
Potenza resa P2 (W)	800
RPM (giri/min)	2900
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	20
Indice di protezione	IP68
Profondità immersione (m)	25
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m^3/h)	5
Pressione di avvio (bar)	3
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	14,4 kg
Codice	STSW450IPC


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 5 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Funzionamento automatico con protezione contro il funzionamento a secco
- Prevalenza fino a 50 m
- Design robusto con doppia tenuta meccanica per una maggiore durata
- Camicia di raffreddamento integrata per prestazioni ottimizzate
- Protezione contro le perdite d'acqua dell'impianto

CURVA DI PORTATA

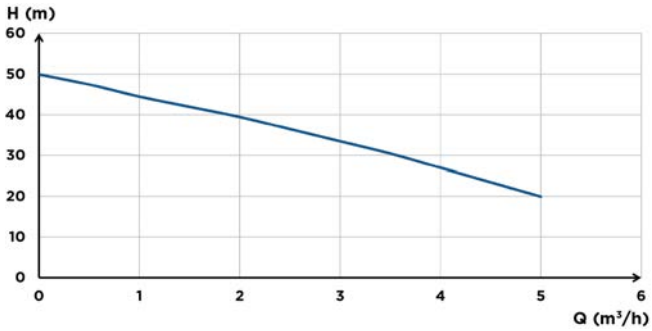

DIMENSIONI



Saniwell 4-50 IPC-F

acque chiare, acque piovane

Saniwell 4-50 IPC-F è una pompa sommersa multistadio progettata per l'approvvigionamento automatico di acqua domestica, l'irrigazione di giardini e il riutilizzo dell'acqua piovana. Offre una portata massima di 5,5 m³/h e una prevalenza fino a 50 m.
Dotata di filtro galleggiante, garantisce l'aspirazione tra due livelli d'acqua in un serbatoio o un pozzo. Con presscontrol e protezione contro il funzionamento a secco, assicura un funzionamento affidabile e sicuro. La sua struttura robusta e l'utilizzo di materiali resistenti garantiscono una lunga durata e una manutenzione ridotta.





	Saniwell 4-50 IPC-F
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5
Potenza assorbita P1 (W)	1000
Potenza resa P2 (W)	800
RPM (giri/min)	2900
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	20
Indice di protezione	IP68
Profondità immersione (m)	25
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m³/h)	5
Pressione di avvio (bar)	3
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40° C
Diametro di scarico G (pollici)	1 °C
Identificazione e logistica	
Peso del collo	16 kg
Codice	STSW450IPCF


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 5 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Presscontrol integrato: avvio e arresto automatico in base alla richiesta d'acqua
- Protezione contro il funzionamento a secco: preserva la pompa in caso di mancanza d'acqua
- Altezza manometrica elevata: garantisce una distribuzione efficace dell'acqua anche su lunghe distanze
- Materiali durevoli: assicurano una maggiore resistenza all'usura e una lunga durata nel tempo
- Protezione contro le perdite d'acqua dell'impianto
- Filtro galleggiante: permette un'aspirazione di acqua pulita

CURVA DI PORTATA

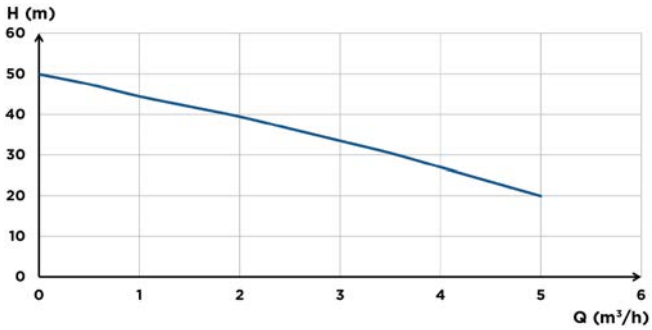

DIMENSIONI



Saniwell 4-50 IPC-FB

acque chiare, acque piovane

Saniwell 4-50 IPC-FB è una soluzione completa per l'approvvigionamento automatico di acqua domestica e per utilizzi a basso consumo come l'irrigazione a goccia. Questo kit include una pompa sommersa multistadio dotata di filtro galleggiante che garantisce l'aspirazione tra due livelli d'acqua all'interno di una cisterna o di un pozzo, un serbatoio a membrana da 20 L e una serie di accessori per un'installazione semplice e veloce. Potente e affidabile, offre una portata massima di 5,5 m³/h, con una protezione integrata contro il funzionamento a secco per garantire un utilizzo duraturo e sicuro.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 5,5 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Comprende una pompa, un serbatoio a membrana e accessori
- Presscontrol integrato: avvio e arresto automatico in base alla richiesta d'acqua
- Protezione contro il funzionamento a secco: preserva la pompa in caso di mancanza d'acqua
- Materiali durevoli: garantiscono una maggiore resistenza all'usura e una lunga durata nel tempo.
- Protezione contro le perdite d'acqua dell'impianto
- Filtro galleggiante: assicura l'aspirazione di acqua pulita
- Compatibile con l'irrigazione a goccia e con utilizzi a bassa portata

CURVA DI PORTATA

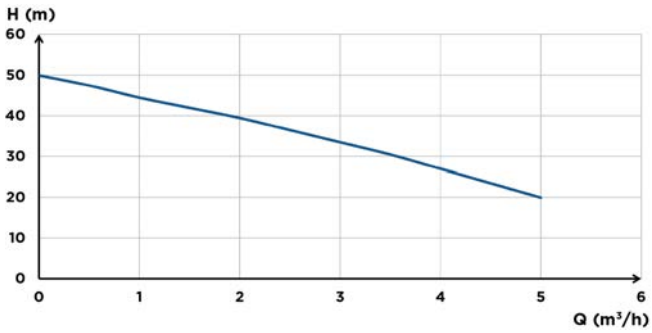

DIMENSIONI



	Saniwell 4-50 IPC-FB
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5
Potenza assorbita P1 (W)	1000
Potenza resa P2 (W)	800
RPM (giri/min)	2800
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	20
Indice di protezione	IP68
Profondità immersione (m)	25
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m³/h)	5
Pressione di avvio (bar)	3
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	22,2 kg
Codice	STSW450IPCFB

Saniwell 5-60 L PC2-F

acque chiare, acque piovane

Saniwell 5-60 L PC2-F è una soluzione completa per l'acqua domestica e l'irrigazione. Questo kit include una pompa sommersa multistadio, una valvola di aspirazione galleggiante che garantisce l'aspirazione di acqua pulita e un presscontrol PC2 per un'installazione rapida. Con una portata massima di 5,7 m³/h e una prevalenza di 57 m, assicura un utilizzo affidabile grazie a un comando automatico remoto e a una protezione contro il funzionamento a secco.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 57 m
- Portata massima: 5,7 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Include una pompa, un presscontrol PC2 e un filtro di aspirazione galleggiante
- Presscontrol remoto: avvio e arresto automatici in base alla richiesta d'acqua
- Protezione contro il funzionamento a secco: preserva la pompa in caso di mancanza d'acqua
- Materiali durevoli: garantiscono una maggiore resistenza all'usura e una lunga durata nel tempo
- Valvola di aspirazione galleggiante che garantisce l'aspirazione di acqua pulita

CURVA DI PORTATA

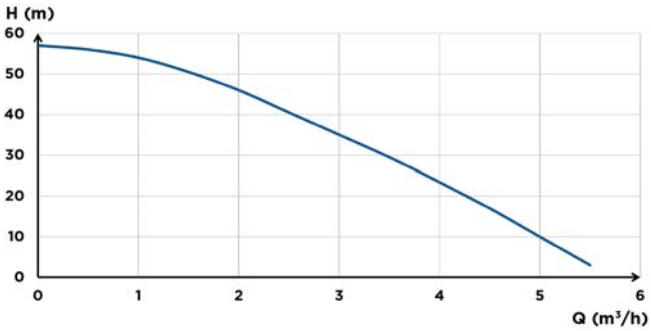

DIMENSIONI




	Saniwell 5-60 L PC2-F
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	6
Potenza assorbita P1 (W)	1250
Potenza resa P2 (W)	750
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	20
Indice di protezione	IP68
Profondità immersione (m)	17
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	57
Portata massima (m³/h)	5,7
Pressione di avvio (bar)	2,4
Temperatura massima di esercizio (T° max)	35 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	16,9 kg
Codice	STSW560LPC2F

Saniwell 5-60 A

acque chiare, acque piovane

Saniwell 5-60 A è una pompa sommersa multistadio da 5 pollici, dotata di un galleggiante per un funzionamento automatico, ideale per l'irrigazione, il sollevamento e l'approvvigionamento idrico da pozzi o cisterne. Con una portata di 5,7 m³/h e una prevalenza di 57 m, offre prestazioni e affidabilità elevate. Dotata di un motore raffreddato ad acqua e di un galleggiante automatico, garantisce un funzionamento autonomo e duraturo.

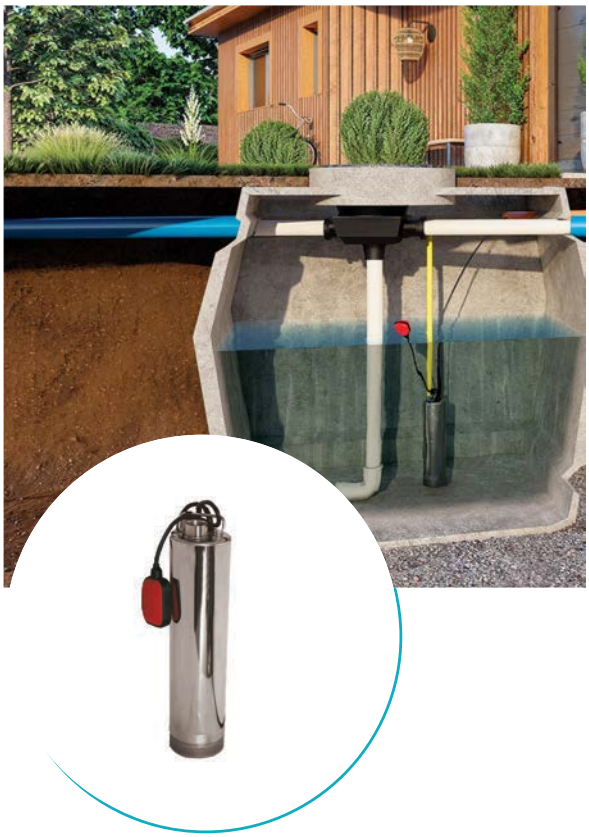

	Saniwell 5-60 A
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	6
Potenza assorbita P1 (W)	1250
Potenza resa P2 (W)	750
RPM (giri/min)	2800
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	20
Indice di protezione	IP68
Profondità immersione (m)	17
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	57
Portata massima (m³/h)	5,7
Temperatura massima di esercizio (T° max)	35 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"¼
Identificazione e logistica	
Peso del collo	13 kg
Codice	STSW560A


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 57 m
- Portata massima: 5,7 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Portata elevata: fino a 5,7 m³/h e 57 m di prevalenza
- Funzionamento autonomo: attivazione automatica grazie al galleggiante integrato
- Installazione pratica: cavo di alimentazione da 20 m per immersione profonda
- Design robusto: corpo in acciaio inossidabile per una lunga durata

CURVA DI PORTATA

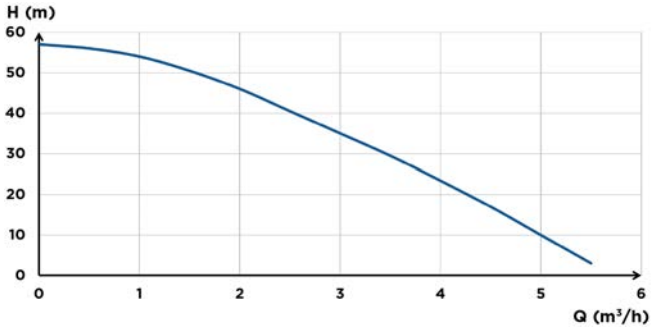


DIMENSIONI



Saniwell 3-60

acque chiare, acque piovane

Saniwell 3-60 è una pompa sommersa multistadio, appositamente progettata per il pompaggio di acqua chiara da pozzi, cisterne o serbatoi per il recupero di acqua piovana. E' ideale per l'approvvigionamento idrico domestico, l'irrigazione di giardini e varie applicazioni che richiedono una pressione e una portata costanti.

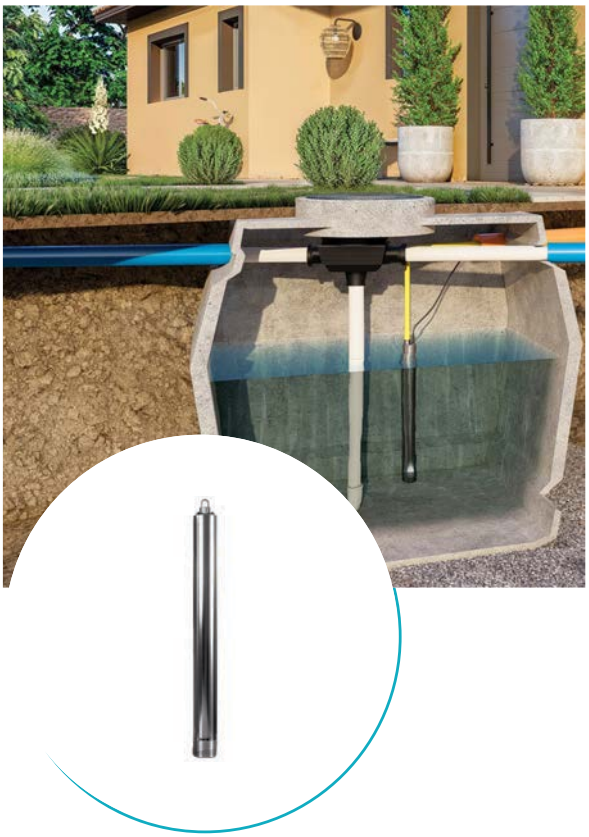


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 57 m
- Portata massima: 3,1 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Diametro di 78 mm, adatto per pozzi
- Cavo da 20 m
- Portata di 3,1 m^3/h e prevalenza di 57 m
- Funzionamento efficiente anche in posizione orizzontale

CURVA DI PORTATA

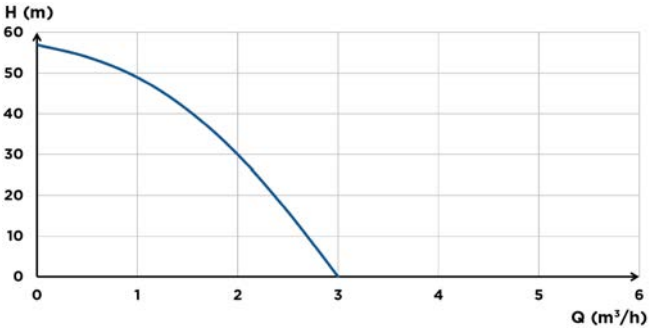

	Saniwell 3-60
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	3,8
Potenza assorbita P1 (W)	860
Potenza resa P2 (W)	460
RPM (giri/min)	2800
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	20
Indice di protezione	IP68
Profondità immersione (m)	15
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	57
Portata massima (m^3/h)	3,1
Temperatura massima di esercizio (T° max)	35 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	13 kg
Codice	STSW360

DIMENSIONI



Saniwell 4-70

acque chiare, acque piovane

Saniwell 4-70 è una pompa sommersa multistadio da 4 pollici, ideale per l'irrigazione e l'approvvigionamento idrico da pozzi, fori artesiani o cisterne. Con una portata di 4,5 m³/h e una prevalenza di 68 m, garantisce prestazioni affidabili. La sua struttura robusta in acciaio inossidabile e il cavo da 20 m assicurano un'installazione semplice e una lunga durata nel tempo.



	Saniwell 4-70
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5,2
Potenza assorbita P1 (W)	1200
Potenza resa P2 (W)	800
RPM (giri/min)	2800
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	20
Indice di protezione	IP68
Profondità immersione (m)	15
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	68
Portata massima (m³/h)	4,5
Temperatura massima di esercizio (T° max)	35 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	13 kg
Codice	STSW470


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 68 m
- Portata massima: 4,5 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Prestazioni elevate: portata fino a 4,5 m³/h e prevalenza di 68 m
- Durata: corpo in acciaio inossidabile per una maggiore resistenza
- Cavo da 20 m con spina
- Applicazioni versatili: ideale per acqua domestica e giardini
- Dispositivo di sicurezza contro i sovraccarichi integrato nella spina
- Funzionamento in posizione verticale e orizzontale

CURVA DI PORTATA

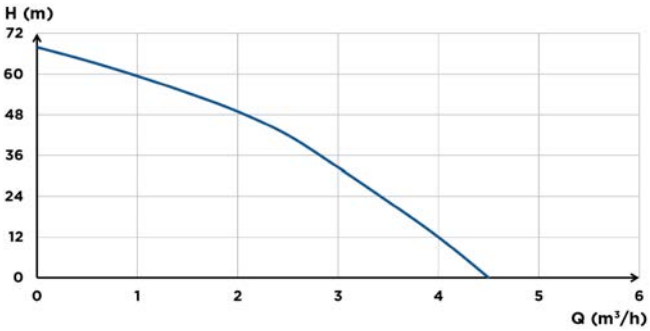

DIMENSIONI






PERCHÉ SCEGLIERE POMPE E STAZIONI DI SOLLEVAMENTO SFA?

Le pompe e le stazioni di sollevamento SFA offrono soluzioni affidabili e performanti per la gestione delle acque chiare, piovane o grigie.

La gamma di pompe e stazioni di sollevamento SFA è progettata per soddisfare tutte le esigenze di gestione delle acque chiare nelle installazioni domestiche, commerciali o industriali.

Prodotti come Sanisub 800, Rainkit Sanisub 800, Sanisub Steel, Sanipuddle e le stazioni di sollevamento Sanifos garantiscono un efficace smaltimento delle acque piovane nei sistemi di drenaggio.

Per installazioni più impegnative, Sanisub ZPK e Sanifos 110 ZPK 40 AV offrono prestazioni ottimali anche in condizioni difficili.

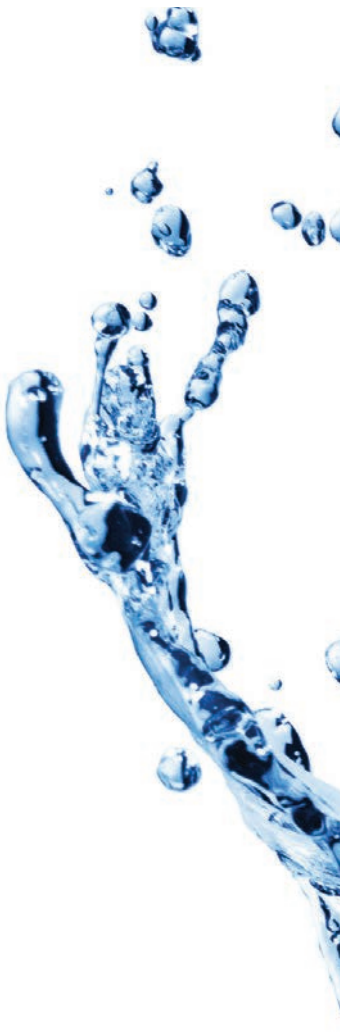



Pompe e stazioni di sollevamento

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

		Svuotamento piscine	Drenaggio cantine
 **Sanisub 800** Pompa svuota cantine con granulometria 20 mm	P.48	•	•
 **Rainkit Sanisub 800** Kit di pompe completo	P.49		•
 **Kit emergenza & Sanisub Steel 50 A** Pompa svuota cantine in acciaio inox per allagamenti	P.50	•	•
 **Sanisub ZPK** Pompa svuota cantine per acque fino a 90°C	P.51	•	•
 **Sanipuddle** Pompa di aspirazione fino a 1 mm	P.52	•	•
 **Sanifos 110 G** Stazione di sollevamento da interro da 110 litri	P.54		•
 **Sanifos 280 P** Stazione di sollevamento da interro da 280 litri	P.55		•

Sanisub 800

acque cariche, acque chiare, acque grigie, acque piovane

Pompa a immersione per acque chiare per il pompaggio di acque di inondazione di pozzi e cantine, Sanisub 800 può sollevare fino a 11 m.
Attivazione automatica grazie al galleggiante a leva. Si può trasformare in pompa di aspirazione delle acque residue grazie al suo filtro amovibile e al blocco del galleggiante per un funzionamento continuo.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 11 m
- Portata massima : 15 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Attivazione automatica
- Profondità di immersione fino a 7 m
- Aspirazione fino a 5 mm senza filtro
- Granulometria 20 mm (senza il filtro, posizionando la pompa sui piedi in dotazione)
- Valvola di non ritorno integrata
- Di serie anello blocco galleggiante


CURVA DI PORTATA

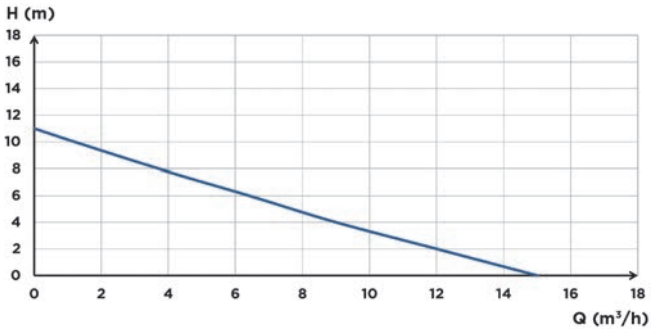

	Sanisub 800
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Potenza assorbita P1 (W)	800
Potenza resa P2 (W)	600
RPM (giri/min)	2800
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	20
Indice di protezione	IP68
Profondità immersione (m)	7
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	11
Portata massima (m³/h)	15
Temperatura massima di esercizio (T° max)	35 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"¼
Livello ON/OFF	250 / 130
Granulometria (mm)	20
Temperatura max consentita del liquido pompato (5 min)	70 °C
Tipo di turbina	Girante multicanale
Identificazione e logistica	
Peso del collo	9 kg
Codice	SANISUB800

DIMENSIONI





Rainkit Sanisub 800

acque chiare

Sanisub 800 è una pompa a immersione per il pompaggio di acque chiare e pluviali di abitazioni e cantine. Permette di rilanciare le acque fino a 11 m con una granulometria di 20 mm senza filtro, collocando la pompa sul supporto in dotazione. Il Kit si compone di 2 pompe da montare su un telaio in acciaio inox e centralina di controllo. Le 2 pompe funzionano in modo alternato. Gli scarichi sono preassemblati.





Centralina di controllo



	Rainkit Sanisub 800
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	800
Potenza resa P2 (W)	600
RPM (giri/min)	2800
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	20
Indice di protezione	IP68
Profondità immersione (m)	7
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	11
Portata massima (m^3/h)	15
Temperatura massima di esercizio (T° max)	35 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"¼
Livello ON/OFF	250 / 130
Granulometria (mm)	20
Temperatura max consentita del liquido pompato (5 min)	70 °C
Tipo di turbina	Girante multicanale
Identificazione e logistica	
Peso del collo	27,5 kg
Codice	SANISUB800RK


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 11 m
- Portata massima: 15 m^3/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Granulometria 20 mm senza filtro collocando la pompa sul supporto fornito
- Altezza di pompaggio fino a 11 m
- 2 pompe Sanisub 800
- Funzionamento alternato delle due pompe
- Valvole di non ritorno integrate
- Telaio in acciaio inox con riempimento per traboccamento
- Scarichi premontati
- Centralina di controllo

CURVA DI PORTATA

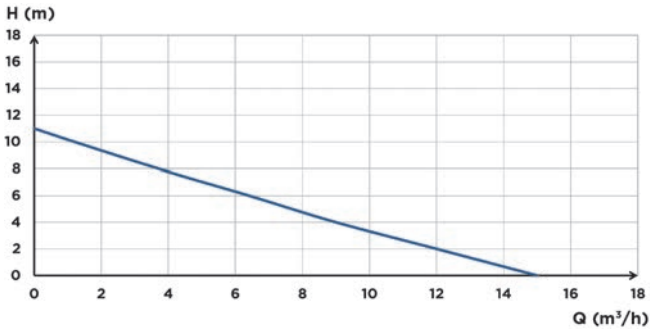

DIMENSIONI






Sanisub Steel kit d'emergenza

acque cariche, acque chiare, acque grigie

Sanisub Steel è una pompa progettata per la rimozione di acqua leggermente contaminata: stagni, serbatoi e cantine allagate. Sanisub Steel è una pompa in acciaio inossidabile con raffreddamento ottimizzato. Questa pompa può sollevare acqua fino a 7,5 m con una dimensione delle particelle di 10 mm e una temperatura massima di 70°C.
Questo kit di emergenza comprende un cesto filtrante, un tubo di scarico di 15 m e attacchi rapidi.

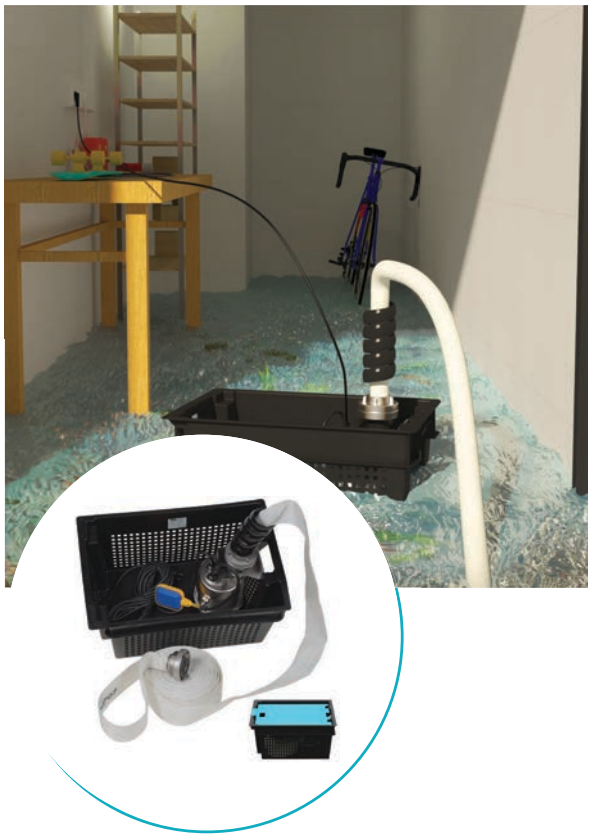

	Sanisub Steel Kit d'emergenza
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	450
Potenza resa P2 (W)	250
RPM (giri/min)	2800
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	10
Indice di protezione	IP68
Profondità immersione (m)	5
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	7.5
Portata massima (m^3/h)	9
Temperatura massima di esercizio (T° max)	35 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"¼
Granulometria (mm)	10
Temperatura max consentita del liquido pompato (5 min)	70 °C
Tipo di turbina	Girante multicanale
Identificazione e logistica	
Peso del collo	9 kg
Codice	SANISUBSTKITEM


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 7.5 m
- Portata massima: 9 m^3/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Kit d'emergenza mobile e utilizzabile rapidamente
- Tutti i componenti sempre a portata di mano
- Utilizzo sicuro e autonomo grazie all'interruttore a galleggiante, alla protezione del motore e al raffreddamento ottimizzato
- Protezione antipiega e tubo flessibile resistente per un'elevata sicurezza di funzionamento
- Regolazione modulare del livello mediante fissaggi del cavo
- Adatta anche per acque leggermente contaminate con particelle in sospensione (max. 10 mm)
- Robusta, resistente alla corrosione e di lunga durata grazie all'utilizzo di acciaio inox e poliammide di alta qualità

CURVA DI PORTATA

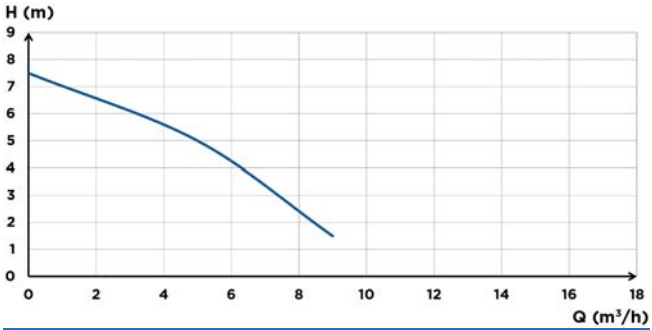

DIMENSIONI

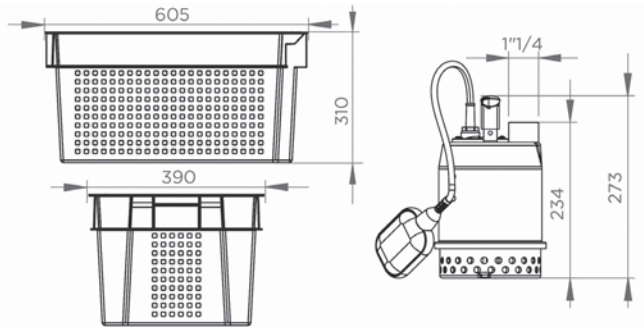

Sanisub ZPK

acque cariche, acque chiare, acque grigie, acque piovane

Sanisub ZPK, disponibile in 3 modelli, è una pompa svuota cantine concepita per il pompaggio di acque leggermente cariche. Temperatura massima delle acque in ingresso a 90° C per brevi periodi. Sanisub ZPK si attiva automaticamente con galleggiante regolabile, permette di rilanciare le acque fino 10 m con una granulometria da 10 a 30 mm. Tutti i modelli sono dotati di un gomito di raccordo di 90° DN25 DN32 (a seconda del modello) e con un cavo di alimentazione da 10 m con spina.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 10 m
- Portata massima: 10 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Ampio assortimento: con interruttore a galleggiante, galleggiante compatto e disponibile in diverse classi di prestazioni
- Progettata per temperature delle acque di scarico fino 90 °C in funzionamento per breve tempo
- Passaggio libero di 10 o 30 mm
- Versione con galleggiante compatto perfetta per l'impiego in tubi o pozzetti (da Ø 250 mm)

CURVA DI PORTATA

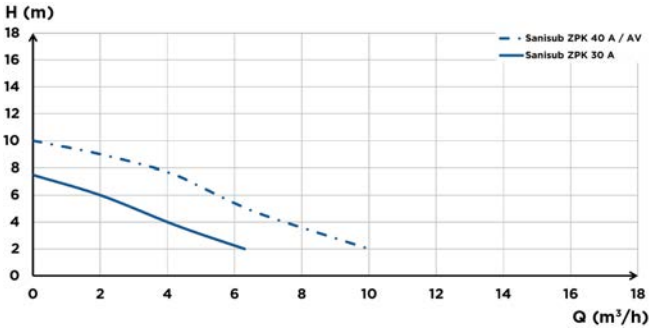

	Sanisub ZPK 30 A	Sanisub ZPK 40 A	Sanisub ZPK 40 AV
Caratteristiche elettriche			
Tensione (V)	230	230	230
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	300	850	850
Potenza resa P2 (W)	130	430	430
RPM (giri/min)	2800	2800	2800
Classe elettrica	I	I	I
Lunghezza cavo (m)	10	10	10
Indice di protezione	IP68	IP68	IP68
Profondità immersione (m)	5	5	5
Caratteristiche idrauliche			
Prevalenza manometrica totale massima (M)	7.5	10	10
Portata massima (m³/h)	7	10	10
Diam. di scarico G (pollici)	1"¼	1"¼	1"¼
Granulometria (mm)	10	30	30
Temperatura max consentita del liquido pompato (5 min)	90 °C	90 °C	90 °C
Tipo di turbina	Girante multicanale		
Identificazione e logistica			
Peso del collo	4,5 kg	7 kg	7 kg
Codice	SANISUBZPK30A	SANISUBZPK40A	SANISUBZPK40AV

DIMENSIONI

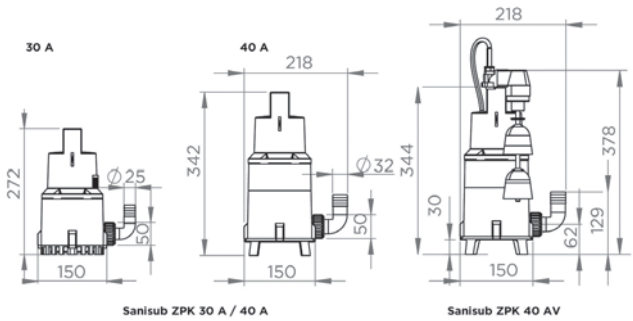

Sanisub ZPK 30 A / 40 A

Sanisub ZPK 40 AV

Sanipuddle

acque chiare

Sanipuddle è una pompa di aspirazione fino a 1 mm, progettata per il drenaggio di acque chiare da cantine, lavanderie, fondi di piscine, gabbie di ascensori, ec. Sanipuddle permette di evacuare fino a 7 m in altezza. Valvola di non ritorno e raccordo per tubo flessibile inclusi. Optional: controllo di livello elettronico




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 7 m
- Portata massima: 5,5 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Pompa in polipropilene e acciaio inox di alta qualità
- Aspirazione fino a un livello di 1 mm
- Doppia guarnizione meccanica a tenuta stagna
- Valvola clapet integrata per impedire il riflusso

CURVA DI PORTATA

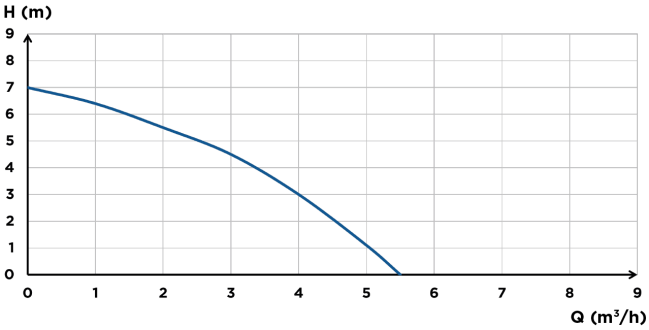

	Sanipuddle
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	300
Potenza resa P2 (W)	160
RPM (giri/min)	2800
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	10
Indice di protezione	IP68
Profondità immersione (m)	5
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	7
Portata massima (m³/h)	5.5
Temperatura massima di esercizio (T° max)	35 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Granulometria (mm)	1
Temperatura max consentita del liquido pompato (5 min)	70 °C
Tipo di turbina	Girante multicanale
Identificazione e logistica	
Peso del collo	3,77 kg
Codice	SANIPUDDLEFSP

DIMENSIONI



CONTROLLO ELETTRONICO E DI LIVELLO PER SANIPUDDLE




Codice:
STPUDCEL48

Accessorio

Il regolatore di livello elettronico è utilizzato per controllare il livello dei fluidi in serbatoi o fosse dove è richiesto un controllo molto accurato o dove il livello di aspirazione dei fluidi deve essere molto basso. Include 4 elettrodi in acciaio inossidabile, un portaelettrodo, una staffa di montaggio, un cavo di 10 m e un adattatore di controllo a spina.

Esempio di installazione di una pompa di aspirazione



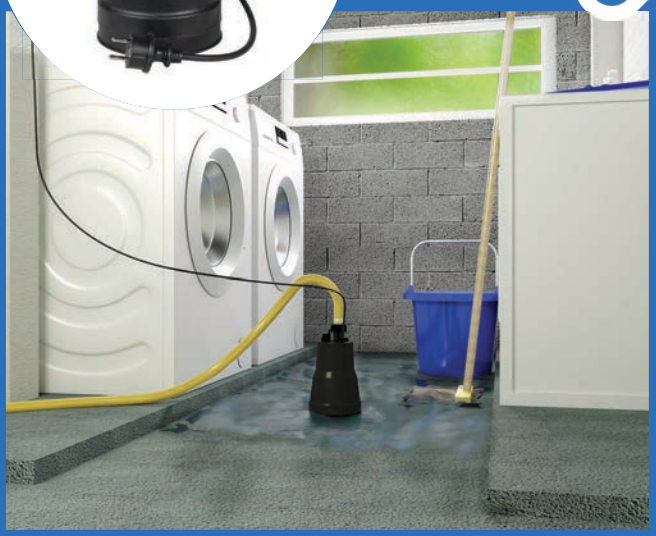

DRENAGGIO DI EMERGENZA

NECESSITA'

Evacuare le acque chiare e piovane, derivanti dall'inondazione o dall'infiltrazione, da una cantina allagata, in luoghi privi di pozzetto di sollevamento.

SOLUZIONE

Una pompa Sanipuddle è stata installata nella cantina allagata per pompare l'acqua. Basta collegarla e immergerla: aspira l'acqua lasciando solo un millimetro di liquido sul pavimento.

Sanifos 110 G

acque grigie

Sanifos 110 è una stazione di sollevamento compatta progettata per il sollevamento delle acque grigie di una casa unifamiliare: WC, lavandino, lavatrice, ecc., dotata di una pompa con girante multicanale con granulometria 30 mm. Viene attivato tramite galleggiante per un funzionamento autonomo e accetta acque calde fino a 90°C max. Sanifos 110 è dotato di sistema idraulico premontato e un pressacavo per l'uscita del cavo del motore, fondo del serbatoio autopulente. 4 ingressi di diversi diametri permettono una flessibilità di installazione.



	Sanifos 110 ZPK 40 AV
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	850
Potenza resa P2 (W)	430
RPM (giri/min)	2800
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	10
Indice di protezione	IP68
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	10
Portata massima (m^3/h)	10
Livello ON/Livello OFF (mm)	240 / 100
Granulometria (mm)	30
Temperatura max consentita del liquido pompato (5 min)	90 °C
Tipo di turbina	Girante multicanale
Identificazione e logistica	
Peso del collo	25 kg
Codice	SFOS110ZPK40AV


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 10 m
- Portata massima: 10 m^3/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Soluzione completa con serbatoio e pompa ad immersione abbinati
- Installazione semplice grazie ai componenti idraulici premontati
- Manutenzione agevolata grazie al coperchio protettivo avvitato e calpestabile
- Funzionamento autonomo e automatico della pompa mediante interruttore a galleggiante

CURVA DI PORTATA

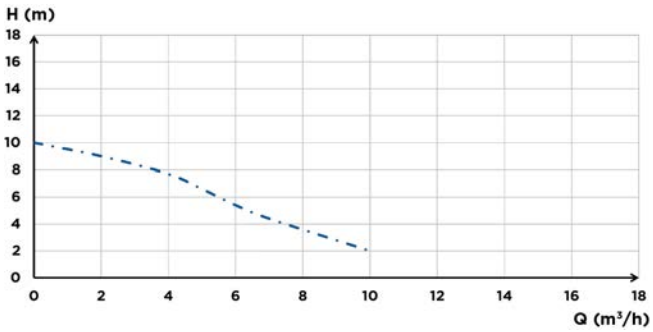


DIMENSIONI

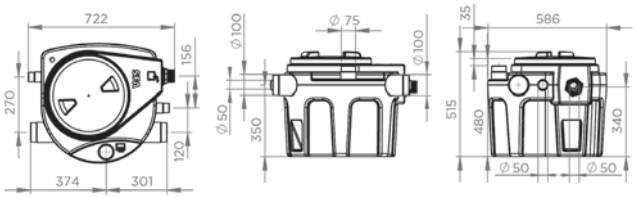

Sanifos 280 P

acque grigie, acque piovane, acque dopo il trattamento

**Sanifos 280 è una stazione di sollevamento concepita per lo smaltimento delle acque grigie.
E' compatibile con lo smaltimento delle acque reflue dopo un pre-trattamento. Si compone di un serbatoio da 280 litri e di una pompa con galleggiante regolabile ad attivazione automatica capace di gestire acque fino a 90°C.
Sanifos 280 è fornita con la parte idraulica premontata con valvola d'arresto e valvola di non ritorno.
Optional: rialzo da 30 cm.**

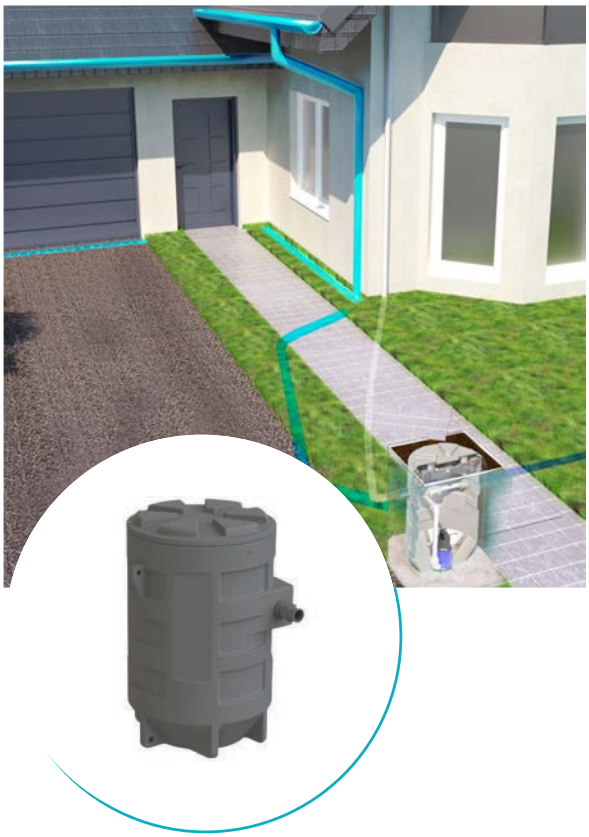


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 10 m
- Portata massima: 10 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Installazione rapida: elementi premontati
- Livello d'acqua d'arrivo regolabile: 3 diverse zone di foratura
- Funzionamento automatico
- Serbatoio con fondo autopulente
- Valvole di non ritorno e valvole di arresto di serie
- Coperchio avvitato con guarnizioni a tenuta stagna

CURVA DI PORTATA

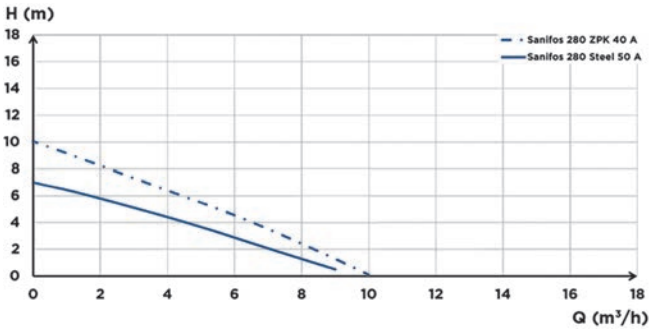

DIMENSIONI

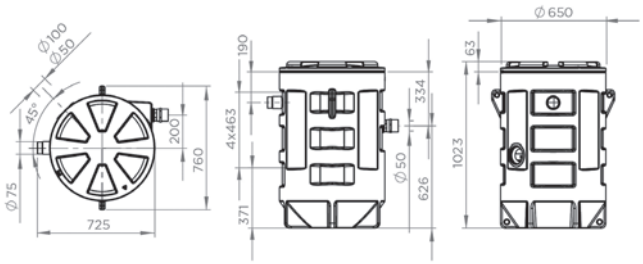

	Sanifos 280 ZPK 40 A	Sanifos 280 Steel
Caratteristiche elettriche		
Tensione (V)	230	230
Frequenza (Hz)	50-60	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	850	450
Potenza resa P2 (W)	430	230
RPM (giri/min)	2800	2800
Classe elettrica	I	I
Lunghezza cavo (m)	10	10
Indice di protezione	IP68	IP68
Caratteristiche idrauliche		
Prevalenza manometrica totale massima (M)	10	7,5
Portata massima (m³/h)	10	9
Granulometria (mm)	30	10
Temperatura max consentita del liquido pompato (5 min)	90 °C	70 °C
Tipo di turbina	Girante multicanale	
Identificazione e logistica		
Peso del collo	48,6 kg	46,5 kg
Codice	SFOS280ZPK40A	SFOS280STEEL

Presscontrol

I pressostati SFA garantiscono una gestione automatica e affidabile delle pompe per acque chiare, sia nei gruppi di pressurizzazione che nelle pompe automatiche. Associati a una pompa e, in alcuni casi, a un serbatoio di pressurizzazione, controllano l'avvio e l'arresto della pompa in base alla pressione del circuito. Questi dispositivi proteggono gli impianti in caso di mancanza d'acqua o di cicli rapidi, garantendo un funzionamento sicuro e una maggiore durata nel tempo. Disponibili in diverse versioni, si adattano alle varie esigenze.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Prestazioni costanti: mantiene una pressione adeguata per un utilizzo ottimale
- Durata: design robusto per un uso intensivo e duraturo
- Sicurezza avanzata: smorzamento dei colpi d'ariete e prevenzione dei cicli rapidi
- Protezione integrata: arresto automatico in caso di mancanza d'acqua

PRESSCONTROL PER POMPA : SERBATOIO DI PRESSURIZZAZIONE OPZIONALE

	PRODOTTO	CODICE
	**PC1**	STXACC10001
	**PC2**	STXACC10002
	**PC3**	STXACC10003
	**PC4**	STXACC10004

PRESSCONTROL PER PRESSURIZZATORE : SERBATOIO DI PRESSURIZZAZIONE OBBLIGATORIO

	PRODOTTO	CODICE
	**PC5**	STXACC10005
	**PC6**	STXACC10006

Presscontrol per pompa

	PC1	PC2	PC3	PC4
Visualizzazione pressione	Analogico (bar)	Analogico (bar)	Analogico (bar)	Digitale (bar/psi)
Riavvio dopo arresto per funzionamento a secco	Manuale	3 tentativi in 2 minuti	Tentativi su 24h	Parametrabile fino a 24h
Pressione di avvio	Fissa 1.5 bar	Fissa 2.4 bar	Regolabile - con vite 1.5 - 3.5 bar	Regolabile - digitale 0,5 - 4 bar
Portata di arresto	0.5 L/min	0.5 L/min	1.5 L/min	0.5 L/min
Corrente pompa max	10 A	10 A	10 A	16 A
Pressione max	10 bar	10 bar	10 bar	8 bar

Presscontrol per pressurizzatori

	PC5	PC6
Visualizzazione pressione	Digitale (psi-bar)	Digitale (psi-bar)
Rilevamento funzionamento a secco	Pressione (parametrabile)	Pressione/corrente (parametrabile)
Riavvio dopo arresto per funzionamento a secco	Tentativi su 24h	Tentativi su 24h
Rilevamento ciclo rapido	Configurabile	Configurabile
Pressione di avvio	0.5-7 bar	0.5-7 bar
Pressione di arresto	1-8 bar	1-8 bar
Visualizzazione corrente	No	Si
Rilevamento sovraccarico	No	Si
Report allarme BMS	No	Si
Funzionamento in modalità principale/ secondaria (2 pompe)	No	Si
Corrente max	16 A	16 A
Pressione max	8 bar	8 bar

Serbatoi



Serbatoio in acciaio
fornito con raccordo 5 vie e flessibile



Serbatoio acciaio inox
Fornito con raccordo 5 vie e flessibile



Serbatoio rivestito Epoxy®
Fornito con raccordo 5 vie e flessibile

Prodotto	Codice	Equipaggiamento
Serbatoio in acciaio 20 L	STXACC10008	Serbatoio a membrana
Serbatoio in acciaio 60 L	STXACC10009	Serbatoio a membrana
Serbatoio inox 20 L	STXACC10010	Serbatoio a membrana
Serbatoio inox 50 L	STXACC10011	Serbatoio a membrana
Serbatoio rivestito Epoxy 20 L	STXACC10012	Serbatoio a diaframma
Serbatoio rivestito Epoxy 60 L	STXACC10013	Serbatoio a diaframma

Manometri



Manometro assiale 0-6 bar



Manometro assiale 6 bar

Prodotto	Codice
Manometro assiale 0-6 bar	STXACC10017
Manometro assiale 6 bar	STXACC10016

Raccordi



Raccordo filettato 3 pezzi M/F 1”



Raccordo 5 vie in ottone 1”

Prodotto	Codice
Raccordo filettato 3 pezzi M/F 1”	STXACC10007
Raccordo 5 vie in ottone 1”	STXACC10014

Glossario

Acque grigie	Acque provenienti da docce e vasche, lavabi e lavelli, ad esclusione delle acque di scarico dei wc.
Acque nere (o scure)	Acque di scarico provenienti solamente dai wc e non da docce e vasche, lavabi e lavelli.
Acque chiare	Acque contenenti particelle di dimensione inferiori a 1 mm.
Acque usate	Acque modificate dall'attività umana. Include sia le acque grigie che quelle nere (o scure).
Acque cariche	Acque contenenti materie solide o fibrose che possono intasare una pompa.
Acque pluviali	Acque provenienti da precipitazioni atmosferiche.
Acque aggressive e/o saline	Acque contenenti una quantità notevole di sali e prodotti chimici disciolti che possono generare un rischio per una pompa non adatta (sali fino al 15%).
Acque dopo i trattamenti	Acque chiare in uscita da apparecchi di trattamento come fosse settiche o microstazioni di depurazione.

Denominazione dei prodotti

Sanijet, SaniMHP & Sanirain

Nome prodotto	Portata massima (m^3/h)	Altezza max (m)	Tipo di presscontrol
	4 / 5 / 6 / 9	Vuoto o 40/50/55	Vuoto o suo riferimento (PC2/PC3/PC4)
Esempi			
Sanijet 4-50 PC2	4	50	PC2
SaniMHP 9-50 PC4	9	50	PC4
Sanirain 6	6		

Saniboost

Nome prodotto	Tipo di pompa	Portata massima (m^3/h)	Altezza max (m)	Tipo di serbatoio
	MHP = SaniMHP SJ = Sanijet	4 / 5	40 / 50 / 55	Vide ou B = Réservoir Epoxy®
Esempi				
Saniboost MHP 4-40 B	MHP	4	40	B
Saniboost SJ 5-55 B	SJ	5	55	B

Saniwell

Nome prodotto	Diametro della pompa in pollici	Altezza max (m)	Informazioni complementari	Tipo di presscontrol	Tipo di accessorio/i
	3 / 4 / 5	50 / 60 / 70	Vuoto o IPC = Presscontrol integrato o/e L = doppio ingresso o A = galleggiante	Vuoto o PC2 = tipo di presscontrol	Vuoto o F = filtro galleggiante o/e B = serbatoio Epoxy
Esempi					
Saniwell 4-50 IPC-FB	4	50	IPC		FB
Saniwell 5-60 L PC2-F	5	60	L	PC2	F
Saniwell 5-60 A	5	60	A		

NB : le dimensioni sulle pagine dei prodotti sono espresse in mm.

Sanitrit SFA GROUP

sfa.it

SFA Italia spa
20097 San Donato Milanese (MI)
Via XXV Aprile, 15
Tel. 02 30559420
info@sfa.it

SFA GROUP
Shaking up water

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano SFA ITALIA SpA che si riserva il diritto di apportare delle modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione.
La riproduzione fotografica dei colori e delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.