

Sanitrit SFA GROUP

sfa.it

SFA Italia spa
20097 San Donato Milanese (MI)
Via XXV Aprile, 15
Tel. 02 30559420
info@sfa.it

Sanitrit SFA GROUP



CATALOGO

TRITURATORI E POMPE DOMESTICHE
STAZIONI DI SOLLEVAMENTO & POMPE ACQUE CHIARE

INDICE

2 | IL GRUPPO SFA LEADER MONDIALE NEL SOLLEVAMENTO ACQUA
4 | ECCELLENZA MADE IN EUROPE
6 | SFA GROUP IN ITALIA
7 | LA RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA
8 | LA + SILENZIOSA GAMMA DI TRITURATORI E POMPE DEL MERCATO
9 | LA TECNOLOGIA SFA
10 | I NOSTRI SERVIZI E GARANZIA
12 | SFA HA SEMPRE LA SOLUZIONE
13 | TERMINOLOGIA TECNICA

14 TRITURATORI

17 | Sanitrit Up
18 | Sanitop Up
19 | Saniplus Up
20 | Sanislim
21 | Sanibest Pro
22 | Saniwall Pro Up Vetro
23 | Saniwall Pro Up Piastrellabile
24 | Sanipack Pro Up
25 | Sanidesign

26 COMPATTI

30 | Sanicompact 43 Silence
31 | Sanicompact Luxe Silence
32 | Sanicompact Elite
33 | Saniflush
34 | Saniwash NOVITÀ 2026
36 | Sanicompact Comfort Eco S
37 | Sanicompact Comfort +
38 | Sanicompact Comfort +Applique

40 POMPE DOMESTICHE

44 | Sanishower Plus +
45 | Sanishower Flat
46 | Sanifloor Plus +1,2,3,4 Tecnologia Brevettata
48 | Sanivite Plus +
49 | Sanispeed Plus +
50 | Saniswift Pro
51 | Sanifast S NOVITÀ 2026

52 POMPE PER CONDENSE

54 | Sanicondens Clim Mini S
55 | Sanicondens Clim Cassette
56 | Sanicondens Compact
57 | Sanicondens Deco +

61 | Sanicondens Deco +
62 | Sanicondens Compact
63 | Sanicondens Pro 2021
64 | Sanicondens Best Flat
65 | Sanineutral Mini
66 | Sanineutral

67 | Anticalcare / Sanialarm
68 | Accessori

69 PROGETTI

70 | Una gamma completa
71 | Come scegliere una stazione di sollevamento
72 | Casi pratici
73 | Tecnologia idraulica
74 | Sfa PumpSelect
75 | BIM
76 | Primo avviamento
77 | Innovazione: tecnologia RADAR
78 | Denominazione dei prodotti
80 | Il tuo progetto di stazione di sollevamento, con il supporto SFA
81 | Soluzioni di pompaggio, con SFA al tuo fianco

82 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DA APPOGGIO

86 | Sanicom 1
88 | Sanicom 2
90 | Sanibox 1 ZPK NOVITÀ 2026
92 | Sanibox 2 ZPK NOVITÀ 2026
94 | Sanicubic 1
96 | Sanicubic 1 WP L EVOLUZIONE 2026
98 | Sanicubic 2 Classic L EVOLUZIONE 2026
100 | Sanicubic 2 Pro
Sanicubic 2 Pro Smart L EVOLUZIONE 2026
102 | Sanicubic 1 GR HP S L EVOLUZIONE 2026
104 | Sanicubic 2 GR HP S L EVOLUZIONE 2026
106 | Sanicubic 1 GR
108 | Sanicubic 2 GR
110 | Sanicubic 1 VX L EVOLUZIONE 2026
112 | Sanicubic 2 VX L EVOLUZIONE 2026
114 | Sanicubic 1 VX KB NOVITÀ 2026
116 | Sanicubic 2 VX KB NOVITÀ 2026
118 | Sanicubic 1 VX W80 NOVITÀ 2026
120 | Sanicubic 2 VX W80 NOVITÀ 2026
122 | Sanicubic 1 SC
124 | Sanicubic 2 SC

126 STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DA INTERRO

130 | Sanifos 110 G, acque grigie
132 | Sanifos 110, acque grigie, acque nere
134 | Sanifos 280 P acque grigie, acque dopo il trattamento
136 | Sanifos 280, acque grigie, acque nere
138 | Sanifos 390 P acque grigie, acque piovane **NOVITÀ 2026**
140 | Sanifos 390 acque grigie, acque nere **NOVITÀ 2026**
142 | Sanifos 610 P acque grigie, acque piovane
144 | Sanifos 610 acque grigie, acque nere
146 | Sanifos 1300 acque grigie, acque nere
148 | Sanifos 1200 **NOVITÀ 2026**
150 | Sanifos 1600/2100/3100
152 | Pompa/centralina di controllo
153 | Accessori/Coperchi

154 POMPE

156 | Sanipuddle
158 | Sanisub 400 & Sanisub 800
160 | Sanisub ZPK & Sanisub S ZPK
162 | Sanisub Steel 50 A
164 | Sanisub Steel kit d'emergenza
166 | Rainkit Sanisub 800
168 | Sanipump GR / VX
170 | Sanipump ZPG 71
172 | Sanipump ZFS 71
174 | Sanipump SLD 700
176 | Sanipump VX 50
180 | Sanipump VX 65/80

184 ACCESSORI

185 | Allarmi e centraline
187 | Accessori Sanicubic
189 | Accessori Sanipump ZFS, ZPG, SLD, VX
191 | Accessori pompe

192 DEGRASSATORI

198 | Sanigrease T 24
199 | Sanigrease T 40/60/80/100
200 | Sanigrease S ST **NOVITÀ 2026**
202 | Sanigrease S AD **NOVITÀ 2026**
204 | Sanigrease S MX **NOVITÀ 2026**
206 | Sanigrease S PM **NOVITÀ 2026**
208 | Sanigrease S PA **NOVITÀ 2026**
210 | Sanigrease S 680/1600/680C/1600C
212 | Sanigrease SU 1/1,5/2/3/4

214 ACQUE CHIARE

POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI INOX

219 | Sanijet 4-50
220 | Sanijet 4-50 PC2
221 | Sanijet 4-50 PC3
222 | Sanijet 5-55
223 | Sanijet 5-55 PC3

POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI

226 | SaniMHP 4-40
227 | SaniMHP 4-40 PC2
228 | SaniMHP 4-40 PC3
229 | SaniMHP 4-50
230 | SaniMHP 4-50 PC3
231 | SaniMHP 6-50
232 | SaniMHP 9-50
233 | SaniMHP 9-50 PC4

IMPIANTI DI PRESSURIZZAZIONE DOMESTICA

236 | Saniboost SJ 4-50
237 | Saniboost SJ 5-55B
238 | Saniboost MHP 4-40B
239 | Saniboost Smart

SISTEMA GESTIONE ACQUE PIOVANE AUTOMATIZZATI

242 | Sanirain 4 - 4 Comfort
243 | Sanirain 6

| POMPE SOMMERSE MULTISTADIO

247 | Saniwell 4-50 IPC
248 | Saniwell 4-50 IPC-F
249 | Saniwell 4-50 IPC-FB
250 | Saniwell 5-60 L PC2-F
251 | Saniwell 5-60 A
252 | Saniwell 3-60
253 | Saniwell 4-70
254 | Presscontrol
256 | Accessori
257 | Dimensionamento


IL GRUPPO SFA LEADER MONDIALE NEL SOLLEVAMENTO ACQUA

UN GRUPPO INTERNAZIONALE

Presente in 30 Paesi dei cinque continenti, il Gruppo attraverso le sue filiali e le alleanze strette con i professionisti del settore, accuratamente selezionati e formati, continua la sua espansione aumentando la sua reputazione internazionale per le prestazioni, la qualità e il servizio erogato.

Germania
Austria
Belgio
Spagna
Francia
Irlanda
Italia
Lussemburgo
Paesi Bassi
Portogallo
Polonia
Repubblica Ceca
Romania
Regno Unito
Russia
Svezia
Svizzera
Turchia

Canada
USA

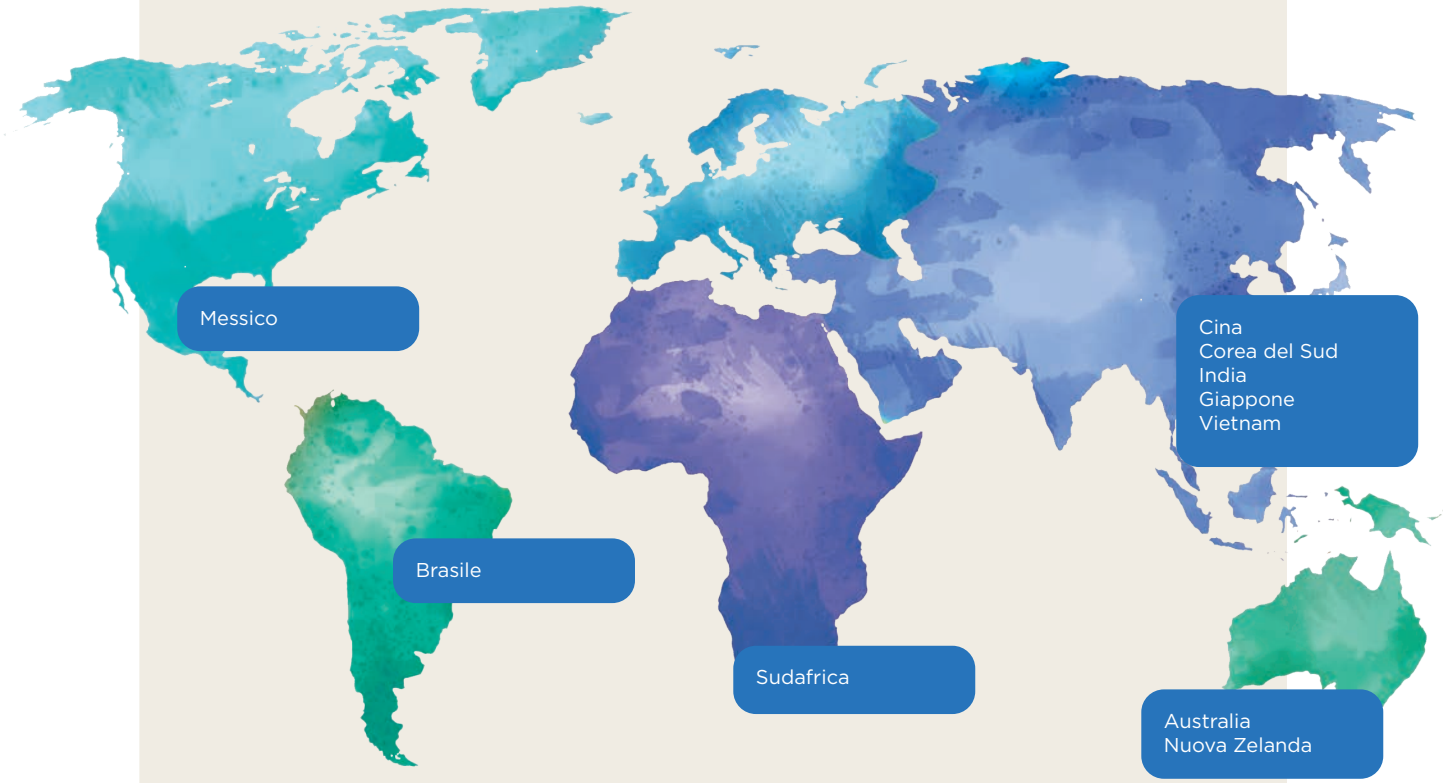

Messico


Brasile

Sudafrica

Cina
Corea del Sud
India
Giappone
Vietnam

Australia
Nuova Zelanda

+OLTRE ALLE FILIALI, SIAMO PRESENTI NEL MONDO CON DISTRIBUTORI SPECIALIZZATI IN:
Cipro, Malta, Norvegia, Stati baltici, Croazia, Israele, Ucraina, Bulgaria, Medio Oriente, dipartimenti e territori francesi d'oltremare, Algeria, Marocco, Tunisia, Egitto, Grecia, Sudan, Finlandia, Africa occidentale, ...

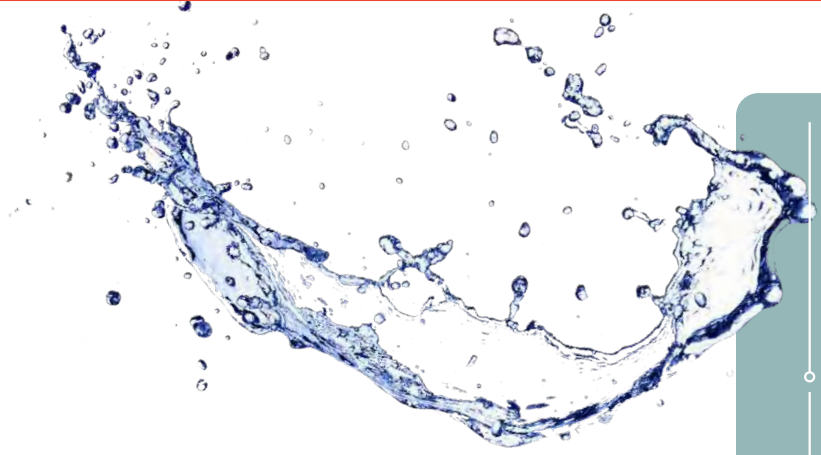

È IL SEGNO DISTINTIVO DEL GRUPPO SFA

Una propensione all'inventiva e una creatività che hanno portato all'introduzione del primo Sanitrit nel 1958. Un'invenzione che continua a rivoluzionare l'interior design in tutto il mondo. Questa padronanza delle soluzioni di pompaggio è stata impiegata nel corso degli anni, fornendo un'assistenza preziosa in un'ampia varietà di settori.

IL GRUPPO SFA
SI SVILUPPA INTORNO
A 4 AREE DI ATTIVITÀ

- **Trattamento dell'acqua**
- **Attrezzature per doccia, vasche idromassaggio e spa**
- **Soluzioni di pompaggio domestico**
- **Soluzioni di pompaggio professionali**

VISIONI E PROSPETTIVE

Il business delle pompe e delle stazioni di pompaggio illustra chiaramente la politica di crescita esterna del Gruppo. Questa politica è impiegata metodicamente per salvaguardare e sviluppare il know-how e le persone. Questo approccio permette di costruire un'unità omogenea e performante con un potenziale di crescita molto elevato. Mettendo insieme un esperto tecnico come Zehnder Pumpen, riconosciuto e apprezzato nel suo mercato, e un attore globale presente in più di 70 paesi, SFA ha creato le condizioni per sviluppare la sua capacità di innovazione, rafforzare le sue strutture industriali e garantire una forte crescita in questo segmento.

1958
Creazione della SFA e del 1° trituratore per WC. Acquisizione di Europelec

1970
Stabilimento in Europa e Nord America

1988
Acquisto di Kinédo

1990
Certificazione ISO delle fabbriche

2019
Acquisizione di Zehnder Pumpen

2020
Nuova identità visiva. Acquisizione di Format e Aquaturbo Systems

2022
Creazione di due nuove filiali: India e Vietnam
Lancio di SFA ENVIRO una nuova società per il trattamento delle acque

2023
Nuova filiale in Corea del Sud

2025
Creazione della filiale in Messico
Lancio della gamma pompe acque chiare

ECCELLENZA **MADE IN EUROPE**

Dal 1958, Sanitrit è prodotto negli stabilimenti di Brégy, che da un piccolo centro di assemblaggio è divenuto nel tempo un sito produttivo completo di oltre 8 ettari. Ogni giorno circa 300 dipendenti lavorano con impegno per dare vita allo slogan "Con SFA è facile".

UFFICIO TEST E PROGETTAZIONE



E' nei laboratori tecnici dei siti produttivi di Brégy e di Grünhain che i prodotti SFA sono pensati e progettati. Ogni prodotto è poi sottoposto a tutti i test necessari per assicurare il suo buon funzionamento e la sua durata nel tempo.

PRODUZIONE DI PARTI IN COMPOSITO E GOMMA




La lavorazione delle materie plastiche si avvale di una catena produttiva composta da 42 macchine con 900 stampi; la catena, totalmente automatizzata, provvede al trasporto delle suddette materie ai vari impianti fino alla produzione finale dei prodotti.

PRODUZIONE DELLE POMPE E DELLE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO




Zehnder Pumpen , acquisita nel 2019, è stata una delle prime aziende a produrre stazioni di sollevamento con serbatoio in plastica di altissima qualità. La produzione in loco delle pompe e dei serbatoi fa si che vengano sottoposti a diversi test qualitativi e si possano realizzare soluzioni su misura.

BOBINATURA E PRODUZIONE DEI MOTORI

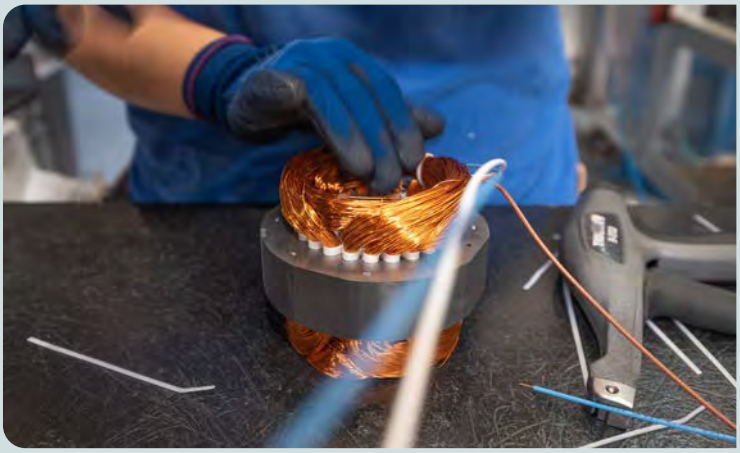

Assembliamo e avvolgiamo i nostri motori a Brégy fin dal 1960. Oggi la produzione interamente robotizzata permette, con l'ausilio di telecamere digitali, di controllare tutti i componenti per garantire la massima qualità all'intero processo produttivo.

PRODUZIONE DI SCHEDE ELETTRONICHE

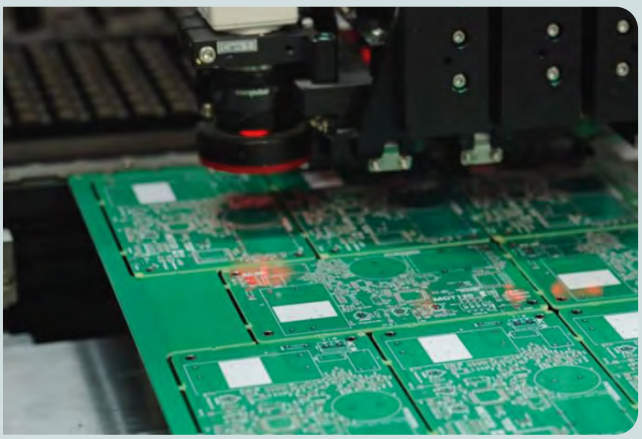

Da diversi anni, nel sito di Brégy, produciamo le nostre schede elettroniche per garantire una maggiore qualità del prodotto.

ASSEMBLAGGIO DEI COMPONENTI



L'assemblaggio del prodotto avviene grazie ad un ingegnoso mix di robot e di persone. Per i lavori minuziosi di piccola componentistica le varie parti sono assemblate a mano da operatori mentre ai robot è affidato il compito di trasportare o installare le parti più ingombranti.

LOGISTICA

Dai siti produttivi di Brégy e di Grünhain vengono anche gestite le spedizioni.
Le nostre infrastrutture permettono di spedire i prodotti SFA in tutto il mondo.





Scansiona questo codice QR per scoprire il nostro stabilimento di Brégy, nella regione dell'Oise

SFA GROUP in Italia

Situata in una posizione strategica, la sede di **SFA ITALIA Spa** a San Donato Milanese rappresenta una tappa fondamentale nella nostra mission che ci permette di sviluppare al massimo ogni aspetto della nostra attività.


Gli **SFA EXPERIENCE DAY** sono un'opportunità per rafforzare i legami con **i nostri partner commerciali,** per ascoltare le loro esigenze, in modo da migliorare costantemente i nostri prodotti e servizi. SFA Italia si impegna a fornire risorse di alta qualità per aiutare i nostri clienti a raggiungere il massimo successo con le soluzioni Sanitrit





Utilizziamo il nostro **SHOWROOM** per formazione e informazione sia a professionisti che a privati, su appuntamento.
E' esposta sia la gamma per uso domestico che le grandi stazioni di sollevamento ad uso professionale e i degrassatori. E' riservato anche uno spazio alla nostra gamma di WC nautici.

Abbiamo anche creato uno spazio unico e coinvolgente: la sala dedicata alla realtà aumentata. Grazie ai **visori VR** di ultima generazione, i nostri ospiti entreranno in un mondo virtuale dove potranno visitare i nostri stabilimenti e sperimentare le fasi produttive dei nostri prodotti

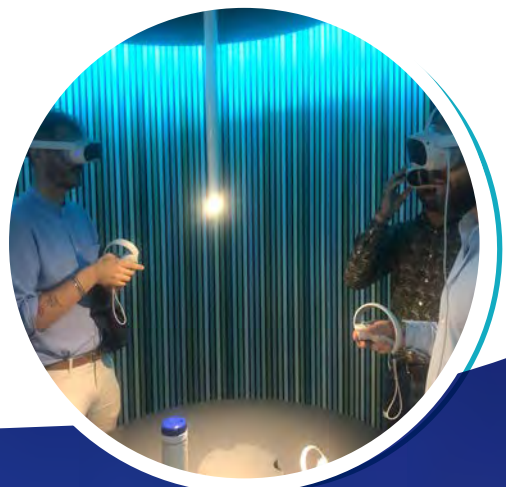



Sanivan è la nostra showroom itinerante, attrezzata con i nostri prodotti. E' utilizzata per giornate di formazione presso i nostri Rivenditori-Partner in tutto il territorio nazionale.

LA RESPONSABILITA' SOCIALE D'IMPRESA

La nostra responsabilità

La nostra ragione di essere è «concepire e produrre soluzioni domestiche e professionali ovunque l'acqua sia protagonista».



Animati dalla nostra inventiva, progettiamo soluzioni originali, a ridotto consumo di acqua e di energia; soluzioni facili da installare e di lunga durata. Questa è la prova che il nostro Gruppo ha integrato la Responsabilità Sociale d'Impresa nel suo modello produttivo.

WE SUPPORT UN GLOBAL COMPACT

Dal 2021, il Gruppo SFA è impegnato nell'iniziativa di **Responsabilità D'Impresa del Patto Mondiale delle Nazioni Unite**, condividendone i principi in merito ai diritti dell'uomo, del lavoro, dell'ambiente, della lotta contro la discriminazione e la corruzione.



ECONOMIA

Mettere in campo la nostra inventiva per sfidare il mercato

Teniamo testa ad un mercato sempre più esigente mettendo in campo la nostra inventiva e il nostro spirito creativo per progettare soluzioni accessibili a tutti.

SOCIALE



Garantire il rispetto e la dignità

Garantire il rispetto e la dignità di ogni persona che entri in contatto con i nostri marchi, sia collaboratori nell'esercizio delle nostre attività che gli utenti nell'uso dei nostri prodotti.



ECOLOGIA

Preservare le risorse naturali

Grazie a soluzioni e prodotti performanti, concepiti per durare nel tempo, riusciamo a preservare l'acqua e le risorse naturali e riduciamo l'impatto delle nostre azioni sull'ambiente.

RISPETTO DELLE NORME

I nostri apparecchi rispondono alle norme EN 12050 per le stazioni di sollevamento, EN 60335-1 relativa alla sicurezza degli apparecchi elettrodomestici e alle norme di compatibilità elettromagnetica.

Numerosi prodotti della nostra gamma sono fabbricati nei nostri stabilimenti in Francia.

MADE IN FRANCE

LA **+ SILENZIOSA** GAMMA DI TRITURATORI E POMPE DEL MERCATO!



SFA AFFIDA I TEST SULLA SILENZIOSITÀ DEI PRODOTTI A UN LABORATORIO INDIPENDENTE

QUALCHE ESEMPIO PER GAMMA

Trituratori	Sanicompact	Sanipompe	Sanicondens
Sanitrit Up	Sanicompact 43	Sanishower Plus+	Sanicondens Deco+
46 dB(A)	**51** dB(A)	**40** dB(A)	**25** dB(A)
			


Dati rilevati da un laboratorio di acustica che misura la pressione acustica a distanza di 1 metro.

** Il livello di pressione acustica è la misura del rumore emesso dalla pompa in funzione della distanza, indipendentemente dall'ambiente circostante.*

LA TECNOLOGIA SFA

Coltello **MONOLAMA**

Il suo utilizzo ci permette una triturazione in particelle fini sia dei rifiuti organici che della carta igienica, ottenuta grazie alla sua rotazione e alla geometria stessa della lama che ne permette la massima silenziosità di funzionamento. Lama in acciaio inox resistente e durevole.



Disco **MULTICOLTELLI**

Il disco multicoltelli permette una triturazione per lacerazione.
Grazie alla presenza di più lame disposte ad anello, riduce le materie solide in particelle molto fini e permette lo scarico in tubi di piccolo diametro.
Questa tecnologia è presente nella gamma Sanicompact e agisce come una turbina.




Mozzo **LAMA** PRO X K2 / K3

I mozzi lama Pro X K2 e K3 sono stati progettati per equipaggiare gli apparecchi ad uso collettivo (bagni pubblici, servizi di attività commerciali ...)



VORTEX

La girante vortex consente di trattare reflui e rifiuti solidi senza ostruzioni.
Quando entra in rotazione, genera un potente effetto vortice che trascina i solidi in un flusso rotante, facilitandone l'aspirazione e lo scarico.
Si adatta anche alle applicazioni più impegnative, perfino in presenza di materiali solidi o fibrosi nelle acque reflue.



Girante **BICANALE**

La girante bicanale è dotata di due canali che permettono l'evacuazione di liquidi contenenti particelle solide.
È particolarmente efficace nel pompaggio di acque reflue o cariche, riduce il rischio di intasamento.
Aspira e rilancia acque con particelle solide senza triturarle, all'interno di tubazioni con passaggio libero da 40 a 50 mm, per garantire prestazioni massime.




Girante **MULTICANALE**

La girante multicanale si utilizza nelle pompe idrauliche.
È dotata di più canali che consentono il passaggio di liquidi, spesso contenenti piccole particelle solide.
Questa struttura migliora l'efficienza della pompa perché distribuisce il flusso del liquido su più passaggi.



Girante **MONOCANALE**

La girante monocanale si utilizza nelle pompe idrauliche.
È progettata con un unico canale ampio che consente il passaggio di liquidi con solidi di grandi dimensioni o fibre.
È particolarmente efficace nel prevenire le ostruzioni durante il pompaggio di acque reflue o cariche.
È consigliata nei progetti di sollevamento collettivo.



SERVIZI POST VENDITA

Assistenza Tecnica a domicilio su tutto il territorio nazionale



Assistenza a domicilio

Sanitrit mette a tua disposizione una rete capillare di Centri Assistenza su tutto il territorio nazionale, per un intervento rapido e a domicilio.
Trasparenza e professionalità sono garantiti da SFA Italia.

70 Centri Assistenza

70 CENTRI ASSISTENZA AUTORIZZATI SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE



Vai sul nostro sito **www.sfa.it**
per trovare il centro assistenza più vicino a te

ESTENSIONE GARANZIA



A tutta la Gamma Trituratori UP e pompe PLUS+ SFA offre una Garanzia supplementare di 3 anni solo sugli apparecchi acquistati attraverso la rete dei **RIVENDITORI AUTORIZZATI SFA**

SANITRIT UP	COD. **STSUP**
SANITOP UP	COD. **SPSUP**
SANIPLUS UP	COD. **SSSUP**
SANIPACK PRO UP	COD. **SKUP**
SANIWALL PRO UP rivestimento in vetro	COD. **SWPROUP**
SANIWALL PRO UP piastrellabile	COD. **SWPROUPTILE**
SANISHOWER PLUS+	COD. **SHP**
SANISPEED PLUS+	COD. **SDSP**
SANIVITE PLUS+	COD. **SVESP**

COME ATTIVARE LA GARANZIA

Per attivare la garanzia supplementare si deve riportare il codice univoco del prodotto riportato sull'imballo e i documenti di acquisto, registrandoli online entro 90 giorni dalla data di acquisto.

Se il prodotto non compare nella Lista di Registrazione, la garanzia sul prodotto sarà quella di legge ovvero 24 mesi.

Al termine della registrazione, l'acquirente riceverà il Certificato di Garanzia Supplementare da stampare ed esibire al Centro Assistenza in caso di intervento insieme al documento comprovante l'acquisto (es. scontrino/ bolla di consegna), dove viene riportato il nome del prodotto



SFA HA SEMPRE LA SOLUZIONE

Per soddisfare nuove esigenze abitative, può essere necessario riorganizzare gli spazi della propria casa aggiungendo ad esempio dei sanitari o un nuovo bagno.
I prodotti SFA permettono di realizzare questi progetti, facilmente e senza opere murarie invasive.

Un investimento che aggiunge valore alla propria casa è proprio la creazione di un secondo bagno. Si stima infatti che questa miglioria aumenti del 10% il valore dell'immobile in questione.

Se il bagno si trova in una zona della casa lontana dalla colonna di scarico principale, in soffitta o nel seminterrato, è necessario intervenire per far sì che le acque di scarico confluiscano nella colonna principale.

1. TRITURATORI
2. SANICOMPACT
3. POMPE DOMESTICHE
4. POMPE SVUOTA CANTINE
5. POMPE PER CONDENSA CLIMATIZZATORI
6. POMPE PER CONDENSA CALDAIE
7. STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DA APPOGGIO
8. STAZIONI DI SOLLEVAMENTO DA INTERRO
9. POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI INOX
10. POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI
11. IMPIANTI DI PRESSURIZZAZIONE DOMESTICA
12. SISTEMI DI GESTIONE ACQUE PIOVANE AUTOMATIZZATI
13. POMPE SOMMERSE MULTISTADIO



Terminologia tecnica

Glossario

Acque grigie	Acque provenienti da docce e vasche, lavabi e lavelli, ad esclusione delle acque di scarico dei wc.
Acque nere (o scure)	Acque di scarico provenienti solamente dai wc e non da docce e vasche, lavabi e lavelli.
Acque chiare	Acque contenenti particelle di dimensione inferiori a 1 mm.
Acque usate	Acque modificate dall'attività umana. Include sia le acque grigie che quelle nere (o scure).
Acque cariche	Acque contenenti materie solide o fibrose che possono intasare una pompa.
Acque pluviali	Acque provenienti da precipitazioni atmosferiche.
Acque aggressive o saline	Acque contenenti una quantità notevole di sali e prodotti chimici disciolti che possono generare un rischio per una pompa non adatta (sali fino al 15%).
Acque dopo i trattamenti	Acque chiare in uscita da apparecchi di trattamento come fosse settiche o microstazioni di depurazione.

Abbreviazioni

PE	Polietilene	**Q**	Portata
PA	Poliammide	**HMT**	Altezza manometrica totale
PP	Polipropilene	**DN**	Diametro nominale
EN-GJL	Ghisa GL	**Øext.**	Diametro esterno
PPO	Poliossifenilene	**VA**	Inox
GF	Fibra di vetro	**VZ**	Acciaio galvanizzato
LD	Bassa densità	**S1**	Funzionamento continuo
HD	Alta densità	**S3**	Funzionamento a intermittenza

→	Ingresso acqua
→	Scarico
↔	Ventilazione
I diametri espressi corrispondono al Ø esterno	
Le dimensioni sono espresse in mm	

I nostri apparecchi rispettano le norme EN 12050-1 sulle stazioni di pompaggio per tutti i tipi di acqua; EN 12050-2 sulle pompe, EN 60335-1 sulla sicurezza degli apparecchi elettrodomestici e devono essere installate secondo quanto indicato dalle norme EN 12056-4 e EN 752.



PERCHÈ SCEGLIERE UN TRITURATORE SFA

LA GAMMA DEI TRITURATORI SFA PERMETTE DI CREARE UN BAGNO DOVE VUOI TU E SENZA GROSSE OPERE MURARIE

Da 60 anni, SFA propone delle soluzioni sempre più innovative per la gestione delle acque di scarico.

L'installazione di un trituratore permette di creare un nuovo bagno anche in assenza di scarico per gravità.

Una presa d'acqua, un attacco alle acque nere e una presa elettrica bastano per installare un trituratore SFA.

PRIMA





DOPO

**Secondo la norma UNI EN 12050/3
i trituratori collegano solo
un WC- un LAVABO – una DOCCIA – un BIDET.
Il raccordo di ogni altro apparecchio è vietato.**



Trituratori

	WC	WC SOSPESO	LAVABO	BIDET	DOCCIA	COMUNITÀ	INTERVENTO FACILITATO
 **SANITRIT UP** CONSENTE DI INSTALLARE UN WC IN OGNI ANGOLO DELLA CASA	•						✔
 **SANITOP UP** IL BEST SELLER DI SFA, PER COLLEGARE ANCHE UN LAVABO	•		•				✔
 **SANIPLUS UP** SERBATOIO DI GRANDE CAPACITÀ: IDEALE PER RACCOGLIERE GRANDI VOLUMI D'ACQUA	•		•	•	•		✔
 **SANISLIM** LA PROFONDITÀ RIDOTTA RENDE IL SUO DESIGN PIÙ ACCATTIVANTE	•		•	•	•		
 **SANIBEST PRO** TRITURAZIONE ULTRA-POTENTE IDEALE PER USO INTENSIVO E ADATTO AD USO COLLETTIVO	•		•	•	•	•	✔
 **SANIWALL PRO UP** DISPONIBILE CON PANNELLI IN VETRO E ANCHE IN VERSIONE PIASTRELLABILE		•	•	•	•		✔
 **SANIPACK PRO UP** IL TRITURATORE AD INCASSO IDEALE PER WC SOSPESI	•	•	•	•	•		✔
 **SANIDESIGN** STRUTTURA AUTOPORTANTE IN CUI INSERIRE SIA IL TRITURATORE CHE LA CASSETTA DI RISCIACQUO (NON INCLUSI)	•		•	•	•		✔



Anticalcare

Speciale trituratori

P.67




Sanialarm

Allarme per assicurare la longevità dell'apparecchio

P.67


CONSIGLI PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE DI UN TRITURATORE SFA

1

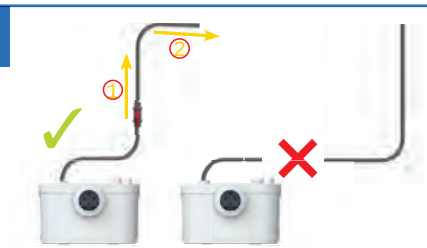

• LO SCARICO VERTICALE DEVE ESSERE REALIZZATO ALL'USCITA DELL'APPARECCHIO, A PARTIRE DAL PUNTO PIÙ ALTO (2) È NECESSARIA UNA PENDENZA DELL'1%.

2




• PER L'INSTALLAZIONE DI CURVE A GOMITO DEI TUBI DI SCARICO, È PREFERIBILE UTILIZZARE DUE CURVE A 45° PIUTTOSTO CHE UNA A 90°. LE CURVE DI RAGGIO MAGGIORE RIDUCONO LE PERDITE DI CARICO.

3



• PREVEDERE UNA CADUTA PER GRAVITÀ FRA I SANITARI E L'APPARECCHIO SFA.

4

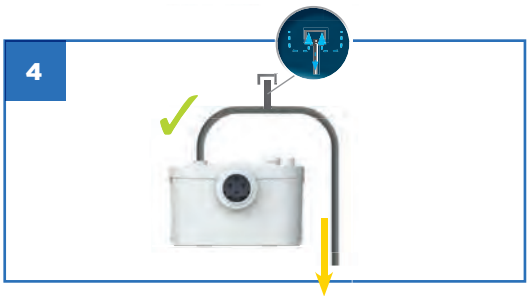


• SE LO SCARICO VIENE FATTO DIRETTAMENTE VERSO IL BASSO, PREVEDERE UNA VALVOLA DI AERAZIONE SITUATA NEL PUNTO PIÙ ALTO, PER EVITARE IL SIFONAGGIO.

5




• L'APPARECCHIO SFA NON DEVE ESSERE INSTALLATO A **PIÙ DI 20 CM** DIETRO IL WC E MAI A UN LIVELLO PIÙ BASSO RISPETTO AL WC.

6

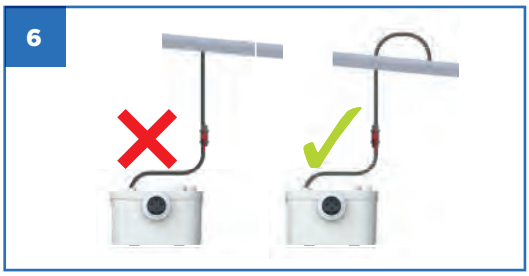

• I TUBI DI SCARICO DEL TRITURATORE DEVONO ESSERE INNESTATI ALLA COLONNA DI SCARICO, NELLA PARTE SUPERIORE, SEGUENDO IL VERSO DELLO SCARICO.

7

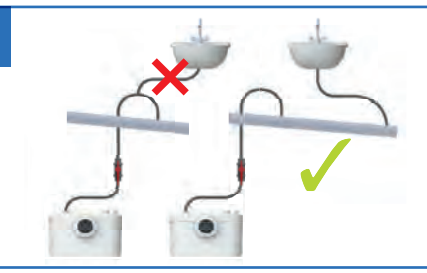

• NESSUN SANITARIO DEVE ESSERE COLLEGATO AI TUBI DI SCARICO.

Sanitrit Up

UP





4 m

100 m

MADE IN FRANCE

SANITRIT SFA 2+3 5 ANNI DI GARANZIA

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Sostituzione compatibile con un modello delle gamme precedenti
- Intervento agevolato al cestello senza smontare l'apparecchio
- Ideale per scaricare le acque del WC

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico est. : 22/28/32 mm

Diametro degli ingressi esterni : 100 mm



Coltello mono lama

- Accesso diretto al cestello in caso di blocco dovuto a un utilizzo non corretto dell'apparecchio senza smontare l'apparecchio e senza svuotare il serbatoio




CONTENUTO DEL COLLO

Sanitrit UP, valvola clapet e kit di raccordi, filtro a carboni attivi incluso, per neutralizzare gli odori

CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

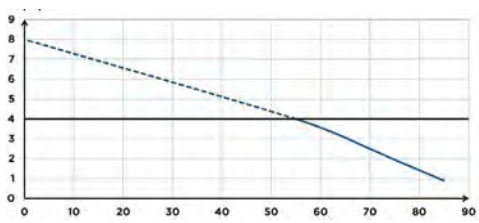

Portata (l/min)

Altezza max consigliata : 4 m


CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	1
Diametro degli ingressi esterni	100 mm
Diametro di scarico est.	22/28/32 mm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	400 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	46 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	6 kg
Codice	**STSUP**

OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Sanialarm	Sensore allarme	**SALARM**
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	**ANTICALC**
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	**9398301**

DIMENSIONI

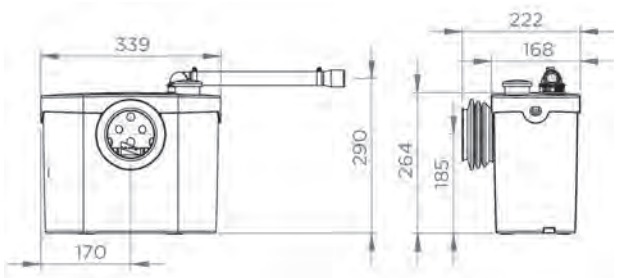

Dimensioni (mm)

Sanitop Up





5 m

100 m

MADE IN FRANCE

SANITRIT SFA 2+3 5 ANNI DI GARANZIA

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Sostituzione compatibile con un modello delle gamme precedenti
- Intervento agevolato al cestello senza smontare l'apparecchio
- Ideale per scaricare le acque del WC e del lavabo

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico est. : 22/28/32 mm

Diametro degli ingressi esterni : 40, 100 mm



Coltello mono lama

- Accesso diretto al cestello in caso di blocco dovuto a un utilizzo non corretto dell'apparecchio senza smontare l'apparecchio e senza svuotare il serbatoio



CONTENUTO DEL COLLO

Sanitop UP, valvola clapet e kit di raccordi, filtro a carboni attivi incluso, per neutralizzare gli odori

CARATTERISTICHE TECNICHE


Numero di ingresso/i	2
Diametro degli ingressi esterni	40, 100 mm
Diametro di scarico est.	22/28/32 mm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	400 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	46 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	6 kg
Codice	SPSUP

OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Sanialarm	Sensore allarme	SALARM
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	ANTICALC
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	9398301

CURVA DI PORTATA


altezza di scarico (m)

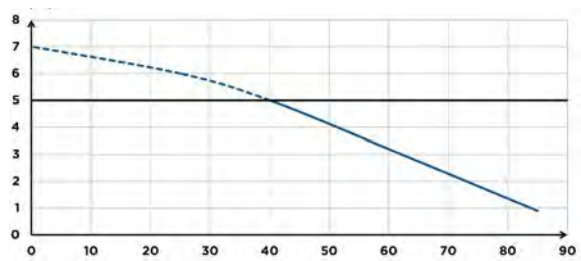

Altezza max consigliata : 5 m

Portata (l/min)

DIMENSIONI

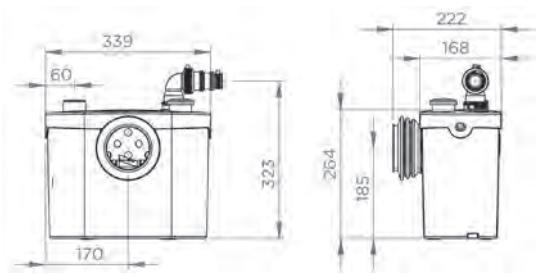

Dimensioni (mm)

Saniplus Up





5 m

100 m

MADE IN FRANCE

SANITRIT SFA 2+3 5 ANNI DI GARANZIA

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Grande capacità, ideale per raccogliere grandi volumi di acqua
- Sostituzione compatibile con un vecchio modello
- Intervento facilitato grazie all'accesso diretto al cestello senza smontare l'apparecchio e senza svuotare il serbatoio

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico est. : 22/28/32 mm

Diametro degli ingressi esterni : 40, 100 mm



Coltello mono lama

- Accesso diretto al cestello in caso di blocco dovuto ad utilizzo non corretto , senza smontare l'apparecchio e senza svuotare il serbatoio.




CONTENUTO DEL COLLO

Saniplus UP, valvola clapet e kit di raccordi, filtro a carboni attivi incluso, per neutralizzare gli odori

CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

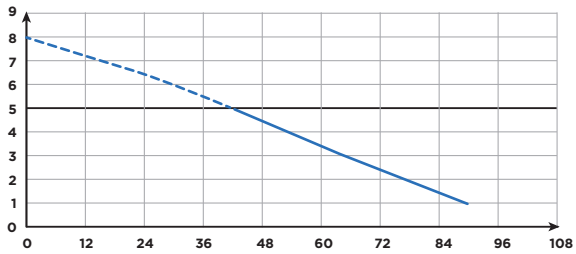

Altezza max consigliata : 5 m

Portata (l/min)


CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	4
Diametro degli ingressi esterni	40, 100 mm
Diametro di scarico est.	22/28/32 mm
Altezza minima del piatto doccia	13 cm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	400 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	46 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	7,3 kg
Codice	SSSUP

OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Sanialarm	Sensore allarme	SALARM
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	ANTICALC
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	9398301

DIMENSIONI

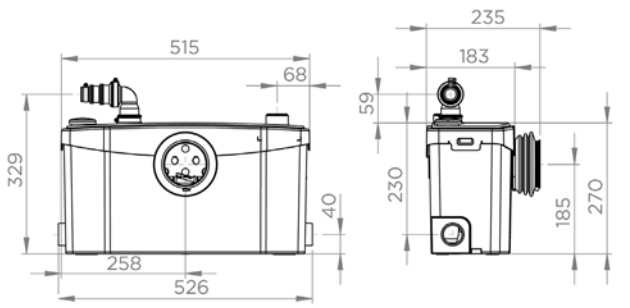

Dimensioni (mm)

Sanislim





2.5 m

40 m

MADE IN FRANCE

GARANZIA STANDARD 2 ANNI

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Profondità ridotta
- Design minimalista


COLLEGAMENTI

Diametro di scarico est. : 22/32 mm

Diametro degli ingressi esterni : 40 mm



Coltello mono lama



CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	4
Diametro degli ingressi esterni	40 mm
Diametro di scarico est.	22/32 mm
Altezza minima del piatto doccia	15 cm
Altezza di adescamento	90 mm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	400 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	48.3 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	5.8 kg
Codice	**SSL**

CONTENUTO DEL COLLO


Sanislim, valvola clapet, kit di raccordi, filtro a carboni attivi incluso, per neutralizzare gli odori.

OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Sanialarm	Sensore allarme	**SALARM**
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	**ANTICALC**
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	**9398301**

CURVA DI PORTATA


altezza di scarico (m)

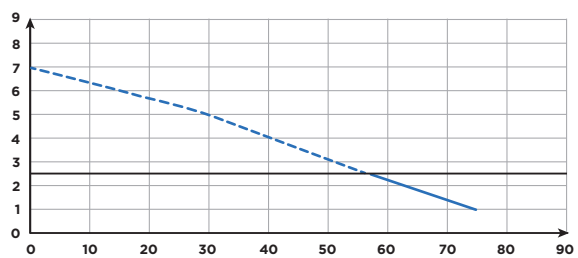

Altezza max consigliata : 2,5 m

Portata (l/min)

DIMENSIONI

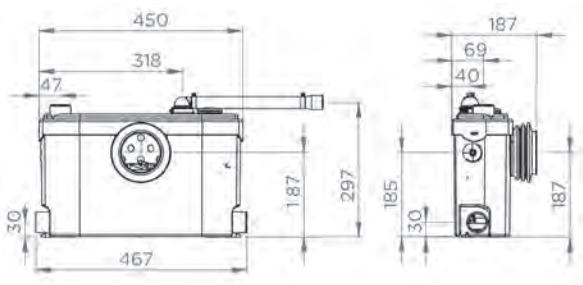

Dimensioni (mm)

Sanibest Pro





7 m

110 m

MADE IN FRANCE

GARANZIA STANDARD 2 ANNI

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ideale per uso collettivo e intensivo
- Triturazione ultra potente grazie al mozzo lama Pro X K2 (sistema di triturazione delle nostre stazioni di sollevamento)

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico est. : 22/28/32 mm

Diametro degli ingressi esterni : 40, 100 mm



Mozzo lama Pro X K2

- Accesso diretto alla parte elettrica per sostituire le parti soggette a usura




CONTENUTO DEL COLLO

Sanibest Pro, valvola clapet e kit di raccordi, filtro a carboni attivi incluso, per neutralizzare gli odori

CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

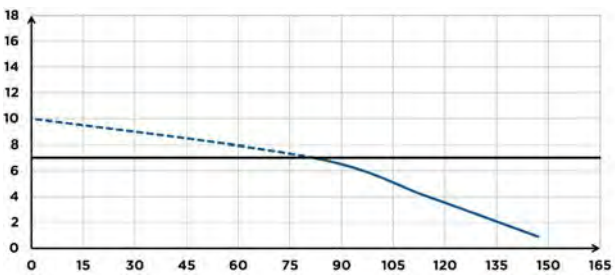

Altezza max consigliata : 7 m

Portata (l/min)


CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	4
Diametro degli ingressi esterni	40, 100 mm
Diametro di scarico est.	22/28/32 mm
Altezza minima del piatto doccia	15 cm
Altezza di adescamento	85 mm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	1100 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Identificazione	
Peso lordo	12 kg
Codice	**SBPRO**

OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Sanialarm	Sensore allarme	**SALARM**
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	**ANTICALC**
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	**9398301**

DIMENSIONI

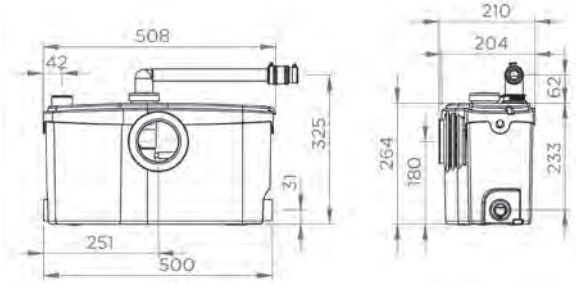

Dimensioni (mm)

Saniwall Pro UP

rivestimento in vetro



5 m

100 m

MADE IN FRANCE

SANITRIT SFA 2+3 5 ANNI DI GARANZIA

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Telaio+trituratore+cassetta di scarico+ placca cromata di azionamento
- Manutenzione facilitata: doppio accesso al prodotto
- Una soluzione perfetta con un design elegante e contemporaneo
- Trituratore acquistabile anche separatamente (vedi pag. 23)

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico est. : 22/28/32 mm

Diametro degli ingressi esterni : 40, 100 mm



Coltello mono lama

- Accesso diretto al cestello in caso di blocco dovuto a un utilizzo non corretto, accesso diretto alla parte elettrica per sostituire le parti soggette a usura




CONTENUTO DEL COLLO

Trituratore cod. RSWPROUP, telaio con cassetta di scarico Grohe 3/6 litri, rivestimento in vetro, valvola clapet, kit raccordi

CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

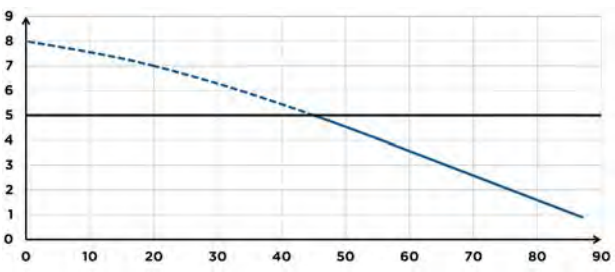

Altezza max consigliata : 5 m

Portata (l/min)


CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	3
Diametro degli ingressi esterni	40, 100 mm
Diametro di scarico est.	22/28/32 mm
Altezza minima del piatto doccia	13 cm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Tensione - Frequenza	220-240 V / 50-60 Hz
Consumo motore	400 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	47 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	45 kg
Codice	**SWPROUP**

OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	**ANTICALC**
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	**9398301**
Saniwash	WC sospeso multifunzione	**SWASH**

DIMENSIONI

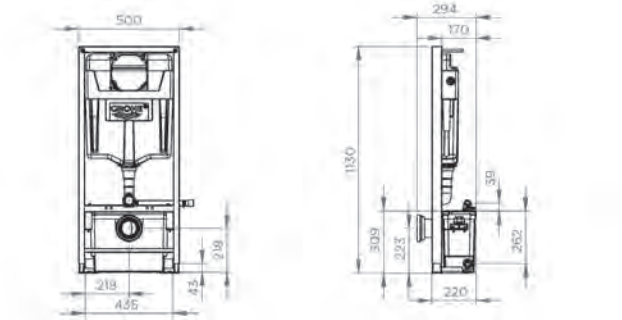

Dimensioni (mm)

Saniwall Pro UP
piastrellabile



5 m

100 m

MADE IN FRANCE

SANITRIT SFA 2+3 5 ANNI DI GARANZIA

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Telaio+trituratore+cassetta di scarico+placca cromata di azionamento
- Manutenzione facilitata: doppio accesso al prodotto
- Una soluzione perfetta con un design elegante e contemporaneo
- Versione piastrellabile con placche calamitate
- Trituratore acquistabile anche separatamente

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico est. : 22/28/32 mm

Diametro degli ingressi esterni : 40, 100 mm



Coltello mono lama

- Accesso diretto al cestello in caso di blocco dovuto a un utilizzo non corretto, accesso diretto alla parte elettrica per sostituire le parti soggette a usura




CONTENUTO DEL COLLO

Trituratore cod. RSWPROUP, telaio con cassetta di scarico Grohe 3/6 litri, placche calamitate, valvola clapet, kit raccordi

CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

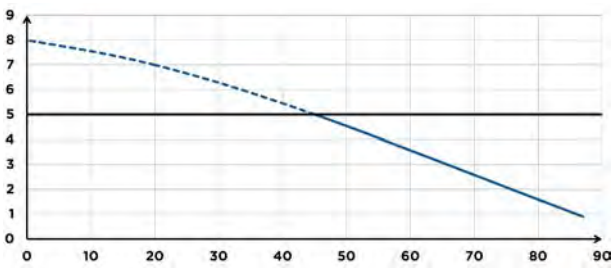

Altezza max consigliata : 5 m

Portata (l/min)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	3
Diametro degli ingressi esterni	40, 100 mm
Diametro di scarico est.	22/28/32 mm
Altezza minima del piatto doccia	13 cm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	400 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	47 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	30 kg
Codice	**SWPROUPTILE**

Placche calamitate per versione piastrellabile
(pannello di rivestimento da realizzare in cartongesso)



OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	**ANTICALC**
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	**9398301**
Saniwash	WC sospeso multifunzione	**SWASH**



cod. RSWPROUP
Per Saniwall Pro Up

Trituratore



cod. RSWPRO
Per Saniwall Pro (fino al 2017)

Sanipack Pro Up





5 m

100 m

MADE IN FRANCE

SANITRIT SFA 2+3 5 ANNI DI GARANZIA

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ideale per WC sospesi e applicazioni con vaso filo parete
- Prodotto reversibile
- Manutenzione facile
- Doppio accesso al prodotto

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico est. : 22/28/32 mm

Diametro degli ingressi esterni : 40, 100 mm



Coltello mono lama


- Accesso diretto al cestello in caso di blocco dovuto a un utilizzo non corretto, accesso diretto alla parte elettrica per sostituire le parti soggette a usura



CONTENUTO DEL COLLO

Sanipack Pro UP, valvola clapet, Kit di raccordi
Filtro a carboni attivi incluso, per neutralizzare gli odori

CURVA DI PORTATA

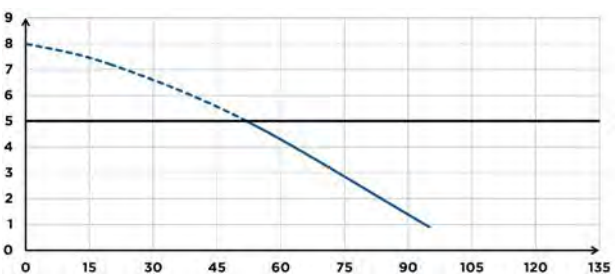


CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	3
Diametro degli ingressi esterni	40, 100 mm
Diametro di scarico est.	22/28/32 mm
Altezza minima del piatto doccia	13 cm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Installazione decentrata rispetto al vaso	max. 50 cm
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	400 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	47 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	7 kg
Codice	SKUP

OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Pratico	Kit per creare sportello magnetico	GRST
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	ANTICALC
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	9398301
Saniwash	WC sospeso multifunzione	SWASH

DIMENSIONI

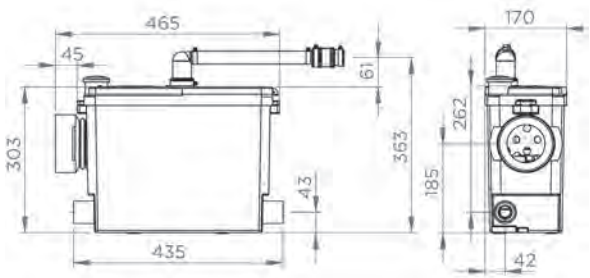

Dimensioni (mm)

Sanidesign







GARANZIA STANDARD 2 ANNI

VANTAGGI DEL PRODOTTO

Struttura autoportante in cui inserire
sia il trituratore che la cassetta di risciacquo
Sanidesign è adatto esclusivamente per WC a terra.
Soluzione d'arredo con diverse finiture

VERSIONE SLIM

adattabile al modello
Sanislim
Verificare la compatibilità della cassetta di risciacquo

Codice	
cod. SDNSLLAT	versione acciaio satinato
cod. SDNSLLBL	versione bianco lucido
cod. SDNSLPNT	versione neutra



VERSIONE LARGE


adattabile ai modelli
Sanitrit UP - Sanitop UP - Saniplus UP
Verificare la compatibilità della cassetta di risciacquo

Codice	
cod. SDNLGLAT	versione acciaio satinato
cod. SDNLGLBL	versione bianco lucido
cod. SDNLGPNT	versione neutra



IN DOTAZIONE

Telaio in acciaio autoportante
Kit di fissaggio a muro
Possibili 3 differenti versioni della struttura di rivestimento - Lastra PVC laminato per la finitura acciaio satinato - Coestruso ABS acrilico per la finitura bianco lucido - Materiale lapideo per la finitura neutra da piastrellare o da dipingere
Cassetta di risciacquo, wc e trituratore non inclusi



acciaio satinato | bianco lucido | versione neutra

DIMENSIONI

Sanidesign Slim



Sanidesign Large



SISTEMA DI DOPPIO SCARICO ECO+

PER IL GRUPPO SFA
LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
È MOLTO IMPORTANTE.

Sui wc in ceramica con trituratore integrato della gamma SANICOMPACT è installato il sistema di doppio scarico ECO + che permette di utilizzare, a seconda delle necessità, solo 1.8 o 3 litri di acqua.





Grazie a questo sistema la gamma SANICOMPACT di SFA è la più ecologica del mercato in termini di risparmio idrico. Il risparmio d'acqua è di più di 13.000 Litri (13 m^3) se confrontato con un wc tradizionale dotato di uno scarico 3/6 litri (comparazione fatta tenendo conto del consumo annuo di una famiglia di 4 persone).



Sanicompact

	WC	WC SOSPESO	LAVABO	BIDET	DOCCIA	SISTEMA DOPPIO SCARICO
 **Sanicompact 43** Il più compatto della gamma	•		•			✔
 **Sanicompact Luxe Silence** Dal design classico e intramontabile	•		•			✔
 **Sanicompact Elite** Design elegante e moderno	•		•			✔
 **Saniflush** wc in ceramica con trituratore e cassetta di risciacquo	•		•	•	•	
 **Saniwash** WC sospeso multifunzione NOVITÀ		•				
 **Sanicompact Comfort Eco S** Elegante vaso sospeso fornito con telaio di montaggio ad incasso		•	•			✔
 **Sanicompact Comfort +** Soluzione telaio + wc sospeso		•	•			✔
 **Sanicompact Comfort + Applique** Soluzione telaio + wc sospeso + rivestimento		•	•			✔

• WC IN CERAMICA CON TRITURATORE INTEGRATO COMPLETO DI SEDILE E MECCANISMO DI RISCIACQUO PER UN RISPARMIO DI SPAZIO • PRODOTTI DI DESIGN MODERNO E SILENZIOSI PERCHÈ DOTATI DELLA TECNOLOGIA SILENCE • UNA GAMMA RISPETTOSA DELL'AMBIENTE: GRAZIE AL SISTEMA DUAL FLUSH RISPARMIA ACQUA ED ENERGIA • COMODITÀ DI UTILIZZO GRAZIE AL SEDILE A CHIUSURA RALLENTATA • IGIENE GARANTITA GRAZIE ALLA CERAMICA ANTICALCARE ED AL SEDILE ANTIBATTERICO



PERCHÈ SCEGLIERE UN WC IN CERAMICA
CON TRITURATORE INTEGRATO SFA?

Confortevoli, affidabili e con un design moderno, i prodotti della gamma Sanicompact sono la soluzione per l'installazione di un bagno in piccoli spazi.

Per gestire al meglio la riorganizzazione degli spazi domestici, i wc in ceramica con trituratore integrato SFA sono la risposta ideale.

Con il meccanismo di triturazione integrato nella ceramica, permettono di guadagnare spazio. A terra o sospesi, permettono di trasformare un ripostiglio o un sottoscala in un piccolo bagno. La gamma Sanicompact può gestire anche lo scarico di un lavabo.



PRIMA

DOPO



COME INSTALLARE UN SANICOMPACT

Per installare un SANICOMPACT bisogna prevedere una presa d'acqua, uno scarico, una presa elettrica

Collegare il vostro SANICOMPACT al tubo di alimentazione acqua fredda. (NO CASSETTA DI SCARICO)










Collegare il gomito di evacuazione del SANICOMPACT al tubo di scarico in PVC e collegarlo poi allo scarico principale.


Collegate il SANICOMPACT alla presa da 230 V (collegata alla rete tramite interruttore differenziale) ed è pronto per l'uso

COME FUNZIONA

• Con una semplice pressione sul bottone situato sul wc, si attiva immediatamente il risciacquo del wc.

• Il motore si mette in funzione: l'acqua e il materiale di scarico vengono aspirati

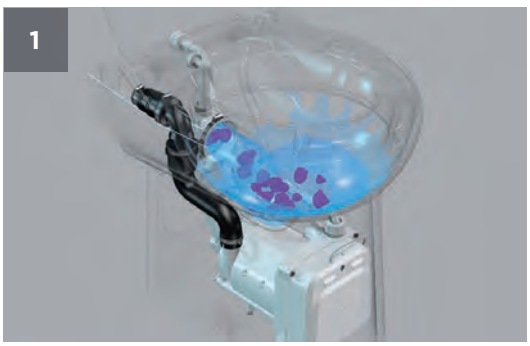

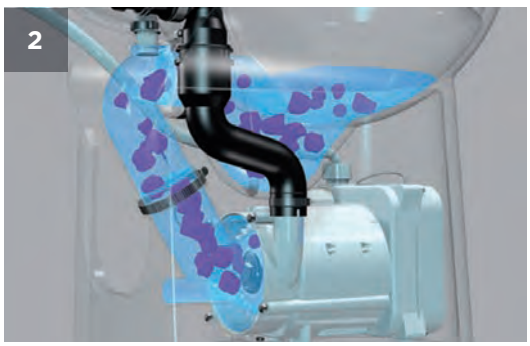





il materiale di scarico, dopo essere stato finemente triturato, viene eliminato. La valvola a clapet impedisce il ritorno delle acque di scarico.

Il motore si mette in funzione: l'acqua e il materiale di scarico vengono aspirati. Al termine dell'evacuazione viene riempito il sifone per evitare il ritorno di cattivi odori e il WC è pronto per essere riutilizzato

Sanicompact 43 Silence





3 m

30 m

MADE IN FRANCE

GARANZIA STANDARD 2 ANNI

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Formato ultra compatto con 43 cm di profondità
- Possibilità di collegare un lavabo
- Portata >100 L/min
- **Non necessita di cassetta di risciacquo**
- In caso di non utilizzo prolungato, sistema di ripristino sifone
- Possibilità di regolare i tempi di erogazione acqua
- Sistema doppio scarico Eco+ 1,8 - 3 L

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico est. : 32 mm

Diametro degli ingressi esterni : 40 mm



Disco multi-lama



CONTENUTO DEL COLLO


Sanicompact 43 Silence, valvola clapet, fissaggi a pavimento, sedile amovibile a chiusura rallentata

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	1
Diametro degli ingressi esterni	40 mm
Diametro di scarico est.	32 mm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Volume dello scarico	1.8/3 L
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	550 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	51 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	25 kg
Codice	**CPT43LS**

Prodotto	Descrizione	Codice
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	**ANTICALC**
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	**9398301**


CURVA DI PORTATA

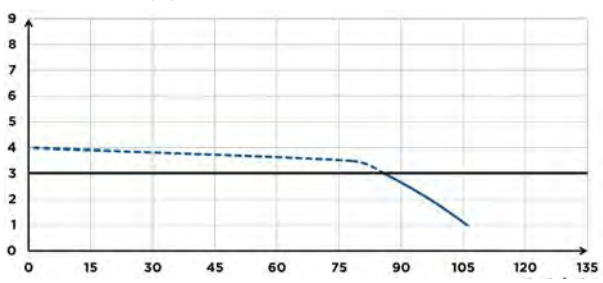

Altezza max consigliata : 3 m

Portata (l/min)

DIMENSIONI

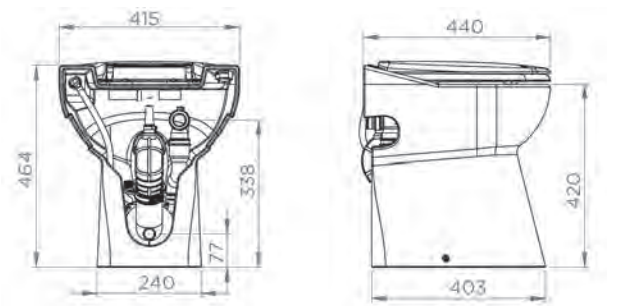

Dimensioni (mm)

Sanicompact Luxe Silence





3 m

30 m

MADE IN FRANCE

GARANZIA STANDARD 2 ANNI

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Sedile antibatterico, vaso anticalcare, risparmio idrico
- Possibilità di collegare un lavabo.
- **Non necessita di cassetta di risciacquo**
- In caso di non utilizzo prolungato, sistema di ripristino sifone
- Possibilità di regolare i tempi di erogazione acqua
- Sistema doppio scarico Eco+ 1,8 - 3 L


COLLEGAMENTI

Diametro di scarico est. : 32 mm

Diametro degli ingressi esterni : 40 (lavabo) mm



Disco multi-lama



CONTENUTO DEL COLLO

Sanicompact Luxe Silence, valvola clapet, fissaggi a terra, sedile antibatterico, kit di raccordi.

CARATTERISTICHE TECNICHE


Numero di ingresso/i	1
Diametro degli ingressi esterni	40 mm
Diametro di scarico est.	32 mm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Volume dello scarico	1.8/3 L
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	550 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	51 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	33 kg
Codice	**CPTLS**

OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	**ANTICALC**
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	**9398301**

CURVA DI PORTATA


altezza di scarico (m)

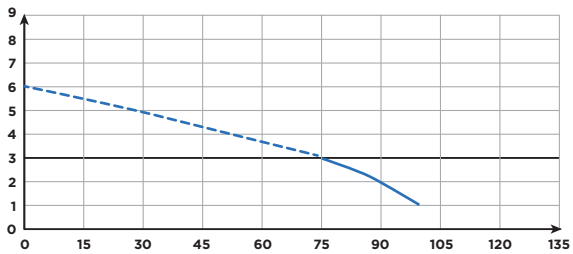

Altezza max consigliata : 3 m

Portata (l/min)

DIMENSIONI

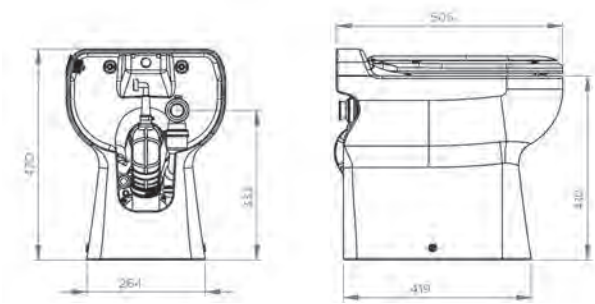

Dimensions (mm)

Sanicompact Elite





3 m

30 m

MADE IN FRANCE

GARANZIA STANDARD 2 ANNI

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Design elegante e moderno
- Possibilità di collegare un lavabo
- Portata >100 L/min
- **Non necessita di cassetta di risciacquo**
- In caso di non utilizzo prolungato, sistema di ripristino sifone
- Possibilità di regolare i tempi di erogazione acqua
- Sistema doppio scarico Eco+ 1,8 - 3 L

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico est. : 32 mm

Diametro degli ingressi esterni : 40 mm





Disco multi-lama

CONTENUTO DEL COLLO

Sanicompact Elite, valvola clapet, fissaggi a pavimento, sedile amovibile a chiusura rallentata

CARATTERISTICHE TECNICHE


Numero di ingresso/i	1
Diametro degli ingressi esterni	40 mm
Diametro di scarico est.	32 mm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Volume dello scarico	1.8/3 L
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	550 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	51 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	30 kg
Codice	**CPTELILS**

OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	**ANTICALC**
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	**9398301**

CURVA DI PORTATA


altezza di scarico (m)

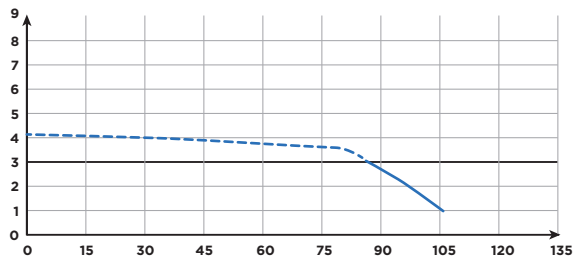

Altezza max consigliata : 3 m

Portata (l/min)

DIMENSIONI

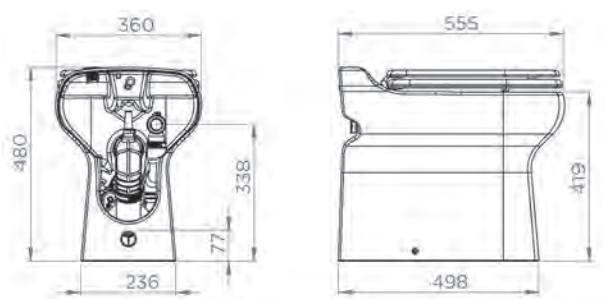

Dimensioni (mm)

Saniflush





5 m

100 m

MADE IN FRANCE

GARANZIA STANDARD 2 ANNI

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Installazione agevolata
- Accesso facilitato al trituratore facendo scorrere la ceramica
- Intervento facilitato grazie all'accesso diretto al cestello senza smontare l'apparecchio
- WC senza brida: facile da pulire
- Doppio scarico 3/6 L
- Gestisce lo scarico di lavabo, doccia e bidet

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico est. : 32 mm

Diametro degli ingressi esterni : 40 mm



Coltello monolama



CONTENUTO DEL COLLO

Saniflush, valvola clapet, fissaggi a terra forniti, sedile a chiusura rallentata removibile

CARATTERISTICHE TECNICHE


Numero di ingresso/i	2
Diametro degli ingressi esterni	40 mm
Diametro di scarico est.	32 mm
Altezza minima del piatto doccia	15 cm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Volume dello scarico	3/6 L
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	400 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	46 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	61 kg
Codice	CPTFLUSH

OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	ANTICALC
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	9398301

CURVA DI PORTATA


altezza di scarico (m)

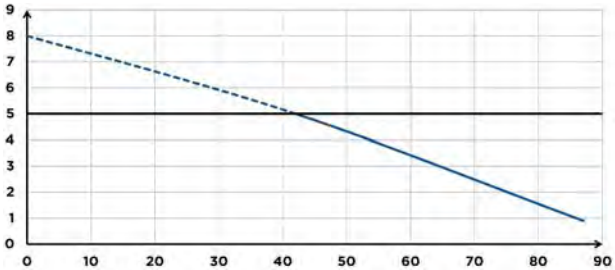

Altezza max consigliata :5 m

Portata (l/min)

DIMENSIONI

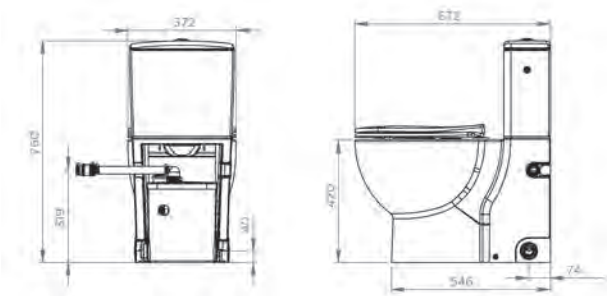

Dimensioni (mm)

Saniwash

NOVITÀ 2026

Saniwash è un WC sospeso con funzioni di lavaggio e asciugatura, privo di brida. Garantisce elevati standard di igiene intima e un comfort d'utilizzo superiore. Il sistema di comando, tramite telecomando dedicato e pulsante laterale integrato, consente la personalizzazione completa delle funzioni. È possibile regolare pressione e temperatura dell'acqua e selezionare diversi programmi di lavaggio, per adattarsi alle esigenze individuali dell'utilizzatore. La manutenzione risulta semplice ed efficiente grazie ai sistemi automatici di autopulizia, anticalcare e sterilizzazione, che assicurano igiene costante e ridotta necessità di interventi manuali.



GARANZIA STANDARD 2 ANNI

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Igiene perfetta
- Massimo comfort: regolazione temperatura del getto d'acqua, del sedile e dell'aria di asciugatura.
- Pulizia automatica degli ugelli e sterilizzazione UV del vaso
- Decalcificazione: monitoraggio dei cicli tramite indicatore LED
- Neutralizzazione odori con filtro a carboni attivi
- Registrazione profili utenti
- Apertura e chiusura automatica del copriwater mediante rilevatore di presenza o telecomando
- Luce notturna localizzazione vaso

PRODOTTI ABBINATI

Saniwall Up Vetro
cod. **SWPROUP**
pag. 22

Saniwall Up Piastrellabile
cod. **SWPROUPTILE**
pag. **23**



Decalcificante per Saniwash
cod. **STSWASH-999**
pag. 67




Sanipack Pro Up
cod. **SKUP**
pag. 24



CONTENUTO DEL COLLO

Vaso sospeso in ceramica senza brida, copriwater a chiusura rallentata, telecomando con supporto, 1 flessibile, 1 valvola a quarto di giro, 1 raccordo a muro, viti di fissaggio e copriviti, chiave a brugola per raccordo elettrico

DIMENSIONI

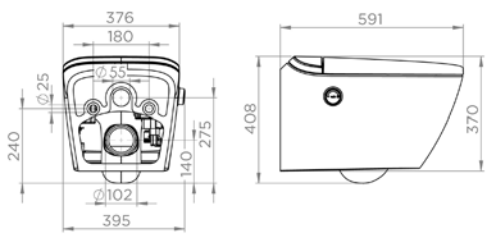

FUNZIONI

Funzione lavaggio	
Doccetta doppi ugelli	igiene intima
Temperatura acqua	3 livelli (da 35 a 42°C)
Posizione regolabile della doccetta	si
Intesità del getto regolabile	si
Oscillazione del getto	si
Funzione asciugatura	
Aria calda	4 livelli: temperatura ambiente e 3 livelli di riscaldamento (fino a 52°C)
Funzione comfort	
Sedile riscaldato	4 livelli: temperatura ambiente e 3 livelli di riscaldamento (fino a 38°C)
Funzione massaggio	si
Illuminazione wc	Interno/esterno

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pulizia degli ugelli	automatica
Apertura coperchio e sedile	automatica/telecomando
Chiusura coperchio e sedile	automatica dopo l'uso (90 sec)
Decalcificazione	si
Neutralizzazione odori	sensore dell'aria con filtro a carbone attivo
Illuminazione	LED
Modalità risparmio energetico	si
Tensione/Frequenza	220-240 V / 50-60 Hz
Indice di protezione	IPX4
Classe elettrica	I
Identificazione e logistica	
Peso lordo	37,5 kg
Codice	**SWASH**

GUIDA ALLA SCELTA DEL PRODOTTO

1. IL TELAIO CON TRITURATORE INTEGRATO

2. IL RIVESTIMENTO

3. L'ESTETICA

Uno dei muri è un muro portante

Scelgo un wc sospeso con fissaggio su muro portante



SENZA RIVESTIMENTO

Sanicompact Comfort Eco S





Lo spazio non prevede un muro portante

Scelgo un telaio universale autoportante con fissaggio a pavimento




Seduta regolabile in altezza: 3 livelli
415/445/475mm

- **WC adatto a persone con mobilità ridotta**

SENZA RIVESTIMENTO

Sanicompact Comfort+





BIANCO

GRIGIO

ANTRACITE

Sanicompact Comfort+Applique













Sanicompact Comfort Eco S





3 m

30 m

MADE IN FRANCE

GARANZIA STANDARD 2 ANNI

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- WC sospeso
- Telaio per muratura regolabile in altezza
- Sedile con chiusura rallentata amovibile
- Possibilità di collegare un lavabo
- Sistema doppio scarico Eco+ 1,8 - 3 L

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico est. : 32 mm

Diametro degli ingressi esterni : 40 mm



Disco multi-lama



CONTENUTO DEL COLLO

Sanicompact Comfort Eco S, valvola clapet, telaio non autoportante regolabile in altezza, wc sospeso, sedile con chiusura rallentata amovibile

CARATTERISTICHE TECNICHE


Numero di ingresso/i	1
Diametro degli ingressi esterni	40 mm
Diametro di scarico est.	32 mm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Volume dello scarico	1.8/3 L
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	550 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	51 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	41 kg
Codice	CPTCOMFECOLS

OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	ANTICALC
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	9398301

CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

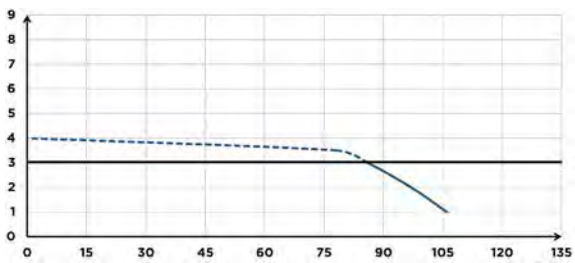


Altezza max consigliata : 3 m

Portata (l/min)

DIMENSIONI





Dimensioni (mm)

Sanicompact Comfort +



3 m

30 m

MADE IN FRANCE

GARANZIA STANDARD 2 ANNI

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Soluzione wc sospeso con trituratore + telaio universale autoportante
- Fissaggio a qualsiasi tipo di muro, anche cartongesso
- Sedile a chiusura rallentata amovibile
- Possibilità di collegare un lavabo
- Sistema doppio scarico Eco+ 1,8 - 3 L

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico est. : 32 mm

Diametro degli ingressi esterni : 40 mm

Disco multi-lama




CONTENUTO DEL COLLO

Sanicompact Comfort +, valvola clapet, telaio universale autoportante, wc sospeso, sedile a chiusura rallentata amovibile

CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

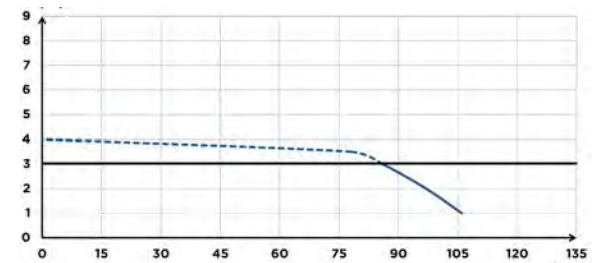

Altezza max consigliata : 3 m

Portata (l/min)


CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	1
Diametro degli ingressi esterni	40 mm
Diametro di scarico est.	32 mm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Volume dello scarico	1.8/3 L
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	550 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	51 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	41 kg
Codice	**CPTCOMFORTP**

OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	**ANTICALC**
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	**9398301**

DIMENSIONI

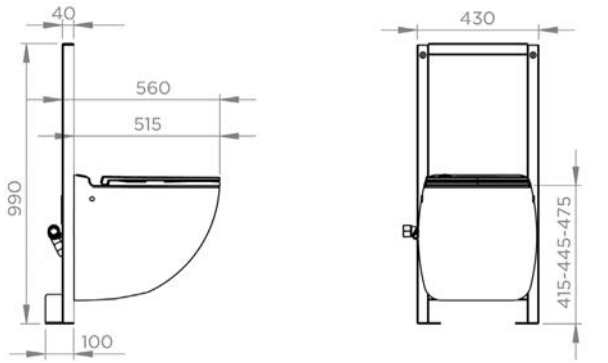

Dimensioni (mm)

Sanicompact Comfort + Applique



3 m

30 m

MADE IN FRANCE

GARANZIA STANDARD 2 ANNI

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Soluzione wc con trituratore + telaio universale autoportante + rivestimento (3 colori)
- Fissaggio a qualsiasi tipo di muro, anche cartongesso
- Sedile a chiusura rallentata amovibile
- Possibilità di collegare un lavabo
- Sistema doppio scarico Eco+ 1,8 - 3 L

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico est. : 32 mm

Diametro degli ingressi esterni : 40 mm



Disco multi-lama



CONTENUTO DEL COLLO

Sanicompact Comfort + Applique, valvola clapet, telaio universale autoportante, wc sospeso, sedile a chiusura rallentata amovibile, rivestimento disponibile in 3 colori

CARATTERISTICHE TECNICHE


Numero di ingresso/i	1
Diametro degli ingressi esterni	40 mm
Diametro di scarico est.	32 mm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Volume dello scarico	1.8/3 L
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	550 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	51 dB(A)
Identificazione	
Codice	CPTCOMFORTPAPP

OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	ANTICALC
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	9398301

CURVA DI PORTATA


altezza di scarico (m)

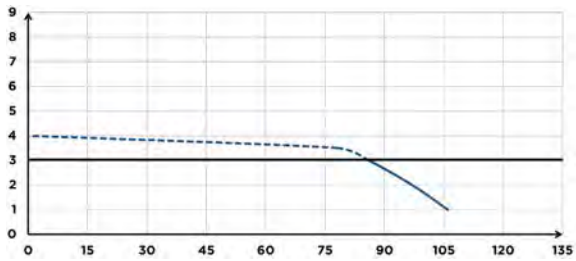

Altezza max consigliata : 3 m

Portata (l/min)

DIMENSIONI

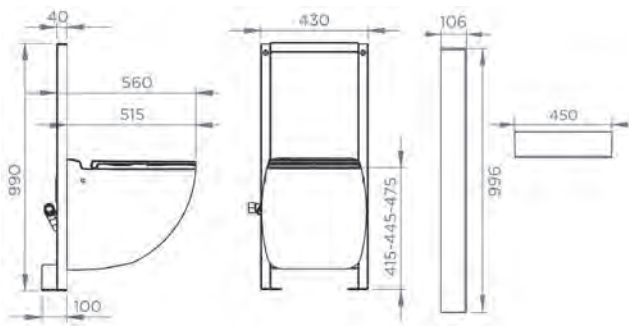

Dimensioni (mm)



PERCHÉ SCEGLIERE LE POMPE
PER ACQUE GRIGIE SFA ?

Per lo smaltimento delle acque grigie, SFA offre molteplici soluzioni, adatte a diverse esigenze.

La gamma delle pompe domestiche SFA permette di riorganizzare gli spazi domestici creando un nuovo bagno, una cucina o una lavanderia.

Le pompe per la gestione delle acque grigie SFA permettono di realizzare un nuovo bagno, una cucina o una lavanderia anche se lo scarico principale è lontano.

Facili da installare, queste pompe hanno piccole dimensioni e possono essere nascoste all'interno di un mobile.
Sono la soluzione ideale per realizzare un secondo un bagno, per installare una nuova doccia quando la famiglia si allarga.

Un investimento che aggiunge valore alla propria casa.
Si stima infatti che la presenza di un secondo bagno aumenta del 10% il valore dell'immobile.

PRIMA





DOPO



Pompe

	PIATTO DOCCIA	BIDET	LAVABO	VASCA DA BAGNO	LAVATRICE	LAVASTOVIGLIE	LAVELLO	ADDOLCITORE ACQUA
 **Sanishower Plus+** Compatta e pratica per installare una doccia ovunque	•	•	•					•
 **Sanishower Flat** Pompa e sifone per piatto doccia piano	•		•					
 **Sanifloor+ 1** Pompa + piletta per pavimento da piastrellare TECNOLOGIA BREVETTATA	•							
  **Sanifloor+ 2** Pompa + piletta per rivestimento flessibile TECNOLOGIA BREVETTATA	•							
 **Sanifloor+ 3** Pompa + piletta per piatto doccia a filo pavimento TECNOLOGIA BREVETTATA	•							
 **Sanifloor+ 4 Wedi** Pompa + piletta per piatto doccia piastrellabile Wedi TECNOLOGIA BREVETTATA	•							
 **SanivitePlus+** *uso domestico* Ideale per creare una cucina	•	•	•	•	•	•	•	•
 **SanispeedPlus+** *uso domestico* Ideale per lavanderie e cucine	•	•	•	•	•	•	•	•
 **SaniswiftPro** *uso commerciale* Ideale per creare una cucina		•	•	•	•	•	•	•
 **Sanifast S** *uso commerciale* Pompa acque grigie e saline, alte prestazioni NOVITÀ	•	•	•	•	•	•	•	•

- POMPE DOMESTICHE A BASSO LIVELLO DI RUMOROSITÀ
- OPPORTUNITÀ DI INSTALLAZIONE MOLTEPLICI: FACILI DA INSTALLARE E INGOMBRO RIDOTTO
- UN BAGNO, UNA LAVANDERIA O UNA CUCINA DOVE LI DESIDERATE SENZA GRANDI INTERVENTI

COME INSTALLARE UNA POMPA DOMESTICA

Un bagno, una cucina o una lavanderia dove desiderate: tutto è possibile

Grazie alle pompe domestiche SFA, è possibile installare un bagno completo con lavabo, lavamani, doccia a filo pavimento oppure vasca da bagno ma anche una cucina o una lavanderia con tutti gli elettrodomestici desiderati. Senza opere murarie invasive; basta una presa d'acqua, un tubo di scarico di 32 mm di diametro e una presa di corrente.

PRIMA



DOPO




Le pompe per acque grigie SFA

Per realizzare il bagno, la cucina o la lavanderia, basta scegliere la pompa adatta a collegare le diverse utenze necessarie. Piccole e silenziose, le pompe SFA possono gestire le acque reflue di una lavastoviglie, doccia, vasca da bagno o lavabo.

Come installare le pompe per doccia SFA

Per una corretta installazione della doccia è necessario rispettare alcune indicazioni in modo tale che lo scarico dalla pompa alla piletta avvenga correttamente.


INSTALLAZIONE SENZA PENDENZA

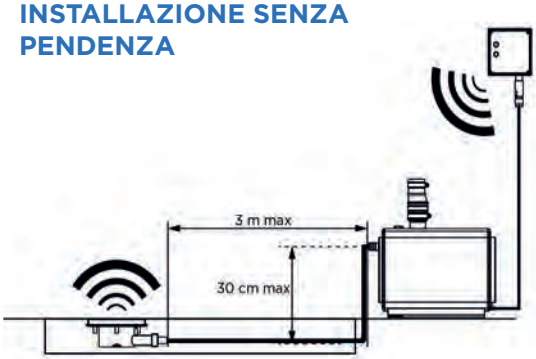

Sanifloor Plus +

Grazie al sistema di rilevamento wireless integrato nello scarico, Sanifloor Plus + può essere installato senza pendenza.

INSTALLAZIONE CON PENDENZA



Pendenza 3 %

Sanishower Plus +
Sanishower Flat


Per scaricare correttamente, è necessario che ci sia una pendenza del 3% fra il sifone e l'ingresso della pompa.



Sanishower Plus+







MADE IN FRANCE

SANITRIT SFA 2+3 5 ANNI DI GARANZIA

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa per piatto doccia classico
- 2 ingressi laterali bassi
- Attivazione bassa
- Silenzioso: 40 dB(A)

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico est. : 32 mm

Diametro degli ingressi esterni : 40 mm



CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	2
Diametro degli ingressi esterni	40 mm
Diametro di scarico est.	32 mm
Altezza minima del piatto doccia	12 cm
Altezza di adescamento	65 mm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	250 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	40 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	5 kg
Codice	**SHP**

CONTENUTO DEL COLLO


Sanishower Plus+, valvola clapet, kit connettori, filtro a carboni attivi per neutralizzare gli odori

OPZIONALE


Prodotto	Descrizione	Codice
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	**ANTICALC**
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	**9398301**

CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

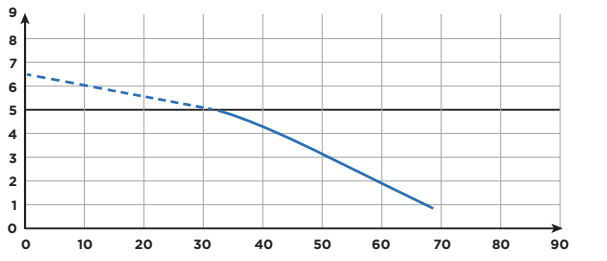


DIMENSIONI

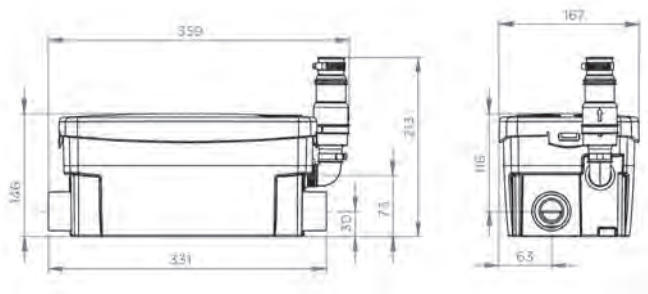

Sanishower Flat







GARANZIA STANDARD 2 ANNI

MADE IN FRANCE


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa + piletta per piatto doccia piatto (accesso 8 cm)
- Ingombro ridotto per una installazione discreta
- Sifone ultrapiatto compatibile con la maggior parte dei piatti doccia presenti sul mercato

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico est. : 22/32 mm

Diametro degli ingressi esterni : 32 (doccia), 40 (lavabo) mm



CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	2
Diametro degli ingressi esterni	32 (doccia), 40 (lavabo) mm
Diametro di scarico est.	22/32 mm
Altezza minima del piatto doccia	8 cm
Altezza di adescamento	30 mm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	250 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Identificazione	
Peso lordo	5 kg
Codice	SHFLAT


CONTENUTO DEL COLLO

Sanishower Flat, valvola clapet, kit connettori, piletta


OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	ANTICALC
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	9398301

CURVA DI PORTATA

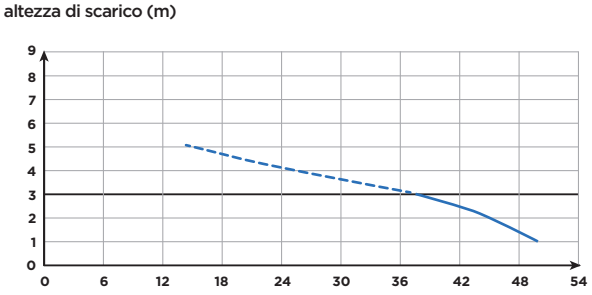

DIMENSIONI

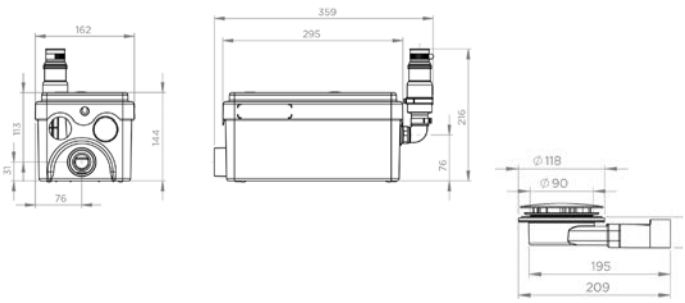

Sanifloor Plus+





3 m

30 m


GARANZIA STANDARD 2 ANNI

MADE IN FRANCE

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Comunicazione wireless fra la pompa e il sistema di rilevamento dello scarico
- Griglia amovibile per una rapida pulizia
- Manutenzione semplificata: modulo di rilevamento facilmente sostituibile

CURVA DI PORTATA

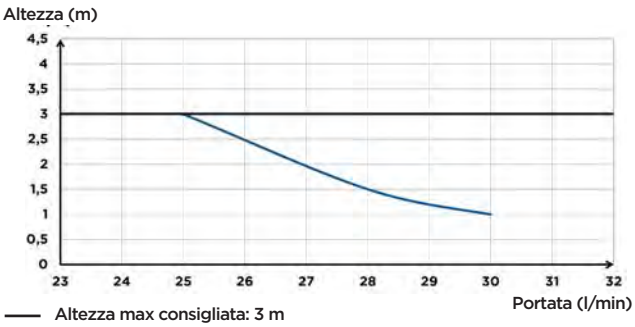


COLLEGAMENTI

Diametro di scarico : 32 mm

Diametro degli ingressi esterni : 16 mm



DIMENSIONI

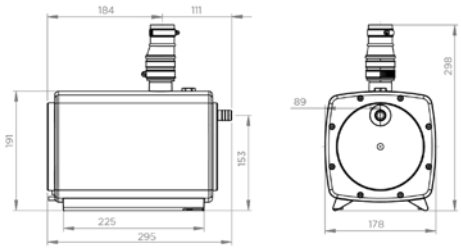


CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	1
Diametro degli ingressi esterni	16 mm
Diametro di scarico est.	32 mm
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	400 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Identificazione	
Peso lordo	8 kg
Codice	SFLOORP1 SFLOORP2 SFLOORP3 SFLOORP4

CONTENUTO DEL COLLO

Sanifloor Plus+, manicotto dritto con valvola clapet, flessibile a spirale in acciaio da 3 metri (diam. 16 mm), piletta doccia con modulo di rilevamento del livello dell'acqua, pompa aspirante, griglia

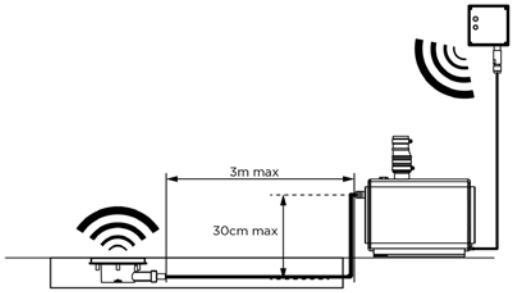

Sanifloor Plus+

Pompa aspirante per doccia

TECNOLOGIA **BREVETTATA**

SOLUZIONE COMPLETA

Kit composto da pompa aspirante e piletta doccia con modulo di rilevamento dell'acqua wireless

SOLUZIONE ESTETICA

Permette di installare piatti doccia a filo pavimento o ultra piatti (2 cm); **4 diversi modelli** di pilette disponibili

INSTALLAZIONE SEMPLICE, IMPOSTAZIONI DI FABBRICA

Centralina/pompa/piletta accoppiati direttamente in fabbrica.
Senza pendenza per gravità, scarico 32 mm

ATTIVAZIONE AUTOMATICA


La piletta doccia include un emettitore di onde radio e una centralina-ricettore.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO


L'acqua che entra nel sifone invia un segnale alla centralina che aziona automaticamente la pompa grazie a un modulo di rilevamento integrato alla pompa stessa.
L'acqua è aspirata e scaricata verso la condotta principale.
Il nuovo sensore wireless nella piletta e la centralina sono accoppiati direttamente in fabbrica

Sanifloor+ 1

Piletta per pavimento da piastrellare



Griglia amovibile









Sanifloor+ 2

Piletta per pavimento con rivestimento flessibile
(Teli di rivestimento in PVC)



Griglia amovibile








Sanifloor+ 3

Piletta per piatto doccia filo pavimento standard 90 mm

Griglia amovibile









Sanifloor+ 4

Piletta per piatti doccia a filo pavimento Wedi



Griglia amovibile








Sanivite Plus+







MADE IN FRANCE

SANITRIT SFA 2+3 5 ANNI DI GARANZIA

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa adatta all'installazione di una lavanderia o di una cucina
- Attivazione bassa
- Filtro a carboni attivi incluso
- **Uso domestico**

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico est. : 32 mm

Diametro degli ingressi esterni : 40 mm



CONTENUTO DEL COLLO

Sanivite Plus +, valvola clapet, kit raccordi, filtro a carboni attivi incluso per neutralizzare gli odori


CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	4
Diametro degli ingressi esterni	40 mm
Diametro di scarico est.	32 mm
Altezza minima del piatto doccia	15 cm
Altezza di adescamento	95 mm
Temperatura massima delle acque in entrata	60°C ad intermittenza (max. 5 min)
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	400 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	42 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	6 kg
Codice	**SVESP**


OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Sanialarm	Sensore allarme	**SALARM**
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	**ANTICALC**
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	**9398301**
Sanigrease T24	Degrassatore sottolavello	**SGREASET24**

CURVA DI PORTATA

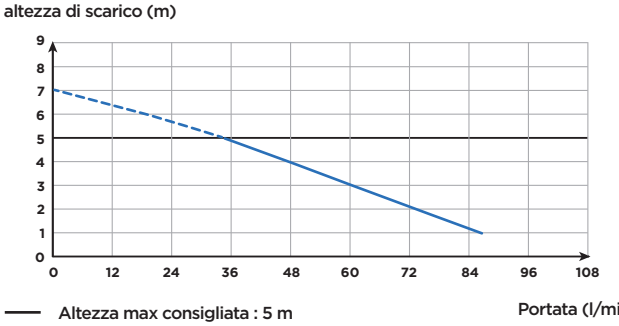

DIMENSIONI

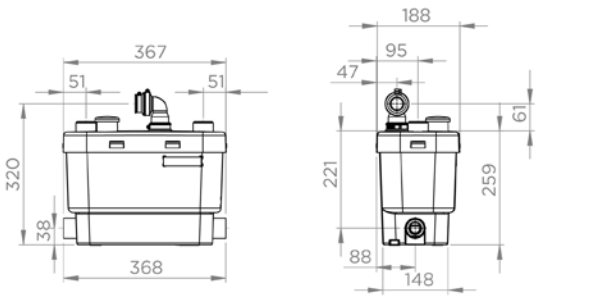

Sanispeed Plus+





7 m

70 m

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa ideale per installare una cucina domestica
- Attivazione bassa
- Adatta per addolcitori d'acqua
- **Uso domestico**

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico est. : 32 mm


Diametro degli ingressi esterni : 40 mm



CONTENUTO DEL COLLO

Sanispeed Plus+, valvola clapet, kit raccordi, filtro a carboni attivi incluso per neutralizzare gli odori

CURVA DI PORTATA

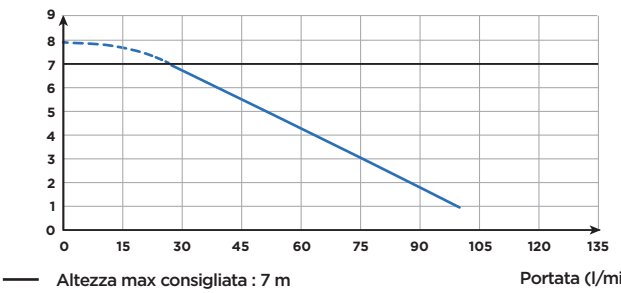


CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero di ingresso/i	4
Diametro degli ingressi esterni	40 mm
Diametro di scarico est.	32 mm
Altezza minima del piatto doccia	15 cm
Altezza di adescamento	95 mm
Temperatura massima delle acque in entrata	75°C ad intermittenza (max. 5 min)
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Consumo motore	400 W
Indice di protezione	IP44
Classe elettrica	I
Livello sonoro	42 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	7 kg
Codice	**SDSP**

OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Sanialarm	Sensore allarme	**SALARM**
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	**ANTICALC**
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	**9398301**
Sanigrease T24	Degrassatore sottolavello	**SGREASET24**

DIMENSIONI

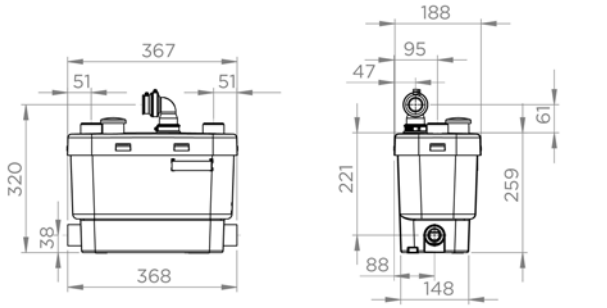

Dimensioni (mm)

Saniswift Pro





9 m

90 m

GARANZIA STANDARD 2 ANNI

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Compatto e robusto grazie al serbatoio rotoformato
- Alte prestazioni : fino a 9 m in verticale e per acque calde in ingresso fino a 90 °C.
- **Uso commerciale**
- Dotato di sistema di triturazione multicoltello

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico est. : 32 mm

Diametro degli ingressi esterni : 40 mm

Diametro di ventilazione : 32 mm




OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Anticalcare	Disincrostante e igienizzante	**ANTICALC**
Valvola antisifonaggio	Valvola antisifonaggio	**9398301**
Sanigrease T24	Degrassatore sottolavello	**SGREASET24**

CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

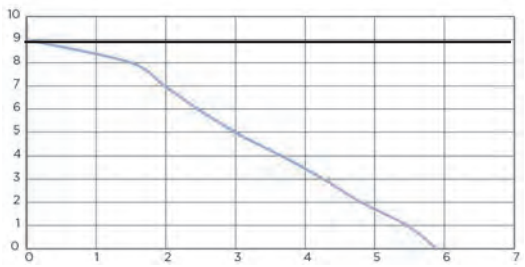

Altezza max consigliata : 9 m

Portata (m^3/h)


CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiali	
Serbatoio	PE HD
Corpo motore	PA66 + 30% FV
Lama	Acciaio Inox
Caratteristiche elettriche	
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Potenza assorbita P1 (W)	510
Potenza resa P2 (W)	465
Caratteristiche idrauliche	
H max (m)	9
Portata (m^3/h)	5,88
Diam. centrale est. (mm)	40
Diam. scarico est. (mm)	32
Diam. ventilazione est (mm)	11
Volume totale (L)	14,6
Volume utile (L)	10,5
Livello ON/OFF (mm)	120/30
Temp. max del liquido pompato (5min)	90°C
Identificazione	
Peso lordo (kg)	8,5
Codice	**SSWIFTPRO**

CONTENUTO DEL COLLO

Saniswift Pro, fascette e kit raccordi

DIMENSIONI

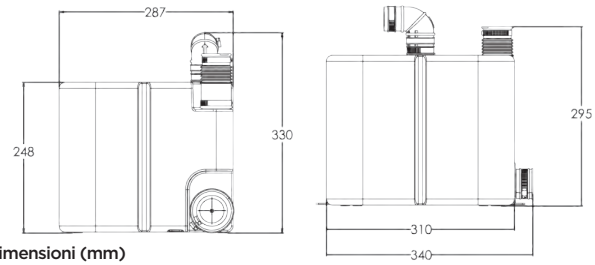

Dimensioni (mm)

NOVITÀ 2026

Sanifast S





11 m

100 m

RESISTENZA ACQUA CON SALINITA' FINO AL 15 %

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Resiste a temperature fino a 90 °C per brevi periodi. Per collegamento di lavastoviglie o lavatrice.
- Idoneo allo scarico delle acque reflue dei sistemi di addolcimento e dei condensati. Resistenza ad acque saline fino al 15%.
- Doppia sicurezza grazie a un secondo galleggiante. Funzione galleggiante di allarme.
- Manutenzione semplice. La pompa è fissata direttamente al coperchio.
- Elevato volume utile che permette di proteggere la pompa e i componenti elettrici.
- Contatto pulito per il collegamento di un allarme esterno o di un sistema di arresto per lavatrice.

COLLEGAMENTI

← Diametro delle condotte di scarico: 1 1/4»

→ Diametro degli ingressi: DN 40/50




CONTENUTO DEL COLLO

Valvola clapet, accessori di collegamento, fitro a carboni attivi

CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

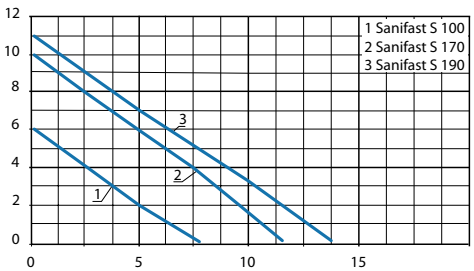

Altezza max consigliata : 6/10/11 m


Portata (m³/h)


CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	S 100	S 170	S 190
Numero degli ingressi	3		
Diametro degli ingressi (esterno)	DN 40/50		
Diametro di scarico (esterno)	32 mm		
Temperatura massima delle acque in entrata	90°C per un breve tempo (max 5 min)		
Altezza minima del piatto doccia	200 mm		
Tensione/Frequenza	220 - 240 V / 50 - 60 Hz		
Potenza motore	300 W	850 W	850 W
Portata	H max 6 mt 8 m³/h	H max 10 mt 11.5 mm³/h	H max 11 mt 14.5 m³/h
Grado di protezione	IP 57		
Identificazione			
Peso lordo	6 kg	7 kg	7 kg
Codice	**SFAST-S100**	**SFAST-S170**	**SFAST-S190**

OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Sanistop	Sistema arresto lavatrice per Sanifast S	**SFASTOPP**



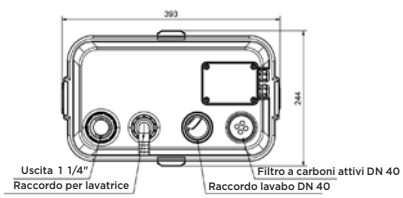

IL MONDO DEI CLIMATIZZATORI

I condizionatori d'aria vengono installati sempre più spesso e non sempre vi è la possibilità di scaricare la condensa tramite la predisposizione. Trovano applicazione in uffici, magazzini, negozi e abitazioni.
Una volta installati, è essenziale garantire il corretto funzionamento attraverso la manutenzione al fine di garantire le loro prestazioni e prolungarne la durata.

SFA, soluzione per ogni tipo di climatizzatore

CLIMATIZZATORI MURALI, CANALIZZATI E A SOFFITTO



PER CHI?	Per privati e settore terziario
APPLICAZIONI	Zone abitative, camere da letto, piccoli locali commerciali, uffici
SOLUZIONI SFA	SVUOTARE LE CONDENSE - Sanicondens Clim Mini S - Sanicondens Deco +

CLIMATIZZATORI A CASSETTA



PER CHI?	Settore terziario
APPLICAZIONI	Negozi, magazzini, complessi di uffici
SOLUZIONI SFA	**SVUOTARE LE CONDENSE** - Sanicondens Compact **SOSTITUIRE UNA POMPA DIFETTOSA** - Sanicondens Clim Cassette

Informazione utile:

Secondo la normativa, la manutenzione di un condizionatore d'aria deve essere effettuata da un professionista se si tratta di un condizionatore fisso con una potenza superiore a 12 kW o se contiene più di 2 kg di refrigerante.



Pompe per climatizzatori

		Climatizzatore Split	Climatizzatore a cassetta
 **Sanicondens Clim Mini S** Molto compatto per un minimo ingombro	MAX 8 kW	•	
 **Sanicondens Clim Cassette** Soluzione compatta per climatizzatori a cassetta	MAX 20 kW		•
 **Sanicondens Compact** Pompa per condense	MAX 30 kW	•	•
 **Sanicondens Deco+** Facile accesso per la manutenzione	MAX 10 kW	•	

Assicuratevi che la pompa sia adatta al vostro climatizzatore :

Generalmente il volume delle acque di condensa da scaricare va da circa 0,5 a 0,8 L/h per kW frigorifero (detto valore può aumentare notevolmente nelle zone a umidità molto alta). Quindi, per esempio, per un climatizzatore da 5 kW, il volume di acque di condensa da scaricare sarà da 2,5 a 4 L/h.

Per eseguire una installazione adatta al vostro climatizzatore è importante tener conto delle perdite di carico, l'altezza d'aspirazione, l'altezza di scarico verticale e infine la lunghezza dello scarico orizzontale.

• INSTALLAZIONE DISCRETA GRAZIE ALLA COMPATTEZZA • UNA GAMMA SILENZIOSA E FUNZIONALE
• PRESTAZIONI DI SOLLEVAMENTO: FINO A 6 M • FACILE MONTAGGIO GRAZIE AL KIT DI FISSAGGIO

Sanicondens Clim Mini S



6 m

60 m

GARANZIA STANDARD 2 ANNI

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Soluzione compatta per una installazione discreta
- Pompa silenziosa : solo 21 dB(A)
- Sistema di sicurezza : protezione termica calibrata (max 130 °C e allarme per prevenire le fuoriuscite di condensa
- Controllo facilitato grazie alla base trasparente

COLLEGAMENTI


(A) Tubo di collegamento allo split

(B) Blocco di rilevazione

(C) Blocco pompa

(D) Valvola anti-sifonaggio

(E) Condotta acque reflue

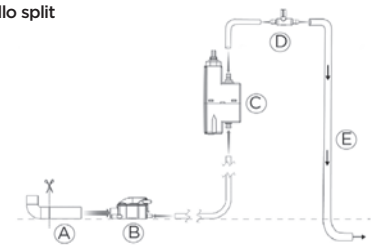


CONTENUTO DEL COLLO

Sanicondens Clim Mini, pompa, sensore di rilevazione, tubo flessibile da 1,2 m, supporti di fissaggio, tubo di sfiato, cavo di alimentazione, valvola anti svuotamento

CARATTERISTICHE TECNICHE


Potenza massima del condizionatore associato	8 kW
Diametro dell'ingresso DN	16 mm
Diametro di scarico DN	6 mm
Portata massima	9 l/h
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Aspirazione massima tra l'unità di rilevamento e la pompa	2 m
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Potenza max. assorbita	22 W
Indice di protezione	IP24
Livello sonoro	21 dB(A)
Identificazione	
Codice	SCONCLIMS

CURVA DI PORTATA

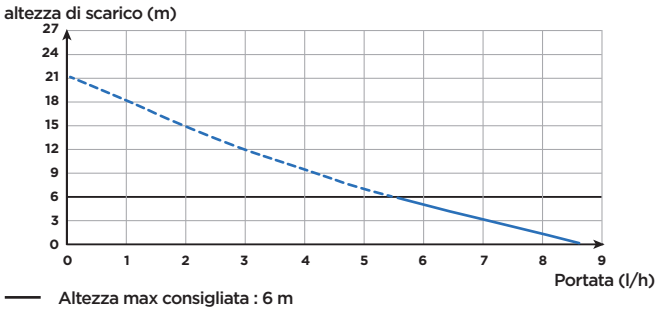

Altezza max consigliata : 6 m

DIMENSIONI

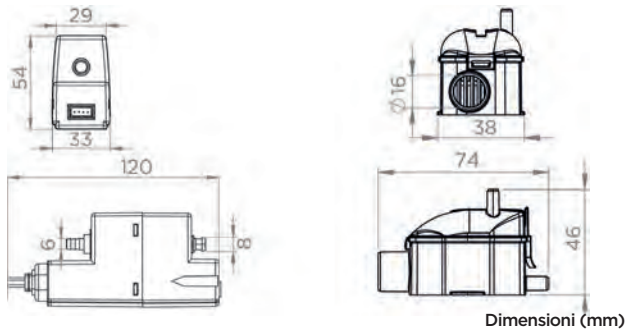

Dimensioni (mm)

Sanicondens Clim Cassette



1,5 m

GARANZIA STANDARD 2 ANNI

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Sostituisce la pompa dei climatizzatori a cassetta posizionati nei controsoffitti
- Facile installazione: si può sganciare, orientare e riagganciare
- E' collegato alla scheda elettronica del condizionatore: quando il condizionatore si avvia, anche la pompa entra in funzione.
- Compatibile con tutti i climatizzatori a cassetta
- Alte prestazioni: fino a 1,5 m in verticale e 120 L/h

COLLEGAMENTI

Diametro dell'ingresso DN : 10,5 mm

Diametro di scarico DN : 16 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE


Potenza massima del condizionatore associato	20 kW
Diametro dell'ingresso DN	10,5 mm
Numero di ingresso/i	1
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Diametro di scarico DN	16
Tensione - Frequenza	220-240 50-60 Hz
Livello sonoro	30 dB(A)
Potenza max. assorbita	12 W
Indice di protezione	IPX4
Identificazione	
Peso lordo	0,500 kg
Codice	SCONCLIMC

CONTENUTO DEL COLLO

Sanicondens Clim Cassette, filtro.


CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

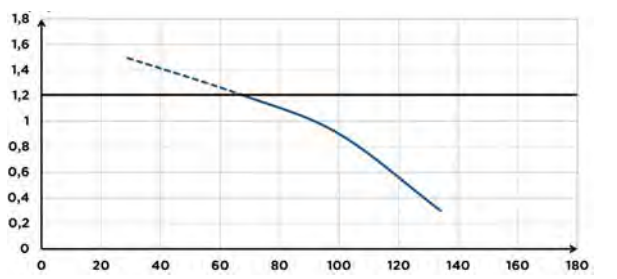


Altezza max consigliata : 1,5 m

DIMENSIONI

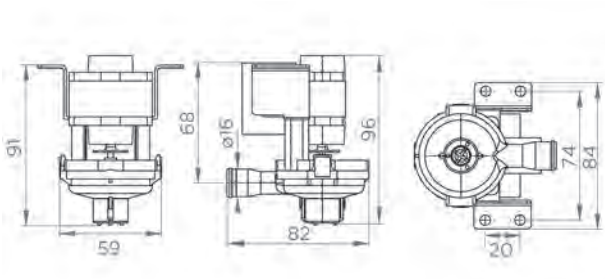

Sanicondens Compact

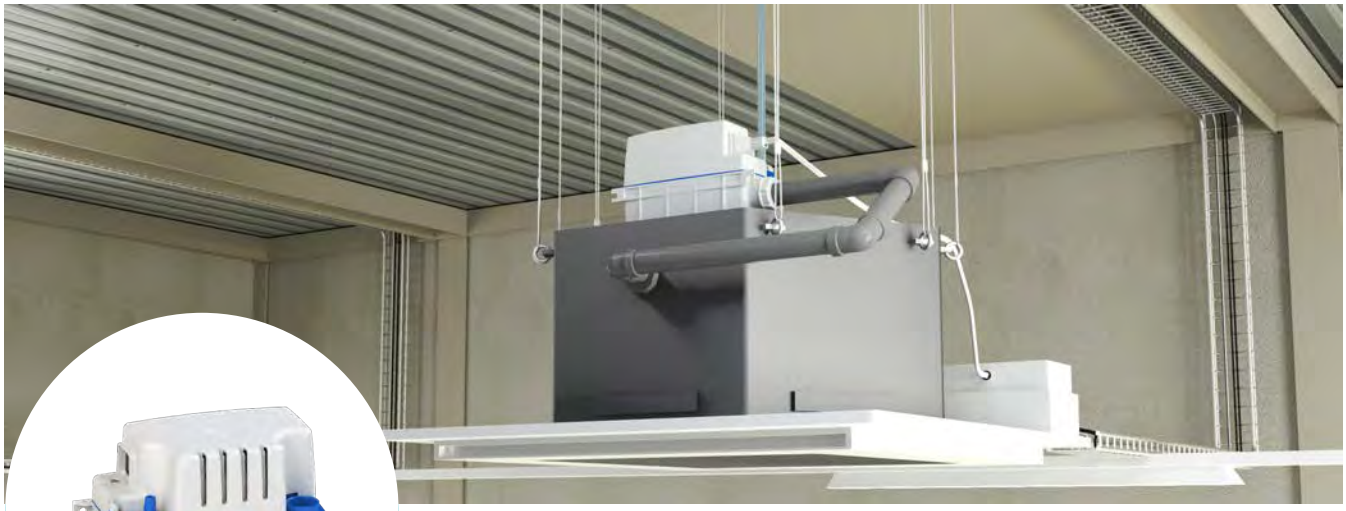



4,5 m

50 m

GARANZIA STANDARD 2 ANNI


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Soluzione compatta e silenziosa
- Installazione reversibile a parete
- Installazione a pavimento grazie all'ingresso laterale

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico (int.) : 10 mm

Diametro dell'ingresso DN : 28, 32 mm



CONTENUTO DEL COLLO


Sanicondens Compact, cavo di alimentazione, raccordo del serbatoio, tubo di scarico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima del condizionatore	30 kW
Numero di ingresso/i	2
Diametro degli ingressi DN	28 / 32 mm
Diametro di scarico (int.)	10 mm
Volume del serbatoio	1 L
Temperatura massima delle acque in entrata	80°C (S3 15%)
Potenza max. assorbita	60 W
Tensione - Frequenza	220-240 v - 50-60 Hz
Intensità massima assorbita	0.52 A
Indice di protezione	IP24
Classe elettrica	I
Livello sonoro	< 45 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	2 kg
Codice	**SCONCPT**

CURVA DI PORTATA


altezza di scarico (m)

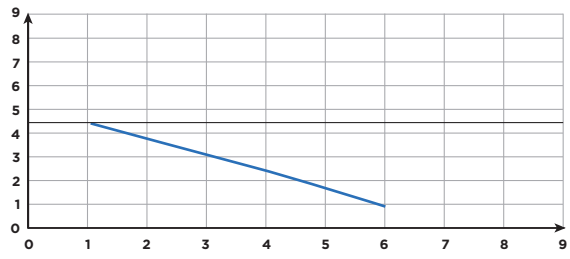

Altezza max consigliata : 4,5 m

Portata (l/min)

DIMENSIONI

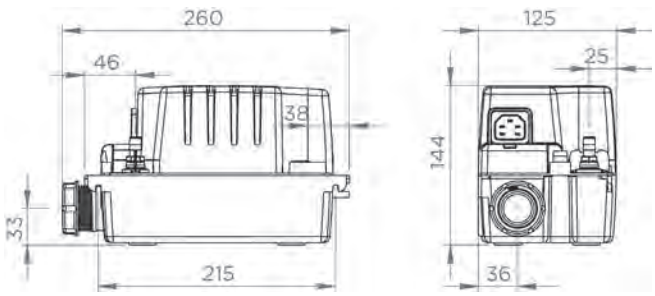

Sanicondens Deco +





6 m

60 m

GARANZIA STANDARD 2 ANNI

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Soluzione compatta per una installazione estetica
- Perfetto per smaltire le acque di condensa di una caldaia installata in cucina
- Montaggio facile : set di fissaggio a parete fornito

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima del condizionatore	10 kW
Numero di ingresso/i	1
Diametro dell'ingresso DN	22 mm
Diametro di scarico (int.)	8-10 mm
Volume del serbatoio	0.175 L
Temperatura massima delle acque in entrata	35°C
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Potenza max. assorbita	22 W
Classe elettrica	II
Indice di protezione	IP24
Livello sonoro	< 23 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	0.9 kg
Codice	SCONDECOP

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico (int.) : 8-10 mm

Diametro degli ingressi DN : 22 mm




CONTENUTO DEL COLLO

Sanicondens Deco+, set di fissaggio a parete; copriviti

CURVA DI PORTATA


altezza di scarico (m)

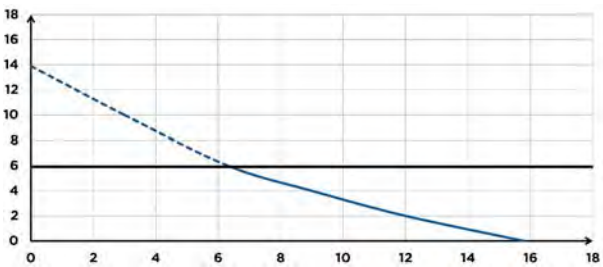

Altezza max consigliata : 6 m

Portata (l/h)

DIMENSIONI

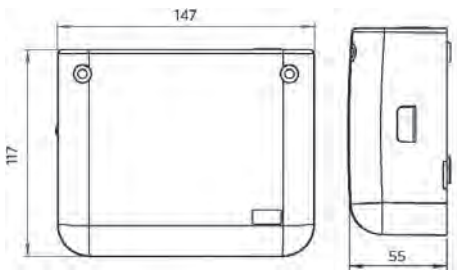

Dimensioni (mm)





Pompe per acque di condensa

	Caldaia a GAS	Caldaia a GASOLIO	Climatizzatore split	Banchi refrigeranti	Deumidificatore	Climatizzatore a cassetta
POMPE PER CONDENSA						
 **Sanicondens Deco+** Ideale per caldaie Installate in cucine	MAX 25 kW		•	•	•	•
 **Sanicondens Compact** Pompa per condense	MAX 50 kW	MAX 30 kW (CON SANINEUTRAL)	•			•
 **Sanicondens Pro 2021** Pompa per condense	MAX 50 kW	MAX 30 kW (CON SANINEUTRAL)	•	•	•	•
POMPA PER CONDENSA CON SISTEMA DI NEUTRALIZZAZIONE						
 **Sanicondens Best Flat** Pompa con neutralizzatore per caldaie a terra	MAX 80 kW	MAX 50 kW	•	•	•	
SISTEMA DI NEUTRALIZZAZIONE						
 **Sanineutral Mini** Ideale per le caldaie installate in cucina	MAX 25 kW					
 **Sanineutral** Neutralizzatore di condensa	MAX 50 kW	MAX 35 kW				

Leggi : UNI - EN 12056-1 = P16 -250-1 :

4.5 Acque di condensa. Lo scarico delle acque di condensa emesse da apparecchi a combustione dovrà aver luogo solo all'interno di sistemi di scarico resistenti alle acque reflue con un valore di pH inferiore a 6,5. I regolamenti nazionali e locali possono richiedere il pretrattamento delle acque di condensa.

- **DIVERSE SOLUZIONI PER UNA GRANDE FLESSIBILITA'**
- **DI FACILE INSTALLAZIONE**



PERCHÈ SANICONDENS ?

L' evacuazione delle acque di condensa della caldaia non sempre può essere fatta per gravità.

È per questo che SFA mette a disposizione una serie di pompe per acque di condensa: per caldaie a gas e a gasolio, per piccole caldaie da cucina e per caldaie di potenza fino a 80 kw.

SFA propone anche una gamma di soluzioni dedicate per neutralizzare l'acidità delle acque di condensa prima dello scarico, integrate nella pompa o indipendenti.

Leggi : UNI - EN 12056-1 = P16 -250-1 :

4.5 Acque di condensa. Lo scarico delle acque di condensa emesse da apparecchi a combustione dovrà aver luogo solo all'interno di sistemi di scarico resistenti alle acque reflue con un valore di pH inferiore a 6,5. I regolamenti nazionali e locali possono richiedere il pretrattamento delle acque di condensa.

Sanicondens Deco +





6 m

60 m

GARANZIA STANDARD 2 ANNI

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Soluzione compatta per una installazione estetica
- Perfetto per smaltire le acque di condensa di una caldaia installata in cucina
- Montaggio facile : set di fissaggio a parete fornito

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima della caldaia associata	Gas 25 kW
Numero di ingresso/i	1
Diametro dell'ingresso DN	22 mm
Diametro di scarico (int.)	8-10 mm
Volume del serbatoio	0.175 L
Temperatura massima delle acque in entrata	55°C (S3 15%)
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Potenza max. assorbita	22 W
Classe elettrica	II
Indice di protezione	IP24
Livello sonoro	< 25 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	0.4 kg
Codice	SCONDECOP

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico (int.) : 8-10 mm

Diametro degli ingressi DN : 22 mm



CONTENUTO DEL COLLO


Sanicondens Deco+, set di fissaggio a parete; copriviti



Scarica solo la caldaia
No canna fumaria

CURVA DI PORTATA


altezza di scarico (m)

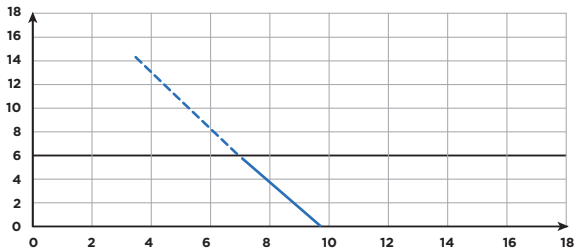

Altezza max consigliata : 6 m

Portata (l/h)

DIMENSIONI

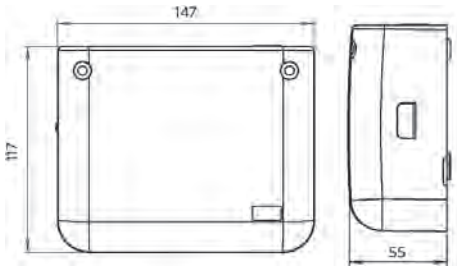

Dimensioni (mm)

Sanicondens Compact



4,5 m

50 m

GARANZIA STANDARD 2 ANNI

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Soluzione compatta e silenziosa
- Possibile utilizzo per caldaie a gas, a terra e murali
- Installazione facilitata
- Reversibile

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico (int.) : 10 mm

Diametro dell'ingresso DN : 28, 32 mm



CONTENUTO DEL COLLO


Sanicondens Compact, cavo di alimentazione, raccordo del serbatoio, tubo di scarico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima della caldaia associata	Gasolio 30 kW, Gas 50 kW
Numero di ingresso/i	2
Diametro degli ingressi DN	28, 32 mm
Diametro di scarico (int.)	10 mm
Volume del serbatoio	1 L
Temperatura massima delle acque in entrata	35° C
Potenza max. assorbita	60 W
Tensione - Frequenza	220-240 v - 50-60 Hz
Intensità massima assorbita	0.52 A
Indice di protezione	IP24
Classe elettrica	I
Livello sonoro	< 45 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	2 kg
Codice	**SCONCPT**

CURVA DI PORTATA


altezza di scarico (m)

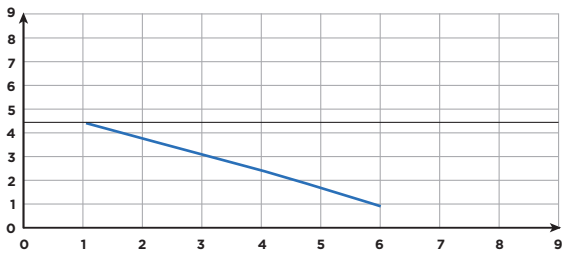


Altezza max consigliata : 4,5 m

Portata (l/min)

DIMENSIONI

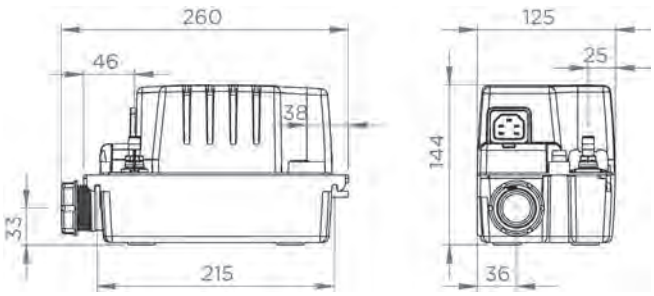

Sanicondens Pro 2021

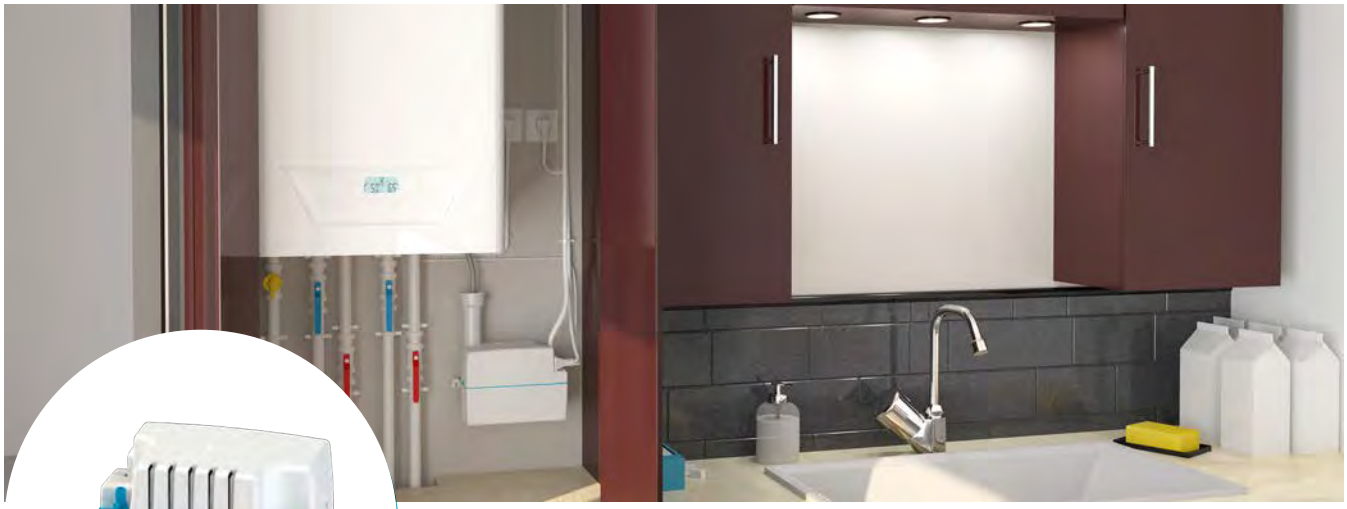



4.5 m

50 m

GARANZIA STANDARD 2 ANNI

MADE IN FRANCE


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Soluzione compatta e silenziosa
- Possibile utilizzo con caldaie a gasolio (con l'aggiunta di Sanineutral o di Sanineutral Mini), a terra e murali, banchi refrigeranti.
- Climatizzatori, cassette aria condizionata e deumidificatori
- Installazione facilitata : kit completo fornito
- **Predisposizione allarme (contatto pulito)**

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico (int.) : 10 mm

Diametro degli ingressi DN : 28 mm



CONTENUTO DEL COLLO


Sanicondens Pro 2021, valvola clapet, viti di fissaggio, 1 adattatore d'entrata, 1 adattatore di uscita (Ø 50 mm), 1 tubo di scarico da 5 m, 1 cavo di alimentazione da 1,5 m, 1 cavo di pre-raccordo allarme

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima della caldaia associata	Gasolio 30 kW, Gas 50 kW
Numero di ingresso/i	2
Diametro degli ingressi DN	28 mm
Diametro di scarico (int.)	10 mm
Volume del serbatoio	2.2 L
Temperatura massima delle acque in entrata	80°C (S3 15%)
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Potenza max. assorbita	60 W
Intensità massima assorbita	0.52 A
Classe elettrica	I
Indice di protezione	IP24
Livello sonoro	< 45 dB(A)
Allarme precablato	si
Identificazione	
Peso lordo	3 kg
Codice	**SCONPRO21**

CURVA DI PORTATA


altezza di scarico (m)

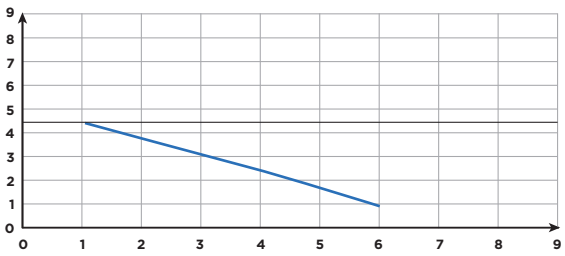

Altezza max consigliata : 4,5 m

Portata (l/min)

DIMENSIONI

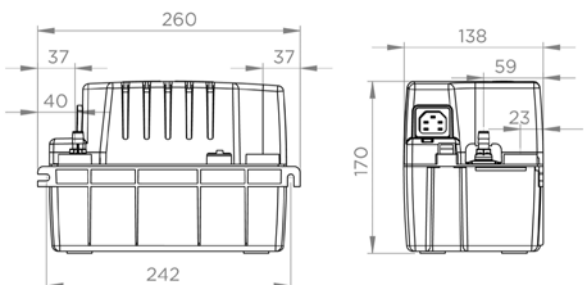

Dimensioni (mm)

Sanicondens Best Flat





4.5 m

50 m

GARANZIA STANDARD 2 ANNI

MADE IN FRANCE

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Soluzione completa e compatta
- Entrata bassa a 47 mm per una caldaia a terra
- Sistema di neutralizzazione integrato per preservare i tubi dagli attacchi acidi
- **Predisposizione allarme (contatto pulito)**

COLLEGAMENTI

Diametro di scarico (int.) : 10 mm

Diametro degli ingressi DN : 28 mm




CONTENUTO DEL COLLO

Sanicondens Best Flat, fissaggio murale, valvola clapet , viti di fissaggio, 1 adattatore di entrata, 1 adattatore di uscita (Ø 50 mm), 1 tubo di uscita di 5 m Ø int. 10 mm, 1 cavo di alimentazione da 1,5 m, 1 cavo allarme a 2 fili da 1,5 m, 1,2 kg granuli di neutralizzazione

CURVA DI PORTATA

altezza di scarico (m)

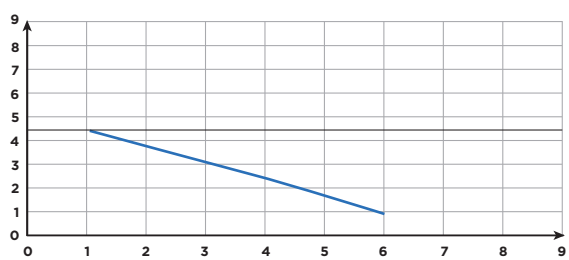

Altezza max consigliata : 4,5 m

Portata (l/min)


CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima della caldaia associata	Gasolio 50 kW, Gas 80 kW
Numero di ingresso/i	3
Diametro degli ingressi DN	28 mm
Diametro di scarico (int.)	10 mm
Volume del serbatoio	3.5 L
Temperatura massima delle acque in entrata	80°C (S3 15%)
Tensione - Frequenza	220-240 V - 50-60 Hz
Potenza max. assorbita	60 W
Intensità massima assorbita	0.52 A
Classe elettrica	I
Indice di protezione	IP24
Livello sonoro	< 45 dB(A)
Identificazione	
Peso lordo	4.7 kg
Codice	**SCONBFLAT**

OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Sanisal	Granuli di neutralizzazione	**SANISALBT**

DIMENSIONI

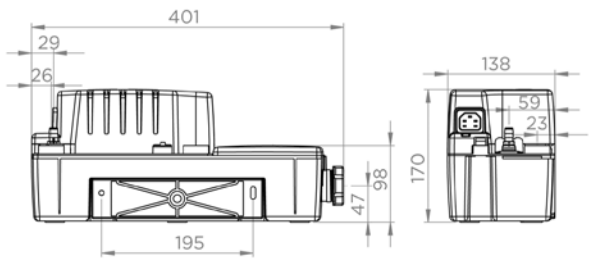

Dimensioni (mm)

Sanineutral Mini





GARANZIA STANDARD 2 ANNI

MADE IN FRANCE


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Soluzione compatta e trasparente: permette di controllare facilmente lo stato dei granuli
- Preserva i tubi dagli attacchi acidi
- Manutenzione facilitata: coperchio amovibile senza scollegare i tubi
- Installazione faciliata : kit completo fornito

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima della caldaia associata	Gas 25 kW
Numero di ingresso/i	2
Diametro ingresso laterale	32 mm
Diametro ingresso superiore	32/40 mm
pH min.	2.5
Identificazione	
Peso lordo	1 kg
Codice	**NEUTRALMINISTD**

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

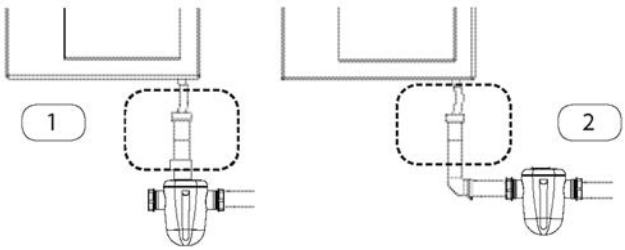

1 e 2 : Presa d'aria obbligatoria


OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Sanisal	Granuli di neutralizzazione	**SANISALBT**

CONTENUTO DEL COLLO

Sanineutral Mini, sifone integrato, supporti di fissaggio, granuli di neutralizzazione da 1,2 kg

DIMENSIONI

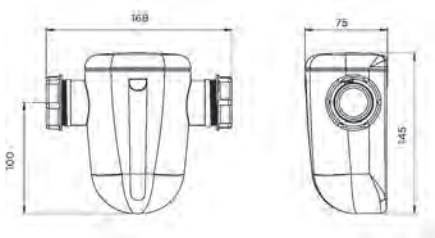

Dimensioni (mm)

Sanineutral





GARANZIA STANDARD 2 ANNI

MADE IN FRANCE


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Soluzione trasparente : permette di controllare facilmente lo stato dei granuli
- Preserva i tubi dagli attacchi acidi
- Manutenzione semplificata : coperchio amovibile senza scollegare i tubi
- Installazione semplificata: kit completo fornito
- Utilizzabile in serie o in batteria per potenze superiori

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza massima della caldaia associata	Gasolio 35 kW, Gas 50 kW
Numero di ingresso/i	2
Diametro ingresso laterale	40 mm
Diametro ingresso superiore	28/32/40 mm
pH min.	2.5
Identificazione	
Peso lordo	2 kg
Codice	**SANINEUT**

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

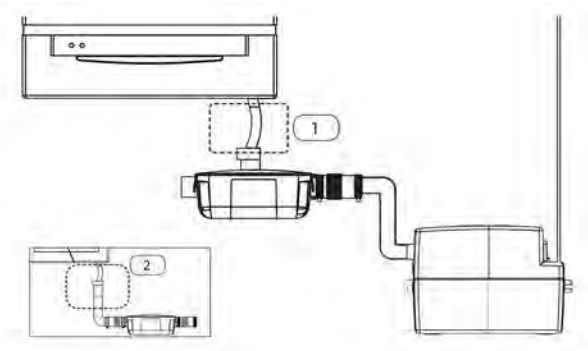


OPZIONALE

Prodotto	Descrizione	Codice
Sanisal	Granuli di neutralizzazione	**SANISALBT**

CONTENUTO DEL COLLO

Sanineutral, kit raccordo, granuli

DIMENSIONI

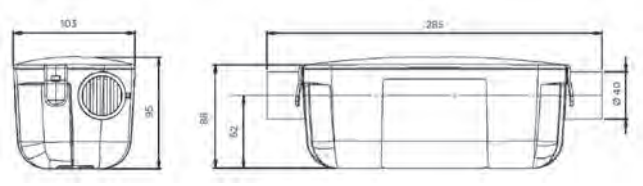

Dimensioni (mm)

Anticalcare

Per una migliore longevità del vostro apparecchio, si consiglia di disincrostare e pulire il trituratore e il vaso regolarmente.
Lo speciale anticalcare per trituratori è stato ideato per una perfetta pulizia del vostro apparecchio rispettando i suoi componenti interni.

Specifiche del disincrostante
- Specificamente progettato per rispettare i componenti degli apparecchi
- Una formula perfettamente adatta alle condotte di scarico di piccolo diametro
- Prodotto adatto alle fosse settiche
- Formula e dosaggio testati in laboratorio

MADE IN FRANCE

NUOVA FORMULA






Scollegare il trituratore dalla presa elettrica.



Mettere nel vaso una dose di disincrostante pari a 1L.



Lasciare agire 3 ore



Ricollegare il trituratore alla presa elettrica.



Risciacquare azionando 2 volte la cassetta dell'acqua.

	Anticalcare 5L
Codice	ANTICALC

Sanialarm

Un prodotto originale

Occasionali interruzioni di corrente, incrostazione di vecchi apparecchi con scarsa manutenzione o ancora problemi a condotte intasate sono importanti fattori di variazione del livello dell'acqua contenuta in permanenza in un trituratore o in una pompa SFA.
Per far fronte a simili imprevisti, SFA propone una soluzione efficace che avvisa immediatamente per evitare un utilizzo inappropriato e procedere ad un intervento immediato.



COME FUNZIONA ?

SANIALARM si fissa sul coperchio dell'apparecchio SFA.
È costituito da un pressostato di livello che aziona automaticamente l'allarme acustico qualora il volume dell'acqua oltrepassi il livello massimo consentito. L'allarme emetterà un suono discontinuo fino alla sua interruzione ed alla soluzione del problema.

Codice	SALARM

SANIALARM PUÒ EQUIPAGGIARE I SEGUENTI PRODOTTI: SANITRIT, SANITOP, SANISLIM, SANIPLUS, SANIBEST PRO SANISPEED, SANIVITE


SANIALARM FUNZIONA CON 2 PILE DA 1.5V (NON FORNITE)

PRIMA DI QUALSIASI INTERVENTO : **SCOLLEGATE IL TRITURATORE DALLA PRESA ELETTRICA.**


INSTALLATE FACILMENTE Sanialarm



Inserite 2 pile da 1,5 V standard (non fornite) nell'alloggiamento



Praticate un foro di 10 mm di diametro dove indicato sul coperchio dell'apparecchio



Inserite del lubrificante siliconato prima di inserire il tubo del pressostato di SANIALARM




Fissate SANIALARM all'apertura del tubo



Avviate in posizione ON

Consigli in caso di collegamento ad elettrodomestici (lavatrice e lavastoviglie)
Il Sanialarm è dotato di un buzzer (A) che suona quando il livello di acqua sale in maniera anomala. Posizione ON.
È possibile commutare il Sanialarm in posizione OFF per utilizzare un contatto pulito (B-C) che può interrompere l'alimentazione degli elettrodomestici collegati al prodotto come nel caso di lavatrice e/o lavastoviglie.

ACCESSORI

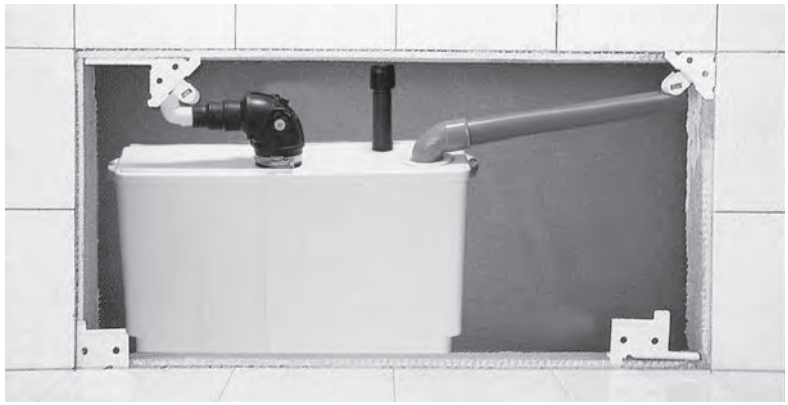

PRATICO
cod. **GRST1**

Kit per creare
Pannello di ispezione
piastrellabile,
invisibile e senza telaio
per SANIPACK Pro UP
Kit composto da 4
calamite e 4 piastre



SANISAL
cod. **SANISALBT**

Sale per SANINEUTRAL, SANINEUTRAL MINI,
SANICONDENS BEST FLAT.

Bottiglia da 1,2 kg di granuli



DECALCIFICANTE PER SANIWASH
cod. **STSWASH-999**

Decalcificante
per Saniwash (flacone da 500 ml)



SANISTOP
cod. **SFASTOPP**

Sistema arresto lavatrice
per Sanifast S




VALVOLA ANTISIFONAGGIO
cod. **9398301**

Valvola antisifonaggio DN 32




Progetti

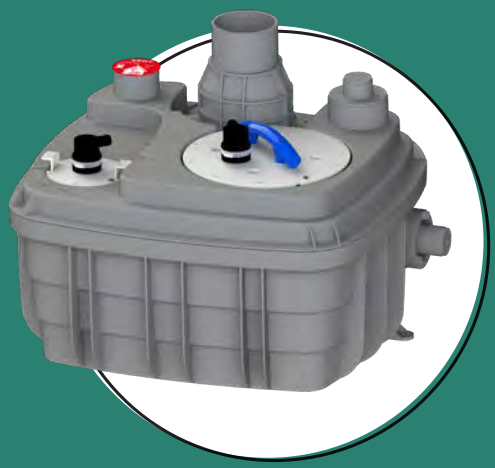

Stazioni di sollevamento da appoggio



Stazioni di sollevamento da interro

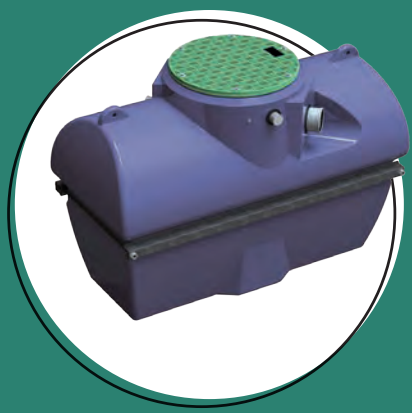

Degrassatori



Pompe da drenaggio




Pompe sommerse


Una gamma completa

SFA offre una vasta gamma di stazioni di sollevamento per realizzare i progetti più diversi: smaltimento di acque chiare e scure, acque pluviali, da appoggio o da interro, mono o trifase.

Stazioni di sollevamento automatiche da appoggio

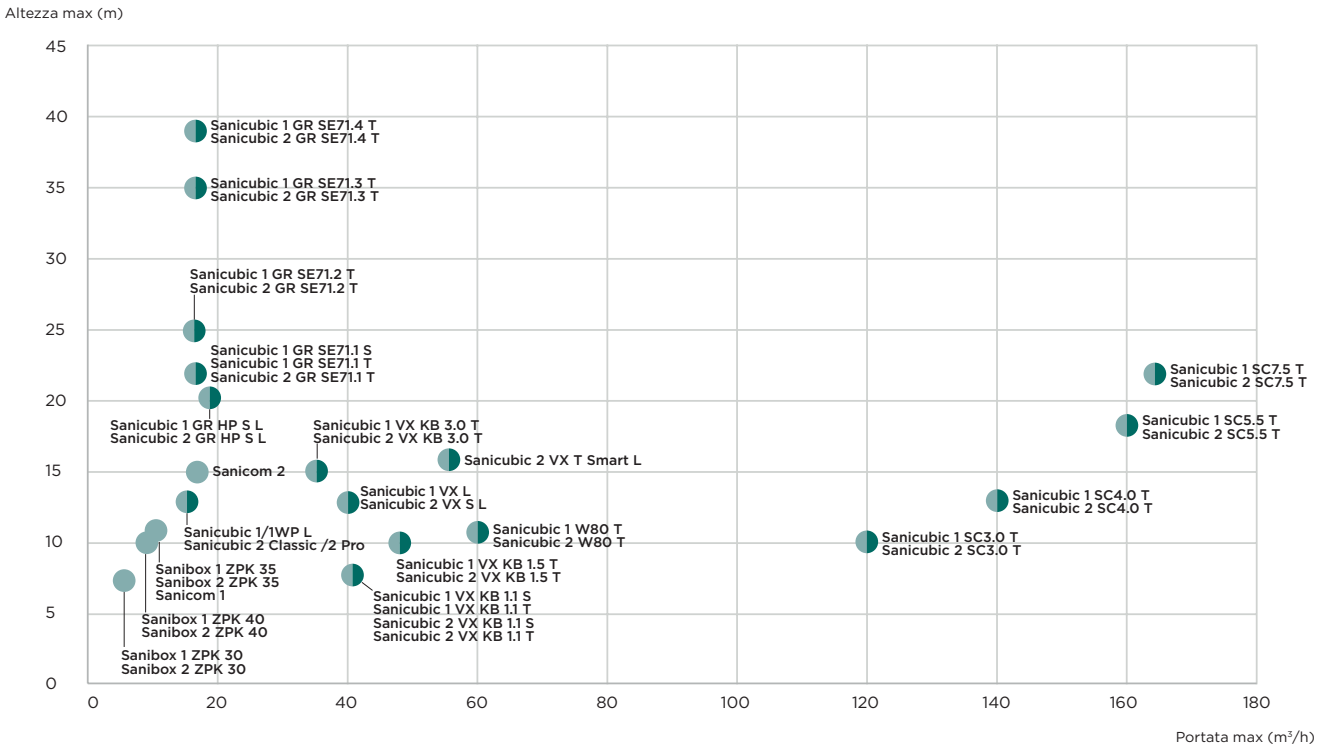

Stazioni di sollevamento automatiche da interro

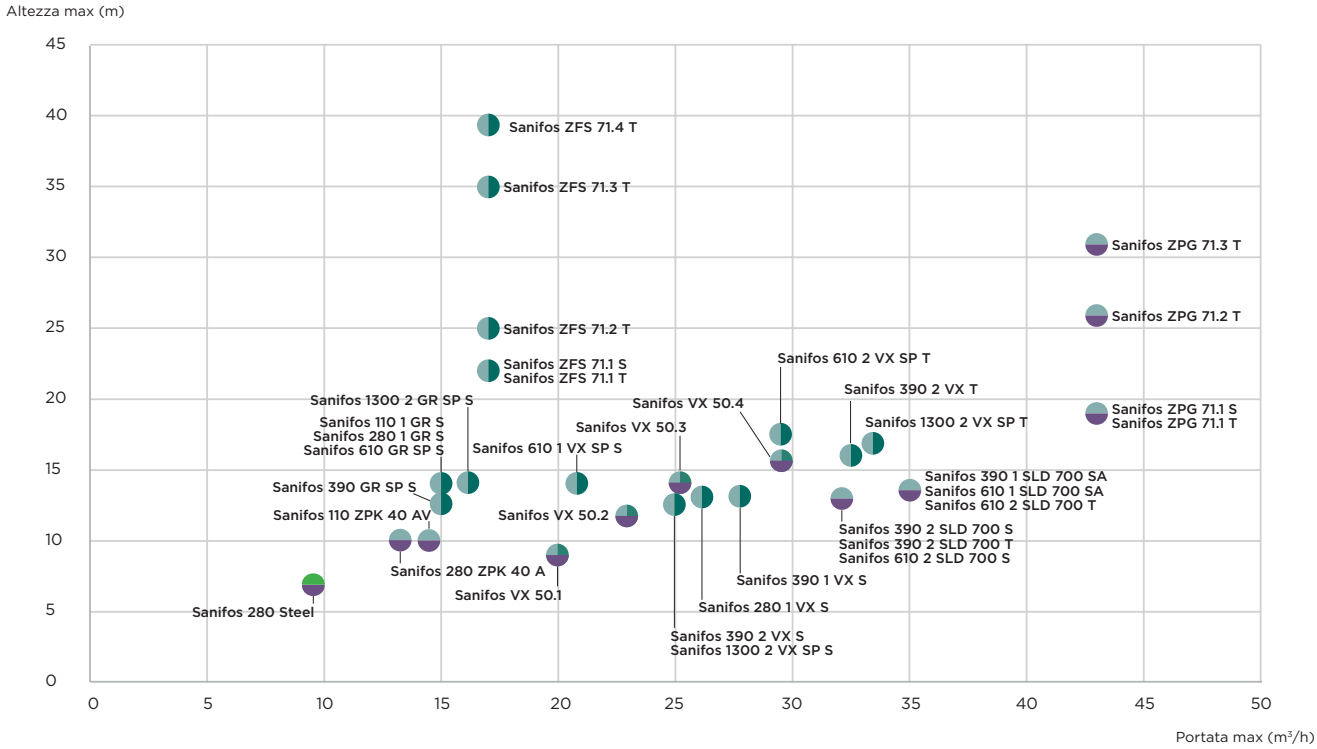

I dati riportati corrispondono ai valori massimali di portata e di HMT (altezza manometrica totale). Per qualsiasi approfondimento sulle curve delle pompe consultare la pagina dedicata al prodotto.

Acque chiare
Acque pluviali
Acque scure
Acque dopo il trattamento

Come scegliere la **stazione di sollevamento**

1 Determinare la portata volumetrica (Q)

Si tratta della quantità d'acqua da scaricare in funzione del tipo e del numero di apparecchi collegati alla stazione di sollevamento.
La portata consente di misurare il volume per unità di tempo.
Si esprime in metri cubi all'ora (m^3/h) o in litri al secondo (L/s).

Stima della portata

Numero di abitazioni Sulla base di 1 abitazione che comprende :1 WC, 1 vasca da bagno, 1 doccia, 1 lavabo, 1 lavello, 1 lavatrice, 1 lavastoviglie	Portata
1 abitazione (da 1 a 3 persone)	**2,5 m^3/h**
Fino a **2 abitazioni** (da 4 a 6 persone)	**5 m^3/h**
Fino a **4 abitazioni** (da 7 a 9 persone)	**10 m^3/h**

2 Determinare la prevalenza manometrica totale (HMT)

Corrisponde alla pressione che dovrà fornire la pompa tra il punto di aspirazione e il punto di mandata.

HMT = H geo + H v

H geo = prevalenza geodetica
Si tratta dell'altezza di mandata espressa in metri.

H v = Somma delle perdite di carico nella condotta di mandata espresse in metri di colonna d'acqua.

Le perdite di carico risultano :

- ➜ dall'attrito del fluido contro le pareti della condotta di mandata
- ➜ dalle variazioni della condotta (gomito / Valvola clapet ecc. ...)

Le perdite di carico sono espresse in metri di colonna d'acqua. Devono pertanto essere sommate alla prevalenza geodetica per determinare la prevalenza manometrica totale.

Tabella delle perdite di carico

Portata in m^3/h	DN tubi in PVC pressione PN10							
	DN 32 36,2/40	DN 40 45,2/50	DN 50 57/63	DN65 67,8/75	DN 80 81,4/90	DN 100 101,6/110	DN 125 129,2/140	DN 150 147,6/160
2	0,011							
3	0,022	0,008						
4	0,037	0,013						
5	0,054	0,019	0,006					
6	0,075	0,026	0,009					
7	0,099	0,034	0,011					
8	0,126	0,043	0,014	0,006				
9		0,054	0,018	0,008				

3 Scegliere la stazione di sollevamento

Una volta determinata l'altezza manometrica totale (HMT) e la portata (Q), la curva di prevalenza della pompa consente di determinare l'impianto in base alle necessità.

Caso pratico :

Un cliente desidera installare una stazione di sollevamento per lo smaltimento di acque chiare e scure in un locale tecnico di una palazzina che unisce due unità abitative. La distanza fra il pavimento su cui verrà posata la stazione di sollevamento e il livello fognario è di 4 mt. La lunghezza totale delle tubazioni è di 10 mt (PVCDN40 diam. Est. 50mm)

1. *Calcolo di Q: secondo la tabella Q = 5 m^3/h*
2. *Calcolo di HMT (altezza manometrica totale) : H geo = 4 mt + 0,019 x 10 = 0.19 HMT = 4+0.19 quindi 4,19 mt*
3. *Scelta del prodotto: per una installazione a pavimento, le stazioni Sanicubic 1 e 2 che scaricano fino a 13 mt in verticale e con una portata di 15 m^3/h possono soddisfare queste richieste. Sanicubic 2 è dotato di 2 motori con funzionamento alternato e di un ingresso supplementare.*

CASI PRATICI


Casa indipendente

Bagno



Sanicubic 1 WP L



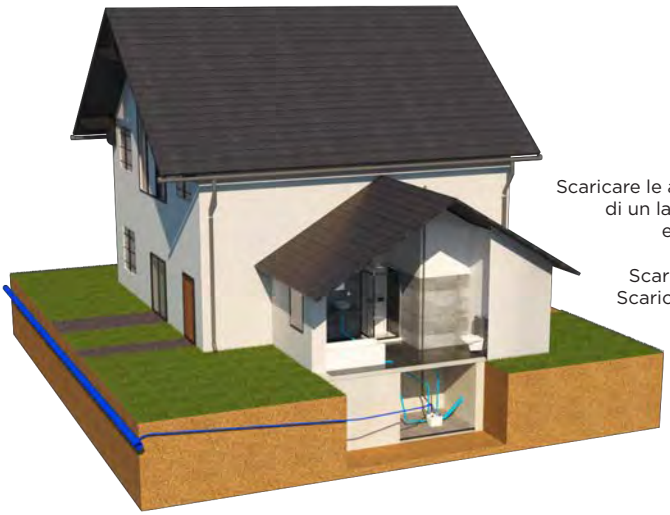

OBIETTIVO

Scaricare le acque di un WC sospeso, di un lavabo, di una doccia e di una vasca

Scarico verticale: 2 m
Scarico orizzontale: 6 m

Azienda

Locale commerciale



Sanifos 280





OBIETTIVO Scaricare le acque reflue del locale commerciale (WC, lavabo). Lo scarico principale è troppo lontano e la pendenza per gravità è insufficiente.

Edificio

Parcheggio

OBIETTIVO
Scaricare le acque pluviali del fondo rampa del parcheggio



Rainkit Sanisub 800







MOZZO LAMA PRO X K2

Sanicubic 1/1 WP L
Sanicubic 2 Classic L
Sanicubic 2 Pro/2 Pro Smart L
Sanicubic 1 GR HP S L
Sanicubic 2 GR HP S L
Sanifos 110/280/390/610/1300
Sanipump GR



MOZZO LAMA PRO XK3

Sanicubic 1 GR
Sanicubic 2 GR
Sanifos 1200/1600/2100/3100
Sanipump ZFS 71



GIRANTE MULTICANALE

Sanicom 1
Sanicom 2





VORTEX

Sanibox 1 ZPK
Sanibox 2 ZPK
Sanicubic 1 VX L
Sanicubic 2 VX L
Sanicubic 1 VX KB
Sanicubic 2 VX KB
Sanicubic 1 VX W80
Sanicubic 2 VX W80
Sanifos 280/390/610/1300
Sanifos 1200/1600/2100/3100
Sanipump VX
Sanipump VX 50
Sanipump VX 65/80



GIRANTE MONOCANALE

Sanicubic 1 SC
Sanicubic 2 SC



GIRANTE BICANALE

Sanifos 1200/1600/2100/3100
Sanipump ZPG 71



GIRANTE BICANALE

Sanifos 390/610
Sanipump SLD 700



Tecnologia idraulica

Esperienza e prestazioni al tuo servizio

I sistemi idraulici sono alla base della potenza delle pompe. Permettono la buona circolazione dei fluidi e assicurano uno scarico performante ed efficace.

La continua innovazione di SFA permette di sviluppare nuove tecnologie adatte a qualsiasi tipo di fluido, a ogni esigenza di scarico per garantire una resa e una durata ottimali.

SFA PumpSelect

Trova il prodotto giusto per le tue esigenze

SFA PumpSelect è un configuratore che ti permette di trovare il prodotto più adatto alle tue esigenze nel nostro assortimento di pompe e stazioni di sollevamento, di scaricare il manuale di installazione e i dati tecnici del prodotto.
Vai sul sito sfa.it, area PROFESSIONISTI e accedi a SFA PumpSelect



Selezione idraulica
Punto di funzionamento

Permette di trovare i prodotti giusti partendo dai dati tecnici richiesti come la portata, tipologia di installazione, natura delle acque da scaricare e della rete di scarico.
Maggiori saranno i dati inseriti e più sarà puntuale il risultato mostrato.

Selezione diretta
Nome Prodotto


Se conosci già il nome dei prodotti che devi confrontare e acquistare puoi selezionarli direttamente in base al nome.

Ricerca rapida
Attenta e qualificata

Con la ricerca rapida è possibile scegliere la pompa indicando 3 semplici dati. Dopo aver inserito la portata in m^3/h (Q scarico), prevalenza in metri (H altezza) e la frequenza nominale, verranno proposte le pompe più adatte.

SFA

METTE A TUA DISPOSIZIONE **I FILES 3D**
DEI SUOI PRODOTTI MEDIANTE
IL SITO BIMobject PER LA REALIZZAZIONE
DEI TUOI PROGETTI.

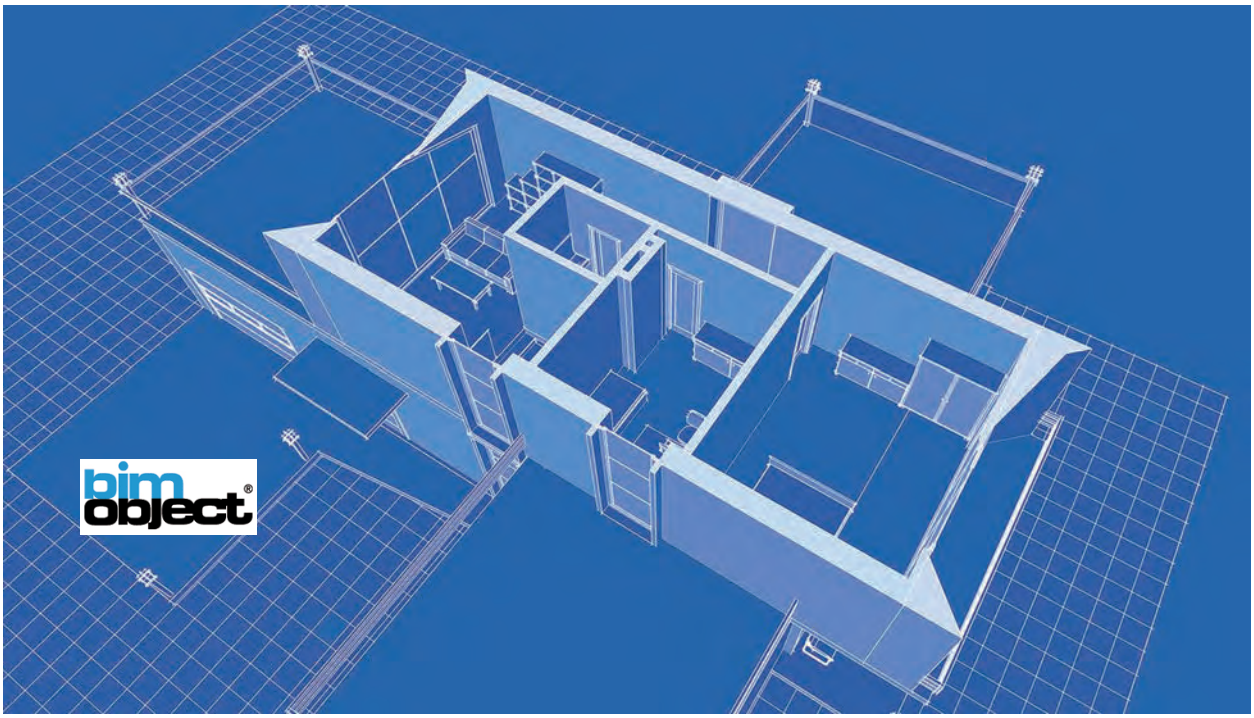

COSA È BIM ?

BIM (Building Information Modelling) è un programma ormai ben noto nel mondo dell'edilizia e permette ai progettisti di creare un modello 3D del progetto, utilizzando oggetti con molteplici dati tecnici.
Gli oggetti sono rappresentazioni 3D al computer dei vari componenti di una costruzione.
Il modello digitale è una perfetta immagine dettagliata di un edificio che permette di vedere in anteprima i vari collegamenti fra gli elementi che lo costituiscono.

Vai al sito **sfa.it**
area PROFESSIONISTI e
scarica i files 3D dei nostri prodotti

Stazioni di sollevamento

L'ESPERIENZA SFA al tuo fianco

Primo avviamento

Contattate SFA per il primo avviamento dei vostri prodotti

SFA mette a disposizione un servizio di primo avviamento gratuito. Avrete il supporto di personale qualificato per garantire la messa in servizio dei prodotti.

Prodotti interessati:
Sanicubic GR, Sanicubic VX KB, Sanicubic VX W80, Sanicubic SC
Sanifos 390, 610, 1200, 1300, 1600, 2100, 3100

Il servizio di «Primo Avviamento gratuito» include:

- Appuntamento con il tecnico
- Regolazione dei dati di funzionamento
- Controllo dei collegamenti idraulici ed elettrici
- Collaudo funzioni

L'installazione della stazione e i collegamenti idraulici/elettrici sono a carico del cliente.

PRIMO **AVVIAMENTO**



AVETE UN PROGETTO DI INSTALLAZIONE DI STAZIONI DI SOLLEVAMENTO ?


SFA vi accompagna dal dimensionamento al collaudo e alla manutenzione.

Per qualsiasi informazione scrivere a

progetti@sfa.it

INNOVAZIONE SFA: TECNOLOGIA RADAR

Sanifos 390 (acque grigie e nere)
Sanifos 610 (acque grigie e nere)
Modelli a 2 pompe

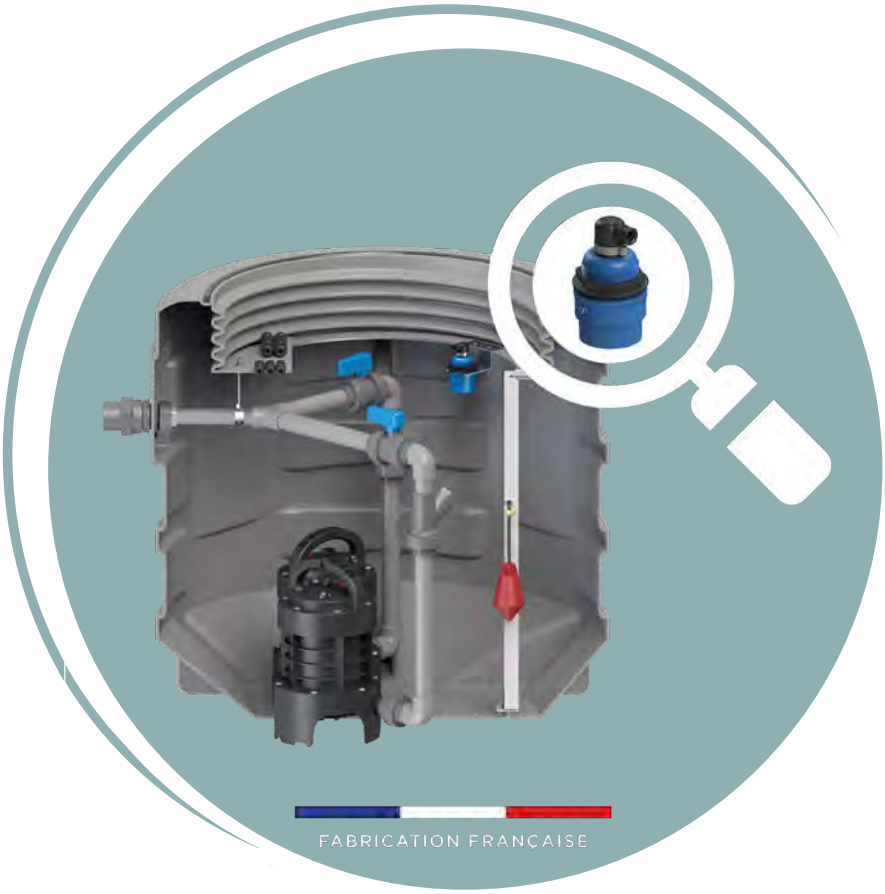

Questo sistema radar è un dispositivo di rilevamento che funziona con onde elettromagnetiche; le onde si spostano a 300.000 km al secondo permettendo di misurare il livello dell'acqua con grande precisione, fino a 2 mm.

Sistema di rilevamento a onde elettromagnetiche

Livello di misurazione molto preciso (2 mm)

Facilità di installazione e manutenzione

Nessun contatto diretto con l'acqua, quindi nessun rischio di intasamento

Denominazione dei prodotti

SFA ha una gamma molto ampia, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza di installazione con innumerevoli varianti in termini di alimentazione elettrica, dimensioni del serbatoio, installazione all'interno o all'esterno, numero delle pompe.
I codici dei prodotti già contengono numerose informazioni riguardanti le caratteristiche specifiche di ogni prodotto e il suo utilizzo.

Stazioni di sollevamento automatiche da appoggio

Nome	Motori	Idraulica	Nome pompa	Tensione
	1 o 2 motori	GR = triturazione VX = vortex SC = monocanale	Nullo o riferimento nome	S = monofase T = trifase
Esempio				
Sanicom	2			
Sanibox	1		ZPK 30	
Sanicubic	2		Pro Smart Brushless	
Sanicubic	1	GR	SE71.4	T
Sanicubic	2	VX	W80	T
Sanicubic	1	VX	KB 1.1	S
Sanicubic	2	SC	5.5	T

Stazioni di sollevamento automatiche da interro

Nome	Volume	Motori	Idraulica	Nome pompa	Tensione	Tipo di attivazione
	110 / 280 390 / 610 / 1300 ...	1 o 2 motori	GR = triturazione VX = vortex o nullo	Nullo o SP (Sanipump) o riferimento nome	S = monofase T = trifase	Nullo = galleggiante RD = radar
Esempio						
Sanifos	280	1	GR		S	
Sanifos	610	2	VX	SP	T	
Sanifos	390	2		GR	S	RD

Pompe

Nome	Idraulica	Diametro di scarico	Misura nominale	Diametro girante	Potenza	Tensione	Tipo di attivazione
	GR = triturazione VX = vortex o nullo	50 / 65 / 80 ...	Nullo o 170/220	120 / 140 / 160 / 170 / 190 o nullo	1 / 2 / 3 / 4 / 24 / 40 / 49 / 73	S = monofase T = trifase o nullo	A = automatico o nullo
Esempio							
Sanipump	VX	50			.1	S	A
Sanipump	VX	80	-220	/140	.40		

Degrassatori

Nome	Tipo	Numero coperti	Volume	Colonna di scarico	Modello	Misura nominale
	T = contenitore S = separatore	Nullo o numero coperti	680 / 1600 ...	Nullo o C = colonna	Nullo = a pavimento U = da interro ST/AD/MX/PM/PA	Nullo o TN indicato
Esempio						
Sanigrease	T	24				
Sanigrease	S		1600	C		
Sanigrease	S				U	1.5
Sanigrease	S				ST	7

Sanijet, SaniMHP & Sanirain

Nome	Portata max (m^3/h)	Altezza max (m)	Tipo di presscontrol
	4 / 5 / 6 / 9	Nullo o 40 / 50 / 55	Nullo o riferimento (PC2 / PC3 / PC4)
Esempio			
Sanijet 4-50 PC2	4	50	PC2
SaniMHP 9-50 PC4	9	50	PC4
Sanirain 6	6		

Saniboost

Nome	Tipo di pompa	Portata mx (m^3/h)	Altezza max (m)	Tipo di serbatoio
	MHP = SaniMHP SJ = Sanijet	4 / 5	40 / 50 / 55	Nullo = membrana B = a diaframma, serbatoio epoxy
Esempio				
Saniboost MHP 4-40 B	MHP	4	40	B
Saniboost SJ 5-55 B	SJ	5	55	B


Saniwell

Nome	Diametro della pompa (pollici)	Altezza max (m)	Informazioni complementari	Tipo di presscontrol	Accessori
	3 / 4 / 5	50 / 60 / 70	Nullo o IPC = presscontrol integrato o/e L = doppio ingresso o A = galleggiante	Nullo o PC2 = Tipo di presscontrol	Nullo o F = filtro galleggiante o/e B = a diaframma, serbatoio epoxy
Esempio					
Saniwell 4-50 IPC-FB	4	50	IPC		FB
Saniwell 5-60 L PC2-F	5	60	L	PC2	F
Saniwell 5-60 A	5	60	A		

Hai un **progetto** per installare una **stazione di sollevamento**?

SFA è al tuo fianco

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

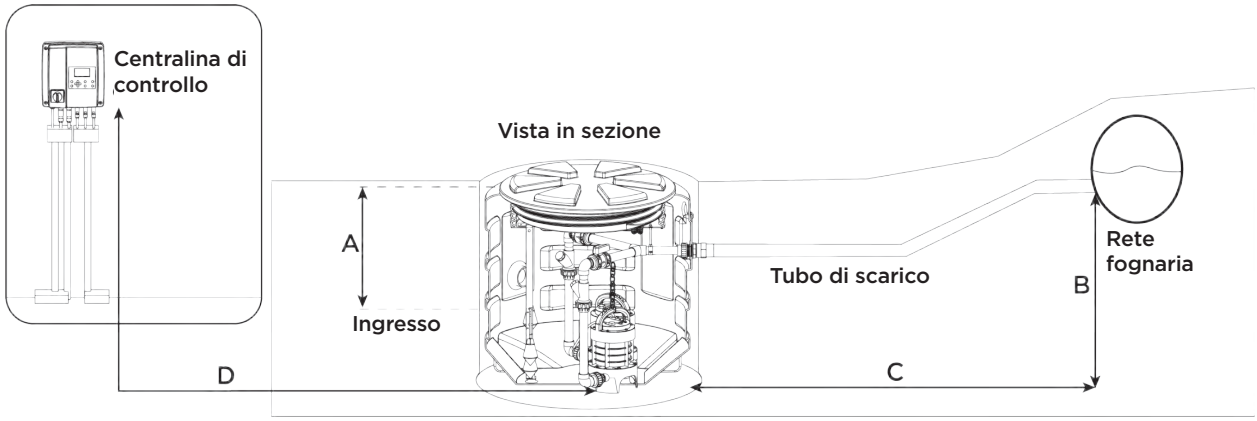

Numero di utenti o numero equivalente di abitanti : ..... Numero di pompe : O 1 O 2

Alimentazione : O Monofase O Trifase Tipo di acque: O grigie O usate O pluviali

Luogo d'installazione: O spazi verdi O sotto pavimento O presenza di falda freatica

FEA (distanza fra il suolo e l'ingresso più basso della stazione): A : .....m

Altezza geodetica (distanza fra il livello della rete fognaria e l'ingresso più basso della stazione) : B : ..... m

Lunghezza dello scarico (distanza fra la stazione e la rete fognaria) : C : .....m

Installazione della centralina di controllo: O interna O esterna


Distanza fra la pompa e la centralina di controllo: D : .....m

Numero di gomiti a 90° : ..... a 45° : .....

Diametro interno del tubo di scarico: .....

Visita il nostro sito: sfa.it
Scrivi a progetti@sfa.it

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

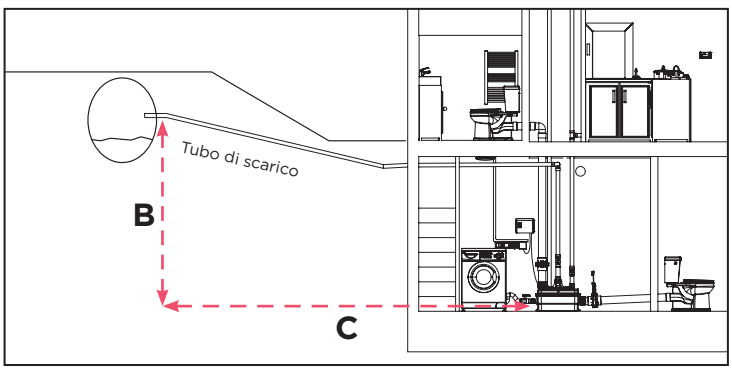

Numero di utenti o numero equivalente di abitanti : ..... Numero di pompe : O 1 O 2

Alimentazione : O Monofase O Trifase Tipo di acque: O grigie O usate O pluviali

Altezza geodetica (distanza fra il livello della rete fognaria e l'ingresso più basso della stazione) : B : ..... m

Lunghezza dello scarico (distanza fra la stazione e la rete fognaria) : C : .....m

Numero di gomiti a 90° : ..... a 45° : .....

Diametro interno del tubo di scarico: .....

Hai un **progetto** per installare una **pompa ?**


SFA è al tuo fianco

1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO


Profondità vano ispezione/pozzetto: ..... m
Diametro vano ispezione/pozzetto: ..... m
Tipologia acque pompate : O Acque Nere O Acque Grigie O Acque pluviali
Portata : ..... m³/h oppure AE : ..... persone
Altezza geodetica di scarico: ..... m
Lunghezza dello scarico (sviluppato) : ..... m

Tensione : O 230 V O 400 V
Numero di pompe : O 1 O 2
Distanza fra centralina di controllo e pompa : ..... m
La centralina di controllo sarà installata: O all'interno O all'esterno
Messa in servizio : O si O No

Pompa con posa a pavimento




4. Valvola d'arresto
5. Clapet non ritorno
6. Pompa
8. Base supporto pompa
9. Gomito di risalita uscita pompa
10. Tubo di risalita
11. Gomito di uscita
Catena
Centralina di controllo + galleggianti
Accessori di montaggio




6. Pompa
8. Base supporto pompa
9. Gomito di risalita uscita pompa
10. Tubo di risalita
Catena
Maniglia
Centralina di controllo + galleggianti

Pompa su piedi di appoggio




1. Gomito di risalita per piede appoggio
2. Supporto barra guida
3. Barra guida
4. Valvola d'arresto
5. Clapet non ritorno
6. Pompa
7. Piede appoggio
10. Tubo di risalita
11. Gomito di uscita
Catena
Maniglia
Centralina di contrllo + galleggiante
Accessori di montaggio



1. Gomito di risalita per piede appoggio
2. Supporto barra guida
3. Barra guida
6. Pompa
7. Piede appoggio
Kit scarico DN 50 mm (est. 63)
Catena
Maniglia
Centralina di controllo

Visita il nostro sito: sfa.it
Scrivi a progetti@sfa.it

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

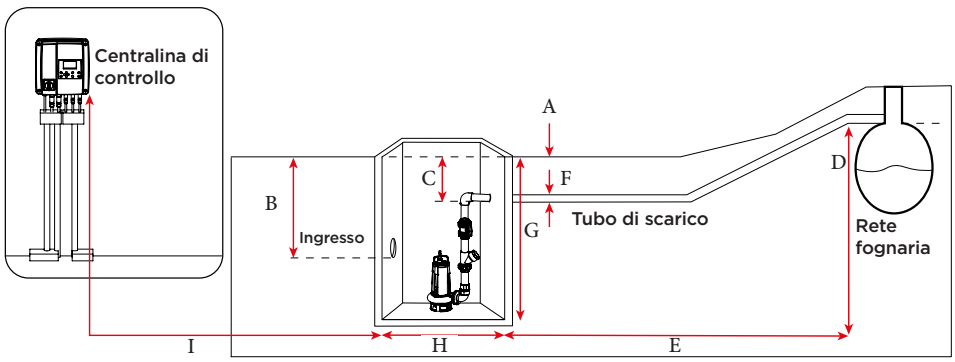

A : Terreno naturale (TN) ..... cm
B : Livello acqua entrata (FEE) ..... cm
C : Livello acqua uscita (FES) ..... cm
D : Altezza geodetica ..... cm
E : Lunghezza totale dello scarico ..... m
F : Diametro interno dello scarico ..... mm
G : Profondità del pozzetto ..... cm
H : Diametro del pozzetto ..... cm
I : Distanza fra il pozzetto e la centralina di controllo ..... m

Tipologia acque pompate : O Acque nere O Acque nere e cariche O Acque pluviali O Altre **Numero delle pompe :** O 1 O 2
Tensione : O Monofase O Trifase
Installazione centralina di controllo : O Interna O Esterna
Montaggio : O Statico (su piedi d'appoggio) O Portatile (collocata in fondo al pozzo)

STAZIONI **DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICHE DA APPOGGIO SFA**

Presentano numerosi vantaggi: il loro posizionamento all'interno (in un locale tecnico o una cantina) riduce i costi di installazione e permette una grande facilità di accesso e manutenzione.



Sanicom acque grigie

- Acque reflue di lavastoviglie, lavelli di attività commerciali, laboratori, bar (dopo un degrassatore SANIGREASE)
- Acque reflue di palestre, ristoranti (dopo un degrassatore SANIGREASE), studi medici
- Acque di condensa ad alta temperatura (forni industriali)
- Acque reflue di locali caldaie/addolcitori



Sanicubic Triturazione acque grigie e scure (usate)

- Case individuali
- Ampliamenti di case
- Ampliamenti di fabbriche (creazione di servizi igienici con toilette, lavandini, orinatoi)
- Aree abitative di cantiere, eventi culturali
- Strutture per habitat fluviale (chalet galleggianti, chiatte)



Sanicubic Vortex acque grigie e scure (usate)

- Uno o più appartamenti collegati alla stessa stazione
- Acque reflue di bar e ristoranti (dopo un degrassatore SANIGREASE)
- Alberghi, campeggi, uffici
- Barche



Sanicubic SC/GR acque grigie e scure (usate)

- Edifici pubblici (stazioni, ospedali)
- Centri commerciali
- Condomini



Stazioni di sollevamento automatiche da appoggio

SFA propone una vasta gamma di stazioni di sollevamento da appoggio per lo scarico delle acque grigie e nere.

Possoo essere posate direttamente a pavimento (in una cantina o locale tecnico) e permettono una manutenzione agevole.

Prodotto		acque grigie	acque scure	HMT max. (m)	Q max. (m^3/h)
Sanicom 1	P.86	✓		11	12
Sanicom 2	P.88			15	18
Sanibox 1 ZPK NOVITÀ	P.90	✓		11	11
Sanibox 2 ZPK NOVITÀ	P.92			11	11
Sanicubic 1	P.94	✓	✓	13	15
Sanicubic 1 WP L EVOLUZIONE	P.96			13	15
Sanicubic 2 Classic L EVOLUZIONE	P.98	✓	✓	13	15
Sanicubic 2 Pro / 2 Pro Smart L EVOLUZIONE	P.100			13	15
Sanicubic 1 GR HP S L EVOLUZIONE	P.102	✓	✓	18	19
Sanicubic 2 GR HP S L EVOLUZIONE	P.104			18	19
Sanicubic 1 GR	P.106	✓	✓	39	17
Sanicubic 2 GR	P.108			39	17
Sanicubic 1 VX L EVOLUZIONE	P.110	✓	✓	13.5	40
Sanicubic 2 VX L EVOLUZIONE	P.112			16	55
Sanicubic 1 VX KB NOVITÀ	P.114	✓	✓	15	49
Sanicubic 2 VX KB NOVITÀ	P.116			15	49
Sanicubic 1 VX W80 NOVITÀ	P.118	✓	✓	11	60
Sanicubic 2 VX W80 NOVITÀ	P.120			11	60
Sanicubic 1 SC	P.122	✓	✓	22	165
Sanicubic 2 SC	P.124			22	165

Esempio di installazione di una stazione di sollevamento da appoggio



PALESTRA

Doccia e sanitari

OBIETTIVO

Installare bagni collettivi con WC, lavabi e docce in un seminterrato senza scarico per gravità

SOLUZIONE

Il problema è stato risolto installando una stazione Sanicubic 2 VX L per raggiungere lo scarico principale situato a livello della strada

CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE DI

Sanicubic

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICHE DA APPOGGIO

LE REGOLE BASE

1. Raccordo della ventilazione attraverso il tetto

2. Valvola d'arresto sulla condotta di scarico, vicino all'installazione

3. Valvola di non ritorno con leva integrata, situata alla base del tubo di scarico



4. Installazione al riparo dal gelo in un locale illuminato e di dimensioni adatte per la manutenzione.

5. Segnali visivi e sonori a livello dell'allarme

6. Manutenzione dei tubi

7. E' consigliata l'installazione di una valvola d'arresto su ogni ingresso

Anello di non ritorno collocato al di sopra del livello di reflusso

Installazione di una pompa a immersione ausiliaria in caso di drenaggio d'urgenza del locale

Sanicom 1

acque aggressive e/o saline, acque grigie

La stazione Sanicom 1 è progettata per lo smaltimento di acque grigie sia per uso singolo che collettivo come ambulatori medici, palestre; può gestire anche acque fino a 90°C provenienti da lavastoviglie e lavatrici. E' dotata di un pressostato che controlla l'avvio e l'arresto del motore. Allarme di livello integrato. Allarme visivo e sonoro collegabile via cavo disponibile come optional.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 11 m
- Portata massima : 12 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ambito d'impiego ampio e flessibile grazie ai due ingressi collocati in basso
- Pronta per l'installazione - montaggio semplice a pavimento senza grandi lavori preliminari
- Facile accessibilità per la manutenzione grazie ai componenti montati esternamente
- Progettata per temperature delle acque di scarico fino a 90 °C in funzionamento per breve tempo - può essere utilizzata anche in lavanderie, locali di lavaggio ecc.



Girante multicanale

MADE IN FRANCE

OPTIONAL

Allarme remoto visivo e sonoro




Codice SCOM1ALARM

Filtro a carboni Sanicubic




Codice STFILCUBICSFA

DIMENSIONI

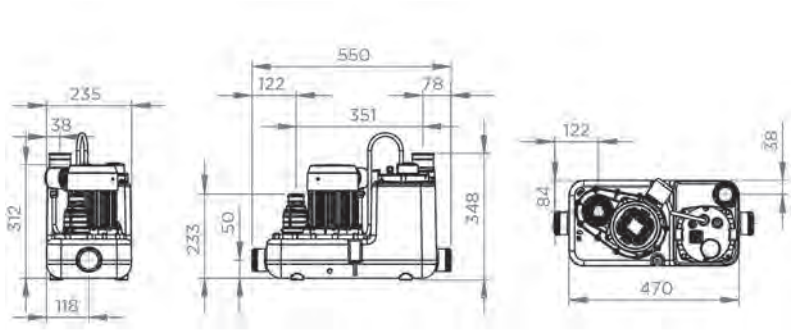

CURVA DI PORTATA

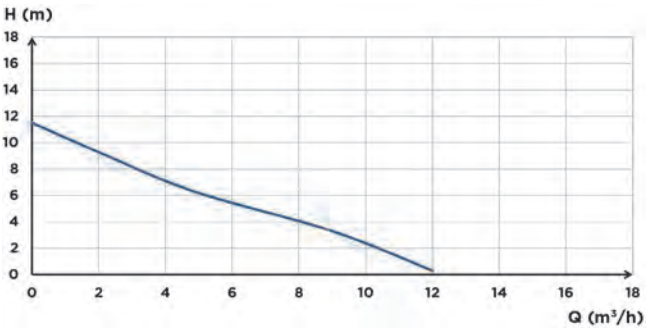

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi esterni : 40, 50 mm

Diametro di scarico est. : 32 mm

Diametro di ventilazione esterna : 50 mm

	Sanicom 1 v02
Tipo di attivazione	Pneumatico
Tipo di controllo	Tastiera integrata a bordo macchina
Materiali	
Serbatoio	PE
Corpo pompa	PA 12 GF
Corpo motore	Alluminio
Turbina	PA 12 GF
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	750
Potenza resa P2 (W)	525
Indice di protezione	IPX4
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (m)	11
Portata massima (m³/h)	12
Diametro degli ingressi esterni (mm)	40, 50
Diametro di scarico est. (mm)	32
Diametro di ventilazione esterna (mm)	50
Volume totale (L)	14
Volume utile (L)	5.7
Livello ON/Livello OFF (mm)	135/50
Livello di allarme (mm)	205
Granulometria (mm)	8
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	90°C
Tipo di turbina	Girante multicanale
Identificazione e logistica	
Peso della confezione (kg)	14
Codice	**SCOM1-20**

Sanicom 2

acque aggressive e/o saline, acque grigie

Sanicom 2 è una stazione di sollevamento automatica a due pompe progettata per un uso intensivo. Scarica acque grigie fino a 90°C da cucine di ristoranti, lavanderie, studi medici. Sanicom 2 è dotato di due pompe indipendenti. La seconda pompa viene azionata in aggiunta alla prima in caso di una grande portata. Il serbatoio è dotato di 2 pressostati che controllano il motore da un lato e il sistema di allarme dall'altro. Un allarme cablato a distanza è disponibile come optional.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 15 m
- Portata massima : 18 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ambito d'impiego ampio e flessibile grazie ai due ingressi laterali collocati in basso con diametro esterno adattabile di 40/50/80 mm
- Due pompe indipendenti per funzionamento continuo sicuro
- Installazione semplice a pavimento senza grandi lavori preliminari
- Facile accessibilità per la manutenzione grazie ai componenti montati esternamente
- Progettata per temperature delle acque di scarico fino a 90 °C in funzionamento per breve tempo - può essere utilizzata anche in lavanderie, locali di lavaggio ecc.
- Pronta per l'installazione - centralina di controllo esterna e allarme di livello compresi nella fornitura



Girante multicanale

MADE IN FRANCE

FORNITI DI SERIE

Centralina di controllo classica



OPTIONAL

Allarme remoto visivo e sonoro




Codice SCOM2ALARM

Filtro a carboni Sanicubic




Codice STFILCUBICSFA

DIMENSIONI

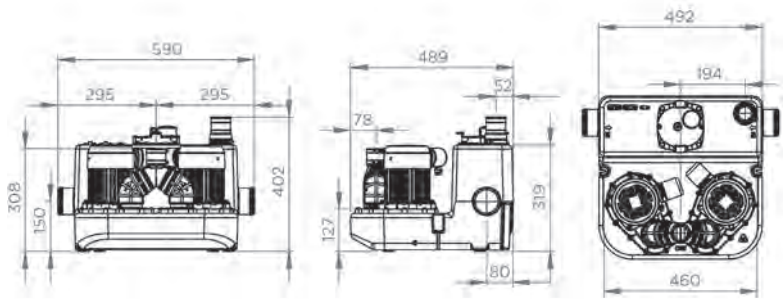

CURVA DI PORTATA

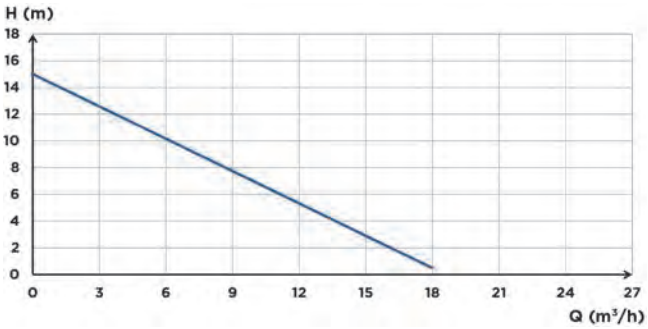

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi esterni : 40, 50, 80 mm

Diametro di scarico est. : 50 mm

Diametro di ventilazione esterna : 50 mm

	Sanicom 2 v02
Tipo di attivazione	Pneumatico
Tipo di controllo	Centralina di controllo classica
Materiali	
Serbatoio	PE
Corpo pompa	PA 12 GF
Corpo motore	Alluminio
Turbina	PA 6 GF
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	1500
Potenza resa P2 (W)	1050
Indice di protezione	IPX4
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (m)	15
Portata massima (m³/h)	18
Diametro degli ingressi esterni (mm)	40, 50, 80
Diametro di scarico est. (mm)	50
Diametro di ventilazione esterna (mm)	50
Volume totale (L)	34
Volume utile (L)	13
Livello ON/Livello OFF (mm)	145/60
Livello di allarme (mm)	215
Granulometria (mm)	8
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	90°C
Tipo di turbina	Girante multicanale
Identificazione e logistica	
Peso della confezione (kg)	28
Codice	**SCOM2-20**

Sanibox 1 ZPK

Acque grigie

NOVITÁ 2026

Sanibox 1 ZPK è una stazione di sollevamento da appoggio per lo scarico delle acque grigie provenienti da docce, lavatrici e lavelli, progettata per applicazioni domestiche e per piccoli esercizi commerciali. È equipaggiata con una pompa vortex ad alte prestazioni, affidabile e resistente.
Il design compatto consente un'installazione agevole anche in spazi ridotti. La pompa è idonea a gestire liquidi fino a 90 °C con uso intermittente, rendendo la stazione particolarmente indicata per lavanderie e locali tecnici. La stazione è inoltre compatibile con lo scarico di acque trattate a valle di degrassatori, grazie all'ingresso con diametro 100 mm.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 11 m
- Portata massima: 11 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Stazione compatta adatta a spazi ridotti
- Gestione delle acque grigie (docce, lavatrici, lavabi)
- Pompa vortex affidabile e performante
- Progettata per acque di scarico fino a 90°C (a intermittenza), ideale per lavanderie, locali tecnici
- Grazie al suo ingresso DN100 può gestire le acque a valle di un degrassatore
- Ideale per uso domestico o per una piccola attività commerciale
- Passaggio libero fino a 30 mm per la ZPK 40.



Vortex

ZehnderPumpen Technology


PRODOTTI ABBINATI

Gamma Sanigrease S




vedi pp 200-208

DIMENSIONI

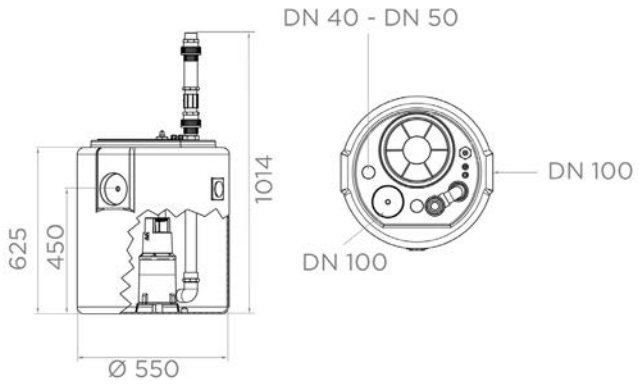

CURVA DI PORTATA

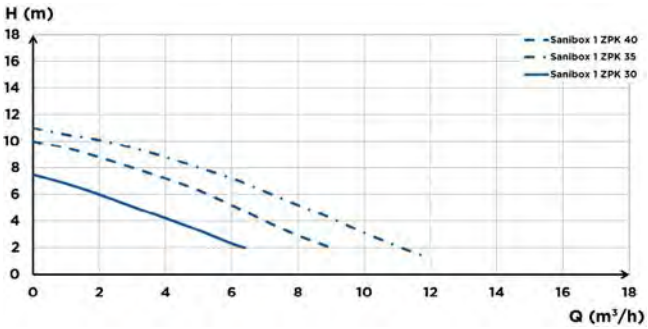

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi DN : 100

Diametro di scarico DN : 32

Diametro di ventilazione DN : 50

	Sanibox 1 ZPK 30	Sanibox 1 ZPK 35	Sanibox 1 ZPK 40
Tipo di attivazione	Galleggiante	Galleggiante	Galleggiante
Materiali			
Serbatoio	PE	PE	PE
Corpo pompa	PP GF 20	PP GF 20	PP GF 20
Corpo motore	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Turbina	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF
Caratteristiche elettriche			
Tensione (V)	230	230	230
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	300	850	850
Potenza resa P2 (W)	130	430	430
Modalità di funzionamento	S3 50 %	S3 50 %	S3 50 %
Indice di protezione	IP68	IP68	IP68
Caratteristiche idrauliche			
Prevalenza manometrica totale massima (m)	7,5	11	10
Portata massima (m3/h)	7	11	10
Diametro degli ingressi DN	100	100	100
Diametro di scarico DN	32	32	32
Diametro di ventilazione DN	50	50	50
Volume totale (L)	135	135	135
Volume utile (L)	75	75	75
Passaggio libero (mm)	10	10	30
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	90 °C	90 °C	90 °C
Tipo di turbina	Vortex	Vortex	Vortex
Identificazione e logistica			
Peso della confezione (kg)	21,5	23	24
Codice	SANIBOX1ZPK30	SANIBOX1ZPK35	SANIBOX1ZPK40

Sanibox 2 ZPK

acque grigie

NOVITÁ 2026

Sanibox 2 ZPK è una stazione di sollevamento da appoggio progettata per l'evacuazione delle acque grigie provenienti da docce, lavatrici e lavabi, destinata ad applicazioni domestiche e a piccoli esercizi commerciali. È dotata di due pompe con girante vortex che funzionano in modo alternato. Questa configurazione aumenta in modo significativo la durata del sistema e garantisce un'ulteriore sicurezza operativa in caso di anomalia. Il design compatto consente un'installazione semplice anche in spazi ridotti; la doppia pompa assicura una ancora maggiore affidabilità. Le pompe sono idonee al convogliamento di liquidi fino a 90 °C in uso discontinuo, rendendo la stazione particolarmente indicata per lavanderie e locali di servizio.
La stazione è inoltre adatta all'evacuazione di acque trattate in uscita da degrassatori.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 11 m
- Portata massima: 11 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Funzionamento alternato delle pompe
- Installazione semplice
- Per temperature delle acque di scarico fino a 90°C a intermittenza
- Protezione contro il bloccaggio grazie alla ruota Vortex
- Consigliata per lavanderie e piccole attività commerciali
- Compatibile con le acque trattate a valle di un degrassatore
- Passaggio libero fino a 30 mm per la ZPK 40



Vortex

ZehnderPumpen Technology

FORNITI DI SERIE

Centralina di controllo ZPS 2




PRODOTTI ABBINATI

Gamma Sanigrease S




vedi pp 200-208

DIMENSIONI

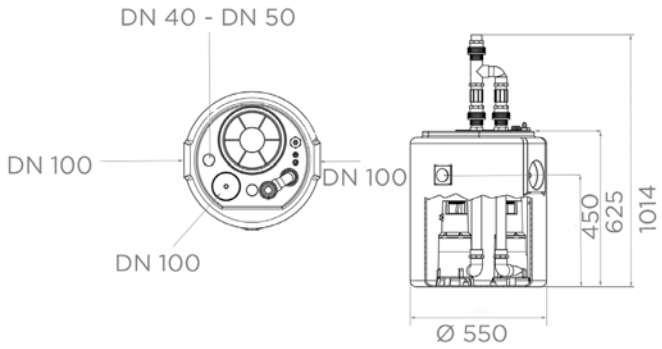

CURVA DI PORTATA

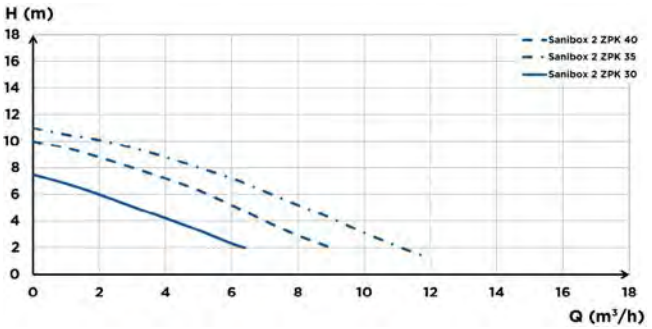

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi DN : 100

Diametro di scarico DN : 32

Diametro di ventilazione DN : 50

	Sanibox 2 ZPK 30	Sanibox 2 ZPK 35	Sanibox 2 ZPK 40
Tipo di attivazione	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico
Tipo di controllo	Centralina ZPS 2	Centralina ZPS 2	Centralina ZPS 2
Materiali			
Serbatoio	PE	PE	PE
Corpo pompa	PP GF 20	PP GF 20	PP GF 20
Corpo motore	Acciaio Inox	Acciaio Inox	Acciaio Inox
Turbina	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF
Caratteristiche elettriche			
Tensione (V)	230	230	230
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	300	850	850
Potenza resa P2 (W)	130	430	430
Modalità di funzionamento	S3 50 %	S3 50 %	S3 50 %
Indice di protezione	IP68	IP68	IP68
Caratteristiche idrauliche			
Prevalenza manometrica totale massima (m)	7,5	11	10
Portata massima (m3/h)	7	11	10
Diametro degli ingressi DN	100	100	100
Diametro di scarico DN	32	32	32
Diametro di ventilazione DN	50	50	50
Volume totale (L)	135	135	135
Volume utile (L)	75	75	75
Passaggio libero (mm)	10	10	30
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	90 °C	90 °C	90 °C
Tipo di turbina	Vortex	Vortex	Vortex
Identificazione e logistica			
Peso della confezione (kg)	28	31	33
Codice	**SANIBOX2ZPK30**	**SANIBOX2ZPK35**	**SANIBOX2ZPK40**

Sanicubic 1

acque grigie, acque nere

Sanicubic 1 è una stazione progettata per uso individuale (case, piccoli locali commerciali) e raccoglie tutte le acque usate di toilette, bagni, cucine o lavanderie. Beneficia della tecnologia di triturazione Pro X K2 che permette l'evacuazione degli scarichi attraverso un tubo di piccolo diametro (50mm ext.)





PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 13 m
- Portata massima : 15 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Mozzo lama Pro X K2 potente e resistente all'usura per un funzionamento affidabile
- Ambito d'impiego ampio e flessibile grazie ai quattro ingressi, due collocati sul lato, con diametro esterno da 40 a 110 mm
- Manutenzione agevole grazie alla facilità di accesso al motore e ai sensori di livello
- Progettata per temperature delle acque di scarico fin a 70 °C in funzionamento per breve tempo
- La centralina e l'allarme remotabile segnalano i guasti in modo affidabile
- Installazione semplice a pavimento senza grandi lavori preliminari



Mozzo lama Pro X K2

MADE IN FRANCE

FORNITI DI SERIE

Allarme remoto visivo e sonoro



OPTIONAL

Valvola a saracinesca DN50



Codice 40050400

Valvola a ghigliottina DN 100




Codice 40100300

Filtro a carboni Sanicubic




Codice STFILCUBICSFA

DIMENSIONI

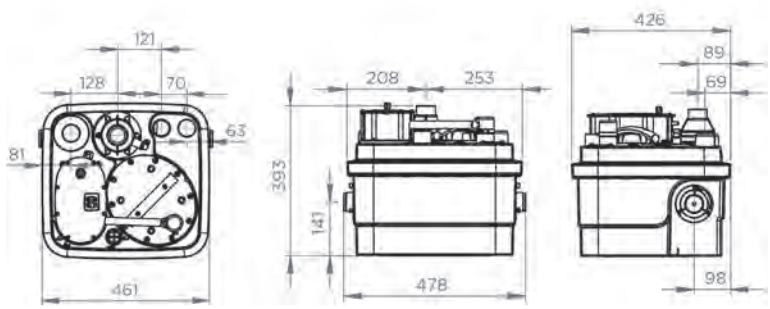

CURVA DI PORTATA

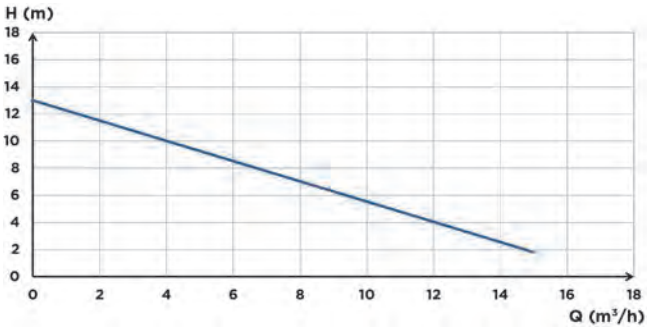

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi esterni : 40, 50, 100, 110 mm

Diametro di scarico est. : 50 mm

Diametro di ventilazione esterna : 50 mm

	Sanicubic 1
Materiali	
Serbatoio	PP
Corpo pompa	PA 12 GF
Corpo motore	PA 12 GF
Lama	PP GF
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	1500
Potenza resa P2 (W)	1050
Modalità di funzionamento	S3 30 %
Indice di protezione	IP67
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (m)	13
Portata massima (m^3/h)	15
Diametro degli ingressi esterni (mm)	40, 50, 100, 110
Diametro di scarico est. (mm)	50
Diametro di ventilazione esterna (mm)	50
Volume totale (L)	32
Volume utile (L)	10
Livello ON/Livello OFF (mm)	140/70
Livello di allarme (mm)	210
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	70°C
Tipo di lama	Mozzo lama Pro X K2
Tipo di attivazione	Pneumatico
Identificazione e logistica	
Peso della confezione (kg)	22
Codice	**SQ1**

EVOLUZIONE 2026

Sanicubic 1 WP L

acque grigie, acque nere

Sanicubic 1 WP L (Water Proof) è una stazione progettata per uso individuale (case, piccoli locali commerciali) e raccoglie tutte le acque usate di toilette, bagni, cucine o lavanderie. Beneficia della tecnologia di triturazione Pro X K2 che permette l'evacuazione degli scarichi attraverso un tubo di piccolo diametro (50mm ext.). Sanicubic 1 WP L è fornito di serie con una centralina di controllo che integra un allarme visivo e sonoro. Come optional è disponibile un allarme via cavo (5 m) per il controllo della stazione da un altro locale.



Mozzo lama Pro X K2

PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 13 m
- Portata massima : 15 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Mozzo lama Pro X K2 potente e resistente all'usura per un funzionamento affidabile
- Ambito d'impiego ampio e flessibile grazie ai quattro ingressi, due collocati sul lato, con diametro esterno da 40 a 110 mm
- Manutenzione agevolata grazie alla facilità di accesso al motore e ai sensori di livello
- Progettata per temperature delle acque di scarico fino a 70 °C in funzionamento per breve tempo
- La centralina e l'allarme remotabile (quest'utimo opzionale) segnalano i guasti in modo affidabile
- Installazione semplice a pavimento senza grandi lavori preliminari
- Completamente sommergibile grazie alla certificazione IP68 e alla centralina di controllo esterna

MADE IN FRANCE

FORNITI DI SERIE

Centralina di controllo classica



OPTIONAL

Valvola a saracinesca DN50



Codice 40050400

Valvola a ghigliottina DN 100



Codice 40100300

Filtro a carboni Sanicubic




Codice STFILCUBICSFA

Allarme remoto visivo e sonoro Sanicom 1/Sanicubic 1 L




Codice SCOM1ALARM

DIMENSIONI

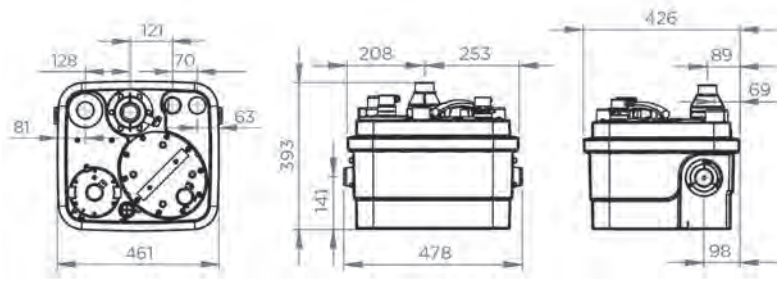

CURVA DI PORTATA

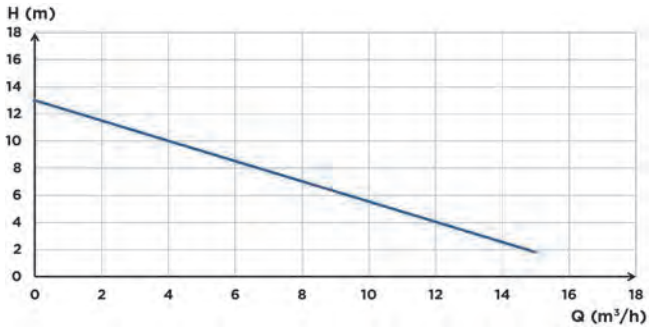

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi esterni : 40, 50, 100, 110 mm

Diametro di scarico est. : 50 mm

Diametro di ventilazione esterna : 50 mm

	Sanicubic 1 WP L
Tipo di attivazione	Pneumatico
Tipo di controllo	Centralina di controllo classica
Materiali	
Serbatoio	PP
Corpo pompa	PA 12 GF
Corpo motore	PA 12 GF
Lama	PP GF
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	1500
Potenza resa P2 (W)	1050
Modalità di funzionamento	S3 30 %
Indice di protezione	IP68
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (m)	13
Portata massima (m³/h)	15
Diametro degli ingressi esterni (mm)	40, 50, 100, 110
Diametro di scarico est. (mm)	50
Diametro di ventilazione esterna (mm)	50
Volume totale (L)	32
Volume utile (L)	10
Livello ON/Livello OFF (mm)	140/70
Livello di allarme (mm)	210
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	70°C
Tipo di lama	Mozzo lama Pro X K2
Identificazione e logistica	
Peso della confezione (kg)	22
Codice	**SQ1WPL**

EVOLUZIONE 2026

Sanicubic 2 Classic L

acque grigie, acque nere

Sanicubic 2 Classic L è una stazione progettata per lo smaltimento di acque usate da case individuali, case con piscina, cucine e beneficiano della tecnologia di triturazione Pro X K2, che permette di evacuare gli scarichi attraverso un piccolo tubo di 50 mm di diametro esterno. Le due pompe funzionano alternatamente. I 5 ingressi, di cui 2 bassi, permettono una grande flessibilità nell'installazione.
La stazione è dotata di una centralina di controllo che integra un allarme visivo e sonoro. Un allarme via cavo (5 m) è disponibile come optional.







Mozzo lama Pro X K2

PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 13 m
- Portata massima : 15 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Mozzo lama Pro X K2 potente e resistente all'usura per un funzionamento affidabile
- Ambito d'impiego ampio e flessibile grazie ai 5 ingressi, due collocati sul lato, con diametro esterno da 40 a 110 mm
- Manutenzione agevole grazie alla facilità di accesso al motore e ai sensori di livello
- Progettata per temperature delle acque di scarico fino a 70 °C in funzionamento per breve tempo
- La centralina e l'allarme remotabile (quest'ultimo opzionale) segnalano i guasti in modo affidabile
- Installazione semplice a pavimento senza grandi lavori preliminari
- Completamente sommergibile grazie alla certificazione IP68 e alla centralina di controllo esterna

MADE IN FRANCE

FORNITI DI SERIE

Centralina di controllo classica



OPTIONAL

Valvola a saracinesca DN50



Codice 40050400

Valvola a ghigliottina DN 100



Codice 40100300

Filtro a carboni Sanicubic




Codice STFILCUBICSFA

Allarme remoto visivo e sonoro Sanicom 2/Sanicubic 2 L




Codice SCOM2ALARM

DIMENSIONI

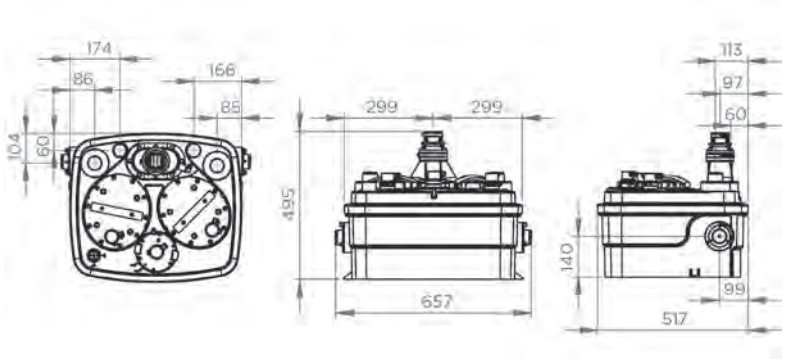

CURVA DI PORTATA

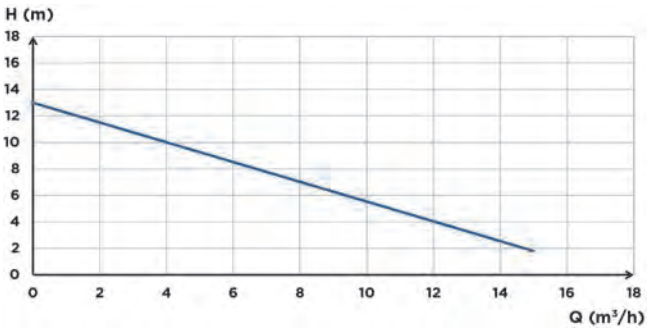

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi esterni : 40, 50, 100, 110 mm

Diametro di scarico est. : 50 mm

Diametro di ventilazione esterna : 50 mm

	Sanicubic 2 Classic L
Tipo di attivazione	Pneumatico
Tipo di controllo	Centralina di controllo classica
Materiali	
Serbatoio	PP
Corpo pompa	PA 12 GF
Corpo motore	PA 12 GF
Lama	PP GF
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	1500
Potenza resa P2 (W)	1050
Modalità di funzionamento	S3 50 %
Indice di protezione	IP68
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (m)	13
Portata massima (m³/h)	15
Diametro degli ingressi esterni (mm)	40, 50, 100, 110
Diametro di scarico est. (mm)	50
Diametro di ventilazione esterna (mm)	50
Volume totale (L)	45
Volume utile (L)	17.5
Livello ON/Livello OFF (mm)	140/70
Livello di allarme (mm)	210
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	70°C
Tipo di lama	Mozzo lama Pro X K2
Identificazione e logistica	
Peso della confezione (kg)	33,5
Codice	**SQ2CLASL**

EVOLUZIONE 2026

Sanicubic 2 Pro
Sanicubic 2 Pro Smart L

acque grigie, acque nere

Sanicubic 2 Pro/2 Pro Smart L sono stazioni di sollevamento progettate per lo smaltimento delle acque usate di case individuali, case con piscina, locali commerciali. La tecnologia di triturazione Pro X K2 permette di scaricare attraverso tubi di 50 mm di diametro esterno. Grazie alle due pompe che funzionano in alternanza, la stazione Sanicubic 2 Pro/2 Pro Smart L è particolarmente indicata per un utilizzo intensivo. La stazione è fornita di serie con una centralina di controllo che integra un allarme sonoro e visivo. È disponibile come optional un allarme cablato da 5 m che consente il monitoraggio della stazione da un altro locale.
La Sanicubic 2 Pro è fornita con un allarme wireless.







Mozzo lama Pro X K2

PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 13 m
- Portata massima : 15 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Mozzo lama Pro X K2 potente e resistente all'usura per un funzionamento affidabile
- Ambito d'impiego ampio e flessibile grazie ai cinque ingressi, due collocati in basso, con diametro esterno da 40 a 110 mm
- Due pompe indipendenti per funzionamento continuo sicuro
- Manutenzione agevole grazie alla facilità di accesso al motore e ai sensori di livello
- Progettata per temperature delle acque di scarico fino a 70 °C in funzionamento per breve tempo
- La centralina e l'allarme remotabile segnalano i guasti in modo affidabile
- Completamente sommergibile grazie alla certificazione IP68
- La centralina di controllo SMART incrementa la facilità di utilizzo
- **Costi di manutenzione e consumo energetico inferiori con una durata maggiore grazie al motore Brushless ad alto rendimento**

BRUSHLESS MOTOR

MADE IN FRANCE

FORNITI DI SERIE

Centralina di controllo classica



Allarme HF visivo e sonoro



Sanicubic 2 Pro

Centralina di controllo Smart



Sanicubic 2 Pro Smart L &
Sanicubic 2 Pro Smart L Brushless

OPTIONAL

Valvola a saracinesca DN50



Codice 40050400

Valvola a ghigliottina DN 100



Codice 40100300

Filtro a carboni Sanicubic




Codice STFILCUBICSFA

Allarme remoto visivo e sonoro
Sanicom 2/Sanicubic 2 L




Per Sanicubic 2 Pro Smart L &
Sanicubic 2 Pro Smart Brushless L
Codice SCOM2ALARM

DIMENSIONI

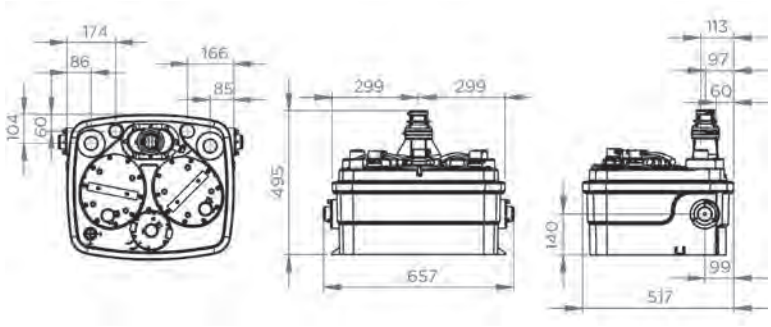

CURVA DI PORTATA

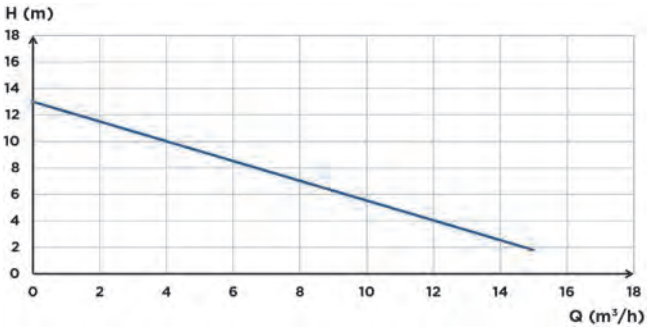

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi esterni : 40, 50, 100, 110 mm

Diametro di scarico est. : 50 mm

Diametro di ventilazione esterna : 50 mm

	Sanicubic 2 Pro	Sanicubic 2 Pro Smart L	Sanicubic 2 Pro Smart L Brushless
Tipo di attivazione	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico
Tipo di controllo	Centralina di controllo classica	Centralina di controllo Smart	Centralina di controllo Smart
Materiali			
Serbatoio	PP	PP	PP
Corpo pompa	PA 12 GF	PA 12 GF	PA 12 GF
Corpo motore	PA 12 GF	PA 12 GF	PA 12 GF
Lama	PP GF	PP GF	PP GF
Caratteristiche elettriche			
Tensione (V)	220-240	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	1500	1500	1500
Potenza resa P2 (W)	1050	1050	1050
Modalità di funzionamento	S3 50 %	S3 50 %	S3 50 %
Indice di protezione	IP68	IP68	IP68
Caratteristiche idrauliche			
Prevalenza manometrica totale max (m)	13	13	13
Portata massima (m³/h)	15	15	15
Diametro degli ingressi esterni (mm)	40, 50, 100, 110	40, 50, 100, 110	40, 50, 100, 110
Diametro di scarico est. (mm)	50	50	50
Diametro di ventilazione esterna (mm)	50	50	50
Volume totale (L)	45	45	45
Volume utile (L)	17.5	17.5	17.5
Livello ON/Livello OFF (mm)	140/70	140/70	140/70
Livello di allarme (mm)	210	210	210
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	70°C	70°C	70°C
Tipo di lama	Mozzo lama Pro X K2	Mozzo lama Pro X K2	Mozzo lama Pro X K2
Identificazione e logistica			
Peso della confezione (kg)	34	34,5	34,5
Codice	**SQ2PRO**	**SQ2PROSML**	**SQ2PROBRLL**

EVOLUZIONE 2026

Sanicubic 1 GR HP S L

acque grigie, acque nere

Sanicubic 1 GR HP S L è progettato per sollevare le acque usate da case monofamiliari, appartamenti o piccole attività commerciali.
La pompa è dotata del sistema di triturazione Pro X K2 che consente l'evacuazione dello scarico attraverso un tubo di piccolo diametro (DN50). La stazione ha 2 ingressi bassi che consentono una grande flessibilità nell'installazione. Inoltre Sanicubic 1 GR HP S L viene fornito di serie con una centralina di controllo con un allarme acustico e visivo.
È disponibile come optional un allarme cablato da 5 m che consente il monitoraggio della stazione da un altro locale.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 18 m
- Portata massima : 19 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Facile accessibilità per la manutenzione grazie ai componenti montati esternamente
- Mozzo lama Pro X K2 potente e resistente all'usura per un funzionamento affidabile
- Progettata per temperature delle acque di scarico fino a 90 °C in funzionamento per breve tempo
- Ambito d'impiego ampio e flessibile grazie ai due ingressi DN 100 collocati in basso
- Installazione semplice a pavimento senza grandi lavori preliminari
- La centralina e l'allarme remotabile segnalano i guasti in modo affidabile



Mozzo lama Pro X K2

MADE IN FRANCE

FORNITI DI SERIE

Centralina di controllo classica



OPTIONAL

Valvola a saracinesca DN50



Codice 40050400

Valvola a ghigliottina DN 100



Codice 40100300

Filtro a carboni Sanicubic




Codice STFILCUBICSFA

Allarme remoto visivo e sonoro Sanicom 1/Sanicubic 1 L




Codice SCOM1ALARM

DIMENSIONI

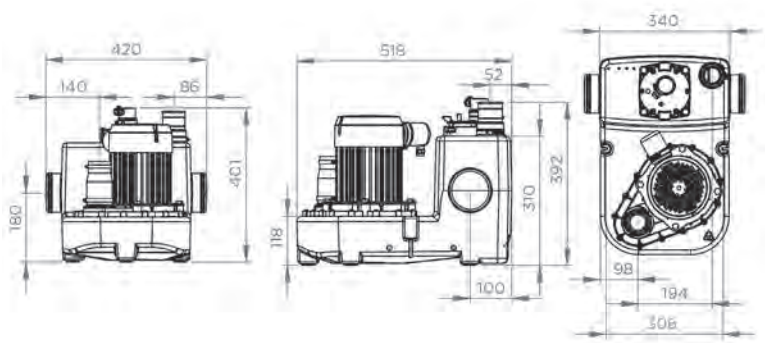

CURVA DI PORTATA

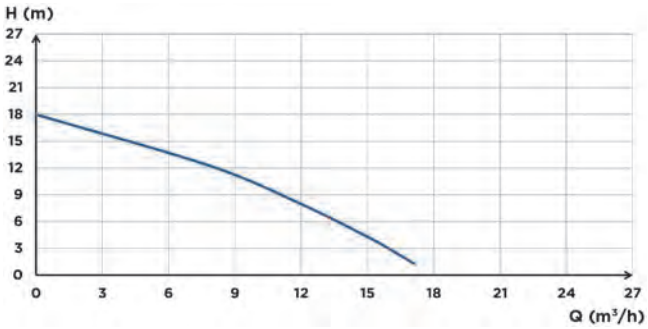

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi esterni : 100 mm

Diametro di scarico est. : 50 mm

Diametro di ventilazione esterna : 50 mm

	Sanicubic 1 GR HP S L
Tipo di attivazione	Pneumatico
Tipo di controllo	Centralina di controllo classica
Materiali	
Serbatoio	PE HD
Corpo pompa	PA 12 GF
Corpo motore	Alluminio
Lama	PP GF
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	2500
Potenza resa P2 (W)	2000
Modalità di funzionamento	S3 30 %
Indice di protezione	IPX8
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (m)	18
Portata massima (m³/h)	19
Diametro degli ingressi esterni (mm)	100
Diametro di scarico est. (mm)	50
Diametro di ventilazione esterna (mm)	50
Volume totale (L)	26
Volume utile (L)	12
Livello ON/Livello OFF (mm)	155/60
Livello di allarme (mm)	225
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	90°C
Tipo di lama	Mozzo lama Pro X K2
Identificazione e logistica	
Peso della confezione (kg)	23,5
Codice	**SQ1HPL**

EVOLUZIONE 2026

Sanicubic 2 GR HP S L

acque grigie, acque nere

Sanicubic 2 GR HP S L è una stazione di sollevamento a due motori progettata per la rimozione delle acque usate da case, appartamenti, piccole strutture commerciali, negozi o ristoranti.
Beneficia della tecnologia di triturazione Pro X K2 che consente il sollevamento degli scarichi attraverso un piccolo tubo di 50 mm di diametro. Le due pompe funzionano in modo alternato e si attivano contemporaneamente in caso di afflussi consistenti. I 3 ingressi, di cui 2 bassi, consentono una grande flessibilità nell'installazione.
Il Sanicubic 2 GR HP S L viene consegnato di serie con una centralina di controllo che incorpora un allarme acustico e visivo. È disponibile come optional un allarme cablato da 5 m che consente il monitoraggio della stazione da un altro locale.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 18 m
- Portata massima : 19 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Facile accessibilità per la manutenzione grazie ai componenti montati esternamente
- Mozzo lama Pro X K2 potente e resistente all'usura per un funzionamento affidabile
- Due motori indipendenti per funzionamento continuo sicuro
- Progettata per temperature delle acque di scarico fino a 90 °C in funzionamento per breve tempo
- Ambito d'impiego ampio e flessibile grazie ai due ingressi DN 100 collocati in basso
- La centralina e l'allarme remotabile segnalano i guasti in modo affidabile

Mozzo lama Pro X K2

MADE IN FRANCE

FORNITI DI SERIE

Centralina di controllo classica



OPTIONAL

Valvola a saracinesca DN50



Codice 40050400

Valvola a ghigliottina DN 100



Codice 40100300

Filtro a carboni Sanicubic




Codice STFILCUBICSFA

Allarme remoto visivo e sonoro Sanicom 2/Sanicubic 2 L




Codice SCOM2ALARM

DIMENSIONI

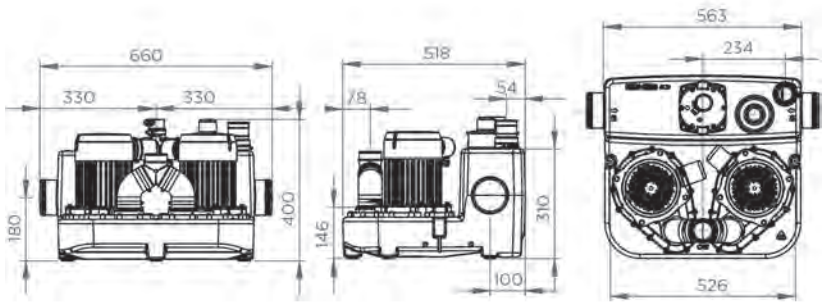

CURVA DI PORTATA

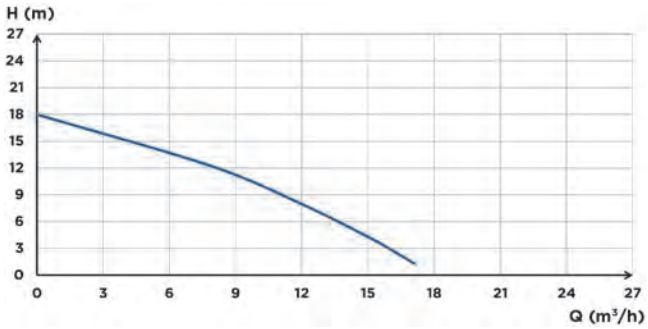

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi esterni : 100 mm

Diametro di scarico est. : 50 mm

Diametro di ventilazione esterna : 50 mm

	Sanicubic 2 GR HP S L
Tipo di attivazione	Pneumatico
Tipo di controllo	Centralina di controllo classica
Materiali	
Serbatoio	PE HD
Corpo pompa	PA 12 GF
Corpo motore	Alluminio
Lama	PP GF
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	220-240
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	2000
Potenza resa P2 (W)	1400
Modalità di funzionamento	S3 40 %
Indice di protezione	IPX8
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (m)	18
Portata massima (m³/h)	19
Diametro degli ingressi esterni (mm)	100
Diametro di scarico est. (mm)	50
Diametro di ventilazione esterna (mm)	50
Volume totale (L)	39
Volume utile (L)	15
Livello ON/Livello OFF (mm)	155/60
Livello di allarme (mm)	225
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	90°C
Tipo di lama	Mozzo lama Pro X K2
Identificazione e logistica	
Peso della confezione (kg)	38,5
Codice	**SQ2HPL**

Sanicubic 1 GR

acque grigie, acque nere

Sanicubic 1 GR è una stazione raccomandata per case indipendenti (ville, piccoli locali commerciali). Raccoglie tutte le acque usate provenienti da wc, bagni, cucine o lavanderie. La stazione è dotata di una pompa con il sistema di triturazione Pro X K3 e ha 7 possibili ingressi per raccogliere tutti i tipi di acque reflue nelle configurazioni più esigenti.
La stazione viene fornita di serie con una centralina di controllo pneumatico a distanza che include un allarme visivo e sonoro.



PRIMO **AVVIAMENTO**

ZehnderPumpen Technology



Mozzo lama Pro X K3

PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 39 m
- Portata massima : 17 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ambito d'impiego ampio e flessibile grazie ai 7 ingressi
- Mozzo lama ad alte prestazioni Pro X K3 robusto, affidabile e registrabile, taglia anche parti solide tessili
- Stazione premontata con raccordi e valvola clapet inclusi per un'installazione semplice
- Manutenzione agevole grazie alla facilità di accesso al motore
- Stazione completa con comoda centralina di controllo ZPS 1 con allarme acustico e ottico, valvola clapet e raccordi
- Soluzione di utilizzo ottimale grazie alle 5 versioni in diverse classi di prestazioni

FORNITI DI SERIE

Centralina di controllo ZPS - versione a pompa singola



OPTIONAL

Valvola a saracinesca DN50



Codice 40050400

Valvola a ghigliottina DN 100




Codice 40100300

Filtro a carboni Sanicubic




Codice STFILCUBICVX

DIMENSIONI

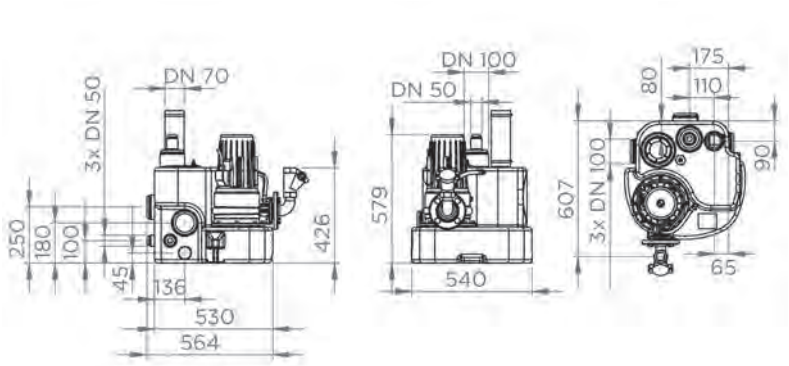

CURVA DI PORTATA

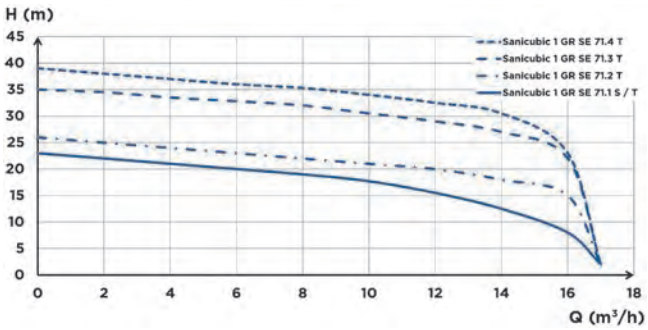

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi DN : 50, 100

Diametro di scarico DN : 50

Diametro di ventilazione esterna : 75 mm

	Sanicubic 1 GR SE71.1 S	Sanicubic 1 GR SE71.1 T	Sanicubic 1 GR SE71.2 T	Sanicubic 1 GR SE71.3 T	Sanicubic 1 GR SE71.4 T
Tipo di attivazione	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico
Tipo di controllo	Centralina ZPS 1	Centralina ZPS 1	Centralina ZPS 1	Centralina ZPS 1	Centralina ZPS 1
Materiali					
Serbatoio	PE LD	PE LD	PE LD	PE LD	PE LD
Corpo pompa	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Corpo motore	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Lama	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Caratteristiche elettriche					
Tensione (V)	230	400	400	400	400
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	2200	2100	2100	3900	3900
Potenza resa P2 (W)	1700	1700	1700	3200	3200
Modalità di funzionamento	S3 25 %	S3 25 %	S3 25 %	S3 25 %	S3 25 %
Indice di protezione	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Caratteristiche idrauliche					
Prevalenza manometrica totale massima (m)	22	22	25	35	39
Portata massima (m³/h)	17	17	17	17	17
Diametro degli ingressi DN	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100
Diametro di scarico DN	50	50	50	50	50
Diametro di ventilazione esterna (mm)	75	75	75	75	75
Volume totale (L)	55	55	55	55	55
Livello ON/Livello OFF (mm)	140-250/30	140-250/30	140-250/30	140-250/30	140-250/30
Livello di allarme (mm)	180-290	180-290	180-290	180-290	180-290
Temperatura max consentita del liquido pompato (5 min)	55°C	55°C	55°C	55°C	55°C
Tipo di lama	Lama di triturazione PRO X K3	Lama di triturazione PRO X K3	Lama di triturazione PRO X K3	Lama di triturazione PRO X K3	Lama di triturazione PRO X K3
Identificazione e logistica					
Peso della confezione (kg)	64	64	64	68	68
Codice	**SQ1GRSE711S**	**SQ1GRSE711T**	**SQ1GRSE712T**	**SQ1GRSE713T**	**SQ1GRSE714T**

Sanicubic 2 GR

acque grigie, acque nere

Il Sanicubic 2 GR è progettato per acque usate da case private, piscine, cucine ecc.
La stazione è dotata di 2 pompe con il sistema di triturazione Pro X K3 che si attivano simultaneamente in caso di un grande flusso.
Sanicubic 2 GR è disponibile in 4 versioni per 4 diverse prestazioni di sollevamento ad alto livello. Ha 5 ingressi di diversi diametri.
La stazione viene consegnata con una centralina di controllo remoto con attivazione penumatica che include un allarme visivo e sonoro.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 39 m
- Portata massima : 17 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ambito d'impiego ampio e flessibile grazie ai 5 ingressi DN 50/100/150
- Mozzo lama ad alte prestazioni Pro X K3 robusto, affidabile e registrabile, taglia anche parti solide tessili
- Due pompe indipendenti per funzionamento continuo sicuro
- Stazione premontata con raccordi e valvola clapet inclusi per un'installazione semplice
- Manutenzione agevole grazie alla facilità di accesso ai motori
- Installazione semplice a pavimento senza grandi lavori preliminari
- Stazione completa con comoda centralina di controllo ZPS 2 con allarme acustico e ottico
- Soluzione di utilizzo ottimale grazie alle 4 versioni in diverse classi di prestazioni

PRIMO **AVVIAMENTO**

ZehnderPumpen Technology



Mozzo lama Pro X K3

FORNITI DI SERIE

Centralina di controllo ZPS 2



OPTIONAL

Valvola a saracinesca DN50



Codice 40050400

Valvola a ghigliottina DN 100




Codice 40100300

Filtro a carboni Sanicubic




Codice STFILCUBICVX

DIMENSIONI

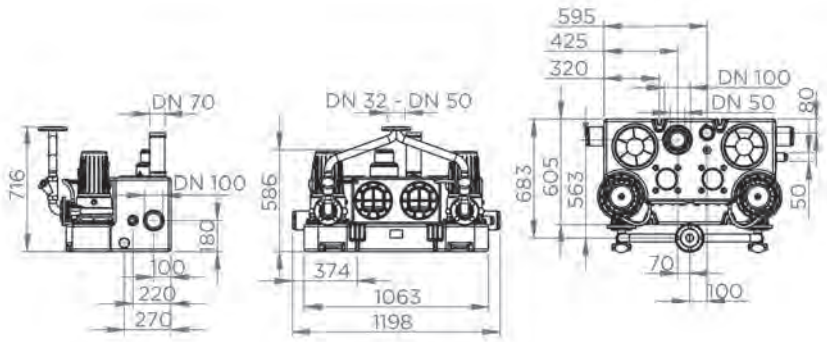

CURVA DI PORTATA

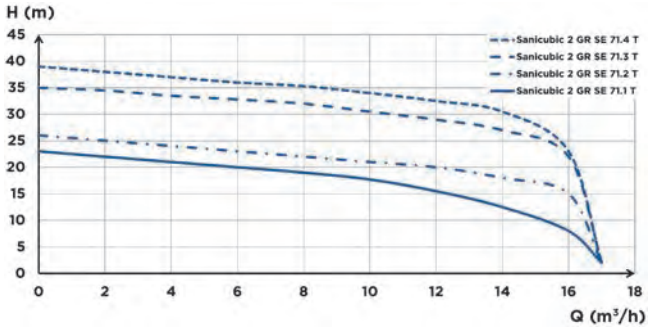

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi DN : 50, 100, 150

Diametro di scarico DN : 50

Diametro di ventilazione esterna : 75 mm

	Sanicubic 2 GR SE71.1 T	Sanicubic 2 GR SE71.2 T	Sanicubic 2 GR SE71.3 T	Sanicubic 2 GR SE71.4 T
Tipo di attivazione	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico
Tipo di controllo	Centralina ZPS 2	Centralina ZPS 2	Centralina ZPS 2	Centralina ZPS 2
Materiali				
Serbatoio	PE LD	PE LD	PE LD	PE LD
Corpo pompa	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Corpo motore	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Lama	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Caratteristiche elettriche				
Tensione (V)	400	400	400	400
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	2100	2100	3900	3900
Potenza resa P2 (W)	1700	1700	3200	3200
Modalità di funzionamento	S3 25 %	S3 25 %	S3 25 %	S3 25 %
Indice di protezione	IP68	IP68	IP68	IP68
Caratteristiche idrauliche				
Prevalenza manometrica totale massima (m)	22	25	35	39
Portata massima (m³/h)	17	17	17	17
Diametro degli ingressi DN	50, 100, 150	50, 100, 150	50, 100, 150	50, 100, 150
Diametro di scarico DN	50	50	50	50
Diametro di ventilazione esterna (mm)	75	75	75	75
Volume totale (L)	150	150	150	150
Livello ON/Livello OFF (mm)	140-250/30	140-250/30	140-250/30	140-250/30
Livello di allarme (mm)	180-290	180-290	180-290	180-290
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	55°C	55°C	55°C	55°C
Tipo di lama	Lama di triturazione PRO X K3	Lama di triturazione PRO X K3	Lama di triturazione PRO X K3	Lama di triturazione PRO X K3
Identificazione e logistica				
Peso della confezione (kg)	137	137	144	144
Codice	**SQ2GRSE711T**	**SQ2GRSE712T**	**SQ2GRSE713T**	**SQ2GRSE714T**

SFA

EVOLUZIONE 2026

Sanicubic 1 VX L

acque grigie, acque nere

Sanicubic 1 VX L è una stazione di sollevamento con 1 pompa con girante vortex. È adatto per il sollevamento di acque usate di case indipendenti e piccoli esercizi commerciali. Sanicubic 1 VX L ha un accesso diretto e sicuro alla pompa e ai sensori di livello. La stazione viene consegnata con una centralina di controllo remoto e un allarme acustico e visivo di serie. Un allarme via cavo da 5 m è disponibile come optional per monitorare il funzionamento della stazione da un altro locale.





PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 13,5 m
- Portata massima : 40 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Portata elevata grazie alla pompa con girante Vortex con passaggio libero di 50 mm
- Ambito d'impiego ampio e flessibile grazie agli ingressi superiori e laterali DN 40-125
- Manutenzione agevole grazie alla facilità di accesso al motore e ai sensori di livello
- Installazione semplice a pavimento senza grandi lavori preliminari
- Completamente sommergibile grazie alla certificazione IP68
- Pronta per l'installazione con centralina di controllo esterna



Vortex

MADE IN FRANCE

FORNITI DI SERIE

Centralina di controllo classica



OPTIONAL

Valvola a saracinesca DN50



Codice 40050400

Valvola a ghigliottina DN 100



Codice 40100300

Filtro a carboni Sanicubic




Codice STFILCUBICVX

Allarme remoto visivo e sonoro Sanicom 1/Sanicubic 1 L




Codice SCOM1ALARM

DIMENSIONI

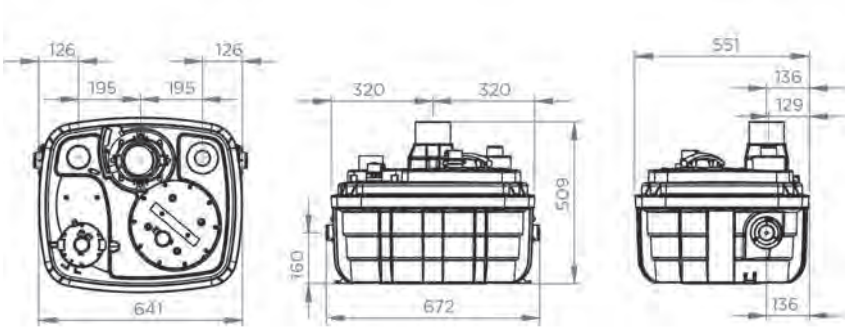

CURVA DI PORTATA

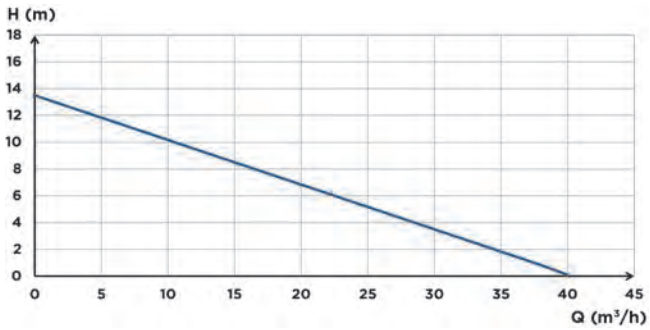

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi esterni : 40, 50, 100, 110, 125 mm

Diametro di scarico est. : 90/110 mm

Diametro di ventilazione esterna : 75 mm

	Sanicubic 1 VX L
Tipo di attivazione	Pneumatico
Tipo di controllo	Centralina di controllo classica
Materiali	
Serbatoio	PP GF
Corpo pompa	PA 12 GF
Corpo motore	PA 12 GF
Turbina	PPO GF
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	2000
Potenza resa P2 (W)	1400
Modalità di funzionamento	S3 15 %
Indice di protezione	IP68
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (m)	13,5
Portata massima (m³/h)	40
Diametro degli ingressi esterni (mm)	40, 50, 100, 110, 125
Diametro di scarico est. (mm)	90/110
Diametro di ventilazione esterna (mm)	75
Volume totale (L)	60
Volume utile (L)	21
Livello ON/Livello OFF (mm)	165/95
Livello di allarme (mm)	235
Granulometria (mm)	50
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	70°C
Tipo di turbina	Vortex
Identificazione e logistica	
Peso della confezione (kg)	34,5
Codice	**SQ1VXL**

EVOLUZIONE 2026

Sanicubic 2 VX L

acque grigie, acque nere

La stazione di sollevamento Sanicubic 2 VX L è progettata per lo smaltimento di acque usate da negozi, case private ed edifici pubblici. È dotato di due pompe con girante vortex che hanno un passaggio libero di 50 mm. I 5 ingressi del dispositivo permettono il collegamento di diverse apparecchi sanitari. Sanicubic 2 VX L è disponibile in 4 versioni di pompa, monofase o trifase. La stazione viene fornita con una centralina di controllo remoto con allarme. Optional: allarme via cavo da 5 m per il controllo remoto del'apparecchio.





PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 16 m
- Portata massima : 55 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Portata elevata grazie alla pompa con girante vortex con passaggio libero di 50 mm
- Ambito d'impiego ampio e flessibile grazie agli ingressi superiori e laterali DN 40-110 e livello di attivazione basso
- Due pompe indipendenti per funzionamento continuo assicurato
- Manutenzione agevole grazie alla facilità di accesso al motore e ai sensori di livello
- Completamente sommergibile grazie alla certificazione IP68
- Pronta per l'installazione con centralina di controllo esterna e sistema d'allarme compresi nella fornitura



Vortex

MADE IN FRANCE

FORNITI DI SERIE

Centralina di controllo classica



Sanicubic 2 VX SL

Centralina di controllo Smart



Sanicubic 2 VX S Smart L
Sanicubic 2 VX T Smart L

OPTIONAL

Valvola a saracinesca DN50



Codice 40050400

Valvola a ghigliottina DN 100



Codice 40100300

Filtro a carboni Sanicubic




Codice STFILCUBICVX

Allarme remoto visivo e sonoro Sanicom 2/Sanicubic 2 L




Codice SCOM2ALARM

DIMENSIONI

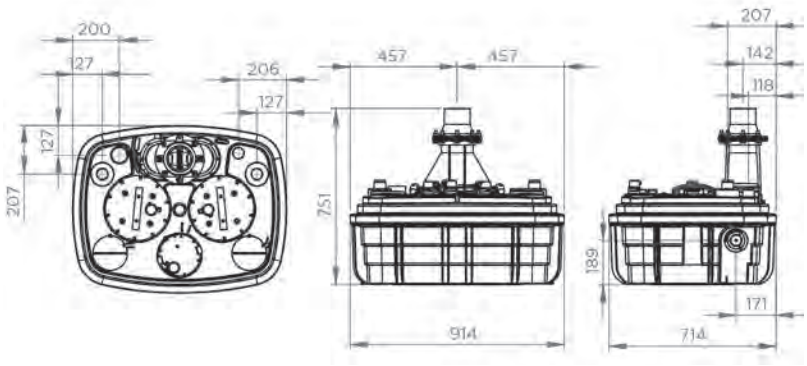

CURVA DI PORTATA

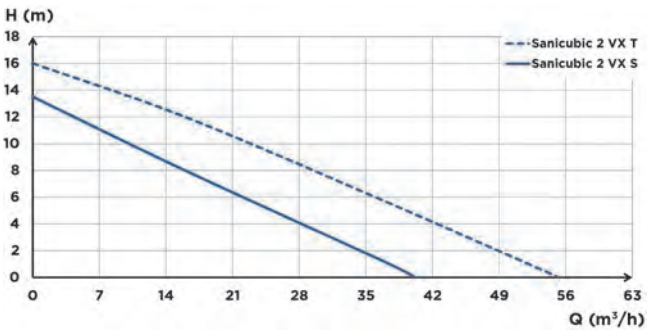

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi esterni : 40, 50, 100, 110, 125 mm

Diametro di scarico est. : 90/110 mm

Diametro di ventilazione esterna : 75 mm

	Sanicubic 2 VX S L	Sanicubic 2 VX S Smart L	Sanicubic 2 VX T Smart L
Tipo di attivazione	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico
Tipo di controllo	Centralina di controllo classica	Centralina di controllo Smart	Centralina di controllo Smart
Materiali			
Serbatoio	PP GF	PP GF	PP GF
Corpo pompa	PA 12 GF	PA 12 GF	PA 12 GF
Corpo motore	PA 12 GF	PA 12 GF	PA 12 GF
Turbina	PPO GF	PPO GF	PPO GF
Caratteristiche elettriche			
Tensione (V)	220-240	220-240	400
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	2000	2000	3500
Potenza resa P2 (W)	1400	1400	2800
Modalità di funzionamento	S3 30 %	S3 30 %	S3 15 %
Indice di protezione	IP68	IP68	IP68
Caratteristiche idrauliche			
Prevalenza manometrica totale massima (m)	13,5	13,5	16
Portata massima (m³/h)	40	40	55
Diam. degli ingressi esterni (mm)	40, 50, 100, 110, 125	40, 50, 100, 110, 125	40, 50, 100, 110, 125
Diametro di scarico est. (mm)	90/110	90/110	90/110
Diam. di ventilazione esterna (mm)	75	75	75
Volume totale (L)	120	120	120
Volume utile (L)	26	26	26
Livello ON/Livello OFF (mm)	165/95	165/95	165/95
Livello di allarme (mm)	235	235	235
Granulometria (mm)	50	50	50
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	70°C	70°C	70°C
Tipo di turbina	Vortex	Vortex	Vortex
Identificazione e logistica			
Peso della confezione (kg)	101	101	102
Codice	**SQ2VXL**	**SQ2VXSML**	**SQ2VX3SML**

Sanicubic 1 VX KB

acque grigie, acque nere

NOVITÀ 2026

Sanicubic 1 VX KB è una stazione di sollevamento da appoggio dotata di pompa con girante Vortex, progettata per l'evacuazione delle acque reflue provenienti da abitazioni unifamiliari o da piccole aree commerciali.
Le dimensioni compatte e i 7 ingressi disponibili garantiscono un'elevata flessibilità in fase di installazione.
La stazione può essere installata anche a valle di un degrassatore.
La dotazione di serie include una centralina di di controllo con comando pneumatico, completa di allarme visivo e sonoro.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 15 m
- Portata massima: 49 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Installazione agevole: stazione per posa a pavimento
- Facile accesso in caso di manutenzione
- Compatta, dotata di 7 ingressi
- Vortex
- Passaggio libero di 50 mm
- 4 versioni di pompe: 1 monofase o 3 trifase
- Raccordi e valvola clapet integrati

PRIMO **AVVIAMENTO**

ZehnderPumpen Technology




Vortex

FORNITI DI SERIE


Centralina di
controllo ZPS 1



DIMENSIONI

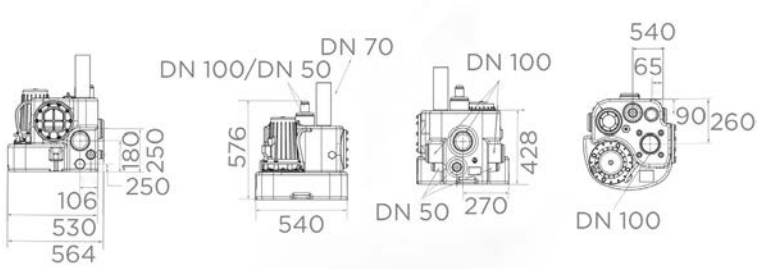

CURVA DI PORTATA

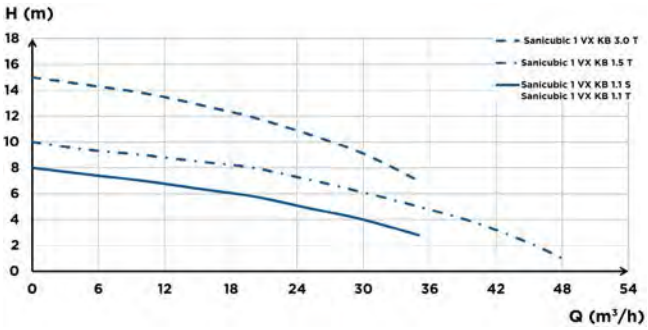

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi DN : 50/100

Diametro di scarico DN : 100

Diametro di ventilazione DN : 70

	Sanicubic 1 VX KB 1.1 S	Sanicubic 1 VX KB 1.1 T	Sanicubic 1 VX KB 1.5 T	Sanicubic 1 VX KB 3.0 T
Tipo di attivazione	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico
Tipo di controllo	Centralina ZPS 1	Centralina ZPS 1	Centralina ZPS 1	Centralina ZPS 1
Materiali				
Serbatoio	PE LD	PE LD	PE LD	PE LD
Corpo pompa	PE LD	PE LD	PE LD	PE LD
Corpo motore	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Turbina	Poliuretano (PUR)	Poliuretano (PUR)	Poliuretano (PUR)	Poliuretano (PUR)
Caratteristiche elettriche				
Tensione (V)	230	400	400	400
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	1700	1400	1800	3800
Potenza resa P2 (W)	1100	1100	1500	3000
Modalità di funzionamento	S3 25 %	S3 25 %	S3 25 %	S3 25 %
Indice di protezione	IP68	IP68	IP68	IP68
Caratteristiche idrauliche				
Prevalenza manometrica totale massima (m)	8,1	8,1	9,9	15
Portata massima (m³/h)	41	41	49	35
Diametro degli ingressi DN	50/100	50/100	50/100	50/100
Diametro di scarico DN	100	100	100	100
Diametro di ventilazione esterna DN	70	70	70	70
Volume totale (L)	55	55	55	55
Volume utile (L)	45	45	45	45
Passaggio libero (mm)	50	50	50	50
Temperatura max consentita del liquido pompato (5 min)	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C
Tipo di turbina	Vortex	Vortex	Vortex	Vortex
Identificazione e logistica				
Peso della confezione 8kg)	45	43	45	62
Codice	**SQ1VXKB11S**	**SQ1VXKB11T**	**SQ1VXKB15T**	**SQ1VXKB30T**

Sanicubic 2 VX KB

acque grigie, acque nere

NOVITÀ 2026

Sanicubic 2 VX KB è una stazione di sollevamento da appoggio con doppio motore, ideale per il sollevamento delle acque reflue provenienti da abitazioni unifamiliari, edifici residenziali, piccoli complessi abitativi ed esercizi commerciali. La stazione è dotata di due pompe con girante vortex con passaggio libero di 50 mm. Le 5 entrate disponibili consentono il collegamento di più apparecchi sanitari.
L'installazione è possibile anche a valle di un degrassatore.
Sanicubic 2 VX KB viene fornita di serie con una centralina di controllo pneumatica, completa di allarme visivo e sonoro.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 15 m
- Portata massima: 49 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Installazione agevole: stazione da appoggio a pavimento
- Facile accesso in caso di manutenzione
- Vortex
- Passaggio libero da 50 mm
- Serbatoio da 150 litri
- 4 versioni di pompe: 1 monofase o 3 trifase
- Raccordi e valvola clapet inclusi (tranne per il modello Sanicubic 2 VX KB 3.0 T)

PRIMO **AVVIAMENTO**

ZehnderPumpen Technology




Vortex

FORNITI DI SERIE


Centralina di controllo ZPS 2




DIMENSIONI

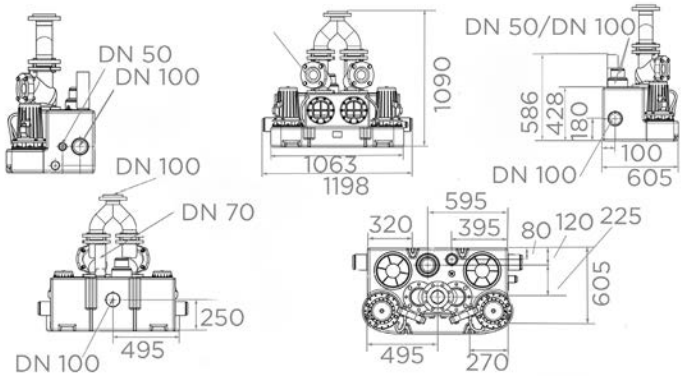

CURVA DI PORTATA

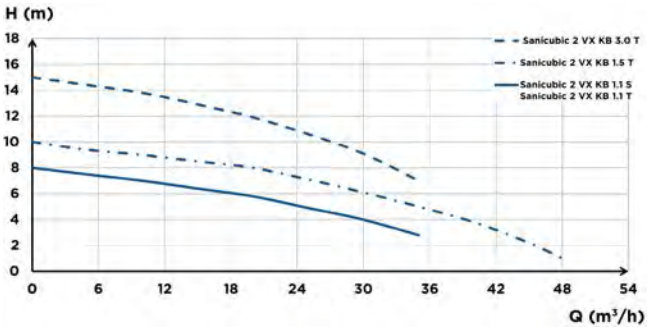

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi DN : 50/100

Diametro di scarico DN : 100

Diametro di ventilazione DN : 70

	Sanicubic 2 VX KB 1.1 S	Sanicubic 2 VX KB 1.1 T	Sanicubic 2 VX KB 1.5 T	Sanicubic 2 VX KB 3.0 T
Tipo di attivazione	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico
Tipo di controllo	Centralina ZPS 2	Centralina ZPS 2	Centralina ZPS 2	Centralina ZPS 2
Materiali				
Serbatoio	PE LD	PE LD	PE LD	PE LD
Corpo pompa	PE LD	PE LD	PE LD	PE LD
Corpo motore	Alluminio	Alluminio	Alluminio	Alluminio
Turbina	Poliuretano (PUR)	Poliuretano (PUR)	Poliuretano (PUR)	Poliuretano (PUR)
Caratteristiche elettriche				
Tensione (V)	230	400	400	400
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	1700	1400	1800	3800
Potenza resa P2 (W)	1100	1100	1500	3000
Modalità di funzionamento	S3 25 %	S3 25 %	S3 25 %	S3 25 %
Indice di protezione	IP68	IP68	IP68	IP68
Caratteristiche idrauliche				
Prevalenza manometrica totale massima (m)	8,1	8,1	9,9	15
Poratata massima (m3/h)	41	41	49	35
Diametro degli ingressi DN	50/100	50/100	50/100	50/100
Diametro di scarico DN	100	100	100	100
Diametro di ventilazione esterna DN	70	70	70	70
Volume totale (L)	150	150	150	150
Volume utile (L)	80	80	80	80
Passaggio libero (mm)	50	50	50	50
Temperatura max consentita del liquido pompato (5 min)	55 °C	55 °C	55 °C	55 °C
Tipo di turbina	Vortex	Vortex	Vortex	Vortex
Identificazione e logistica				
Peso della confezione 8kg)	76	76	98	126
Codice	**SQ2VXKB11S**	**SQ2VXKB11T**	**SQ2VXKB15T**	**SQ2VXKB30T**

Sanicubic 1 VX W80

acque grigie, acque nere

NOVITÀ 2026

Sanicubic 1 VX W80 è una stazione di sollevamento da appoggio dotata di pompa con girante vortex e passaggio libero di 80 mm.
È dotata di un ingresso DN 150, ideale per il sollevamento di grandi volumi di acque reflue provenienti da edifici pubblici o complessi residenziali.
La stazione può essere installata anche a valle di un degrassatore.
La dotazione di serie include una centralina di controllo pneumatica con allarme visivo e sonoro.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 11 m
- Portata massima: 60 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Installazione semplice, stazione da posare direttamente a pavimento
- Accessibilità facilitata per le operazioni di manutenzione
- Girante Vortex
- Passaggio libero 80 mm
- 1 ingresso DN 150
- Volume totale del serbatoio 350 L
- Volume utile 175 L
- Centralina di controllo inclusa
- Serbatoio realizzabile su misura

PRIMO **AVVIAMENTO**

ZehnderPumpen Technology




Vortex

FORNITI DI SERIE


Centralina di controllo ZPS 1



DIMENSIONI

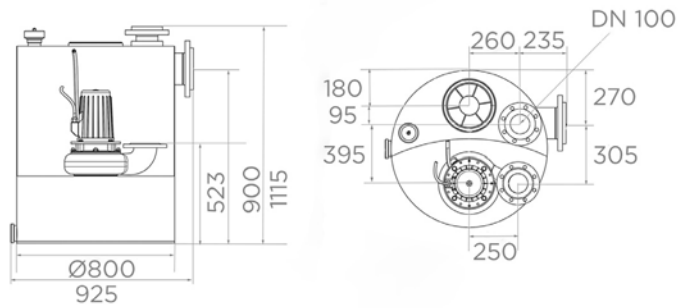

CURVA DI PORTATA

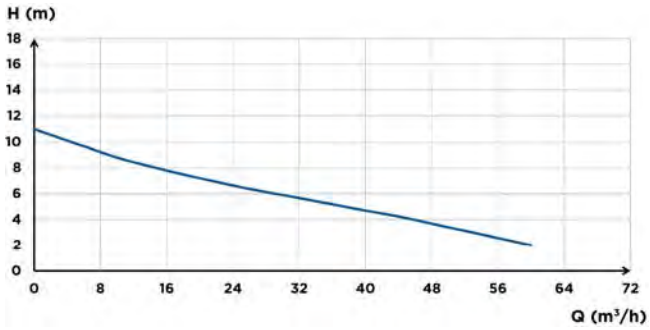

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi DN : 150

Diametro di scarico DN : 100

Diametro di ventilazione DN : 100

	Sanicubic 1 VX W80 T
Tipo di attivazione	Pneumatico
Tipo di controllo	Centralina ZPS 1
Materiali	
Serbatoio	PE LD
Corpo della pompa	EN-GJL-200
Corpo del motore	Alluminio
Turbina	Poliuretano (PUR)
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	400
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	4000
Potenza resa P2 (W)	3000
Tipo di funzionamento	S3 25 %
Indice di protezione	IP56
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale max (m)	11
Portata max (m3/h)	60
Diametro degli ingressi DN	150
Diametro di scarico DN	100
Diametro di ventilazione DN	100
Volume totale (L)	350
Volume utile (L)	175
Passaggio libero (mm)	80
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	55 °C
Tipo di turbina	Vortex
Identificazione e logistica	
Peso della confezione (kg)	137
Codice	**SQ1VXW80**

Sanicubic 2 VX W80

acque grigie, acque nere

NOVITÀ 2026

Sanicubic 2 VX W80 è una stazione di sollevamento da appoggio dotata di due pompe con girante vortex e passaggio libero di 80 mm.
È dotata di un ingresso DN 150, ideale per il sollevamento di grandi volumi di acque reflue provenienti da edifici pubblici o complessi residenziali.
La stazione può essere installata anche a valle di un degrassatore.
La dotazione di serie include una centralina di controllo pneumatica con allarme visivo e sonoro.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 11 m
- Portata massima: 60 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Installazione semplice, stazione da posare direttamente a pavimento
- Accesso facilitato per le operazioni di manutenzione
- Due pompe trifase
- Girante vortex
- Passaggio libero 80 mm
- 1 ingresso DN 150
- Volume totale del serbatoio 480 L
- Volume utile 270 L
- Centralina di controllo inclusa
- Realizzabile su misura

PRIMO **AVVIAMENTO**

ZehnderPumpen Technology




Vortex

FORNITI DI SERIE


Centralina di controllo ZPS 2



DIMENSIONI

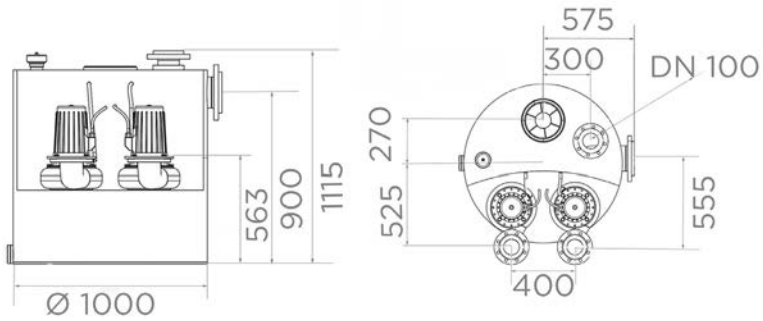

CURVA DI PORTATA

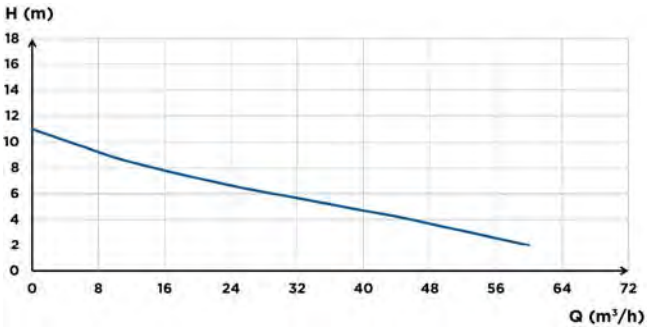

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi DN : 150

Diametro di scarico DN : 100

Diametro di ventilazione DN : 100

	Sanicubic 2 VX W80 T
Tipo di attivazione	Pneumatico
Tipo di controllo	Centralina ZPS 2
Materiali	
Serbatoio	PE LD
Corpo della pompa	EN-GJL-200
Corpo del motore	Alluminio
Turbina	Poliuretano (PUR)
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	400
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	4000
Potenza resa P2 (W)	3000
Tipo di funzionamento	S3 25 %
Indice di protezione	IP56
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale max (m)	11
Portata max (m3/h)	60
Diametro degli ingressi DN	150
Diametro di scarico DN	100
Diametro di ventilazione DN	100
Volume totale (L)	480
Volume utile (L)	270
Passaggio libero (mm)	80
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	55 °C
Tipo di turbina	Vortex
Identificazione e logistica	
Peso della confezione (kg)	229
Codice	**SQ2VXW80**

Sanicubic 1 SC

acque grigie, acque nere

Sanicubic 1 SC è una stazione di sollevamento con 1 pompa trifase in ghisa, dotata di una girante monocanale. Progettata per il sollevamento delle acque usate in edifici pubblici o centri commerciali, questa stazione è disponibile in 4 versioni di pompa. Di serie con centralina di controllo pneumatica remota che include un allarme visivo e sonoro.





PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 22 m
- Portata massima : 165 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Portata elevata con funzionamento senza intasamenti grazie alla pompa con girante monocanale con passaggio libero di 80 o 100 mm
- Manutenzione agevole grazie alla facilità di accesso al motore
- Pronta per l'installazione con centralina di controllo esterna e sistema d'allarme compresi nella fornitura
- Il grande volume utile riduce le operazioni di commutazione, proteggendo così il motore e il modulo di comando
- Onere di installazione minimo grazie al collegamento diretto alla condotta di raccolta delle acque reflue DN 150
- L'avvio motore stella-triangolo per la variante Sanicubic 1 SC7.5T riduce la corrente di avviamento
- Soluzione di utilizzo ottimale grazie alle 4 versioni in diverse classi di prestazioni

ZehnderPumpen Technology

PRIMO **AVVIAMENTO**



Girante monocanale

FORNITI DI SERIE


Pannelli di controllo ZPS - versione a pompa singola
Per le versioni SC3.0T, 4.0T e 5.5T




Centralina PS2
Per la versione SC7.5T



DIMENSIONI

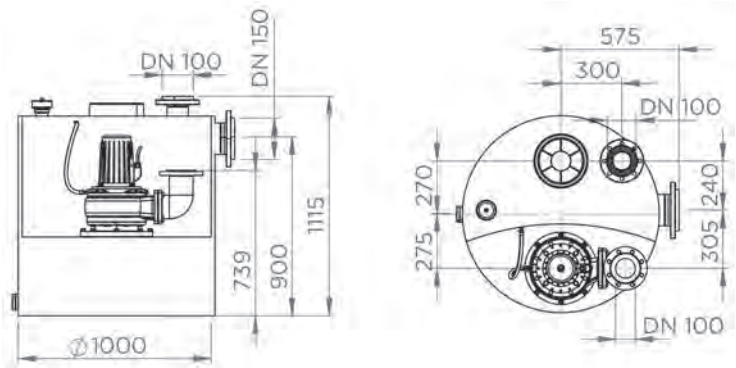

CURVA DI PORTATA

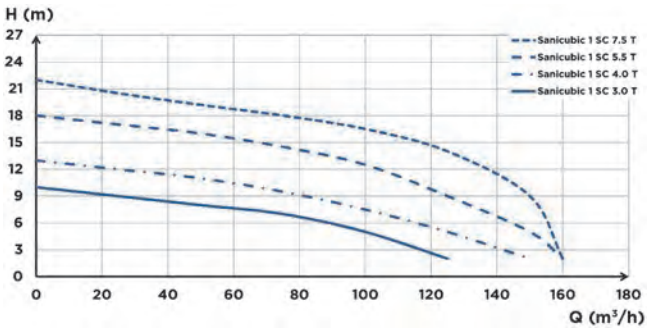

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi DN : 150

Diametro di scarico DN : 100

Diametro di ventilazione DN : 100

	Sanicubic 1 SC3.0 T	Sanicubic 1 SC4.0 T	Sanicubic 1 SC5.5 T	Sanicubic 1 SC7.5 T
Tipo di attivazione	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico
Tipo di controllo	Centralina ZPS 1	Centralina ZPS 1	Centralina ZPS 1	Centralina PS2
Materiali				
Serbatoio	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD
Corpo pompa	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Corpo motore	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Turbina	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Caratteristiche elettriche				
Tensione (V)	400	400	400	400
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	4000	5500	6300	8700
Potenza resa P2 (W)	3000	4000	5500	7500
Modalità di funzionamento	S3 25 %	S3 25 %	S3 25 %	S3 25 %
Indice di protezione	IP56	IP56	IP56	IP56
Caratteristiche idrauliche				
Prevalenza manometrica totale massima (m)	10	13	18	22
Portata massima (m³/h)	120	140	160	165
Diametro degli ingressi DN	150	150	150	150
Diametro di scarico DN	100	100	100	100
Diametro di ventilazione DN	100	100	100	100
Volume totale (L)	480	480	480	480
Volume utile (L)	270	270	270	270
Granulometria (mm)	80	80	100	100
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	55°C	55°C	55°C	55°C
Tipo di turbina	Girante monocanale	Girante monocanale	Girante monocanale	Girante monocanale
Identificazione e logistica				
Peso della confezione (kg)	210	220	225	240
Codice	**SQ1SC30T**	**SQ1SC40T**	**SQ1SC55T**	**SQ1SC75T**

Sanicubic 2 SC

acque grigie, acque nere

Sanicubic 2 SC è una stazione di sollevamento a pavimento con 2 pompe a girante monocanale. Sanicubic 2 SC è disponibile in 4 versioni. Ha un ingresso DN 150 per lo smaltimento di grandi volumi di acque usate da edifici pubblici o condomini.
È fornito di serie con una centralina di controllo remota, controllata pneumaticamente (ZPS) che include un allarme visivo e sonoro. La versione Sanicubic 2 SC7.5T è fornita con una centralina di controllo PS2 integrata in un armadio elettrico.





ZehnderPumpen Technology

PRIMO **AVVIAMENTO**



Girante monocanale

PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 22 m
- Portata massima : 165 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Due pompe trifase
- 1 ingresso DN150
- 4 versioni disponibili
- Serbatoio da 1000 litri
- Passaggio libero 80 mm o 100 mm
- Centralina di controllo inclusa (ZPS o PS2)
- Possibilità di realizzazione su misura del serbatoio e degli ingressi (volume serbatoio fino a 20000 L e numero di ingressi)
- Accessori di montaggio disponibili come optional. (vedi p. 188)

FORNITI DI SERIE


Pannelli di controllo ZPS - versione a doppia pompa
Per le versioni SC3.0T, 4.0T e 5.5T




Centralina PS2
Per la versione SC7.5T




DIMENSIONI

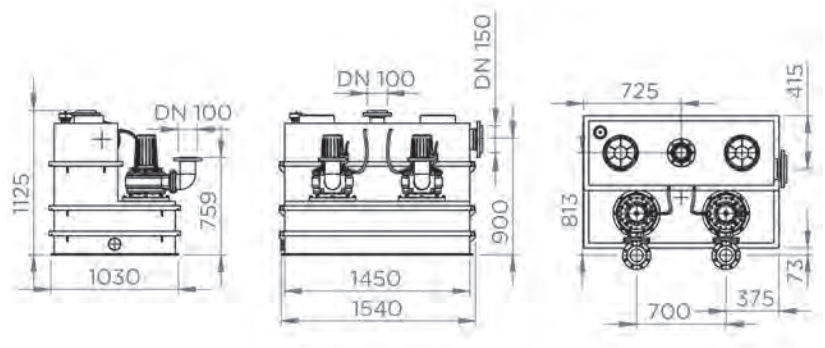

CURVA DI PORTATA

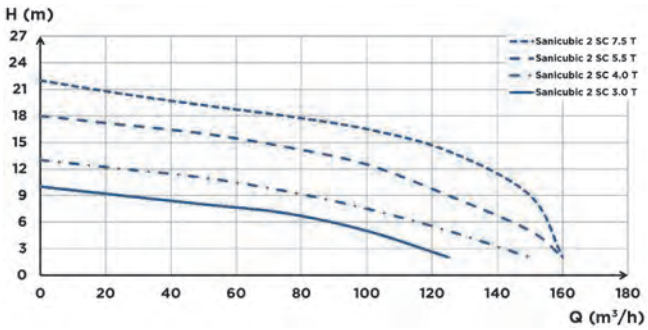

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi DN : 150

Diametro di scarico DN : 100

Diametro di ventilazione DN : 100


	Sanicubic 2 SC3.0 T	Sanicubic 2 SC4.0 T	Sanicubic 2 SC5.5 T	Sanicubic 2 SC7.5 T
Tipo di attivazione	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico	Pneumatico
Tipo di controllo	Centralina ZPS 2	Centralina ZPS 2	Centralina ZPS 2	Centralina PS2
Materiali				
Serbatoio	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD
Corpo pompa	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Corpo motore	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Turbina	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Caratteristiche elettriche				
Tensione (V)	400	400	400	400
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	4000	5500	6300	8700
Potenza resa P2 (W)	3000	4000	5500	7500
Modalità di funzionamento	S3 25 %	S3 25 %	S3 25 %	S3 25 %
Indice di protezione	IP56	IP56	IP56	IP56
Caratteristiche idrauliche				
Prevalenza manometrica totale massima (m)	10	13	18	22
Portata massima (m³/h)	120	140	160	165
Diametro degli ingressi DN	150	150	150	150
Diametro di scarico DN	100	100	100	100
Diametro di ventilazione DN	100	100	100	100
Volume totale (L)	1000	1000	1000	1000
Volume utile (L)	500	500	500	500
Granulometria (mm)	80	80	100	100
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	55°C	55°C	55°C	55°C
Tipo di turbina	Girante monocanale	Girante monocanale	Girante monocanale	Girante monocanale
Identificazione e logistica				
Peso della confezione (kg)	370	385	400	425
Codice	**SQ2SC30T**	**SQ2SC40T**	**SQ2SC55T**	**SQ2SC75T**

Stazioni di sollevamento automatiche da interro SFA

Accanto alla gamma di stazioni di sollevamento da appoggio, SFA propone una vasta gamma di stazioni di sollevamento da interro Sanifos, con diverse configurazioni per rispondere a diverse esigenze (piccoli edifici, attività commerciali, luoghi pubblici):

- VERSIONI CON 1 O 2 POMPE
- VERSIONI MONO O TRIFASE
- VERSIONI TRITURAZIONE, VORTEX, BICANALE

Vantaggi delle stazioni di sollevamento Sanifos:

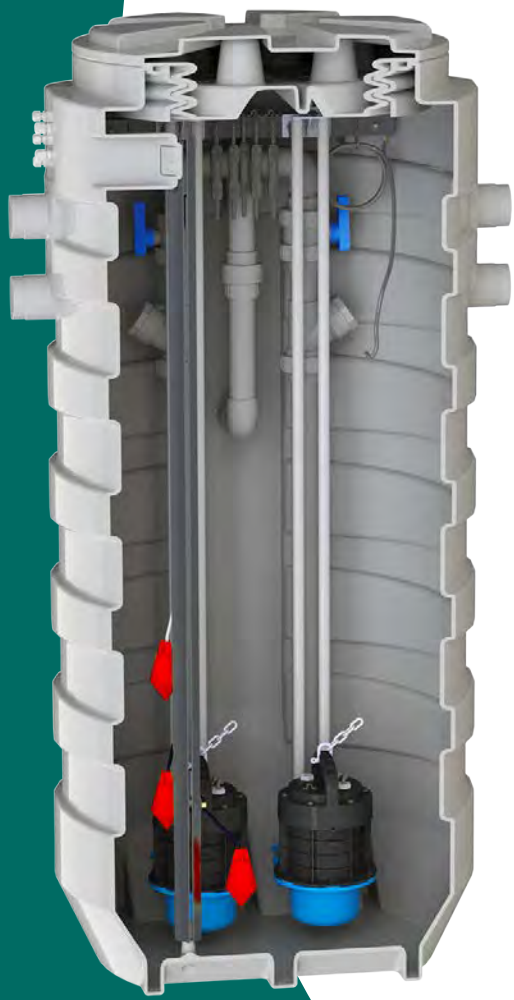

Affidabilità

- Serbatoio in polietilene rotoformato ad alta resistenza, anti-odori, resistente agli attacchi chimici e anti UV UV.
- Protezione termica del motore.

Flessibilità

- Disponibilià di molteplici ingressi di diametro diverso.
- Fori di ventilazione

Facilità di manutenzione & installazione

- Stazione fornita con componenti idraulici premontati (valvole d'arresto e clapet non ritorno)
- Pressacavo
- Catena inox per l'estrazione della pompa
- Centralina di controllo di serie per le soluzioni con 2 pompe
- Morsettiere a tenuta stagna (per Sanifos 390, 610 e 1300)



Stazioni di sollevamento automatiche da interro

Per risparmiare spazio e per un funzionamento discreto, SFA propone una ampia gamma di stazioni di sollevamento da interro: Sanifos.

Con triturazione, vortex o bicanale, con 1 o 2 pompe, monofase o trifase, la gamma Sanifos riponde alle più diverse esigenze di scarico delle acque reflue.

Prodotto		Pompa(e) associata(e)		Acque grigie	Acque scure	Acque pluviali	Acque dopo il trattamento	HMT max. (m)	Q max. (m^3/h)
Sanifos 110 G Serbatoio 110 L	P.130	Sanisub ZPK 40 AV		✓				10	14
Sanifos 110 Serbatoio 110 L	P.132	Sanipump GR		✓	✓			14	15
Sanifos 280 P Serbatoio 280 L	P.134	Sanisub ZPK 40 A		✓				10	13
		Sanisub Steel					✓	7	9
Sanifos 280 Serbatoio 280 L	P.136	Sanipump GR		✓	✓			14	15
		Sanipump VX		✓	✓			13	26
Sanifos 390 P Serbatoio 390 L NOVITÀ	P.138	Sanipump SLD		✓	✓	✓		13	35
Sanifos 390 Serbatoio 390 L NOVITÀ	P.140	Sanipump GR		✓	✓			14	15
		Sanipump VX		✓	✓			17	29
Sanifos 610 P Serbatoio 610 L	P.142	Sanipump SLD		✓	✓	✓		13	35
Sanifos 610 Serbatoio 610 L	P.144	Sanipump GR		✓	✓			14	15
		Sanipump VX		✓	✓			17	29
Sanifos 1300 Serbatoio 1300 L	P.146	Sanipump GR		✓	✓			14	16
		Sanipump VX		✓	✓			17	33
Sanifos 1200 Serbatoio 1200 L NOVITÀ	P.148	Sanipump ZPG 71		✓		✓		Composizione su progetto	
		Sanipump ZFS 71		✓	✓				
		Sanipump VX 50		✓	✓	✓			
Sanifos 1600 **Sanifos 2100** **Sanifos 3100**	P.150	Sanipump ZPG 71		✓		✓		Composizione su progetto	
		Sanipump ZFS 71		✓	✓				
		Sanipump VX 50		✓	✓	✓			

Esempio di installazione di una stazione di sollevamento da interro





EDIFICIO DI 40 APPARTAMENTI

Sanitari e cucine

OBIETTIVO

Scaricare le acque reflue provenienti dai servizi igienici del primo e secondo piano interrato, nonché dai servizi igienici e dalla cucina del piano terra, situati al di sotto del livello della fognatura.

SOLUZIONE

Per raggiungere lo scarico principale situato a livello della strada è stata installata una stazione di sollevamento Sanifos 2100 con 2 pompe ZFS 71.

Sanifos

STAZIONI DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICHE DA INTERRO

Tutti i nostri prodotti rispettano le norme delle stazioni di pompaggio EN12050-1 e devono essere installati secondo quanto previsto dalle norme EN12056-4 e EN 752.

TERRENO

- **Caratteristiche del suolo** : la composizione chimica, il pH, la permeabilità determinano la scelta della stazione di sollevamento più adatta.
- **Congelamento**: in caso di ghiaccio, è possibile un danno dei tubi e della pompa. Per questo è importante tenere conto di questo fattore. Quando la stazione di sollevamento è installata in un luogo in cui le temperature scendono sotto lo zero, è necessario isolarla. I kit di rialzo Sanifos permettono di interrare la stazione di sollevamento in modo adeguato nelle zone in cui si verificano gelate.

LE STAZIONI DI SOLLEVAMENTO AUTOMATICHE SANIFOS POSSONO ANCHE ESSERE INSTALLATE CON POSA A PAVIMENTO , ALL'INTERNO DELL'ABITAZIONE, IN UN LOCALE DEDICATO.

POSIZIONAMENTO

- **Pendenza** : per uno scarico ottimale, è necessario rispettare una pendenza di canalizzazione che va dal 2% al 4%, ma non esistono vincoli legati alla distanza tra l'abitazione e la stazione Sanifos.
  Grazie a un livello d'acqua d'arrivo che va da 182 mm a 2940 mm (con rialzo) le stazioni automatiche Sanifos possono essere installate a qualsiasi distanza, sempre rispettando la pendenza necessaria per lo scarico.
- Passaggio : prima di installare Sanifos, valutate eventuali lavori di sistemazione della vostra zona come un passaggio carrabile, o un parcheggio.
  I coperchi Sanifos sono disponibili in classe A15, B125, D400 nel rispetto della norma UNI EN 124.

VENTILAZIONE

La ventilazione nella parte alta della stazione è necessaria per:


- Eliminare i gas che si formano all'interno del serbatoio ed evitare rischi di esplosione
- Evitare la depressurizzazione della stazione

Tutte le stazioni automatiche SANIFOS hanno due fori di ventilazione

Sanifos 110 G

acque grigie

Sanifos 110 è una stazione di sollevamento compatta progettata per il sollevamento delle acque grigie di una casa unifamiliare: WC, lavandino, lavatrice, ecc., dotata di una pompa con girante multicanale con granulometria 30 mm. Viene attivato tramite galleggiante per un funzionamento autonomo e accetta acque calde fino a 90°C max . Sanifos 110 è dotato di sistema idraulico premontato e un pressacavo per l'uscita del cavo del motore, fondo del serbatoio autopulente. 4 ingressi di diversi diametri permettono una flessibilità di installazione.

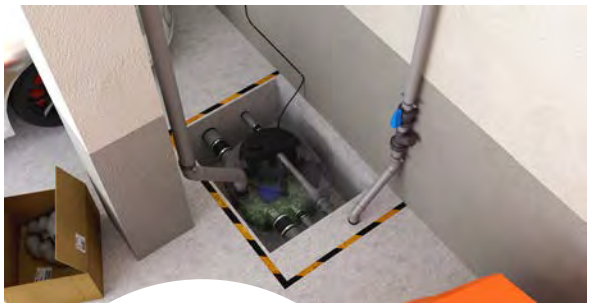



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 10 m
- Portata massima : 14 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Soluzione completa con serbatoio e pompa a immersione abbinati
- Pompa a immersione per acque reflue Sanisub ZPK 40AV potente e di lunga durata con attivazione precisa mediante galleggiante
- Adatta per lavatrice e lavastoviglie grazie all'elevata resistenza alle temperature (90 °C in funzionamento per breve tempo)
- Flessibilità elevata grazie ai 4 ingressi con Ø da 40 a 125 mm
- Installazione semplice grazie ai componenti idraulici premontati
- Installazione sicura con coperchio protettivo avvitato e calpestabile
- Funzionamento autonomo e automatico della pompa mediante interruttore a galleggiante
- Ampio passaggio libero di 30 mm

PARTI INTEGRANTI DELLA FORNITURA



- 1 Sanisub ZPK 40 AV,
- Tubi in PVC
- Valvola di non ritorno
- Coperchio calpestabile (max 200 kg) e guarnizioni a tenuta stagna

Sanisub ZPK 40 AV



Vortex


OPTIONAL

Valvola a saracinesca DN50




Codice 40050400

DIMENSIONI

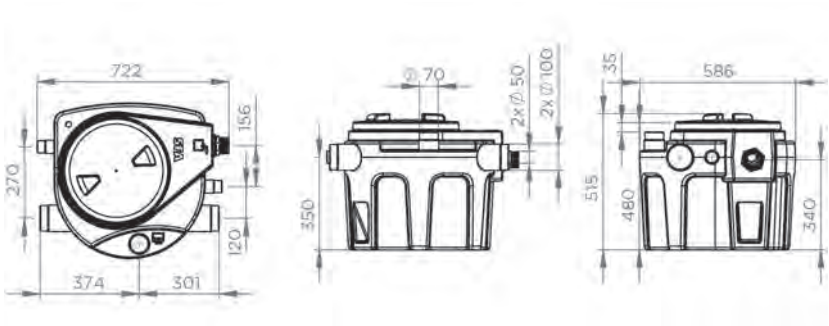

CURVA DI PORTATA

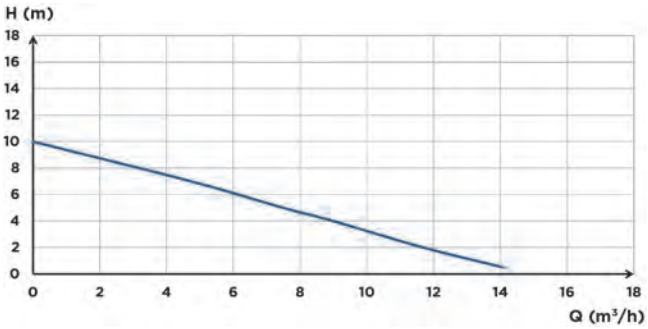

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi esterni : 40, 50, 100, 110, 125 mm

Diametro di scarico est. : 50 mm

Diametro di ventilazione esterna : 75 mm

	Sanifos 110 ZPK 40 AV
Tipo di attivazione	Galleggiante
Numero di pompe	1
Materiali	
Serbatoio	PE HD
Tubazioni	PVC
Caratteristiche elettriche	
Caratteristiche della pompa, vedere p. 160	
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (m)	10
Portata massima (m³/h)	14
Diametro degli ingressi esterni (mm)	40, 50, 100, 110, 125
Diametro di scarico est. (mm)	50
Diametro di ventilazione esterna (mm)	75
Volume totale (L)	110
Volume utile (L)	38
Livello ON/Livello OFF (mm)	240/100
Granulometria (mm)	30
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	90°C
Flusso d'acqua in ingresso min. (mm)	182
Tipo di turbina	Vortex
Identificazione e logistica	
Peso lordo (kg)	25
Codice	SFOS110ZPK40AV

Sanifos 110

acque grigie, acque nere

Sanifos 110 è una stazione di sollevamento compatta progettata per il sollevamento delle acque usate di una casa unifamiliare: WC, lavandino, lavatrice, ecc., dotata di una pompa con sistema di triturazione Pro X K2. Viene attivato tramite galleggiante per un funzionamento autonomo. Il Sanifos 110 è fornito con la parte idraulica premontata e un pressacavo per l'uscita del cavo del motore; fondo del serbatoio autopulente. 4 ingressi di diversi diametri permettono una flessibilità di installazione.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 14 m
- Portata massima : 15 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Adatta per tutte le acque reflue provenienti da una casa indipendente
- Soluzione completa con serbatoio e pompa a immersione abbinati
- Funzionamento affidabile con la potente pompa a immersione Sanipump GR con mozzo lama Pro X K2 resistente all'usura
- Flessibilità elevata grazie ai 4 ingressi con Ø da 40 a 125 mm
- Installazione semplice grazie ai componenti idraulici premontati
- Funzionamento autonomo e automatico della pompa mediante interruttore a galleggiante

MADE IN FRANCE

PARTI INTEGRANTI DELLA FORNITURA



- 1 Sanipump GR
- Tubi in PVC
- Coperchio pedonale
- Coperchio calpestabile (max. 200 kg) e guarnizioni a tenuta stagna

Sanipump GR S





Mozzo lama Pro X K2

OPTIONAL

Kit di scarico Sanifos 110



Codice KITSCARSFOS110

Valvola a saracinesca DN 50




Codice 40050400

Valvola a saracinesca DN 100




Codice 40100300

DIMENSIONI

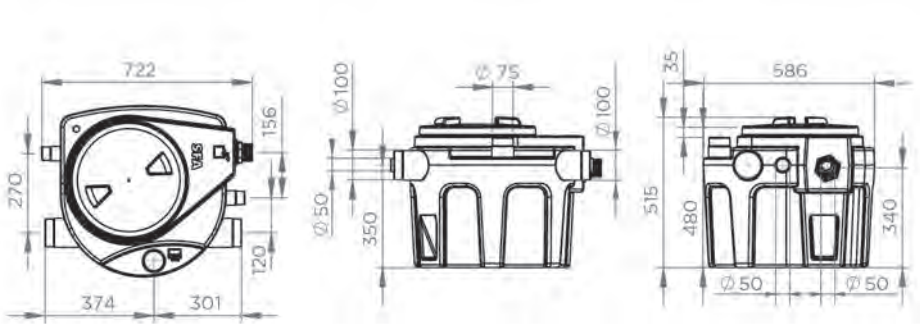

CURVA DI PORTATA

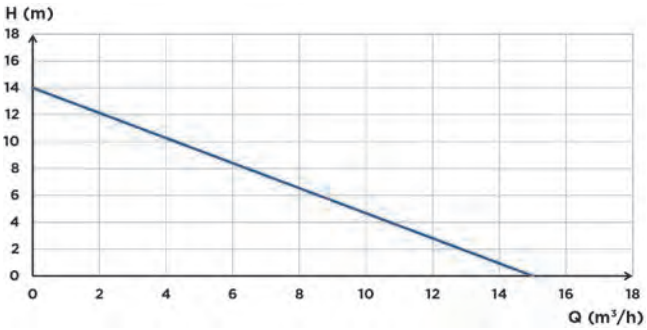

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi esterni : 40, 50, 100, 110, 125 mm

Diametro di scarico est. : 50 mm


Diametro di ventilazione esterna : 75 mm

	Sanifos 110 - Sanipump GR S
Tipo di attivazione	Galleggiante
Numero di pompe	1
Materiali	
Serbatoio	PE
Tubazioni	PVC
Caratteristiche elettriche	
Caratteristiche della pompa, vedere p. 168	
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (m)	14
Portata massima (m³/h)	15
Diametro degli ingressi esterni (mm)	40, 50, 100, 110, 125
Diametro di scarico est. (mm)	50
Diametro di ventilazione esterna (mm)	75
Volume totale (L)	110
Volume utile (L)	38
Livello ON/Livello OFF (mm)	320/120
Flusso d'acqua in ingresso min. (mm)	182
Tipo di lama	Mozzo lama Pro X K2
Identificazione e logistica	
Peso lordo (kg)	31
Codice	**SFOS110**

Sanifos 280 P

acque grigie, acque dopo il trattamento

**Sanifos 280 è una stazione di sollevamento concepita per lo smaltimento delle acque grigie.
E' compatibile con lo smaltimento delle acque reflue dopo un pre-trattamento. Si compone di un serbatoio da 280 litri e di una pompa con galleggiante regolabile ad attivazione automatica capace di gestire acque fino a 90°C.
Sanifos 280 è fornita con la parte idraulica premontata con valvola d'arresto e valvola di non ritorno.
Optional: rialzo da 30 cm.**

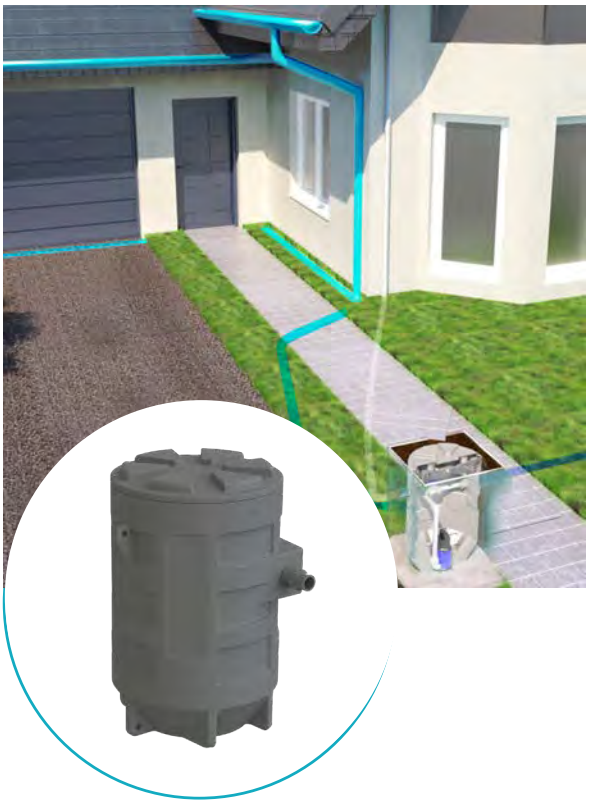

PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 10 m
- Portata massima : 13 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Installazione rapida: elementi premontati
- Livello d'acqua d'arrivo regolabile: 3 zone di foratura
- Funzionamento automatico
- Serbatoio con fondo autopulente
- Valvole di non ritorno e valvole d'arresto di serie
- Coperchio avvitato con guarnizioni a tenuta stagna

PARTI INTEGRANTI DELLA FORNITURA



- Sanisub Steel o Sanisub ZPK 40 A
- Parti idrauliche con valvole d'arresto e valvole di non ritorno
- 2 ingressi (DN50 e DN100)
- Coperchio con guarnizione a tenuta stagna

Sanisub ZPK 40 A



Vortex

Sanisub Steel 50A



Girante multicanale

OPTIONAL

Rialzo Sanifos 280 / 30 cm




Codice SFOSRIAL280

Kit allarme per Sanifos 280-390-610




Codice KITALARMFOS20


DIMENSIONI

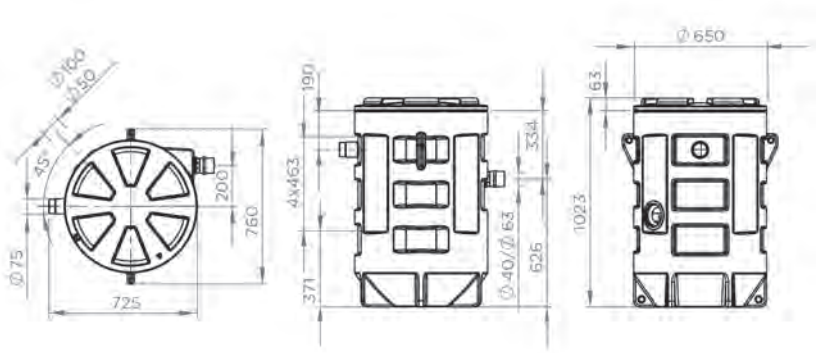

CURVA DI PORTATA

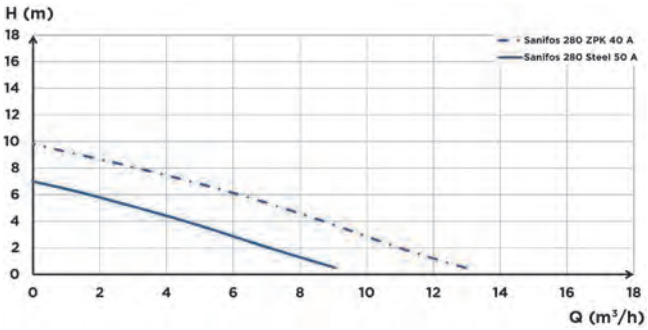

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi esterni : 50, 100 mm

Diametro di scarico est. : 50 mm

Diametro di ventilazione esterna : 75 mm

	Sanifos 280 ZPK 40 A	Sanifos 280 Steel
Tipo di attivazione	Galleggiante	Galleggiante
Numero di pompe	1	1
Materiali		
Serbatoio	PE HD	PE HD
Tubazioni	PVC	PVC
Caratteristiche elettriche		
Caratteristiche della pompa, vedere p. 160-162		
Caratteristiche idrauliche		
Prevalenza manometrica totale massima (m)	10	7
Portata massima (m³/h)	13	9
Diametro degli ingressi esterni (mm)	50, 100	50, 100
Diametro di scarico est. (mm)	50	50
Diametro di ventilazione esterna (mm)	75	75
Volume totale (L)	280	280
Flusso d'acqua in ingresso min. (mm)	180	180
Flusso d'acqua in ingresso massimo (mm)	550	550
Flusso d'acqua in ingresso massimo con aumento (mm)	885	885
Tipo di turbina/lama	Vortex	Girante multicanale
Identificazione e logistica		
Peso lordo (kg)	48.6	46.5
Codice	**SFOS280ZPK40A**	**SFOS280STEEL**

Sanifos 280

acque grigie, acque nere

Sanifos 280 è una stazione di sollevamento progettata per sollevare le acque usate di una casa indipendente: WC, lavandino, lavatrice ecc. E' dotata di serbatoio di 280 litri e una pompa con interruttore a galleggiante. È disponibile con 2 diverse versioni di pompa: con sistema di triturazione Pro X K2 o Vortex.
Sanifos 280 viene consegnata pronta per l'installazione con valvola di arresto e valvola di non ritorno.
Optional: rialzo da 30 cm.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 14 m
- Portata massima : 26 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Adatta per tutte le acque reflue provenienti da una casa indipendente
- Soluzione completa con serbatoio e pompa a immersione abbinati
- Funzionamento affidabile con la potente pompa a immersione Sanipump GR con mozzo lama Pro X K2 resistente all'usura
- Installazione semplice grazie ai componenti idraulici premontati
- Coperchio avvitato con guarnizione a tenuta stagna
- Funzionamento autonomo e automatico della pompa
- Rialzo per innalzamento di 300 mm e sistema d'allarme sono disponibili come optional

MADE IN FRANCE

PARTI INTEGRANTI DELLA FORNITURA



- Sanipump GR o VX
- Idraulica con valvole di non ritorno e valvole d'arresto
- 2 ingressi (DN50 e DN100)
- Catena
- Coperchio con guarnizione a tenuta stagna

Sanipump GR S





Mozzo lama Pro X K2

Sanipump VX S





Vortex

OPTIONAL

Rialzo Sanifos 280 / 30 cm




Codice SFOSRIAL280

Kit allarme Sanifos 280-390-610




Codice KITALARMFOS20


DIMENSIONI

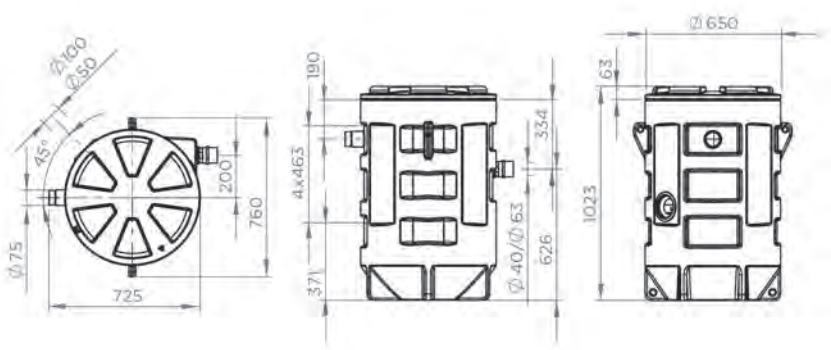

CURVA DI PORTATA

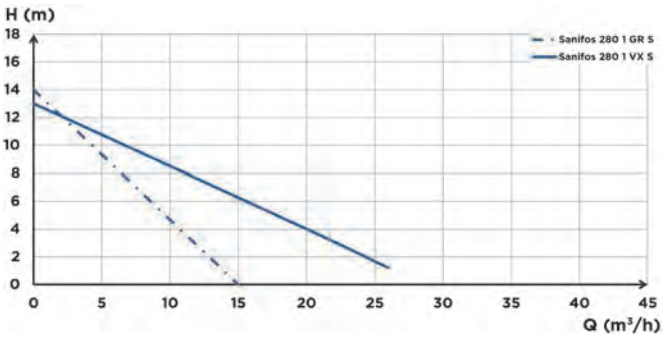

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi esterni : 50, 100 mm

Diametro di scarico est.: 50 mm (GR), 63 mm (VX)

Diametro di ventilazione esterna : 75 mm

	Sanifos 280 1 GR S	Sanifos 280 1 VX S
Tipo di attivazione	Galleggiante	Galleggiante
Numero di pompe	1	1
Materiali		
Serbatoio	PE HD	PE HD
Tubazioni	PVC	PVC
Caratteristiche elettriche		
Caratteristiche della pompa, vedere p. 168		
Caratteristiche idrauliche		
Prevalenza manometrica totale massima (m)	14	13
Portata massima (m³/h)	15	26
Diametro degli ingressi esterni (mm)	50, 100	50, 100
Diametro di scarico est. (mm)	50	63
Diametro di ventilazione esterna (mm)	75	75
Volume totale (L)	280	280
Passaggio libero (mm)	-	50
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	70°C	70°C
Flusso d'acqua in ingresso min. (mm)	180	180
Flusso d'acqua in ingresso massimo (mm)	585	585
Flusso d'acqua in ingresso massimo con aumento (mm)	885	885
Tipo di lama/turbina	Mozzo lama Pro X K2	Vortex
Identificazione e logistica		
Peso lordo (kg)	55	55
Codice	**SFOS280**	**SFOS280VX**

Sanifos 390 P

acque grigie, acque piovane

NOVITÀ 2026

Sanifos 390 è una stazione progettata specificamente per il sollevamento delle acque piovane e delle acque grigie. È dotata di un serbatoio da 390 litri, di una o due pompe e di interruttori a galleggiante integrati.
È disponibile in 3 configurazioni differenti, con 1 pompa monofase, 2 pompe monofase o 2 pompe trifase.
La stazione viene fornita con valvole di intercettazione e valvole di non ritorno.
È disponibile come opzione un rialzo da 40 cm



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 13 m
- Portata massima: 35 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Installazione facilitata: parte idraulica premontata
- Livello d'acqua d'arrivo regolabile: 3 zone di foratura
- 3 versioni disponibili
- Tipo di attivazione: galleggiante
- Versioni con una o due pompe, mono o trifase

PRIMO **AVVIAMENTO**

PARTI INTEGRANTI DELLA FORNITURA



- 1 o 2 Sanipump SLD 700, mono o trifase
- Idraulica con valvole d'arresto e valvole di non ritorno
- 3 guarnizioni oblò (DN50; DN 75 e DN100)
- Catena e maniglia inox
- Coperchio e guarnizione di tenuta

Sanipump SLD



Girante bicanale

Centralina di controllo Smart



Allarme via cavo



Per le versioni con due pompe

OPTIONAL

Rialzo Sanifos 390 / 40 cm




Codice SFOSRIAL390

Kit allarme Sanifos 280-390-610




Codice KITALARMFOS20
per la versione con 1 pompa


DIMENSIONI

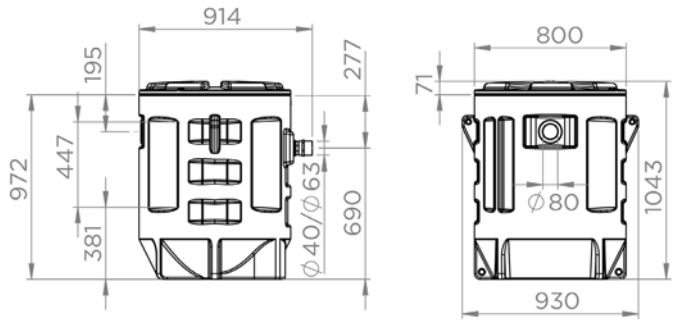

CURVA DI PORTATA

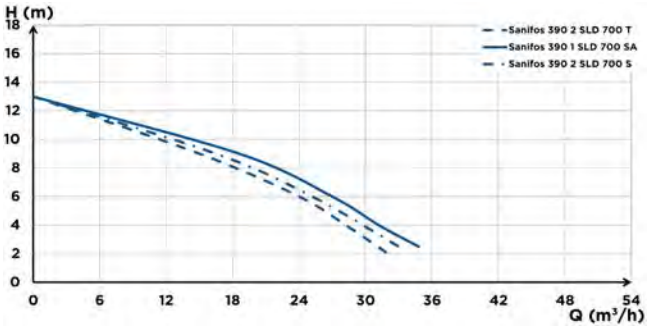

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi esterni: 50, 100 mm

Diametro dello scarico est: 63 mm

Diametro di ventilazione esterna: 75 mm

	Sanifos 390 1 SLD 700 SA	Sanifos 390 2 SLD 700 S	Sanifos 390 2 SLD 700 T
Tipo di attivazione	Galleggiante	Galleggiante	Galleggiante
Tipo di comando	-	Centralina di controllo Smart	Centralina di controllo Smart
Numero di pompe	1	2	2
Materiali			
Serbatoio	PE HD	PE HD	PE HD
Tubazioni	PVC	PVC	PVC
Caratteristiche elettriche			
Caratteristiche della pompa vedi p. 174			
Caratteristiche idrauliche			
Prevalenza manometrica totale massima (m)	13	13	13
Portata massima (m³/h)	35	32	33
Diametro degli ingressi esterni (mm)	50, 100	50, 100	50, 100
Diametro di scarico esterno (mm)	63	63	63
Diametro di ventilazione esterno (mm)	75	75	75
Volume totale (L)	390	390	390
Volume utile (L)	135	125	125
Livello ON /Livello OFF (mm)	500/230	400/180	400/180
Livello di allarme (mm)	-	570	570
Passaggio libero (mm)	50	50	50
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	50 °C	50 °C	50 °C
Flusso d'acqua in ingresso min (mm)	325	325	325
Flusso d'acqua in ingresso max (mm)	670	670	670
Flusso d'acqua in ingresso massimo con aumento (mm)	1070	1070	1070
Tipo di lama/turbina	Girante bicanale	Girante bicanale	Girante bicanale
Identificazione e logistica			
Peso lordo (kg)	85	125	125
Codice	SFOS3901SLD700SA	SFOS3902SLD700S	SFOS3902SLD700T

Sanifos 390

acque grigie, acque nere

Sistema di rilevamento
Radar SFA

NOVITÀ 2026

Sanifos 390 è una stazione di sollevamento progettata per il sollevamento delle acque reflue di abitazioni singole o collettive. È composta da un serbatoio da 390 litri e da una o due pompe, dotate di interruttore a galleggiante integrato o di sistema di rilevamento radar. È disponibile in 7 configurazioni differenti, monofase o trifase, con lama trituratrice o vortex. La stazione viene fornita completa di valvola/e d'arresto e valvola/e di non ritorno. Le versioni con 2 pompe sono fornite con sistema interattivo di monitoraggio, la centralina di controllo Smart. È disponibile come opzione una prolunga da 40 cm.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 17 m
- Portata massima: 29 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Installazione facilitata: parte idraulica premontata
- Livello d'acqua d'arrivo regolabile: 4 zone di foratura
- 7 versioni disponibili: una o due pompe, monofase o trifase
- 2 tipi di attivazione: galleggiante o radar
- Centralina interattiva di controllo Smart (per i modelli con 2 pompe)

PRIMO **AVVIAMENTO**

MADE IN FRANCE

PARTI INTEGRANTI DELLA FORNITURA



- 1 o 2 Sanipump GR o VX, mono o trifase
- Idraulica con valvole d'arresto e valvole di non ritorno
- 3 guarnizioni oblò (DN50; DN 75 e DN100)
- Catena e maniglia inox
- Coperchio e guarnizione di tenuta

Sanipump GR



Mozzo Lama Pro X K2

Sanipump VX



Vortex

Centralina di controllo Smart



Allarme via cavo



Per le versioni con due pompe

OPTIONAL

Rialzo Sanifos 390 / 40 cm




Codice SFOSRIAL390

Kit allarme Sanifos 280-390-610




Codice KITALARMFOS20
per la versione con 1 pompa


DIMENSIONI

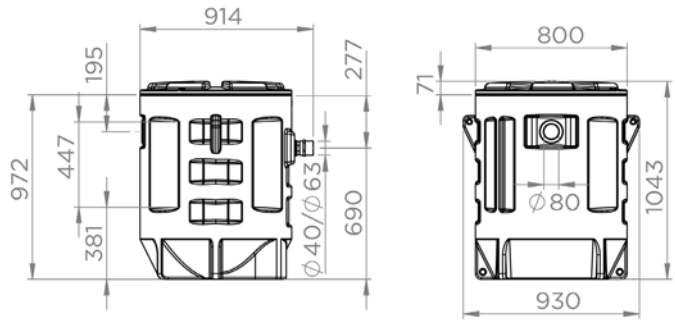

CURVA DI PORTATA

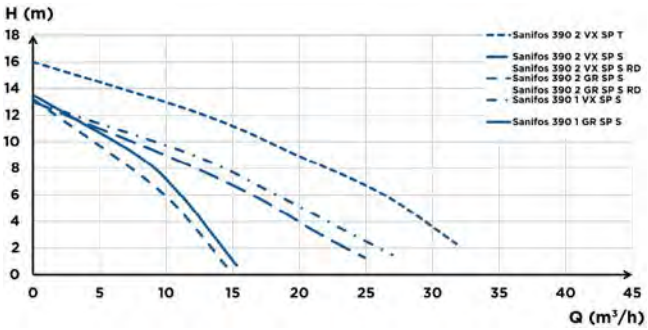

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi esterni: 50, 100 mm

Diametro dello scarico est: 50 mm (GR), 63 mm (VX)

Diametro di ventilazione esterna: 75 mm

	Sanifos 390 1 GR SP S	Sanifos 390 1 VX SP S	Sanifos 390 2 GR SP S	Sanifos 390 2 VX SP S	Sanifos 390 2 VX SP T	Sanifos 390 2 GR SP S RD	Sanifos 390 2 VX SP S RD
Tipo di attivazione	Galleggiante	Galleggiante	Galleggiante	Galleggiante	Galleggiante	Radar	Radar
Tipo di comando	-	-	Centralina di controllo Smart	Centralina di controllo Smart	Centralina di controllo Smart	Centralina di controllo Smart	Centralina di controllo Smart
Numero di pompe	1	1	2	2	2	2	2
Materiali							
Serbatoio	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD
Tubazioni	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Caratteristiche elettriche							
Caratteristiche della pompa vedi p. 168							
Caratteristiche idrauliche							
Prevalenza manometrica totale massima (m)	14	14	14	14	17	14	14
Portata massima (m3/h)	15	21	15	23	29	15	23
Diametro degli ingressi esterni (mm)	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100
Diametro di scarico esterno (mm)	50	63	50	63	63	50	63
Diametro di ventilazione esterno (mm)	75	75	75	75	75	75	75
Volume totale (L)	390	390	390	390	390	390	390
Volume utile (L)	105	105	125	120	120	125	120
Livello ON /Livello OFF (mm)	350/170	360/180	390/150	390/180	390/180	390/150	390/180
Livello di allarme (mm)	-	-	570	570	570	570	570
Passaggio libero (mm)	-	50	-	50	50	-	50
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
Flusso d'acqua in ingresso min (mm)	325	325	325	325	325	325	325
Flusso d'acqua in ingresso max (mm)	670	670	670	670	670	670	670
Flusso d'acqua in ingresso massimo con aumento (mm)	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Tipo di lama/turbina	Mozzo lama Pro X K2	Vortex	Mozzo lama Pro X K2	Vortex	Vortex	Mozzo lama Pro X K2	Vortex
Identificazione e logistica							
Peso lordo (kg)	100	100	115	115	115	115	115
Codice	SFOS3901ISPS	SFOS3901IVXSPS	SFOS3902SPS	SFOS3902VXSPS	SFOS3902VXSPT	SFOS3902SPSRD	SFOS3902VXSPSRD

Sanifos 610 P

acque grigie, acque piovane

Sanifos 610 è una stazione appositamente progettata per il sollevamento delle acque pluviali e delle acque grigie. Consiste in un serbatoio di 610 litri, una o due pompe e galleggiante integrato. Esiste in 3 diverse configurazioni: 1 pompa monofase, 2 pompe monofase o 2 pompe trifase. La stazione viene consegnata con valvola/e di arresto e valvola/e di non ritorno.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 14 m
- Portata massima : 35 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Installazione rapida: idraulica premontata
- Livello d'acqua d'arrivo regolabile: 4 zone di foratura
- 3 versioni disponibili
- 2 tipi di pompa
- Attivazione con galleggiante
- Versioni con una o due pompe, mono o trifase.

PRIMO **AVVIAMENTO**

PARTI INTEGRANTI DELLA FORNITURA



- 1 o 2 Sanipump SLD mono o trifase
- Idraulica con valvole d'arresto e valvole di non ritorno,
- 2 ingressi (DN50 e DN100)
- Catena e maniglia inox
- Coperchio e guarnizione di tenuta

Sanipump SLD 700



Girante bicanale



Centralina Smart

per la versione con 2 pompe



Allarme via cavo

OPTIONAL

Rialzo Sanifos 610/1300 - cm 40




Codice SFOSRIAL610

Kit allarme Sanifos 280-390-610




Codice KITALARMFOS20

DIMENSIONI

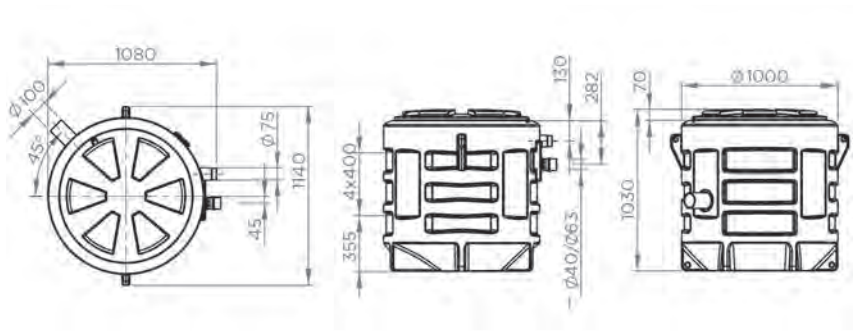

CURVA DI PORTATA

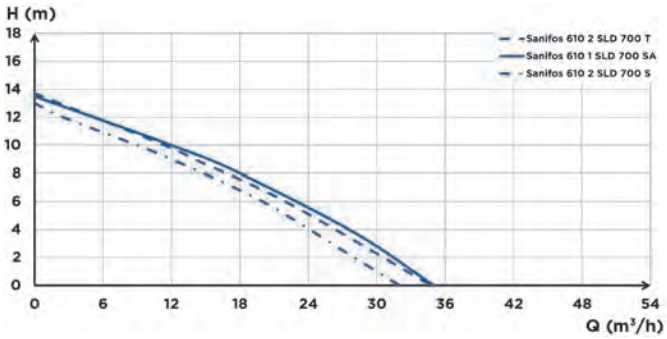

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi esterni : 50, 100 mm

Diametro di scarico est. : 63 mm

Diametro di ventilazione esterna : 75 mm

	Sanifos 610 1 SLD 700 SA	Sanifos 610 2 SLD 700 S	Sanifos 610 2 SLD 700 T
Tipo di attivazione	Galleggiante	Galleggiante	Galleggiante
Tipo di controllo		Centralina di controllo Smart	Centralina di controllo Smart
Numero di pompe	1	2	2
Materiali			
Serbatoio	PE	PE	PE
Tubazioni	PVC	PVC	PVC
Caratteristiche elettriche			
Caratteristiche della pompa, vedere p. 174			
Caratteristiche idrauliche			
Prevalenza manometrica totale massima (m)	13.5	13	14
Portata massima (m³/h)	35	32	35
Diametro degli ingressi esterni (mm)	50, 100	50, 100	50, 100
Diametro di scarico est. (mm)	63	63	63
Diametro di ventilazione esterna (mm)	75	75	75
Volume totale (L)	610	610	610
Volume utile (L)	190	100	100
Livello ON/Livello OFF (mm)		470/50	470/50
Livello di allarme (mm)		570	570
Flusso d'acqua in ingresso min. (mm)	325	325	325
Flusso d'acqua in ingresso massimo (mm)	670	670	670
Flusso d'acqua in ingresso massimo con aumento (mm)	1070	1070	1070
Tipo di turbina	Girante bicanale	Girante bicanale	Girante bicanale
Identificazione e logistica			
Peso lordo (kg)	85	135	135
Codice	**SFOS6101SLD700**	**SFOS6102SLD700S**	**SFOS6102SLD700T**

Sanifos 610

acque grigie, acque nere

Sistema di rilevamento
Radar SFA

Sanifos 610 è una stazione di sollevamento progettata per il sollevamento di acque usate da case o alloggi collettivi. Consiste in un serbatoio di 610 litri e una o due pompe con galleggiante integrato. È disponibile in 5 diverse configurazioni, monofase o trifase, con lama trituratrice o vortex. La stazione è fornita di valvola/e di arresto e valvola/e di non ritorno. Le stazioni a 2 pompe sono fornite con un sistema di monitoraggio interattivo: la centralina di controllo SMART.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 17 m
- Portata massima : 29 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Installazione rapida:idraulica premontata
- Livello d'acqua d'arrivo regolabile: 4 zone di foratura
- 7 versioni disponibili: una o due pompe, monofase o trifase
- 2 tipi di pompe: trituratrice o vortex
- 2 tipi di attivazione: galleggiante o radar
- Sistema intelligente di controllo SMART

PRIMO **AVVIAMENTO**

MADE IN FRANCE

PARTI INTEGRANTI DELLA FORNITURA



- 1 o 2 Sanipump GR o VX mono o trifase
- Idraulica con valvola d'arresto e valvola di non ritorno
- 2 ingressi (DN50 e DN100)
- Catena inox
- Coperchio e guarnizione di tenuta

Sanipump VX



Sanipump GR



Centralina di controllo Smart



Allarme via cavo



Per le versioni con due pompe



Vortex



Mozzo lama Pro X K2

OPTIONAL

Rialzo Sanifos 610/1300 - cm 40




Codice SFOSRIAL610

Kit allarme Sanifos 280-390-610




Codice KITALARMFOS20

DIMENSIONI

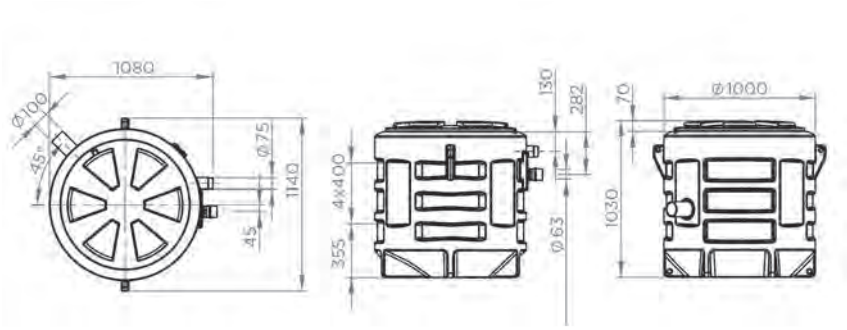

CURVA DI PORTATA

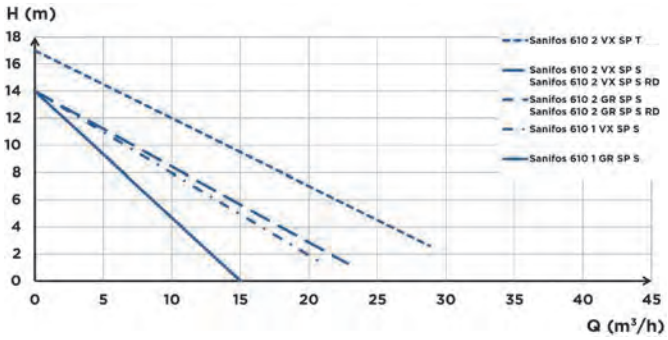

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi esterni : 50, 100 mm

Diametro di scarico est. : 50 mm

Diametro di ventilazione esterna : 75 mm

	Sanifos 610 1 GR SP S	Sanifos 610 1 VX SP S	Sanifos 610 2 GR SP S	Sanifos 610 2 VX SP S	Sanifos 610 2 VX SP T	Sanifos 610 2 GR SP S Radar	Sanifos 610 2 VX SP S Radar
Tipo di attivazione	Galleggiante	Galleggiante	Galleggiante	Galleggiante	Galleggiante	Radar	Radar
Tipo di controllo			Centralina di controllo Smart	Centralina di controllo Smart	Centralina di controllo Smart	Centralina di controllo Smart	Centralina di controllo Smart
Numero di pompe	1	1	2	2	2	2	2
Materiali							
Serbatoio	PE	PE	PE	PE	PE	PE	PE
Tubazioni	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Caratteristiche elettriche							
Caratteristiche della pompa, vedere p. 168							
Caratteristiche idrauliche							
Prevalenza manometrica totale massima (m)	14	14	14	14	17	14	14
Portata massima (m³/h)	15	21	15	23	29	15	23
Diametro degli ingressi esterni (mm)	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100
Diametro di scarico est. (mm)	50	63	50	63	63	50	63
Diametro di ventilazione esterna (mm)	75	75	75	75	75	75	75
Volume totale (L)	610	610	610	610	610	610	610
Volume utile (L)	150	160	170	170	170	170	170
Livello ON /Livello OFF (mm)		470/50	470/50				
Livello di allarme (mm)			570	570	570	570	570
Passaggio libero (mm)	-	50	-	50	50	-	50
Temperatura max consentita del liquido pompato (5 min)	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C
Flusso d'acqua in ingresso min. (mm)	325	325	325	325	325	325	325
Flusso d'acqua in ingresso massimo (mm)	670	670	670	670	670	670	670
Flusso d'acqua in ingresso massimo con aumento (mm)	1070	1070	1070	1070	1070	1070	1070
Tipo di lama/turbina	Mozzo lama Pro X K2	Vortex	Mozzo lama Pro X K2	Vortex	Vortex	Mozzo lama Pro X K2	Vortex
Identificazione e logistica							
Peso lordo (kg)	100	100	115	115	115	115	115
Codice	**SFOS6101**	**SFOS6101VX**	**SFOS6102**	**SFOS6102VX**	**SFOS6102VX3**	**SFOS6102SPSRD**	**SFOS6102VXSPSRD**

Sanifos 1300

acque grigie, acque nere

Sanifos 1300 gestisce le acque di scarico usate di numerose attività commerciali o di un gruppo di abitazioni indipendenti. Ha un serbatoio da 1300 litri e due pompe. 3 modelli disponibili: monofase con mozzo lama, monofase vortex o trifase vortex. Di serie: sistema intelligente di controllo SMART.



PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 17 m
- Portata massima : 33 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Installazione rapida: idraulica premontata
- Barre guida per una manutenzione facilitata
- Livello d'acqua d'arrivo regolabile: 4 zone di foratura
- Serbatoio autopulente
- Sistema intelligente di controllo SMART
- Attivazione con galleggiante

PRIMO **AVVIAMENTO**

MADE IN **FRANCE**

PARTI INTEGRANTI DELLA FORNITURA



- 2 Sanipump GR o VX, mono o trifase
- Idraulica premontata con 2 valvole d'arresto e 2 valvole clapet
- 1 guarnizione oblò DN 160
- 2 barre guida
- 2 catene con maniglie inox
- Coperchio a tenuta stagna

Sanipump VX



Sanipump GR




Centralina di controllo Smart



Allarme via cavo



Per le versioni con due pompe



Vortex



Mozzo lama Pro X K2


OPTIONAL

Rialzo Sanifos 610/1300 - cm 40




Codice SFOSRIAL610

DIMENSIONI

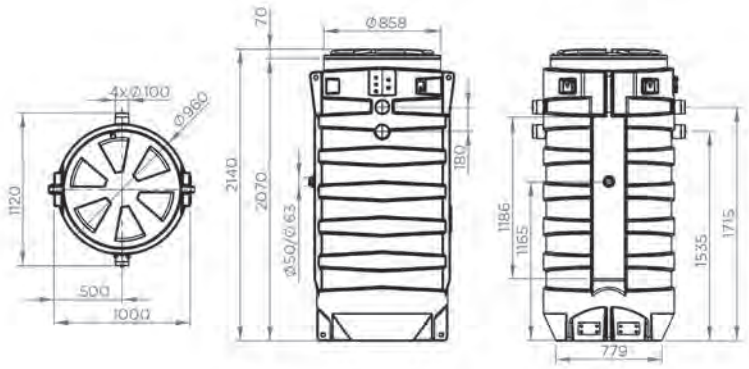

CURVA DI PORTATA

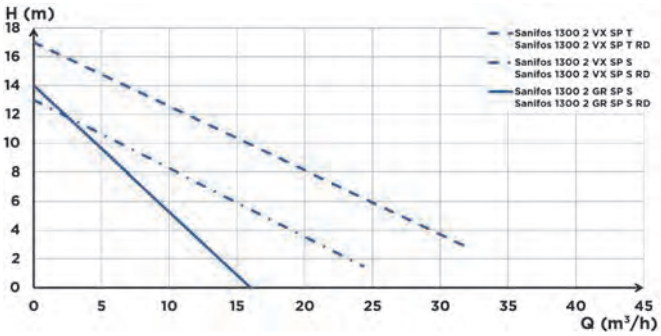

COLLEGAMENTI



Diametro degli ingressi esterni: 160 mm

Diametro di scarico est: 50 mm (GR), 63 mm (VX)

Diametro di ventilazione esterna: 100 mm

	Sanifos 1300 2GR SP S	Sanifos 1300 2VX SP S	Sanifos 1300 2VX SP T
Tipo di attivazione	Galleggiante	Galleggiante	Galleggiante
Tipo di controllo	Centralina di controllo Smart	Centralina di controllo Smart	Centralina di controllo Smart
Numero di pompe	2	2	2
Materiali			
Serbatoio	PE HD	PE HD	PE HD
Tubazioni	PVC	PVC	PVC
Caratteristiche elettriche			
Caratteristiche della pompa, vedere p. 168			
Caratteristiche idrauliche			
Prevalenza manometrica totale massima (m)	14	14.5	17
Portata massima (m³/h)	16	25	33
Diametro degli ingressi esterni (mm)	160	160	160
Diametro di scarico est. (mm)	63	63	63
Diametro di ventilazione esterna (mm)	100	100	100
Volume totale (L)	1300	1300	1300
Volume utile (L)	350	350	350
Livello ON /Livello OFF (mm)	600/200	600/200	600/200
Livello di allarme (mm)	930	930	930
Flusso d'acqua in ingresso min. (mm)	600	600	600
Passaggio libero (mm)	-	50	50
Temperatura max consentita del liquido pompato (5 min)	70°C	70°C	70°C
Flusso d'acqua in ingresso massimo (mm)	1600	1600	1600
Flusso d'acqua in ingresso massimo con aumento (mm)	2000	2000	2000
Tipo di lama/turbina	Mozzo lama Pro X K2	Vortex	Vortex
Identificazione e logistica			
Peso lordo (kg)	138	138	138
Codice	**SFOS1300**	**SFOS1300VX**	**SFOS1300TVX**

Sanifos 1200

NOVITÀ 2026

La nuova stazione di sollevamento **DA INTERRO**

Con SFA potete creare la vostra stazione di sollevamento da interro, in funzione del vostro progetto.

Ecco alcuni passaggi per configurare il vostro progetto:

ZehnderPumpen Technology

PRIMO **AVVIAMENTO**



1 Scegliere il serbatoio

In base al numero di apparecchi da collegare, sono disponibili diverse configurazioni.

Sanifos 1200 può contenere 1 pompa.

2 Scegliere la pompa

In base al tipo di acque da gestire

- **Acque grigie, acque piovane:**
  Sanipump ZPG 71, Sanipump VX 50
- **Acque usate:**
  Sanipump ZFS 71, Sanipump VX 50

3 Scegliere la centralina di controllo

Con galleggiante o avviamento pneumatico

4 Scegliere gli accessori

Per agevolare l'installazione, sono incluse catene e maniglie. In funzione del vostro progetto potete scegliere il coperchio più adatto (classe A, B o D) e la griglia anticaduta. Per una soluzione con galleggianti, sono necessari 3 galleggianti per la versione mono pompa. Sono anche disponibili 2 diverse misure di galleggiante.

1 Il serbatoio


APPLICAZIONI

- Pompaggio delle acque usate (ZFS 71/VX 50) o acque piovane (ZPG 71/VX 50) di case indipendenti o palazzine.
- Installazione all'esterno

VANTAGGI

- Tubi in acciaio inossidabile DN 32 preassemblati con sistema di accoppiamento
- Valvola di non ritorno, rubinetto d'arresto e raccordo 1"
- Scarico in PE HD 63 x 5,8, all'esterno del pozzetto
- 2 collegamenti DN 100 per pressacavo e sfiato

DIMENSIONI

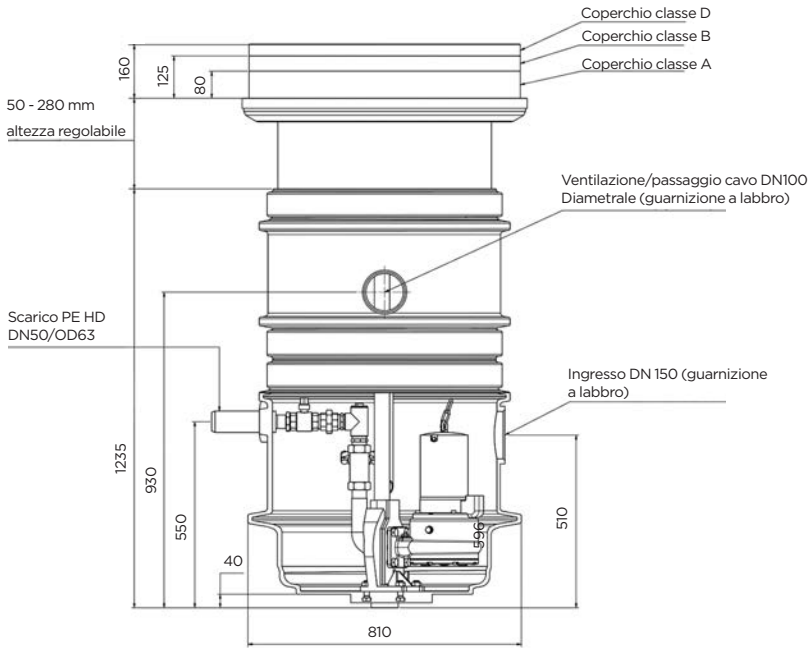

	Sanifos 1200
Tipo di attivazione	Galleggiante o pneumatico
Tipo di comando	Centralina ZPS 1 (tranne per Sanipump VX 50 SA)
Numero di pompe	1
Materiali	
Serbatoio	PE HD
Barre guida	Acciaio inossidabile
Tubi	Acciaio inossidabile
Caaratteristiche idrauliche	
Diametro di scarico DN	63
Diametro di ventilazione DN	100
Diametro degli ingressi DN	150
Volume totale (L)	400
Livello ON/OFF	Regolabile grazie alla centralina di controllo
Altezza ingresso acque reflue (mm)	800
Altezza ingresso acque reflue (mm) con rialzo da 280 mm (mm)	1270
Altezza ingresso acque reflue (mm) con rialzo da 500 mm (mm)	1770
Identificazione e logistica	
Codice	**SFOSTANKH1200-1**

Sanifos 1600/2100/3100

Stazioni di sollevamento da interro, da configurare in funzione del vostro progetto.





PRIMO **AVVIAMENTO**

1 Scegliere il serbatoio

In base al numero di apparecchi da collegare, potete scegliere fra diversi volumi del serbatoio (1600/2100/3100). In tutti i serbatoi è possibile inserire 1 o 2 pompe.

Sanifos 1600 / 2100 / 3100

2 Scegliere le pompe

In base al tipo di acque da evacuare:
Acque grigie, acque piovane: Sanipump ZPG, Sanipump VX 50
Acque usate: Sanipump ZFS, Sanipump VX 50

3 Scegliere la centralina di controllo

Con galleggiante o avviamento pneumatico

4 Scegliere gli accessori

Per facilitare l'installazione, sono incluse catene e maniglie. In funzione del vostro progetto, potete scegliere fra il coperchio più adatto (A, B o D) e la griglia anticaduta. Per la soluzione con galleggiante, sono necessari 3 galleggianti per la versione monopompa, 4 galleggianti per la versione con 2 pompe. Sono anche disponibili 2 diverse misure di galleggiante.

1 Il serbatoio


APPLICAZIONI


- Scarico di acque usate o pluviali di case indipendenti o palazzine
- Installazione all'esterno.

VANTAGGI

- Altezza ingresso acque reflue fino a 2,94 m grazie al rialzo regolabile.
- Tubi in acciaio inox DN32, preassemblati con sistema di accoppiamento.
- Valvola di non ritorno, rubinetto arresto e raccordo 1"
- Possibili ingressi su misura
- 2 raccordi DN 100 per pressacavo e sfiato

DIMENSIONI

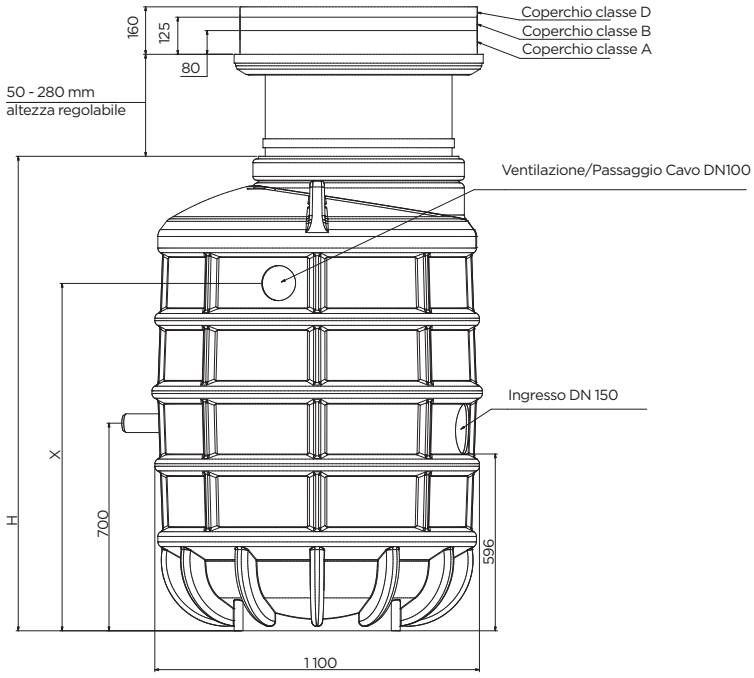

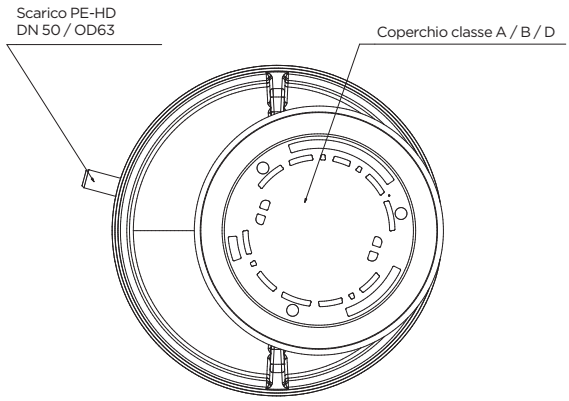

Altezza del serbatoio in mm	X
3 100	2 675
2 100	1 675
1 600	1 175

	Sanifos 1600-1	Sanifos 1600-2	Sanifos 2100-1	Sanifos 2100-2	Sanifos 3100-1	Sanifos 3100-2
Tipo di comando	Centralina ZPS 1	Centralina ZPS 2	Centralina ZPS 1	Centralina ZPS 2	Centralina ZPS 1	Centralina ZPS 2
Numero di pompe	1	2	1	2	1	2
Materiale						
Serbatoio	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD
Barre guida	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Tubi	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox	Acciaio inox
Caratteristiche idrauliche						
Diametro scarico DN	50	50	50	50	50	50
Diametro ventilazione DN	100	100	100	100	100	100
Diametro ingresso DN	150	150	150	150	150	150
Livello ON/OFF	Regolabile grazie alla centralina di controllo					
Altezza ingresso acque reflue (mm)	1000	1000	1500	1500	2500	2500
Altezza max ingresso acque reflue con rialzo (mm)	1440	1440	1940	1940	2940	2940
Attivazione	Galleggiante o pneumatico					

PRODOTTO	CODICE SERBATOIO	VOLUME SERBATOIO (L)	INDICE DI PROTEZIONE
SANIFOS 1600-1	**SFOSTANKH1600-1**	**1 600**	**IP 68**
SANIFOS 1600-2	**SFOSTANKH1600-2**		
SANIFOS 2100-1	**SFOSTANKH2100-1**	**2 100**	
SANIFOS 2100-2	**SFOSTANKH2100-2**		
SANIFOS 3100-1	**SFOSTANKH3100-1**	**3 100**	
SANIFOS 3100-2	**SFOSTANKH3100-2**		

2 La pompa

Sanipump ZPG 71



- Pompaggio acque grigie di drenaggio e acque pluviali
- Pompa in ghisa con girante bicanale
- Uscita di bacini di accumulo di acque pluviali

Caratteristiche p. 170

Sanipump ZFS 71



- Pompaggio acque usate
- Pompa in ghisa con ruota trituratrice
- Per altezze manometriche importanti
- Uso collettivo

Caratteristiche p. 172

Sanipump VX 50



- Pompaggio acque usate e pluviali
- Pompa in ghisa con Vortex
- Da sola o in una fossa in cemento

Caratteristiche p. 176

3 La Centralina di controllo



Centralina di controllo ZPS 1
per l'installazione di una pompa

- Centralina di controllo per montaggio a muro
- Disponibile in versione pneumatica o galleggiante
- Memoria degli ultimi 64 messaggi d'errore
- Allarme acustico e visivo integrati
- Display con messaggi testuali per indicare gli stati di funzionamento
- Funzionamento automatico della/e pompa/e
- Funzionamento alternato per le installazioni con 2 pompe



Centralina di controllo ZPS 2 per
l'installazione di due pompe

- Attivazione della 2a pompa in caso di necessità
- Messaggio d'errore
- Controllo di livello possibile con pressione dinamica, interruttore a galleggiante o interfaccia 4-20 mA con rilevatore esterno.
- Visualizzazione ore di funzionamento, consumo elettrico e cicli di manutenzione


PRODOTTO	FUNZIONAMENTO	NUMERO POMPE	ALIMENTAZIONE (V)	CODICE
CONTROL BOX ZPS 1 S PNEUMATICO	PNEUMATICO	1	230	**SFOSCTBOXZPS1230**
CONTROL BOX ZPS 2 S PNEUMATICO		2	230	**SFOSCTBOXZPS2230**
CONTROL BOX ZPS 1 T PNEUMATICO		1	400	**SFOSCTBOXZPS1400**
CONTROL BOX ZPS 2 T PNEUMATICO		2	400	**SFOSCTBOXZPS2400**
CONTROL BOX ZPS 1 S GALLEGGIANTE	GALLEGGIANTE	1	230	**SFOSCTBOXSPS1S230**
CONTROL BOX ZPS 2 S GALLEGGIANTE		2	230	**SFOSCTBOXSPS2S230**
CONTROL BOX ZPS 1 T GALLEGGIANTE		1	400	**SFOSCTBOXSPS1T400**
CONTROL BOX ZPS 2 T GALLEGGIANTE		2	400	**SFOSCTBOXSPS2T400**

4 Gli accessori

AQUA XL

GALLEGGIANTE CON ZAVORRA PER STAZIONI DI SOLLEVAMENTO

Questo galleggiante di livello zavorrato permette, grazie al suo peso (775 gr) e al suo volume, di essere perfettamente adatto a mettere in funzione e/o arrestare più pompe nelle stazioni di sollevamento di acque usate dove si possono formare strati spessi di grasso in superficie.

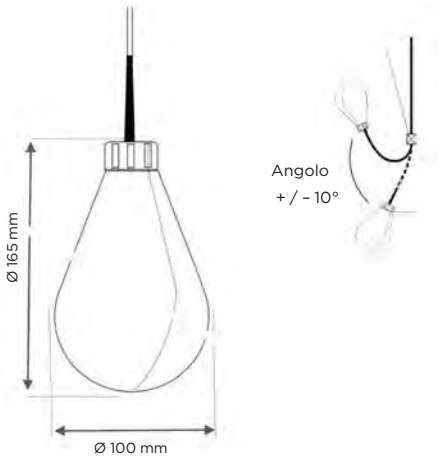



Densità dei fluidi ammessi	0,95 a 1,05 g/cm²
Caratteristiche elettriche	250 VCA 50-60 Hz
Potere di interruzione	10 (4) A
Pressione di servizio	2 bar
Temperatura max	70 °C
Indice di protezione	IP 68
Corpo	Polipropilene copolimero
Cavo	PVC 3 x 0,75 mm
Peso galleggiante senza cavo	775 g

MODELLO	CODICE
AQUA XL 10 M	SFOSFLOT-001
AQUA XL 20 M	SFOSFLOT-002

Prevedere :
- 3 galleggianti per la versione con 1 pompa
- 4 galleggianti per la versione con 2 pompe

COPERCHI NORMA EN124

COPERCHI PER SERBATOI PER TRAFFICO PEDONALE E CARRAIO

In base alla norma UNI EN 124 i coperchi sono classificati secondo le categorie: A15, B125, D400.

CLASSE A15
Zone che possono essere utilizzate esclusivamente da pedoni e ciclisti

CLASSE B125
Marciapiedi, zone pedonali e simili, aree di parcheggio e parcheggi multipiano


CLASSE D400
Corsie di circolazione, strade pedonali, banchine percorribili e zone di parcheggio per qualsiasi tipo di veicolo.

	CODICE
COPERCHIO A	SFOSCOVA
COPERCHIO B	SFOSCOVB
COPERCHIO D	SFOSCOVD
COPERCHIO D + GAC 600 CON GRIGLIA	SFOSCOVDG600
COPERCHIO D + GAC 800 CON GRIGLIA	SFOSCOVDG800

GRIGLIA ANTICADUTA, OPZIONALE PER I COPERCHI DI TIPO D

La griglia anticaduta protegge gli operatori in caso di intervento con il coperchio aperto.

CARATTERISTICHE	Griglia anticaduta 600	Griglia anticaduta 800
Diametro sbarre	Ø 27/Ø 21	Ø 26,9 spessore 2 mm
Materiale	Inox 316 L	
Resistenza	Tenuta di carico statica massima di 500 kg	
Spazio fra ogni sbarra	53 mm	< 120 mm
Angolo apertura	> 100°	
Passaggio libero A X B in mm	504 x 617	597 x 817
Peso (kg)	9,3	13,5



Soluzioni per drenaggio e sollevamento

Pompe sommerse





Pompe da drenaggio



Pompe per stazioni di sollevamento






Pompe

Prodotto		Acque chiare	Acque pluviali	Acque cariche			Acque usate		Acque aggressive saline
		Acque di pozzo, piscine		Acque alluvionali, di drenaggio, di deflusso			Acque grigie	Acque nere	
		Granulometria < 1 mm		Granulometria			Lavabi, lavatrici	WC	Acque saline, di addolcitori (< 15 %)
				< 10 mm	< 20 mm	< 30 mm			
Sanipuddle HMT = 7 m Q = 5.5 m³/h	P.156 	✓							
Sanisub 400/800 HMT = 7.5 m Q = 7 m³/h		✓		✓			✓		
HMT = 11 m Q = 15 m³/h	P.158 	✓	✓		✓		✓		
Sanisub ZPK/S ZPK HMT = 10 m Q = 10 m³/h		✓	✓	✓		✓	✓		
	P.160 	✓	✓	✓		✓	✓		✓
Sanisub Steel 50 A HMT = 7.5 m Q = 9 m³/h	P.162 	✓		✓			✓		
Kit d'Emergenza HMT = 7.5 m Q = 9 m³/h	P.164 	✓		✓			✓		
Rainkit Sanisub 800 HMT = 11 m Q = 15 m³/h	P.166 	✓	✓		✓		✓		
Sanipump GR HMT = 14 m Q = 15 m³/h		✓		✓			✓	✓	
Sanipump VX HMT = 14 m Q = 27 m³/h	P.168	✓		✓			✓	✓	
Sanipump ZPG 71 HMT = 31 m Q = 43 m³/h	P.170 	✓	✓	✓		✓	✓		
Sanipump ZFS 71 HMT = 39 m Q = 17 m³/h	P.172 	✓		✓		✓	✓	✓	
Sanipump SLD 700 HMT = 14 m Q = 48 m³/h	P.174 	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Sanipump VX 50 HMT = 16 m Q = 29 m³/h	P.176 	✓	✓	✓		✓	✓	✓	
Sanipump VX 65/80 HMT = 35 m Q = 110 m³/h	P.180 	✓	✓	✓		✓	✓	✓	

Sanipuddle

Sanipuddle è una pompa di aspirazione fino a 1 mm , progettata per il drenaggio di acque chiare da cantine, lavanderie, fondi di piscine, gabbie di ascensori, ecc. Sanipuddle permette di evacuare fino a 7 m in altezza. Valvola di non ritorno e raccordo per tubo flessibile inclusi. Optional: controllo di livello elettronico.

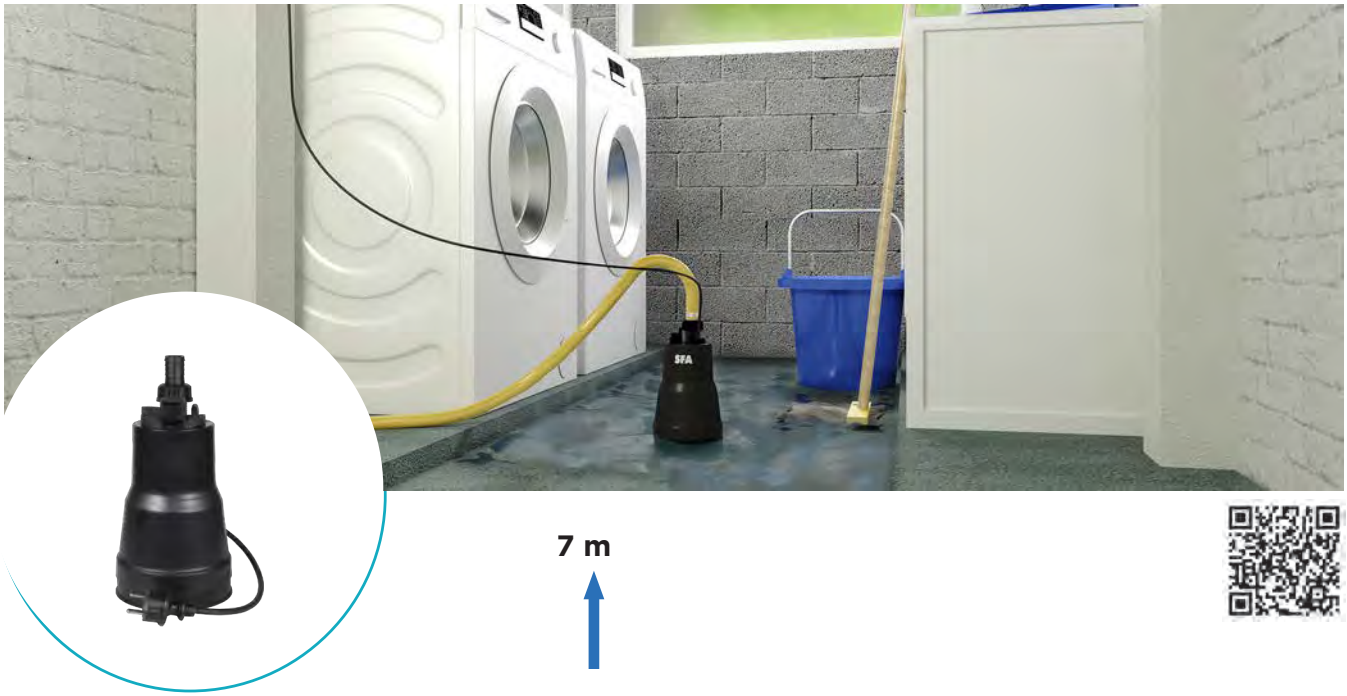

PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 7 m
- Portata massima : 5.5 m^3/h


CONTENUTO DEL COLLO

- Cavo di alimentazione da 10 m, valvola di non ritorno


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa aspirante piatta - aspira in modo affidabile a partire da un livello dell'acqua di 15 mm
- Aspirazione fino a un livello dell'acqua di 1 mm
- Valvola clapet integrata per impedire il riflusso
- Funzionamento fisso con attivazione automatica mediante controllo di livello disponibile come optional
- Di lunga durata e robusta grazie all'impiego di polipropilene e acciaio inox di alta qualità
- Protezione termica dell'avvolgimento e doppia guarnizione meccanica proteggono la pompa a lungo

CURVA DI PORTATA

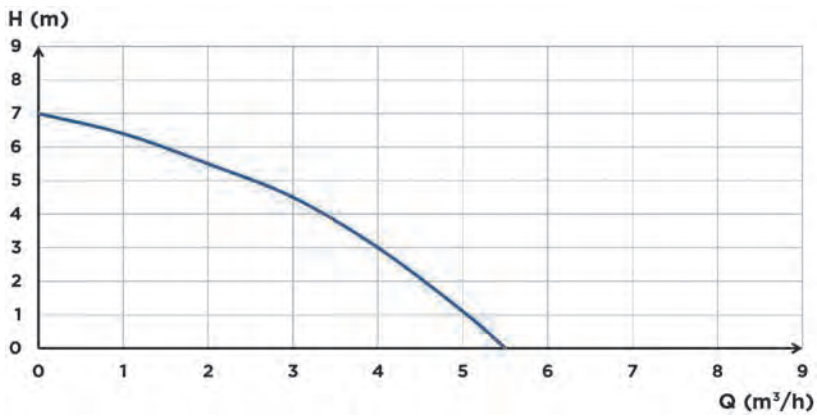

DIMENSIONI

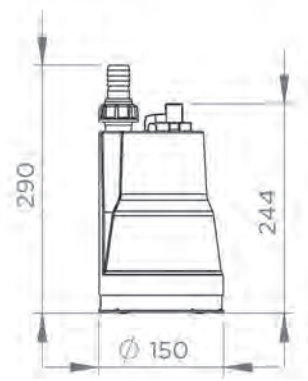

	Sanipuddle
Tipo di attivazione	Manuale
Materiali	
Albero	Acciaio inossidabile
Corpo pompa	PP GF
Tenuta stagna	Carbonio/Ceramica/NBR
Corpo motore	Acciaio inossidabile
Turbina	PA 6 GF
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	300
Potenza resa P2 (W)	160
RPM (giri/min)	2800
Classe elettrica	I
Profondità di immersione (m)	5
Cavo di alimentazione : Lunghezza (m)	10
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (m)	7
Portata massima (m^3/h)	5.5
Diametro di scarico G (pollici)	1
Granulometria (mm)	1
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	70°C
Tipo di turbina	Girante multicanale
Identificazione e logistica	
Peso lordo (kg)	3.77
Codice	**SANIPUDDLEFSP**

CONTROLLO ELETTRONICO DEL LIVELLO PER SANIPUDDLE




Il regolatore di livello elettronico è utilizzato per controllare il livello dei fluidi in serbatoi o fosse dove è richiesto un controllo molto accurato o dove il livello di aspirazione dei fluidi deve essere molto basso. Include 4 elettrodi in acciaio inossidabile, un portaelettrodo, una staffa di montaggio, un cavo di 10 m e un adattatore di controllo a spina.

Codice: STPUDCEL48

Sanisub 400/800

**Sanisub 400/800 sono pompe a immersione per acque chiare.
Permettono il pompaggio delle acque di inondazione di pozzi o cantine.
Consentono il sollevamento delle acque fino a 7,5 m per Sanisub 400 e fino a 11 m per Sanisub 800.
Si attivano automaticamente grazie al galleggiante a leva integrato.
Versatili, possono trasformarsi in pompe ad aspirazione delle acque residue grazie al filtro amovibile e al blocco del galleggiante per un funzionamento continuo.**

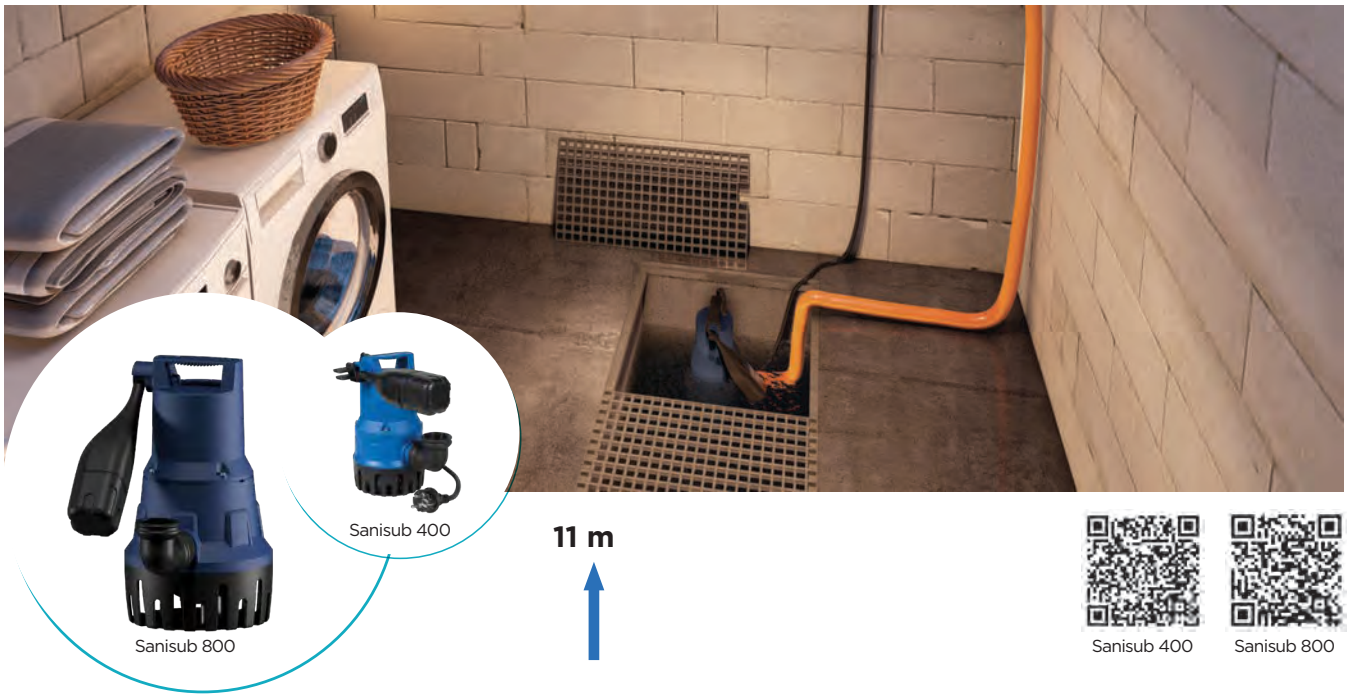

Sanisub 400 Sanisub 800

PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 7,5 m (Sanisub 400); 11 m (Sanisub 800)
- Portata massima : 7 m³/h (Sanisub 400); 15 m³/h (Sanisub 800)


CONTENUTO DEL COLLO

• Cavo di alimentazione da 10 o da 20 m a seconda del modello, gomito di raccordo a 90°, valvola clapet.

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Attivazione automatica
- Profondità di immersione fino a 7 m
- Aspirazione fino a 5 m senza filtro
- Granulometria 10 mm (Sanisub 400) o 20 mm (Sanisub 800), senza il filtro posizionando la pompa sui piedi in dotazione
- Valvola di non ritorno integrata
- Di serie: anello blocco galleggiante

CURVA DI PORTATA

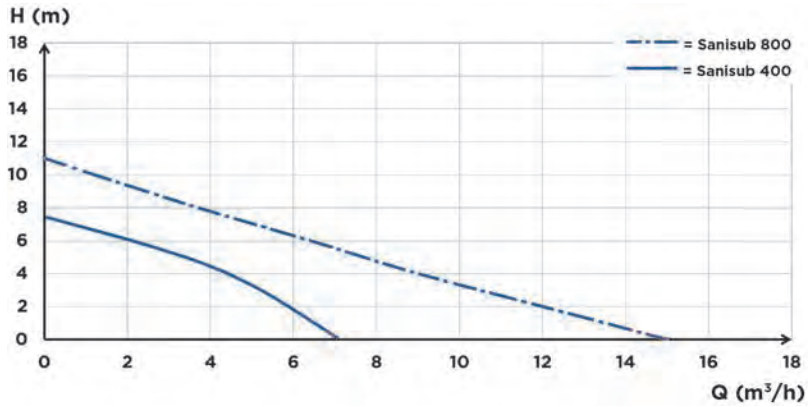


DIMENSIONI

Sanisub 400

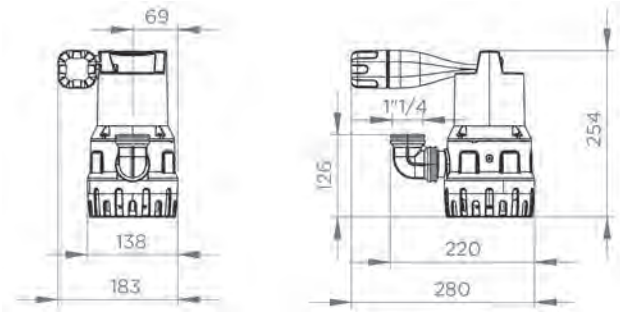


Sanisub 800

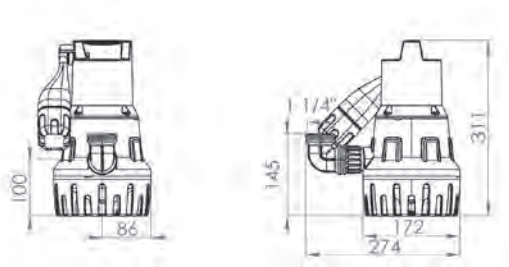

	Sanisub 400	Sanisub 800
Tipo di attivazione	Galleggiante	Galleggiante
Materiali		
Albero	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Corpo pompa	PP GF	PP GF
Tenuta stagna	NBR	NBR
Corpo motore	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Turbina	PA 6 GF	PA 6 GF
Caratteristiche elettriche		
Tensione (V)	230	230
Frequenza (Hz)	50-60	50
Potenza assorbita P1 (W)	400	800
Potenza resa P2 (W)	180	600
RPM (giri/min)	2800	2800
Classe elettrica	I	I
Tipologia di servizio in immersione	S1	S1
Profondità di immersione (m)	7	7
Cavo di alimentazione : Lunghezza (m)	10	10
Caratteristiche idrauliche		
Prevalenza manometrica totale massima (m)	7.5	11
Portata massima (m^3/h)	7	15
Diametro di scarico G (pollici)	1" ¼	1" ¼
Livello ON/Livello OFF (mm)	200/50	250/130
Granulometria (mm)	10	20
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	70°C	70°C
Tipo di turbina	Girante multicanale	Girante multicanale
Identificazione e logistica		
Peso lordo (kg)	6	6
Codice	**SANISUB400**	**SANISUB800**

Sanisub ZPK/S ZPK

Sanisub ZPK/S ZPK sono pompe svuota cantine ad alte prestazioni progettate per l'evacuazione di acque leggermente cariche, saline o aggressive (S ZPK), ideali per cantine, garage, pozzetti , acque con salinità (max 15%) o condense di caldaie.
Disponibili in due modelli, Sanisub ZPK e Sanisub S ZPK resistono a temperature dell'acqua fino a 90 °C per 5 minuti, si avviano automaticamente grazie a un galleggiante regolabile e consentono il sollevamento delle acque fino a 10 m, con passaggio di solidi da 10 a 30 mm a seconda del modello.
Ogni versione è fornita con una curva di raccordo a 90° DN 25 o DN 32 in base al modello e con un cavo di alimentazione da 10 m con spina.

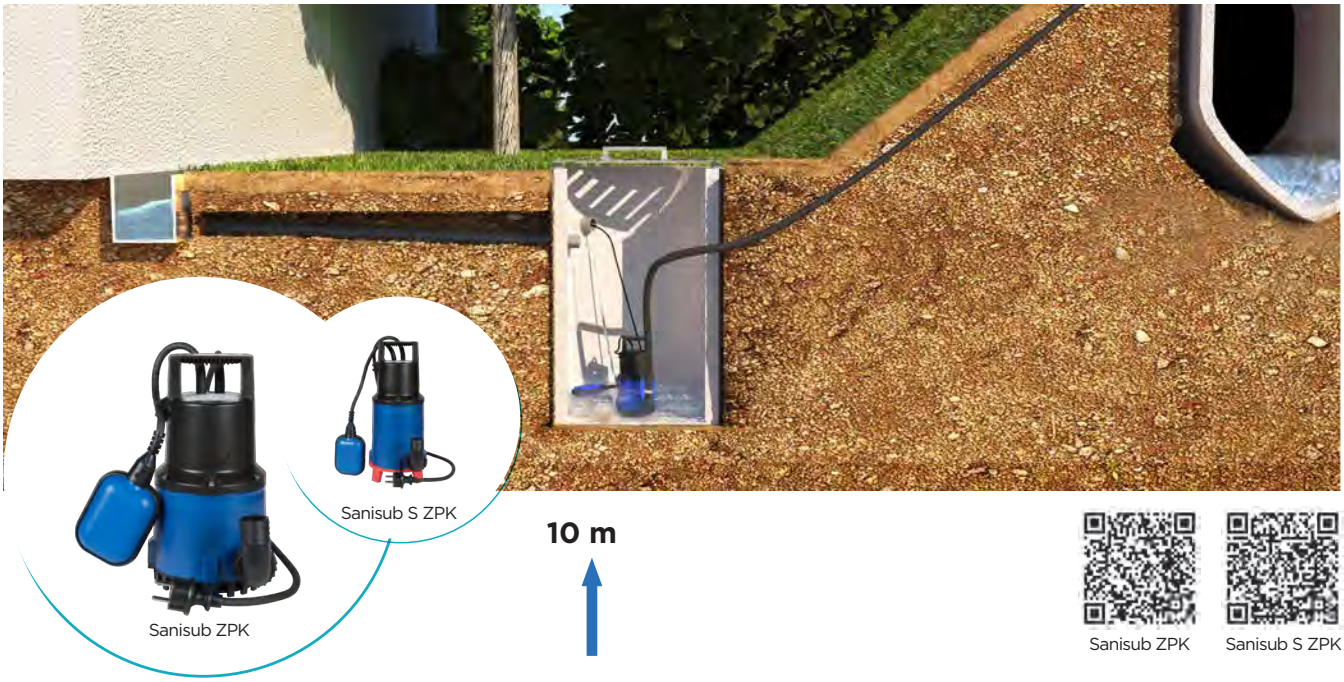

Sanisub ZPK Sanisub S ZPK

PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 10 m
- Portata massima : 10 m^3/h


CONTENUTO DEL COLLO

- ZPK: gomito di raccordo 90°(ZPK 30 A: DN 25 - ZPK 40 A e ZPK 40 AV: DN 32), valvola clapet, cavo di alimentazione da 10 m
- S ZPK: gomito di raccordo 90°(S ZPK 30 A: DN 25 - S ZPK 40 A: DN 32), valvola clapet, cavo di alimentazione da 10 m


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Altezza di scarico fino a 10 m
- Granulometria da 10 mm a 30 mm a seconda del modello
- Temperatura massima delle acque in ingresso a 90°C per brevi periodi
- Altezza di attivazione regolabile mediante occhiello di fissaggio del cavo
- Smaltimento delle acque saline o aggressive per il modello S ZPK

CURVA DI PORTATA

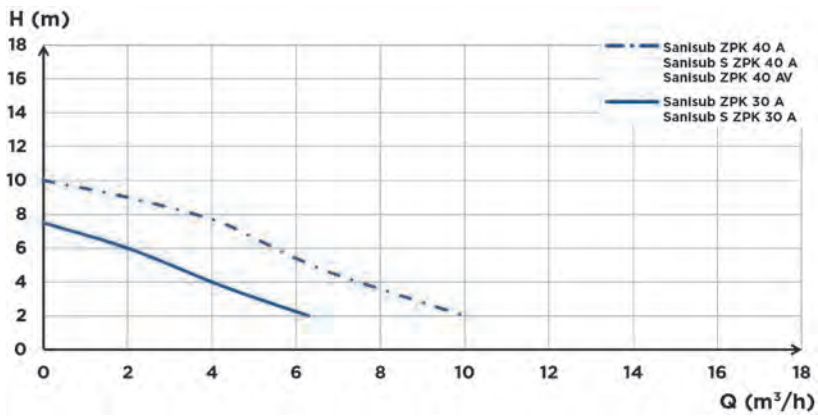


DIMENSIONI

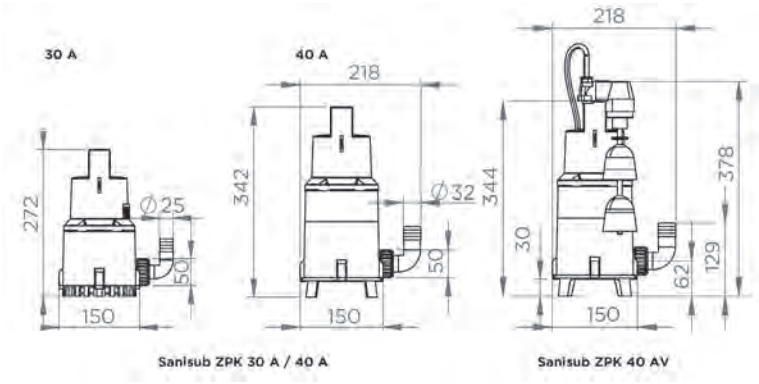

	Sanisub ZPK 30 A	Sanisub ZPK 40 A	Sanisub ZPK 40 AV	Sanisub S ZPK 30 A	Sanisub S ZPK 40 A
Tipo di attivazione	Galleggiante	Galleggiante	Galleggiante verticale regolabile	Galleggiante	Galleggiante
Materiali					
Albero	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Corpo pompa	PP GF	PP GF	PP GF	PP GF	PP GF
Tenuta stagna	Carbonio/Ceramica	Carbonio/Ceramica	Carbonio/ Ceramica/NBR	Viton	Viton
Corpo motore	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Turbina	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF
Caratteristiche elettriche					
Tensione (V)	230	230	230	230	230
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	300	850	850	300	850
Potenza resa P2 (W)	130	430	430	130	430
RPM (giri/min)	2800	2800	2800	2800	2800
Classe elettrica	I	I	I	I	I
Tipologia di servizio in immersione	S1	S1	S1	S1	S1
Profondità di immersione (m)	5	5	5	5	5
Cavo di alimentazione : Lunghezza (m)	10	10	10	10	10
Caratteristiche idrauliche					
Prevalenza manometrica totale massima (m)	7.5	10	10	7.5	10
Portata massima (m³/h)	6.5	10	10	7	10
Diametro di scarico DN	25	32	32	25	32
Diametro di scarico G (pollici)	1" ¼	1" ¼	1" ¼	1" ¼	1" ¼
Granulometria (mm)	10	30	30	10	30
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	90°C	90°C	90°C	90°C	90°C
Tipo di turbina	Vortex	Vortex	Vortex	Vortex	Vortex
Identificazione e logistica					
Peso della confezione (kg)	4,5	7	7	4,5	6,5
Codice	**SANISUBZPK30A**	**SANISUBZPK40A**	**SANISUBZPK40AV**	**SANISUBSZPK30A**	**SANISUBSZPK40A**

Sanisub Steel 50 A

Sanisub Steel è una pompa svuota cantina progettata per il sollevamento di acque chiare leggermente cariche, come bacini, serbatoi e cantine allagate.
Sanisub Steel è realizzata in acciaio inox con raffreddamento ottimizzato.
Consente il sollevamento delle acque fino a 7,5 m con passaggio di solidi fino a 10 mm e una temperatura massima del liquido di 70 °C.
È disponibile con kit di emergenza che include un cestello con filtro, un tubo di scarico da 15 m, un coperchio e raccordi rapidi.

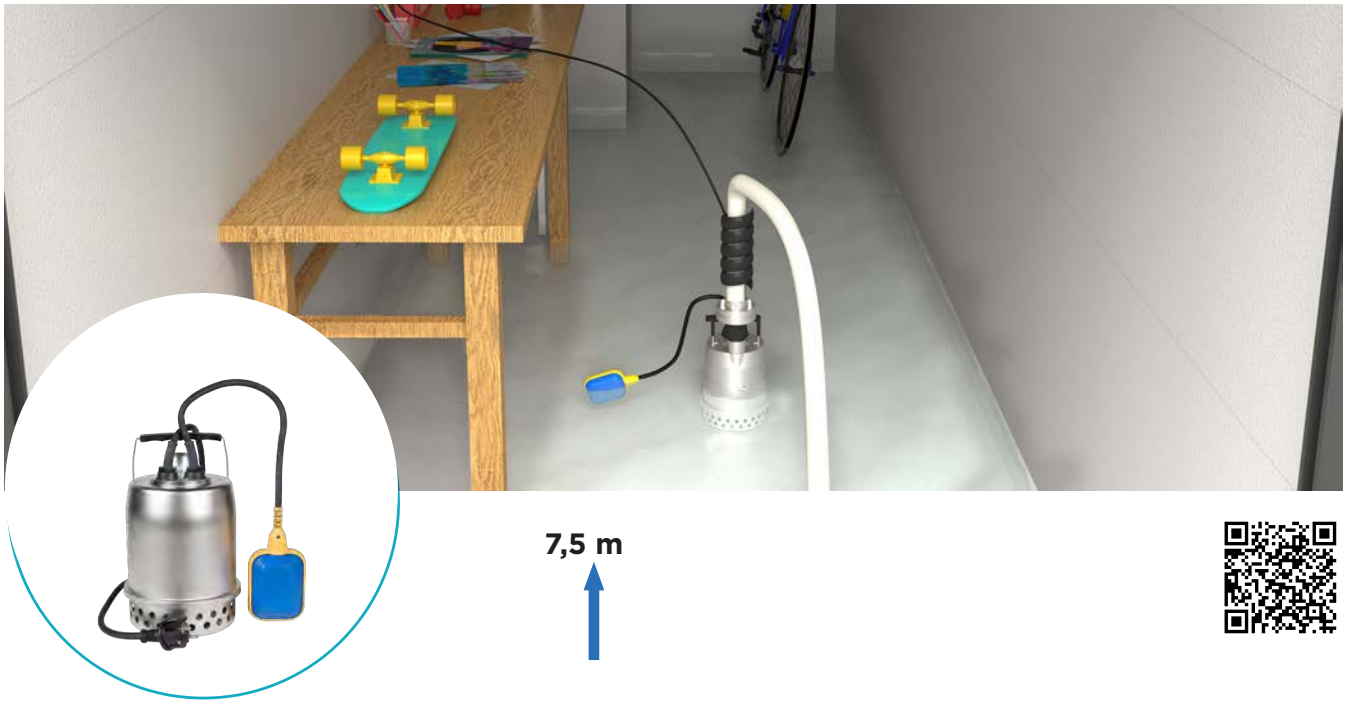

7,5 m

PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 7,5 m
- Portata massima : 9 m³/h


CONTENUTO DEL COLLO

- Cavo di alimentazione 10 m


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Granulometria 10 mm
- Scarica fino a 7,5 m in verticale
- Raffreddamento ottimizzato
- Attivazione automatica con galleggiante
- Avviamento modulabile grazie all'occhiello di fissaggio del cavo
- Venduta anche con kit d'emergenza

CURVA DI PORTATA

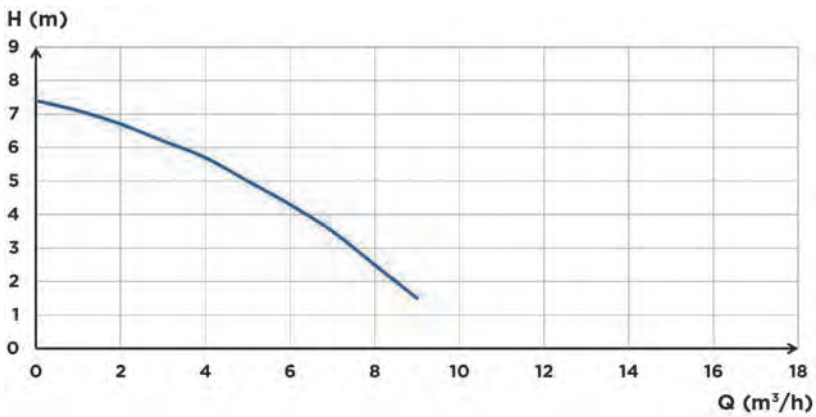


DIMENSIONI

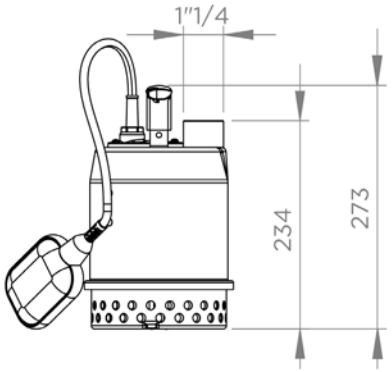

	Sanisub Steel 50 A
Tipo di attivazione	Galleggiante
Materiali	
Albero	Acciaio inossidabile
Corpo pompa	EN-GJL-200
Tenuta stagna	Carbonio/Ceramica
Corpo motore	Acciaio inossidabile
Turbina	PA 6 GF
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	450
Potenza resa P2 (W)	250
RPM (giri/min)	2800
Classe elettrica	I
Classe di isolamento del motore	F
Tipologia di servizio in immersione	S1
Profondità di immersione (m)	5
Cavo di alimentazione : Lunghezza (m)	10
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (m)	7,5
Portata massima (m^3/h)	9
Diametro di scarico G (pollici)	1" 1/4
Granulometria (mm)	10
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	70°C
Tipo di turbina	Girante multicanale
Identificazione e logistica	
Peso della confezione (kg)	6,5
Codice	SANISUBST50A

Sanisub Steel kit d'emergenza

Sanisub Steel Kit d'Emergenza è un kit composto da un cesto filtrante, dalla pompa Sanisub Steel 50 A, da un tubo di scarico di 15 m con attacchi rapidi.
Il Kit è stato progettato per le acque di allagamento di cantine, garage e acque piovane provenienti dai pozzetti.

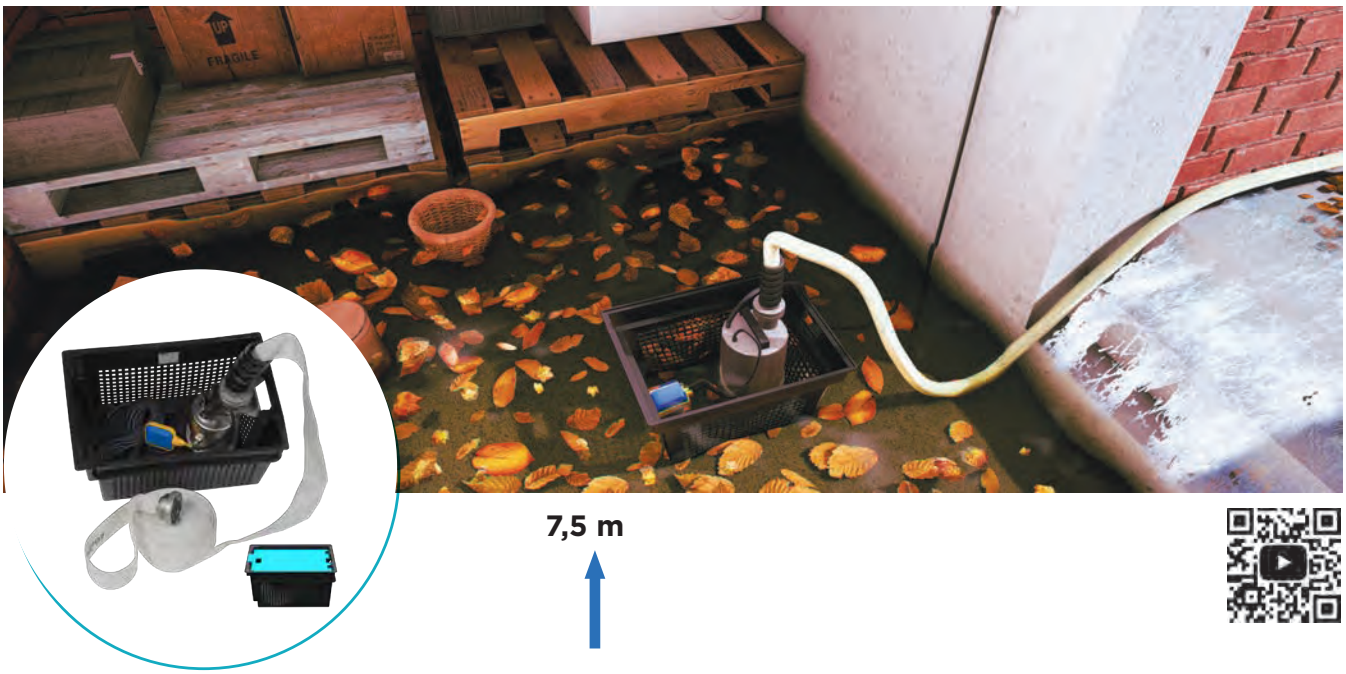

7,5 m

PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 7,5 m
- Portata massima : 9 m³/h


CONTENUTO DEL COLLO

- Parti integranti della fornitura:
cestello con kit di fissaggio, cannula di tenuta, 15 m di tubo di scarico con attacchi rapidi simmetrici, 10 m di cavo di alimentazione.


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Kit d'emergenza mobile e utilizzabile rapidamente -tutti i componenti sempre a portata di mano
- Utilizzo sicuro e autonomo grazie all'interruttore a galleggiante, alla protezione del motore e al raffreddamento ottimizzato
- Protezione antipiega e tubo flessibile resistente per un'elevata sicurezza di funzionamento
- Regolazione modulare del livello mediante fissaggi del cavo
- Adatta anche per acque leggermente contaminate con particelle in sospensione (max. 10 mm)
- Robusta, resistente alla corrosione e di lunga durata grazie all'utilizzo di acciaio inox e poliammide di alta qualità

CURVA DI PORTATA

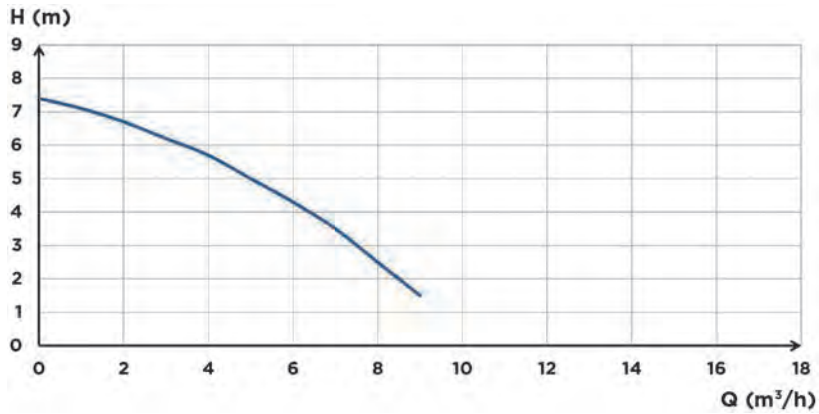

DIMENSIONI

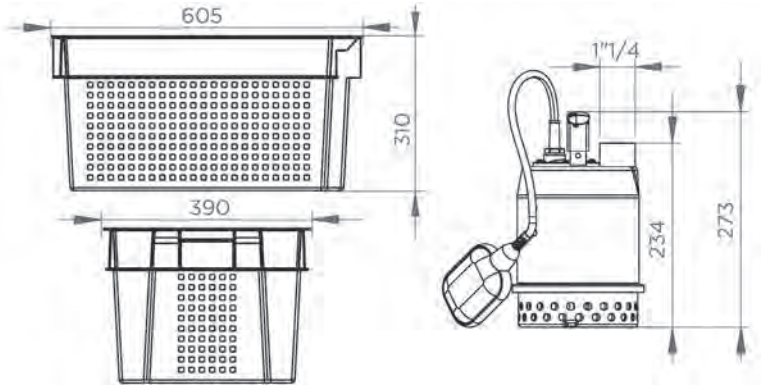

	Sanisub Steel kit d'emergenza
Tipo di attivazione	Galleggiante
Materiali	
Albero	Acciaio inossidabile
Corpo pompa	EN-GJL-200
Tenuta stagna	Carbonio/Ceramica
Corpo motore	Acciaio inossidabile
Turbina	PA 6 GF
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	450
Potenza resa P2 (W)	203
RPM (giri/min)	2800
Classe elettrica	I
Classe di isolamento del motore	F
Tipologia di servizio in immersione	S1
Profondità di immersione (m)	5
Cavo di alimentazione : Lunghezza (m)	10
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (m)	7,5
Portata massima (m^3/h)	9
Diametro di scarico G (pollici)	1" ¼
Granulometria (mm)	10
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	70°C
Tipo di turbina	Girante multicanale
Identificazione e logistica	
Codice	SANISUBSTKITEM

SANISUB STEEL 50A



(acquistabile anche separatamente)

Sanisub Steel è una pompa per acque chiare. Pompa in acciaio inossidabile con raffreddamento del motore ottimizzato. Può sollevare acqua fino a 7,5 m con una granulometria di 10 mm e una temperatura massimale di 70°C.
E' disponibile in un kit di emergenza che comprende il cestello, un tubo di scarico di 15 m e raccordi rapidi, spirale antipiegamento.

Codice : SANISUBST50A

Rainkit Sanisub 800

Sanisub 800 è una pompa a immersione per il pompaggio di acque grigie e pluviali di abitazioni e cantine. Permette di rilanciare le acque fino a 11 m con una granulometria di 20 mm senza filtro, collocando la pompa sul supporto in dotazione. Il Kit si compone di 2 pompe da montare su un telaio in acciaio inox. Le 2 pompe funzionano in modo alternato. Gli scarichi sono preassemblati.



11 m

PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 11 m
- Portata massima : 15 m³/h

CONTENUTO DEL COLLO

- Parti integranti della fornitura:
2 pompe Sanisub 800, centralina di controllo, canalizzazione in PVC, telaio in acciaio inox, galleggiante allarme

FORNITI DI SERIE

Centralina di controllo




Galleggiante di allarme




VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Granulometria 20 mm senza filtro collocando la pompa sul supporto fornito
- Altezza di pompaggio fino a 11 m
- 2 pompe Sanisub 800
- Funzionamento alternato delle due pompe
- Valvole di non ritorno integrate
- Telaio in acciaio inox con riempimento per traboccamento
- Scarichi premontati

CURVA DI PORTATA

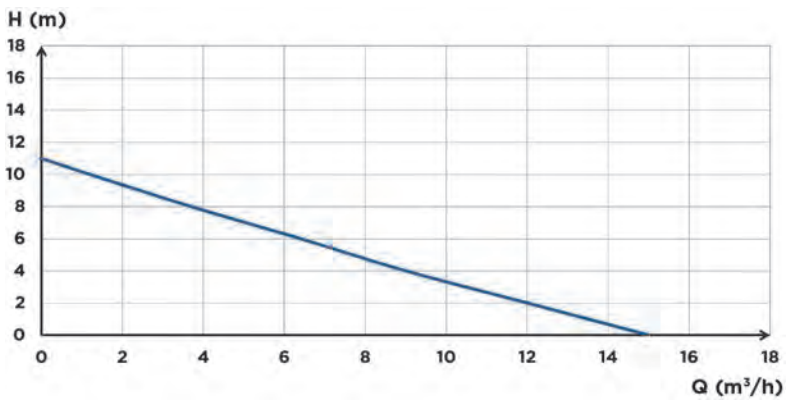

DIMENSIONI

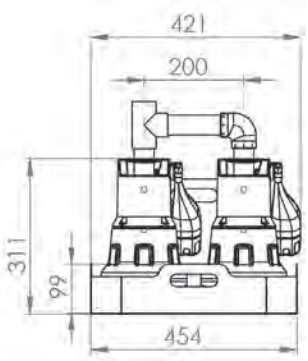

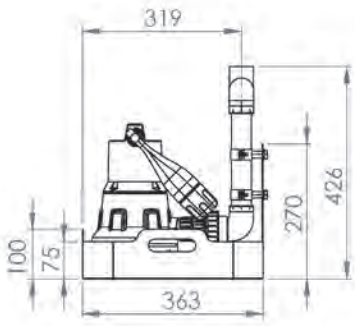

	Sanisub 800
Tipo di attivazione	Galleggiante
Materiali	
Albero	Acciaio inossidabile
Corpo pompa	PP GF
Tenuta stagna	NBR
Corpo motore	Acciaio inossidabile
Turbina	PA 6 GF
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	800
Potenza resa P2 (W)	600
RPM (giri/min)	2800
Classe elettrica	I
Tipologia di servizio in immersione	S1
Profondità di immersione (m)	7
Cavo di alimentazione : Lunghezza (m)	10
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (m)	11
Portata massima (m^3/h)	15
Diametro di scarico G (pollici)	1" 1/4
Diametro di scarico est. (mm)	40
Livello ON/Livello OFF (mm)	250/130
Granulometria (mm)	20
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	70°C
Tipo di turbina	Girante multicanale
Identificazione e logistica	
Peso lordo (kg)	4.6
Codice	**SANISUB800RK**

SANISUB 800



Acquistabile anche separatamente

Sanisub 800 è una pompa sommersa per acque chiare progettata per il pompaggio delle acque di allagamento di ambienti abitativi o cantine.
Consente il sollevamento delle acque fino a 11 m.
Si avvia automaticamente grazie al galleggiante a leva integrato.
Versatile, può trasformarsi in pompa ad aspirazione bassa delle acque residue grazie alla griglia di aspirazione amovibile
e al bloccaggio del galleggiante per funzionamento continuo.

Codice SANISUB800

Sanipump GR / VX

Sanipump GR/VX sono delle pompe progettate per l'evacuazione delle acque usate provenienti da scarichi domestici. Il sistema di triturazione con mozzo lama Pro X K2 di Sanipump GR permette di evacuare l'acqua in un tubo di piccolo diametro.
Sanipump VX è dotata di una ruota vortex con un passaggio libero di 50 mm.
Grazie al sistema di attivazione del galleggiante, il funzionamento è automatico.



14 m

MADE IN FRANCE


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 14 m
- Portata massima : 27 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- 2 versioni: la versione GR con lama trituratrice PRO X K2 e la versione VX con girante vortex
- Utilizzo sicuro grazie al comando a galleggiante
- Progettata per temperature delle acque di scarico fino a 70 °C in funzionamento per breve tempo
- Ideale per l'impiego in fosse e serbatoi ma anche come apparecchio singolo

CURVA DI PORTATA

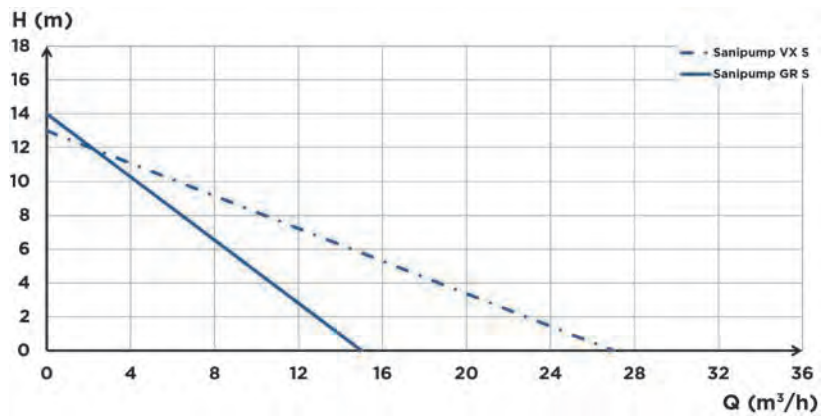

DIMENSIONI

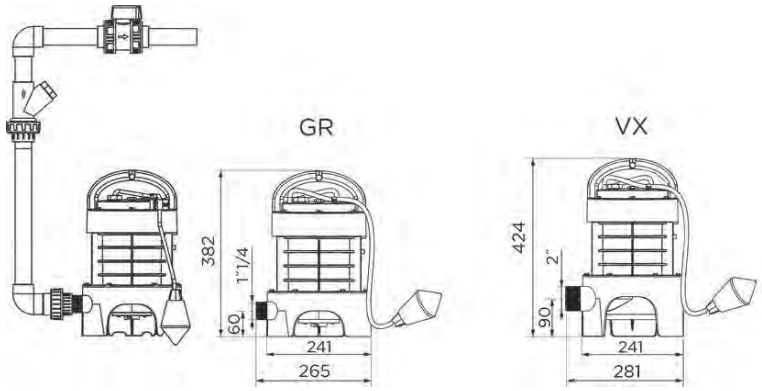

	Sanipump GR S	Sanipump VX S	Sanipump VX T (Sanifos 390)	Sanipump VX T (Sanifos 610)	Sanipump VX T (Sanifos 1300)
Tipo di attivazione	Galleggiante	Galleggiante	Galleggiante	Galleggiante	Galleggiante
Materiali					
Albero	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Corpo pompa	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF	EN-GJL-200
Tenuta stagna	NBR	NBR	NBR	NBR	NBR
Piede	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 12 GF	PA 12 GF	EN-GJL-200
Corpo motore	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF	PA 6 GF
Lama/Turbina	PA 6 GF	PA 6 GF	PPO GF	PPO GF	PPO GF
Caratteristiche elettriche					
Tensione (V)	230	230	400	400	400
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	1500	1500	2800	2800	2800
Potenza resa P2 (W)	1050	1050	2240	2240	2240
RPM (giri/min)	2800	2800	2900	2900	2900
Classe elettrica	I	I	I	I	I
Classe di isolamento del motore	F	F	F	F	F
Tipologia di servizio non immerso	S3 30 %	S3 15 %			
Profondità di immersione (m)	5	5	5	5	5
Cavo di alimentazione : Lunghezza (m)	10	10	2.5	2.5	2.5
Cavo di alimentazione : Tipo di cavo, Sezione	H07 RN-F 3G, 1.5 mm^2	H07 RN-F 3G, 1.5 mm^2	H07 RN-F 5G, 2.5 mm^2	H07 RN-F 5G, 2.5 mm^2	H07 RN-F 5G, 2.5 mm^2
Caratteristiche idrauliche					
Prevalenza manometrica totale massima (m)	14	13	17	17	17
Portata massima (m^3/h)	15	27	28	28	33
Diametro di scarico G (pollici)	1" 1/4	2			
Livello ON/Livello OFF (mm)	360/160	360/160	-	-	-
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C
Tipo di lama/turbina	Mozzo lama Pro X K2	Vortex	Vortex	Vortex	Vortex
Identificazione e logistica					
Peso lordo (kg)	13	13			
Codice	**SFOSPUMP**	**SFOSPUMPVX**			
			Acquistabile con Sanifos 390	Acquistabile con Sanifos 610	Acquistabile con Sanifos 1300

RACCORDO FILETTATO A GOMITO 2"




Optional.
Può essere utilizzato per adattare le uscite dei Sanipump GR/VX ai flessibili e ai tubi e assicurare il flusso dei liquidi.

Codice STRACSPU00113

Sanipump ZPG 71

Sanipump ZPG 71 è una pompa a immersione in ghisa per il pompaggio di acque grigie e pluviali con scarico verticale fino a 31 m e un passaggio libero di 40 mm. Sanipump ZPG 71 viene installata in un pozzetto o in una fossa già esistente. Per installazione a terra o su piedi d'appoggio.
Sanipump ZPG 71 è compatibile con il Sanifos 1200/1600/2100/3100 ed è disponibile in 4 versioni: 1 monofase e 3 trifase.

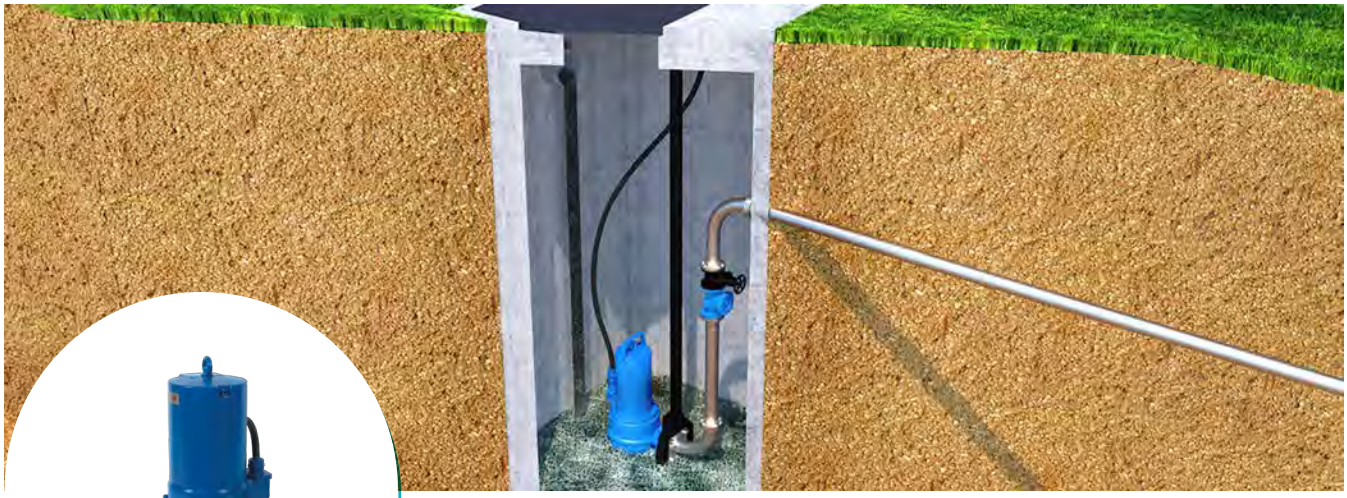

31 m


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 31 m
- Portata massima : 43 m^3/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Adatta al funzionamento continuo (modalità di funzionamento S1) con pompa completamente sommersa
- Ampio passaggio libero per funzionamento senza intasamenti
- Potente, portata fino a 43 m^3/h
- Adatta per utilizzo fisso e trasportabile
- Robusta, di lunga durata e altamente affidabile grazie ai componenti in ghisa di alta qualità e alla doppia guarnizione meccanica con camera ad olio
- Compatibile con i modelli Sanifos 1200/1600/2100/3100

CURVA DI PORTATA

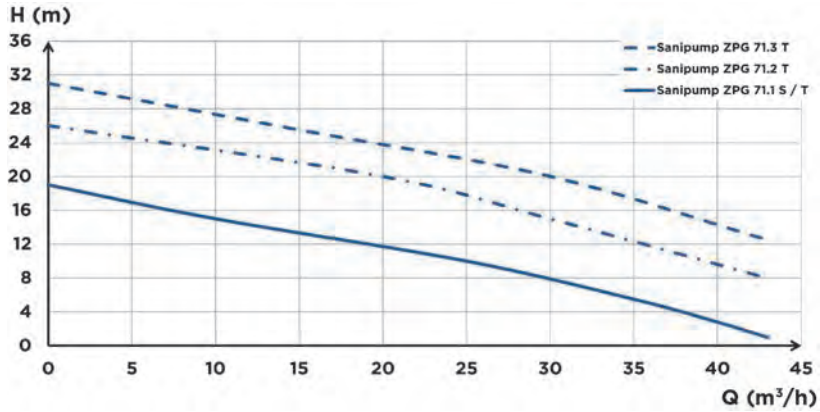

DIMENSIONI

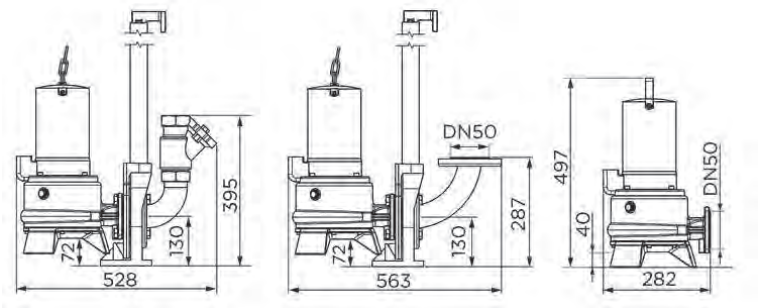

	Sanipump ZPG 71.1 S	Sanipump ZPG 71.1 T	Sanipump ZPG 71.2 T	Sanipump ZPG 71.3 T
Materiali				
Albero	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Corpo pompa	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Tenuta stagna motore	SIC/SIC/NBR	SIC/SIC/NBR	SIC/SIC/NBR	SIC/SIC/NBR
Tenuta stagna liquido	SIC/SIC/NBR	SIC/SIC/NBR	SIC/SIC/NBR	SIC/SIC/NBR
Piede	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Corpo motore	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Turbina	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Caratteristiche elettriche				
Tensione (V)	230	400	400	400
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	2200	2100	3900	3900
Potenza resa P2 (W)	1600	1700	3200	3200
RPM (giri/min)	2800	2800	2800	2800
Classe elettrica	I	I	I	I
Classe di isolamento del motore	F	F	F	F
Tipologia di servizio in immersione	S1	S1	S1	S1
Tipologia di servizio non immerso	S3 40 %	S3 40 %	S3 40 %	S3 40 %
Profondità di immersione (m)	5	5	5	5
Cavo di alimentazione : Lunghezza (m)	10	10	10	10
Cavo di alimentazione : Tipo di cavo, Sezione	S1BN8-F, 1.5 mm²	S1BN8-F, 1.5 mm²	S1BN8-F, 1.5 mm²	S1BN8-F, 1.5 mm²
Caratteristiche idrauliche				
Prevalenza manometrica totale massima (m)	19	19	26	31
Portata massima (m³/h)	43	43	43	43
Diametro di scarico DN	50	50	50	50
Granulometria (mm)	40	40	40	40
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	70°C	70°C	70°C	70°C
Tipo di turbina	Girante bicanale	Girante bicanale	Girante bicanale	Girante bicanale
Identificazione e logistica				
Peso lordo (kg)	38	40	44	46
Codice	**SPUMPZPG711S**	**SPUMPZPG711T**	**SPUMPZPG712T**	**SPUMPZPG713T**


SISTEMA DI ACCOPPIAMENTO ZFS71/ZPG71



Codice: STKITCOUP02

Sanipump ZFS 71

Sanipump ZFS 71 è una pompa a immersione in ghisa per il pompaggio di acque usate (impianti sanitari collettivi o stabilimenti che ricevono il pubblico) fino a un'altezza di 39 m. Sanipump ZFS 71 è dotata di una lama trituratrice Pro X K3. È disponibile in versione monofase e trifase ed è compatibile con il Sanifos 1200/1600/2100/3100.

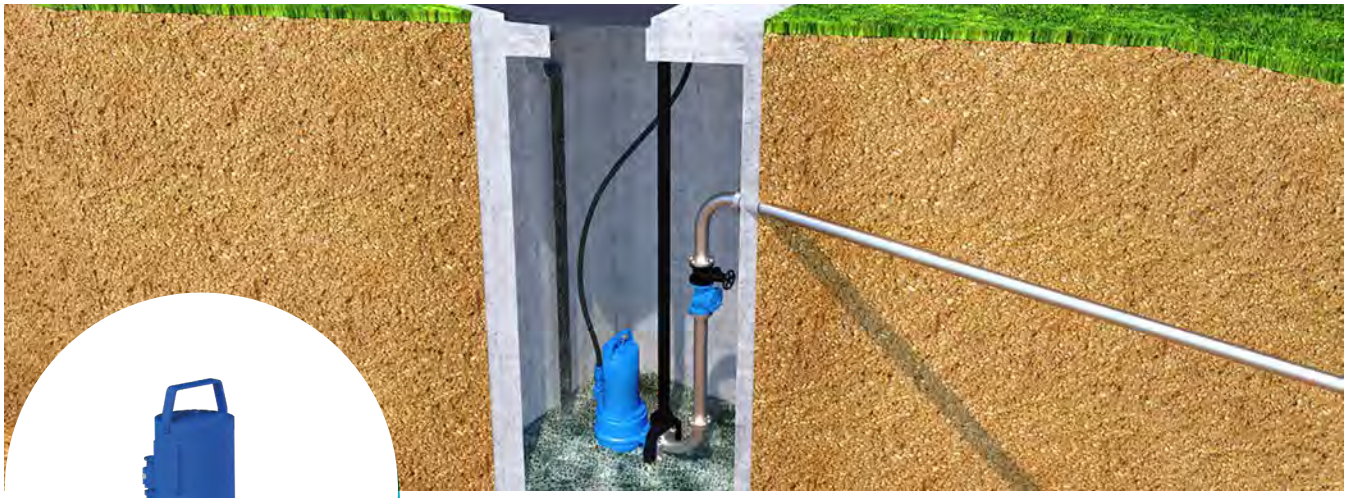

39 m


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 39 m
- Portata massima : 17m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Lama trituratrice
- Modalità S1 (con motore completamente immerso)
- Pompa ATEX
- 5 versioni, mono e trifase
- Scarico DN50
- Doppia guarnizione meccanica
- Compatibile con Sanifos 1200/1600/2100/3100

CURVA DI PORTATA

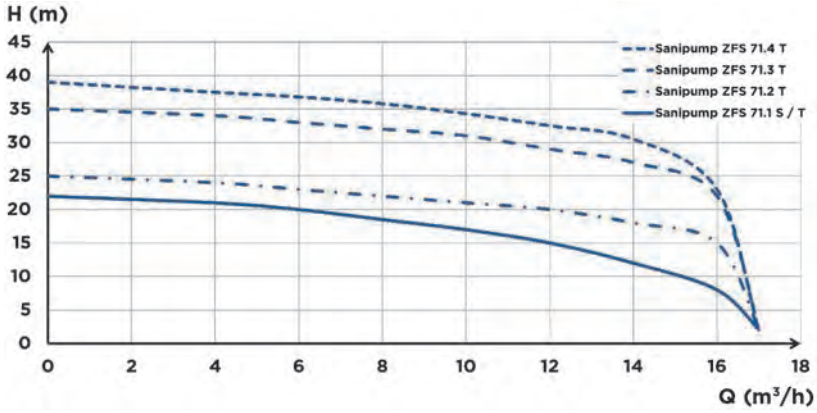

DIMENSIONI

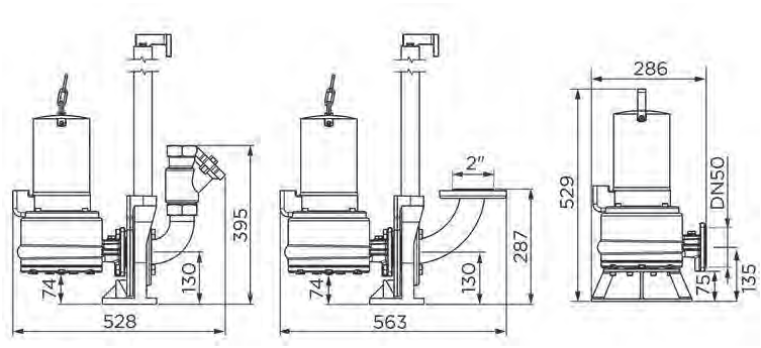

	Sanipump ZFS 71.1 S	Sanipump ZFS 71.1 T	Sanipump ZFS 71.2T	Sanipump ZFS 71.3T	Sanipump ZFS 71.4T
Materiali					
Albero	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Corpo pompa	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Tenuta stagna motore	SIC/SIC/NBR	SIC/SIC/NBR	SIC/SIC/NBR	SIC/SIC/NBR	SIC/SIC/NBR
Tenuta stagna liquido	SIC/SIC/NBR	SIC/SIC/NBR	SIC/SIC/NBR	SIC/SIC/NBR	SIC/SIC/NBR
Piede	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Corpo motore	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Lama	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Caratteristiche elettriche					
Tensione (V)	230	400	400	400	400
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	2200	2100	2100	3900	3900
Potenza resa P2 (W)	1600	1700	1700	3200	3200
RPM (giri/min)	2800	2800	2800	2800	2800
Classe elettrica	I	I	I	I	I
Classe di isolamento del motore	F	F	F	F	F
ATEX	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Tipologia di servizio in immersione	S1	S1	S1	S1	S1
Tipologia di servizio non immerso	S3 40 %	S3 40 %	S3 40 %	S3 40 %	S3 40 %
Profondità di immersione (m)	5	5	5	5	5
Cavo di alimentazione : Lunghezza (m)	10	10	10	10	10
Cavo di alimentazione : Tipo di cavo, Sezione	S1BN8-F, 1.5 mm^2	S1BN8-F, 1.5 mm^2	S1BN8-F, 1.5 mm^2	S1BN8-F, 1.5 mm^2	S1BN8-F, 1.5 mm^2
Caratteristiche idrauliche					
Prevalenza manometrica totale massima (m)	22	22	25	35	39
Portata massima (m^3/h)	17	17	17	17	17
Diametro di scarico DN	50	50	50	50	50
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C
Tipo di lama	Mozzo lama Pro X K3	Mozzo lama Pro X K3	Mozzo lama Pro X K3	Mozzo lama Pro X K3	Mozzo lama Pro X K3
Identificazione e logistica					
Peso lordo (kg)	38	38	38	42	42
Codice	**SPUMPZFS711S**	**SPUMPZFS711T**	**SPUMPZFS712T**	**SPUMPZFS713T**	**SPUMPZFS714T**

SISTEMA DI ACCOPPIAMENTO ZFS71/ZPG71



Sistema di accoppiamento ZFS71/ZPG71

Codice: STKITCOUP02

KIT INSTALLAZIONE A TERRA




Kit d'installazione a terra per ZFS

Codice: STKITHYDRO01

Sanipump SLD 700

Sanipump SLD è una pompa progettata per le acque usate a grande portata, fino a 48 m³/h. È disponibile nelle versioni monofase o trifase con un passaggio libero di 50 mm grazie alla girante bicanale ad alte prestazioni. E' disponibile anche in versione su piede per installazione in un pozzetto. In caso di installazione di 2 pompe, è consigliata una centralina di controllo ZPS e galleggianti Aqua XL.

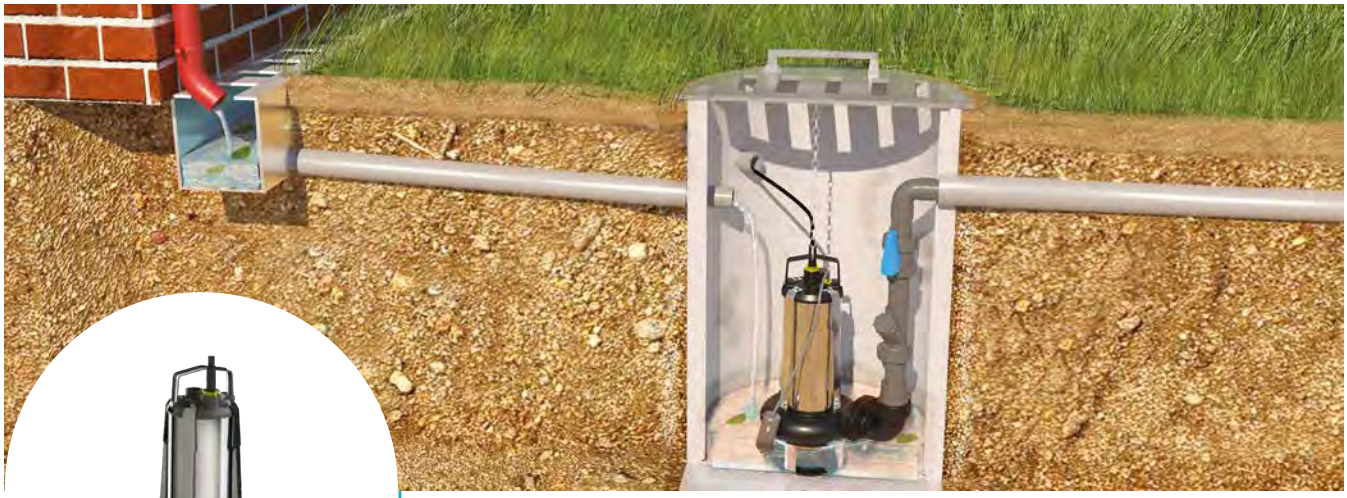

14 m


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 14 m
- Portata massima : 48 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Adatta al funzionamento continuo (modalità di funzionamento S1) con pompa completamente sommersa
- Portata volumetrica molto elevata fino a 48 m³/h e ampio passaggio libero di 50 mm

CURVA DI PORTATA

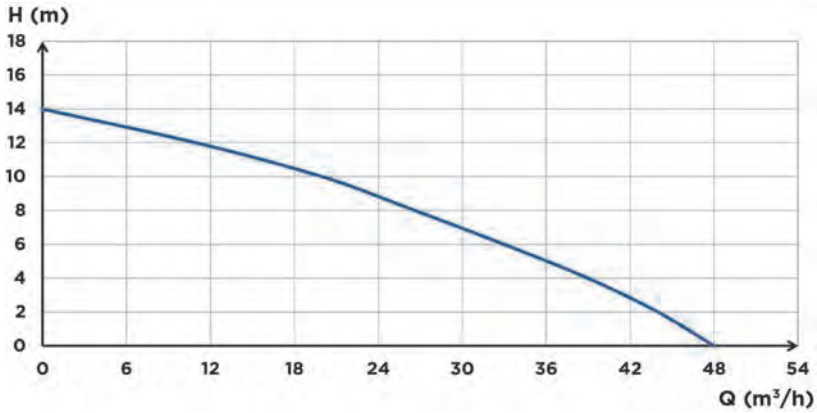

DIMENSIONI

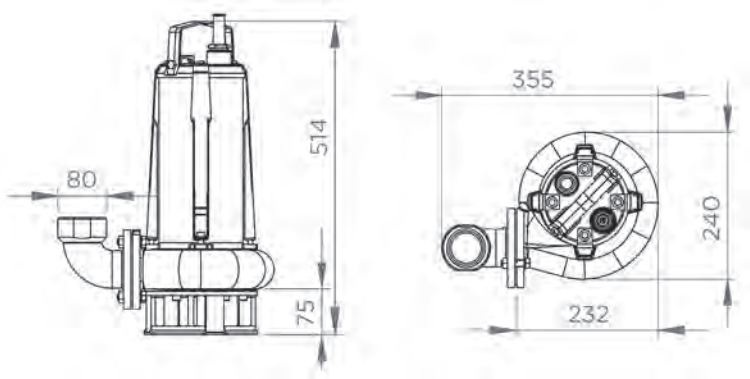

	Sanipump SLD 700 S	Sanipump SLD 700 SA	Sanipump SLD 700 T
Tipo di attivazione	–	Galleggiante	–
Materiali			
Albero	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Corpo pompa	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Tenuta stagna	Carbonio/Ceramica/NBR	Carbonio/Ceramica/NBR	Carbonio/Ceramica/NBR
Piede	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Corpo motore	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Turbina	EN-GJL-200	EN-GJL-200	EN-GJL-200
Caratteristiche elettriche			
Tensione (V)	230	230	400
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	2000	2000	2000
Potenza resa P2 (W)	1100	1100	1100
RPM (giri/min)	2800	2800	2800
Classe elettrica	I	I	I
Classe di isolamento del motore	F	F	F
Tipologia di servizio in immersione	S1	S1	S1
Profondità di immersione (m)	20	20	20
Cavo di alimentazione : Lunghezza (m)	10	10	10
Caratteristiche idrauliche			
Prevalenza manometrica totale massima (m)	14	14	14
Portata massima (m^3/h)	48	48	48
Diametro di scarico DN	50	50	50
Diametro di scarico G (pollici)	2	2	2
Granulometria (mm)	50	50	50
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	50°C	50°C	50°C
Tipo di turbina	Girante bicanale	Girante bicanale	Girante bicanale
Identificazione e logistica			
Peso lordo (kg)	32,5	32,8	31
Codice	**SPUMPSLD700S**	**SPUMPSLD700SA**	**SPUMPSLD700T**

SISTEMA DI ACCOPPIAMENTO SLD






Codice STHYDR00060

Sanipump VX 50

Sanipump VX 50 è una pompa a immersione in ghisa per il sollevamento di acque usate e pluviali fino a un'altezza massima di 16 m e ha un diametro di mandata DN 50.
La pompa Sanipump VX 50 può essere installata in un pozzetto o in una fossa.
Disponibile in versione portatile o fissa.
Sanipump VX 50 è compatibile con Sanifos 1200/ 1600/2100/3100 ed è disponibile in 12 versioni: 8 monofase (di cui 4 automatiche) e 4 trifase.

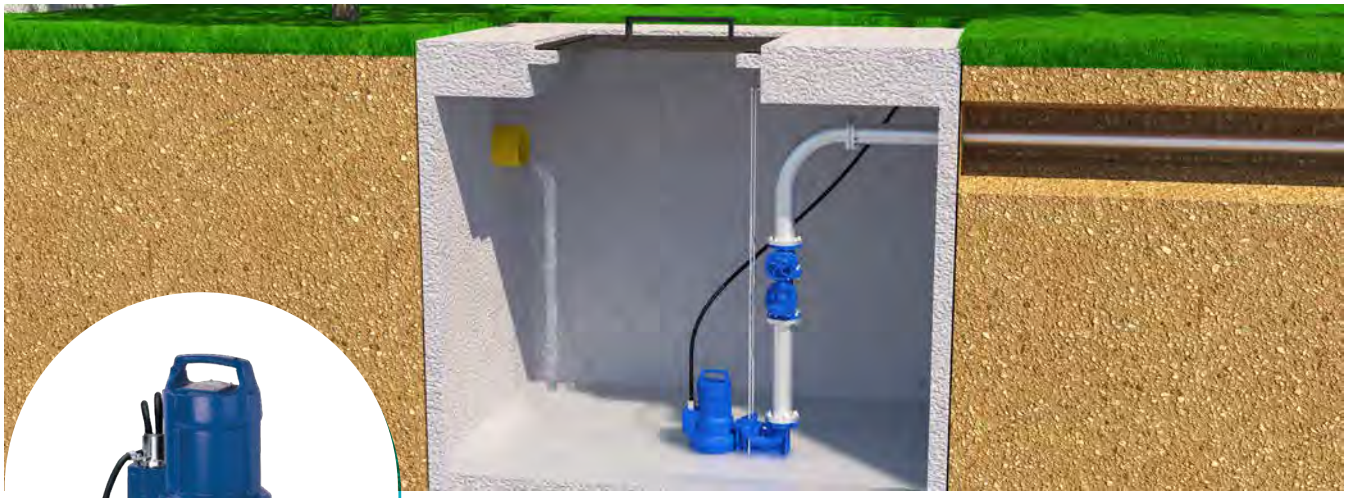

16 m


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima : 16 m
- Portata massima : 29 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Vortex
- Scarico DN 50
- 12 versioni, mono e trifase
- Tipo di servizio S1 (se il motore è completamente immerso)
- Disponibile in versione portatile o fissa
- Compatibile con Sanifos 1200/ 1600/2100/3100
- Necessita di barra guida da 1" 1/4

CURVA DI PORTATA

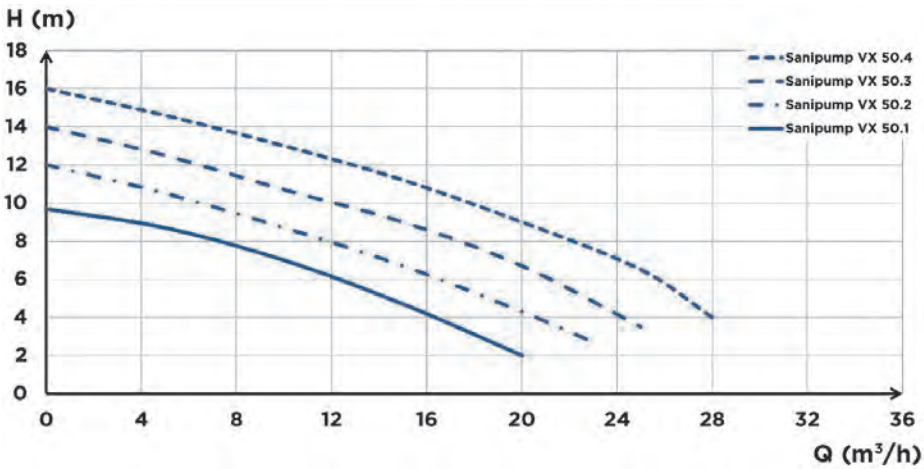


DIMENSIONI

Installazione con kit portatile

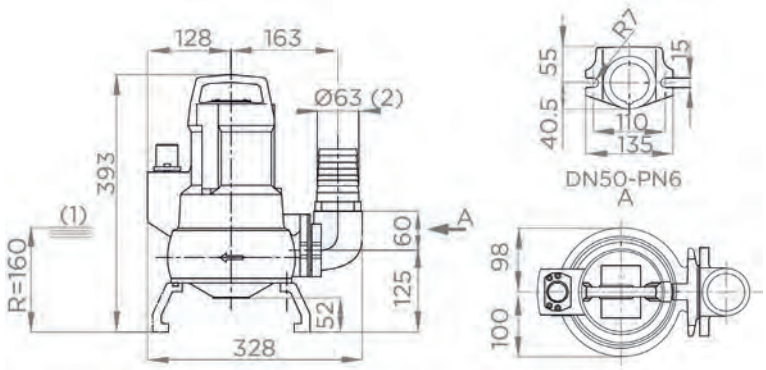


(1) Livello d'arresto più basso (2) Diametro interno del flessibile: 63 mm

Installazione fissa con guida a staffa, piede appoggio gomito DN 50/50

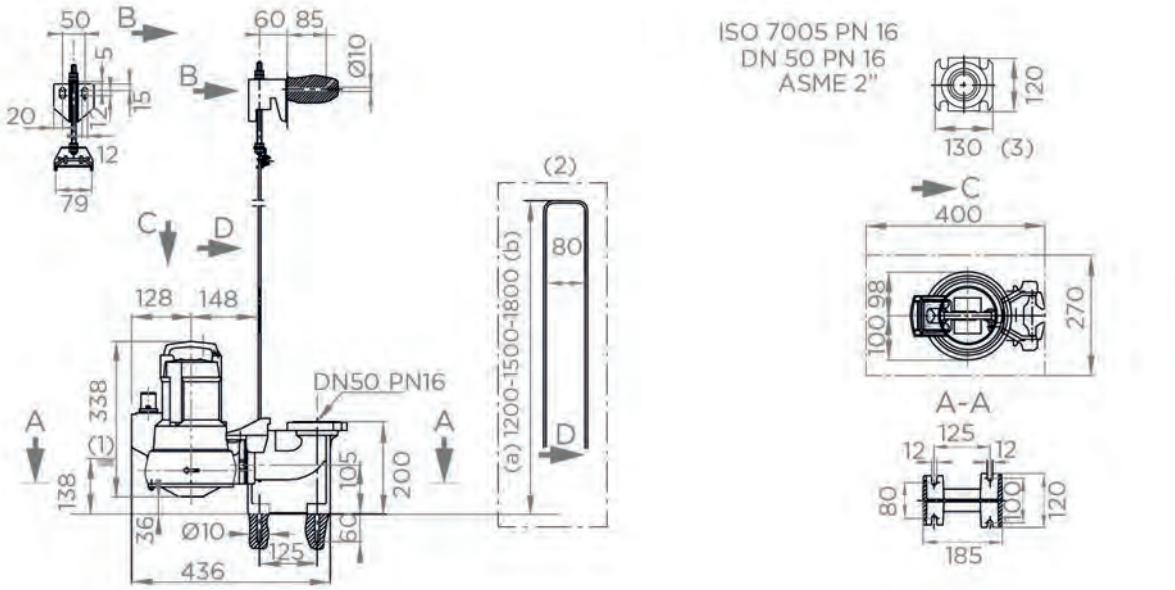

(1) Livello d'arresto più basso (2) Guida a staffa (3) Flangia del gomito (a) Minimo (b) Massimo

Installazione fissa con guida a 1 barra, piede appoggio gomito DN 50/50

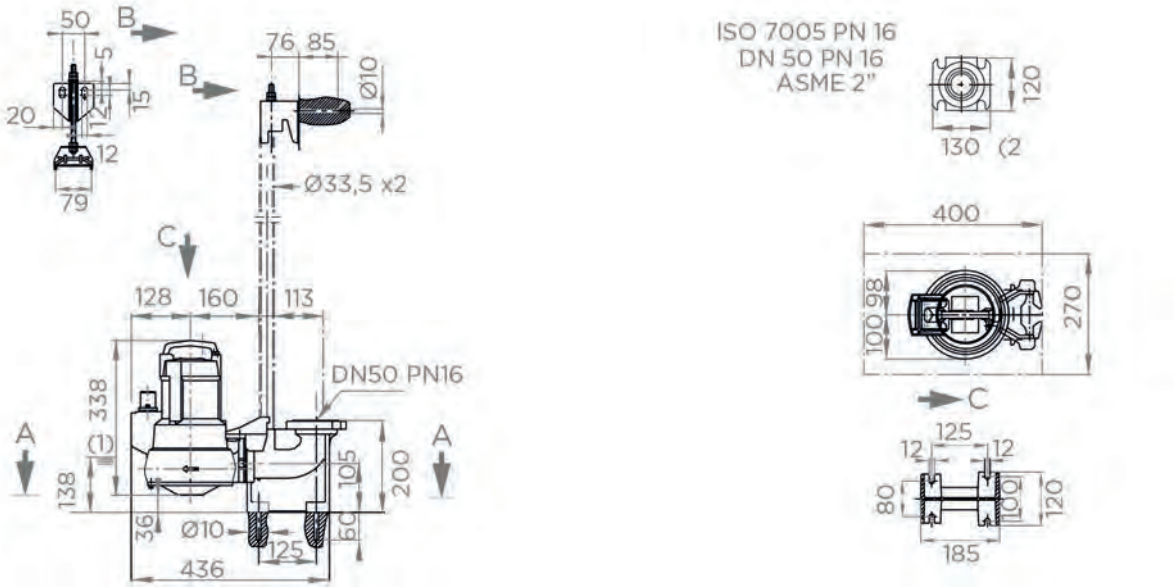

(1) Livello d'arresto più basso (2) Flangia del gomito

	Sanipump VX 50.1 S	Sanipump VX 50.1 SA	Sanipump VX 50.1 T	Sanipump VX 50.2 S	Sanipump VX 50.2 SA
Tipo di attivazione	–	Galleggiante	–	–	Galleggiante
Materiali					
Albero	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Corpo pompa	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250
Tenuta stagna	NBR	NBR	NBR	NBR	NBR
Tenuta stagna motore	Anello a tenuta stagna albero	Anello a tenuta stagna albero	Anello a tenuta stagna albero	Anello a tenuta stagna albero	Anello a tenuta stagna albero
Tenuta stagna liquido	SIC/Al203	SIC/Al203	SIC/Al203	SIC/Al203	SIC/Al203
Corpo motore	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250
Turbina	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250
Caratteristiche elettriche					
Tensione (V)	220-240	220-240	400	220-240	220-240
Frequenza (Hz)	50	50	50	50	50
Potenza assorbita P1 (W)	1000	1000	900	1250	1250
Potenza resa P2 (W)	550	550	550	750	750
RPM (giri/min)	2800	2800	2800	2800	2800
Classe elettrica	I	I	I	I	I
Classe di isolamento del motore	F	F	F	F	F
Tipologia di servizio in immersione	S1	S1	S1	S1	S1
Numero massimo di avviamenti/ora	15	15	15	15	15
Profondità di immersione (m)	10	10	10	10	10
Cavo di alimentazione : Lunghezza (m)	10	10	10	10	10
Cavo di alimentazione : Tipo di cavo, Sezione	H07 RN8-F, 3x1 mm^2	H07 RN8-F, 3x1 mm^2	H07 RN8-F, 4x1 mm^2	H07 RN8-F, 3x1 mm^2	H07 RN8-F, 3x1 mm^2
Caratteristiche idrauliche					
Prevalenza manometrica totale max (m)	9	9	9	12	12
Portata massima (m^3/h)	20	20	20	23	23
Diametro di scarico DN	50	50	50	50	50
Granulometria (mm)	45	45	45	45	45
Temperatura max consentita del liquido pompato (5 min)	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Tipo di turbina	Vortex	Vortex	Vortex	Vortex	Vortex
Identificazione e logistica					
Peso lordo (kg)	23	23	22	23	23
Codice	**SPUMPVX501S**	**SPUMPVX501SA**	**SPUMPVX501T**	**SPUMPVX502S**	**SPUMPVX502SA**

KIT PORTATILE SANIPUMP VX 50



Kit portatile Sanipump VX 50

Codice STKITHYDR00084

PIEDI APPOGGIO GUIDA MONO BARRA SANIPUMP VX 50



Piede d'appoggio Sanipump VX 50 per guida mono barra (barra non fornita, compatibile con barra da 1 1/4")

Codice STHYDR00088

	Sanipump VX 50.2 T	Sanipump VX 50.3 S	Sanipump VX 50.3 SA	Sanipump VX 50.3 T	Sanipump VX 50.4 S	Sanipump VX 50.4 SA	Sanipump VX 50.4 T
	–	–	Galleggiante	–	–	Galleggiante	–
	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250
	NBR	NBR	NBR	NBR	NBR	NBR	NBR
	Anello a tenuta stagna albero	Anello a tenuta stagna albero	Anello a tenuta stagna albero	Anello a tenuta stagna albero	Anello a tenuta stagna albero	Anello a tenuta stagna albero	Anello a tenuta stagna albero
	SIC/Al203	SIC/Al203	SIC/Al203	SIC/Al203	SIC/Al203	SIC/Al203	SIC/Al203
	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250
	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250
	400	220-240	220-240	400	220-240	220-240	400
	50	50	50	50	50	50	50
	1100	1800	1800	1500	1800	1800	2050
	750	1100	1100	1100	1100	1100	1500
	2800	2800	2800	2800	2800	2800	2800
	I	I	I	I	I	I	I
	F	F	F	F	F	F	F
	S1	S1	S1	S1	S1	S1	S1
	15	15	15	15	15	15	15
	10	10	10	10	10	10	10
	10	10	10	10	10	10	10
	H07 RN8-F, 4x1 mm²	H07 RN8-F, 3x1 mm²	H07 RN8-F, 3x1 mm²	H07 RN8-F, 4x1 mm²	H07 RN8-F, 3x1 mm²	H07 RN8-F, 3x1 mm²	H07 RN8-F, 4x1 mm²
	12	14	14	14	16	16	16
	23	26	26	26	29	29	29
	50	50	50	50	50	50	50
	45	43	43	43	41	41	41
	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
	Vortex	Vortex	Vortex	Vortex	Vortex	Vortex	Vortex
	23	23	23	23	23	23	23
	SPUMPVX502T	**SPUMPVX503S**	**SPUMPVX503SA**	**SPUMPVX503T**	**SPUMPVX504S**	**SPUMPVX504SA**	**SPUMPVX504T**

PIEDI D'APPOGGIO GUIDA SANIPUMP VX 50



Piede appoggio guida SANIPUMP VX 50 - Anello 120, per pozzetto 1,50 m max

Codice STHYDR00085

Piede appoggio guida SANIPUMP VX 50 - Anello 150, per pozzetto 1,80 m max


Codice STHYDR00086

Piede appoggio guida SANIPUMP VX 50 - Anello 180, per pozzetto 2,10 m max

Codice STHYDR00087

Sanipump VX 65/80

Sanipump VX 65/80 sono delle pompe a immersione in ghisa per il pompaggio di acque chiare e pluviali fino a una altezza massima di 35 m. Sono dotate di una girante vortex con diametro cha va da 120 a 190 mm a seconda del modello, e di una uscita DN 65 o DN 80. Installazione fissa su piedi di supporto DN 65, 80 o 100. Per installazione in un pozzetto.

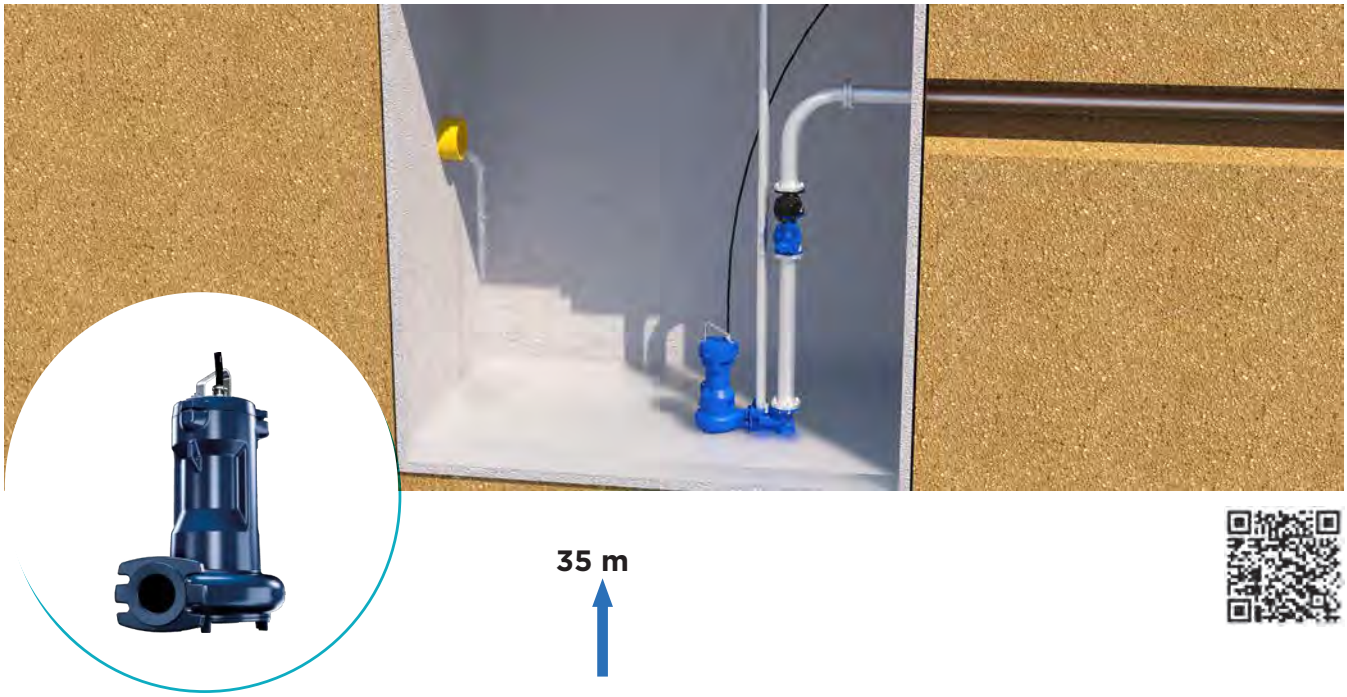


PRESTAZIONI


- Prevalenza manometrica totale massima : 35 m
- Portata massima : 110 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ruota Vortex
- Scarico DN 65, 80 o 100.
- Pompaggio di acque chiare o pluviali
- Servizio S1 (se motore completamente immerso)
- Doppia guarnizione meccanica
- Montaggio fisso su piedi di supporto
- Passaggio libero fino a 80 mm
- Necessita di 2 barre guida da 2"


CURVA DI PORTATA

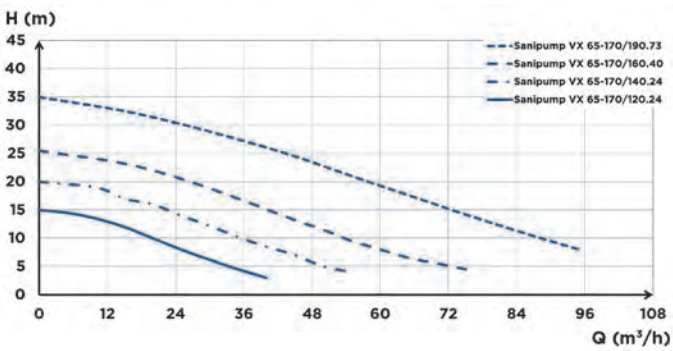

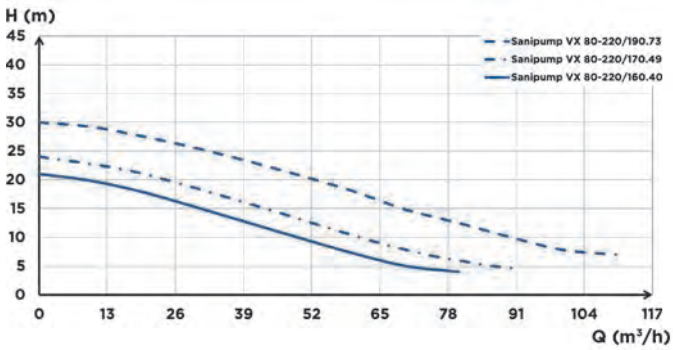

DIMENSIONI

Sanipump VX 65 - Installazione fissa con 2 barre guida

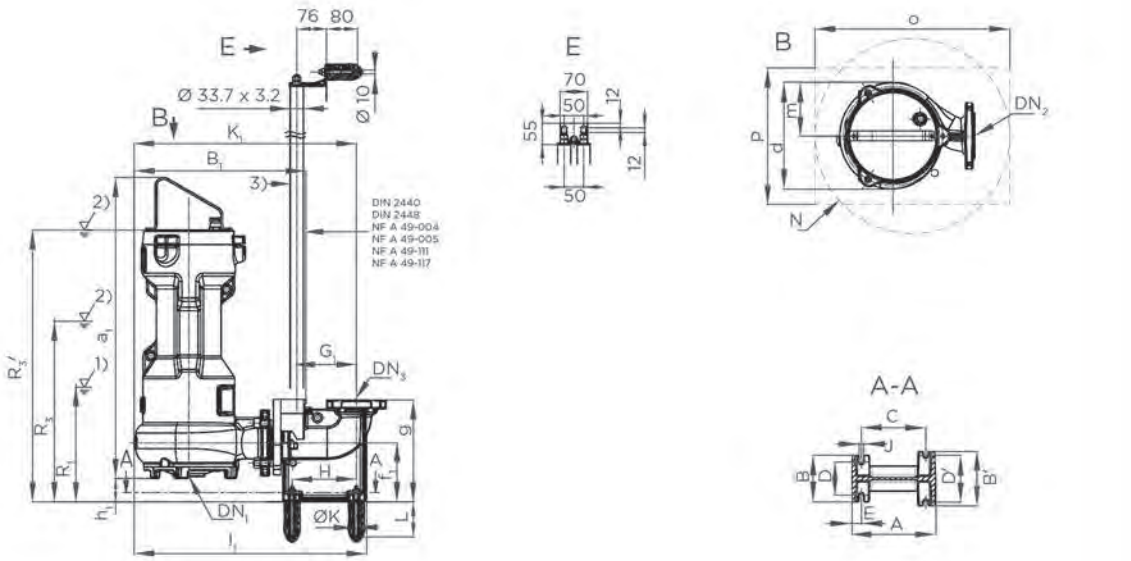

(1) Livello d'arresto più basso in modalità funzionamento automatico (2) Immersione minima in servizio continuo (3) Non fornito da SFA


Dimensioni gruppo motopompa (mm)

Potenza della pompa	DN1	DN2	a1	b1	d	f1	g	h1	k1	l1	m	R1	R3'
.24 & .40	65	65	691	440	274	151	261	60	569	595	138	245	636
.73	65	65	763	440	274	151	261	60	569	595	138	357	688

Dimensioni massiccio di fondazione (mm)

Potenza della pompa	DN1	A	B	B'	C	D	D'	E	G1	H	J	ØK	L	N min.	O min.	P min.
.24 & .40 .73	65	216	120	140	165	85	120	25	153	165	12	10	90	550	550	400

Sanipump VX 80 - Installazione fissa con 2 barre guida

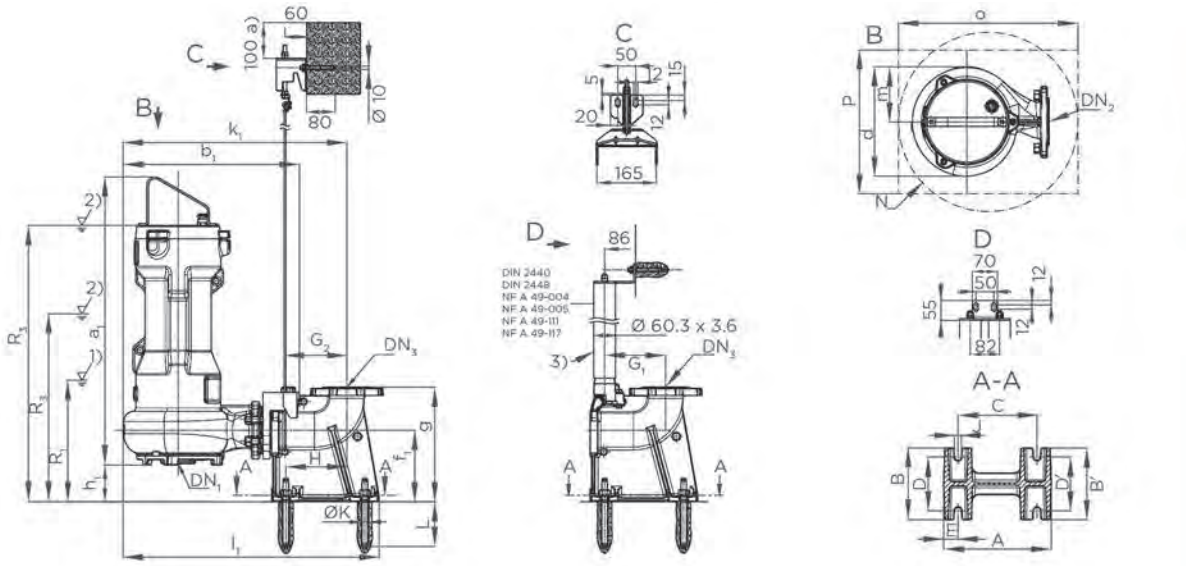

(1) Livello d'arresto più basso in modalità funzionamento automatico (2) Immersione minima in servizio continuo (3) Non fornito da SFA

Dimensioni gruppo motopompa (mm)

Potenza della pompa	DN1	DN2	a1	b1	d	f1	g	h1	k1	l1	m	R1	R3'
.40	80	80	701	492	305	200	320	103	623	713	154	298	689
.49 & .73	80	65	774	492	305	200	320	103	623	713	154	411	742

Dimensioni massiccio di fondazione (mm)

Potenza della pompa	DN1	A	B	B'	C	D	D'	E	G1	G2	H	J	ØK	L	N min.	O min.	P min.
.40 .49 & .73	80	300	200	200	220	150	150	40	170	173	170	20	18	125	580	580	400

	Sanipump VX 65-170/120.24	Sanipump VX 65-170/140.24	Sanipump VX 65-170/160.40	Sanipump VX 65-170/190.73
Materiali				
Albero	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Corpo pompa	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250
Tenuta stagna motore	SIC/SIC/NBR	SIC/SIC/NBR	SIC/SIC/NBR	SIC/SIC/NBR
Tenuta stagna fluido	Carbonio/Al203	Carbonio/Al203	Carbonio/Al203	Carbonio/Al203
Corpo motore	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250
Girante	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250
Caratteristiche elettriche				
Tensione (V)	400	400	400	400
Frequenza (Hz)	50	50	50	50
Potenza assorbita P1 (W)	2950	2950	4860	8720
Potenza resa P2 (W)	2400	2400	4000	7300
RPM (giri/min)	2900	2900	2900	2900
Classe elettrica	I	I	I	I
Classe di isolamento del motore	F	F	F	F
Tipologia di servizio in immersione	S1	S1	S1	S1
Numero massimo di avviamenti/ora	30	30	30	30
Profondità di immersione (m)	25	25	25	25
Cavo di alimentazione: Lunghezza (m)	10	10	10	10
Cavo di alimentazione : Tipo di cavo, Sezione	H07 RN8-F, 4x1 mm²	H07 RN8-F, 4x1 mm²	H07 RN8-F, 4x1 mm²	H07 RN8-F, 4x1 mm²
Caratteristiche idrauliche				
Prevalenza manometrica totale massima (m)	15	20	26	35
Portata massima (m³/h)	44	56	76	96
Diametro di scarico DN	65	65	65	65
Passaggio libero (mm)	65	65	65	65
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	40 °C	40 °C	40 °C	40 °C
Tipo di girante	Vortex	Vortex	Vortex	Vortex
Identificazione e logistica				
Peso lordo (kg)	65	65	69	91
Codice	**SPUMPVX65120**	**SPUMPVX65140**	**SPUMPVX65160**	**SPUMPVX65190**

KIT D'INSTALLAZIONE DN 65 PER 2 BARRE GUIDA



Piede appoggio DN 65 2 barre guida
(barre non fornite, compatibile con barre 33,7x3,2)

codice STKITDN6500089

KIT D'INSTALLAZIONE DN 65/80 PER 2 BARRE GUIDA



Piede appoggio DN 65/80 2 barre guida
(barre non fornite, compatibile con barre 33,7x3,2)

codice STKITDN658000091

	Sanipump VX 80-220/160.40	Sanipump VX 80-220/170.49	Sanipump VX 80-220/190.73
Materiali			
Albero	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Corpo pompa	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250
Tenuta stagna motore	SIC/SIC/NBR	SIC/SIC/NBR	SIC/SIC/NBR
Tenuta stagna fluido	Carbonio/Al203	Carbonio/Al203	Carbonio/Al203
Corpo motore	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250
Girante	EN-GJL-250	EN-GJL-250	EN-GJL-250
Caratteristiche elettriche			
Tensione (V)	400	400	400
Frequenza (Hz)	50	50	50
Potenza assorbita P1 (W)	5830	5830	8720
Potenza resa P2 (W)	4900	4900	7300
RPM (giri/min)	2900	2900	2900
Classe elettrica	I	I	I
Classe di isolamento del motore	F	F	F
Tipologia di servizio in immersione	S1	S1	S1
Numero massimo di avviamenti/ora	30	30	30
Profondità di immersione (m)	25	25	25
Cavo di alimentazione: Lunghezza (m)	10	10	10
Cavo di alimentazione : Tipo di cavo, Sezione	H07 RN8-F, 4x1 mm²	H07 RN8-F, 4x1 mm²	H07 RN8-F, 4x1 mm²
Caratteristiche idrauliche			
Prevalenza manometrica totale massima (m)	21	24	30
Portata massima (m³/h)	80	95	110
Diametro di scarico DN	80	80	80
Passaggio libero (mm)	80	80	80
Temperatura massima consentita del liquido pompato (5 min)	40 °C	40 °C	40 °C
Tipo di girante	Vortex	Vortex	Vortex
Identificazione e logistica			
Peso lordo (kg)	73	91	96
Codice	**SPUMPVX80160**	**SPUMPVX80170**	**SPUMPVX80190**

KIT D'INSTALLAZIONE DN 80 PER 2 BARRE GUIDA



Piede d'appoggio DN 80 2 barre guida
(barre non fornite, compatibile con barre 60,3 x 3,6)

codice STKITDN8000090

KIT D'INSTALLAZIONE DN 80/100 PER 2 BARRE GUIDA



Piede d'appoggio DN 80/100 2 barre guida
(barre non fornite, compatibile con barre 60,3 x 3,6)

codice STKITDN8010092

Accessori pompe e stazioni





Centraline di controllo e allarmi

P.185



Accessori Sanicubic

P.187



Accessori Sanipump

P.189



Accessori Pompe

P.191

Allarmi e centraline di controllo

Allarme remoto visivo e sonoro collegabile via cavo






Il cavo di 5 m permette il monitoraggio della stazione da un locale vicino. L'alimentazione avviene mediante la stazione di sollevamento. Avvisa in caso di un livello anomalo dell'acqua e di un problema elettrico della stazione.

- Indice di protezione IP44
- 5 m di cavo

Prodotto	Codice	Utilizzabile con	
Allarme via cavo Sanicom 1 /Sanicubic 1 L	SCOM1ALARM	Sanicom 1 / Sanicubic 1 WP L / 1 VX L / 1 GR HP S L	Optional
Allarme via cavo Sanicom 2 /Sanicubic 2 L	SCOM2ALARM	Sanicom 2 / 2 Classic L / 2 Pro Smart L / 2 Pro Smart Brushless L / 2 VX L / 2 GR HP S L	Optional
Allarme via cavo	-	Sanicubic 1, Sanifos 390 (2 pompe), Sanifos 610 (2 pompe), Sanifos 1300 (2 pompe)	Di serie

Allarme via cavo per Sanifos

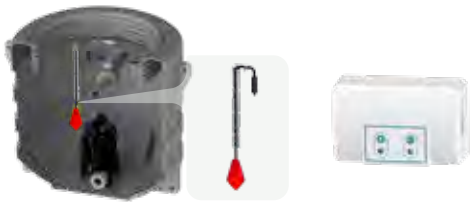

E' un kit composto da un allarme visivo e sonoro e di un galleggiante.

- Cavo allarme-galleggiante non fornito.

Prodotto	Codice	Utilizzabile con	
Allarme collegabile via cavo	KITALARMFOS20	Sanifos 280 (1 pompa), Sanifos 390 monofase (1 pompa) Sanifos 610 monfosase (1 pompa)	Optional

Allarme HF



L'allarme HF 868 MHz permette di monitorare il buon funzionamento della stazione di sollevamento da un locale vicino grazie alla sua portata in campo libero di 100 m. Fornisce informazioni sullo stato della stazione in tempo reale.

Prodotto	Codice	Utilizzabile con	
Allarme HF Sanicubic	-	Sanicubic 2 Pro	Di serie

Kit allarme per degrassatori 230 V sonda/scatola




- Allarme visivo e sonoro
- Rilevazione livello dei grassi dello scomparto separatore
- Rilevazione mancanza acqua
- Migliore gestione delle operazioni di svuotamento
- Di serie: centralina, sonda, cavo
- Dimensioni: L 125xH75xP35 mm

Prodotto	Codice	Utilizzabile con	
Allarme degrassatori 230 V sonda/scatola	SGREASESCALARM	Sanigrease S 680/1600 (C), Sanigrease S ST/AD/PM, Sanigrease SU 1/1,5/2/3/4	Optional

Centralina di controllo classica






La centralina di controllo è dotata di cavi di 4 metri per una installazione remota. Permette il monitoraggio della stazione di sollevamento e di attivare l'avvio forzato. Un allarme visivo e sonoro si mette in funzione quando il livello dell'acqua sale in modo anomalo nel serbatoio o in caso di interruzione di corrente.

Prodotto	Codice	Utilizzabile con	
Centralina di controllo classica	-	Sanicom 1, Sanicubic 1 WP L, Sanicubic1 VX L Sanicubic 2 Classic L, Sanicubic 2 Pro L, Sanicubic 2 VX L	Di serie

Centralina di controllo SMART







La centralina di controllo SMART è una soluzione di controllo facile da installare grazie ai suoi connettori. Il suo interfaccia permette un utilizzo e un controllo semplice dei parametri della stazione; i dati si possono consultare in tempo reale e si può risalire anche ad allarmi passati.

Permette anche di modificare i parametri di funzionamento delle pompe.

Prodotto	Codice	Utilizzabile con	
Centralina di controllo Smart	-	Sanicubic 2 Pro Smart L / Sanicubic 2 Pro Smart Brushless L Sanicubic 2 VX Smart L Sanifos 390 (2 pompe), Sanifos 610 (2 pompe) & Sanifos 1300 (2 pompe)	Di serie


Centraline di controllo ZPS



Centralina di controllo ZPS 1



Centralina di controllo ZPS 2

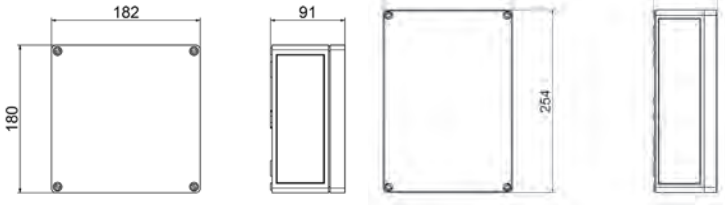

Le centraline di controllo ZPS sono disponibili in 10 modelli a seconda che gestiscano 1 o 2 pompe, che siano mono o trifase, che il comando sia pneumatico o galleggiante.
variano anche in base alla potenza delle pompe associate.
Per la configurazione con Sanifos 1200/1600/2100/3100 vedi pag. 148-150
Dotate di allarme visivo e sonoro integrato, permettono di visualizzare gli stati di funzionamento della/delle pompa/e con messaggi testuali e icone. La memoria interna memorizza fino a 64 messaggi.
Il funzionamento è automatico in caso di una sola pompa, è alternato per le installazioni con 2 pompe con attivazione della seconda pompa in caso di necessità. Il controllo di livello è possibile con pressione dinamica o con interruttore a galleggiante o in interfaccia 4-20 mA con rilevatore esterno.
E' possibile anche visualizzare le ore di funzionamento, il consumo elettrico, i cicli di manutenzione. Adatta per fissaggio a muro.

Prodotto	Codice	Utilizzabile con
Centralina di controllo ZPS 1 S Pneumatico 4 kW	SFOSCTBOXZPS1230	Pompa (e) fino a 4 kW
Centralina di controllo ZPS 2 S Pneumatico 4 kW	SFOSCTBOXZPS2230	
Centralina di controllo ZPS 1 T Pneumatico 4 kW	SFOSCTBOXZPS1400	
Centralina di controllo ZPS 2 T Pneumatico 4 kW	SFOSCTBOXZPS2400	
Centralina di controllo ZPS 1 S Galleggiante 4 kW	SFOSCTBOXZPS1S230	
Centralina di controllo ZPS 2 S Galleggiante 4 kW	SFOSCTBOXZPS2S230	
Centralina di controllo ZPS 1 T Galleggiante 4 kW	SFOSCTBOXZPS1T400	
Centralina di controllo ZPS 2 T Galleggiante 4 kW	SFOSCTBOXZPS2T400	
Centralina di controllo ZPS 1 T 5.5 kW	STCTBOXZPS1T	Pompa (e) fino a 5,5 kW
Centralina di controllo ZPS 2 T 5.5 kW	STCTBOXZPS2T	

Centralina di controllo PS 2




- Sistema di comando che si compone di una centralina di controllo incoporata alla porta dell'armadio e di una unità di controllo fissata su guida.
- Possibilità di collegare diversi sensori di livello.
- Gestione completa del funzionamento delle pompe con schermo LCD e potenziometro numerico.
- 8 led indicatori di stati di funzionamento e/o anomalia delle pompe
- Dimensioni: L 600 x H 600 x P 210.

Prodotto	Codice	Utilizzabile con
Centralina sistema PS2	-	Pompa (e) fino a 7,5kW

Accessori Sanicubic

Accessori Sanicubic 1 GR / 2 GR


N°	Denominazione	Codice	Di serie oppure optional	Quantità necessaria	
				1 GR	2 GR
1	Sanicubic 1 Gr o 2 GR	-	Di serie	-	-
2	Gomito a 90° in acciaio inox filettato con 1 flangia	-	Di serie	x1	x2
3	Valvola di non ritorno a sfera in ghisa	-	Di serie	x1	x2
4	Tubo Y inox	-	Di serie	-	x1
5	Valvola di chiusura DN 50 ghisa	**STVALBLOCDN5008**	Optional	x1	x1
6	Accessori di montaggio DN 50 VA (inox)	**STKITMONDN50VA30**	Optional	-	x1
7	Kit accessori montaggio per raccordo flangiato DN 50 M16x90	**STHYDR00120**	Optional	x1	x1
8	Raccordo flangiato DN50	**STHYDR00061**	Optional	x1	x1

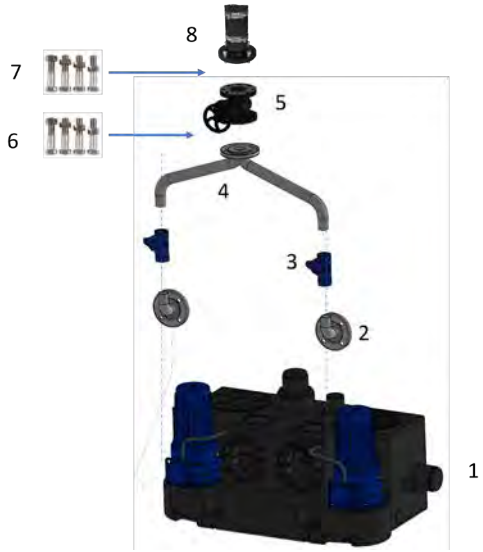


Accessori Sanicubic 1 VX KB / 2 VX KB

N°	Denominazione	Codice	Di serie oppure optional	Quantità necessaria	
				1 VX KB 1.1 1.5	2 VX KB 1.1 1.5
1	Sanicubic 1 VX KB 1.1 o 1.5 o 2 VX KB 1.1 o 1.5	-	Di serie	-	-
2	Valvola di chiusura DN 100 ghisa	**STVALBLOCDN5009**	Optional	x1	x2
3	Tubo Y DN 100 x 100 x 100	-	Di serie	-	-
4	Kit accessori di montaggio per valvola saracinesca DN 100	**STHYDR00118**	Optional	x1	x2
5	Kit accessori di montaggio per raccordo flangiato DN 100	**STHYDR00117**	Di serie	-	x1
6	Raccordo flangiato DN 100	**STHYDR00062**	Di serie	x1	x1

Versione 1.1 & 1.5

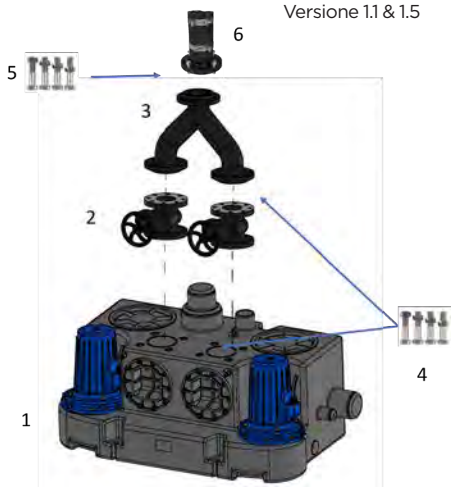


Versione 3.0

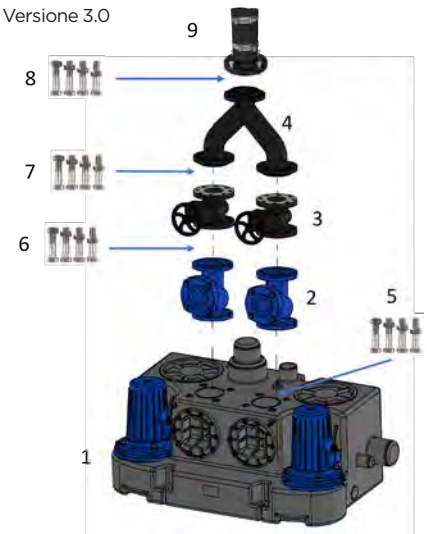

N°	Denominazione	Codice	Di serie oppure optional	Quantità necessaria	
				1 VX KB 3.0	2 VX KB 3.0
1	Sanicubic 1 VX KB 3.0 o 2 VX KB 3.0	-	Di serie	-	-
2	Valvola di non ritorno a sfera DN 100	**STHYDR022**	Di serie	x1	x2
3	Valvola di chiusura DN100 Ghisa	**STVALBLOCDN5009**	Optional	x1	x2
4	Tubo Y DN 100 x 100 x 100	-	Di serie	-	-
5	Kit accessori di montaggio per valvola di non ritorno a sfera DN 100	-	Di serie	x1	x2
6	Kit accessori di montaggio per valvola di non ritorno/ saracinesca DN 100	**STHYDR00119**	Optional	x1	x2
7	Kit accessori montaggio ghisa PE DN 100 M16x90	**STHYDR00036**	Di serie	x1	x2
8	Kit accessori di montaggio per raccordo flangiato DN 100	**STHYDR00117**	Di serie	x1	x2
9	Raccordo flangiato DN 100	**STHYDR00062**	Di serie	x1	x1


Accessori Sanicubic 1 VX W80 / 2 VX W80

N°	Denominazione	Codice	Di serie oppure optional	Quantità necessaria	
				1 VX W80	2 VX W80
1	Sanicubic 1 VX W 80 o 2 VX W80	-	Di serie	-	-
2	Valvola di non ritorno DN 100 chiusura a sfera	**STHYDR022**	Optional	x1	x2
3	Valvola di chiusura DN100 Ghisa	**STVALBLOCDN5009**	Optional	x1	x2
4	Tubo Y 100x100x100 per 1 VX e 2VX W80	**STHYDR00028**	Di serie	-	x1
5	Valvola d'arresto DN 150	**STHYDR00021**	Optional	x1	x1
6	Kit accessori montaggio per valvola di non ritorno a sfera	**STHYDR00116**	Optional	x1	x2
7	Kit access. montaggio valv. non ritorno/saracin. DN 100	**STHYDR00119**	Optional	x1	x2
8	Kit access. montaggio ghisa PE DN 100 M16x90	**STHYDR00036**	Optional	x1	x2
9	Kit accessori di montaggio per raccordo flangiato DN 100	**STHYDR00117**	Optional	-	x1
10	Raccordo flangiato DN 100	**STHYDR00062**	Di serie	x1	x1
11	Raccordo flangiato DN 150	**STHYDR00063**	Optional	x1	x1
12	Kit accessori di montaggio per raccordo flangiato DN 150	**STHYDR00040**	Optional	x2	x2

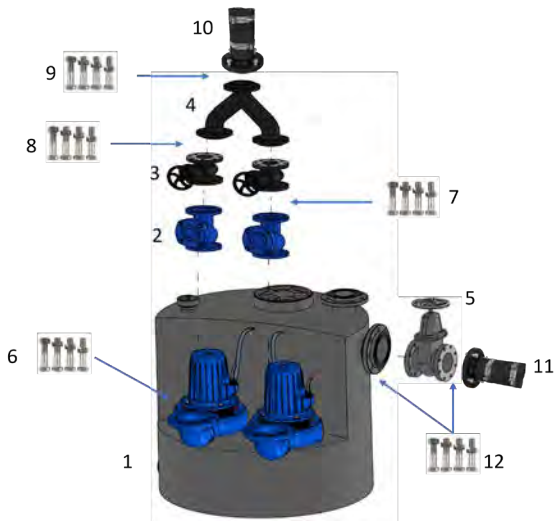

Accessori Sanicubic 1 SC / 2 SC


N°	Denominazione	Codice	Di serie oppure optional	Quantità necessaria	
				1 SC	2 SC
1	Sanicubic 1 SC o 2 SC	-	Di serie	-	-
2	Valvola di non ritorno DN 100 chiusura a sfera	**STHYDR00022**	Optional	x1	x2
3	Valvola di chiusura DN100 Ghisa	**STVALBLOCDN5009**	Optional	x1	x2
4	Giunzione di tubi Y PE ND 100	**STHYDR025**	Di serie	-	x1
5	Valvola d'arresto DN 150	**STHYDR00021**	Optional	x1	x1
6	Kit accessori di montaggio per valvola di non ritorno a sfera DN 100	**STHYDR00016**	Optional	x1	x2
7	Kit access. montaggio valv. non ritorno/saracin. DN 100	**STHYDR00119**	Optional	x1	x2
8	Kit access. montaggio ghisa PE DN 100 M16x90	**STHYDR00036**	Optional	x1	x2
9	Kit accessori di montaggio per raccordo flangiato DN 100	**STHYDR00117**	Optional	-	x1
10	Raccordo flangiato DN 100	**STHYDR00062**	Optional	x1	x1
11	Raccordo flangiato DN 150	**STHYDR00063**	Optional	x1	x1
12	Kit accessori di montaggio per raccordo flangiato DN 150	**STHYDR00064**	Optional	x2	x2

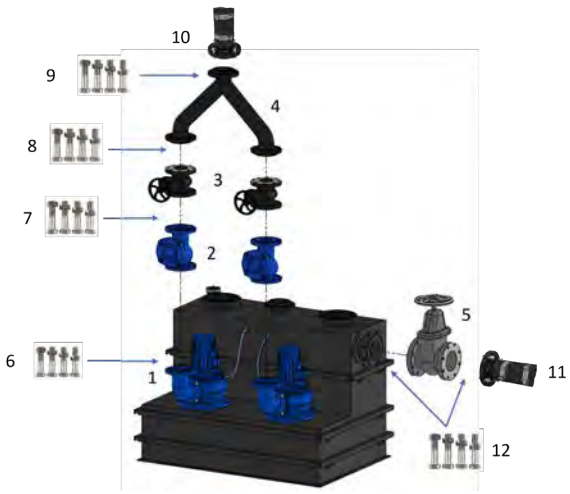

Accessori Sanipump SLD/ZFS/ZPG/VX


Accessori Sanipump SLD 700

N°	Denominazione	Codice
1	Sanipump SLD 700	-
2	Sistema di accoppiamento SLD	STHYDR00060
3	Kit scarico per sistema accoppiamento 2" per montaggio con piede d'appoggio	STKITEVAC002
4	Kit scarico standard 2" per montaggio senza piede d'appoggio	STKITEVAC001

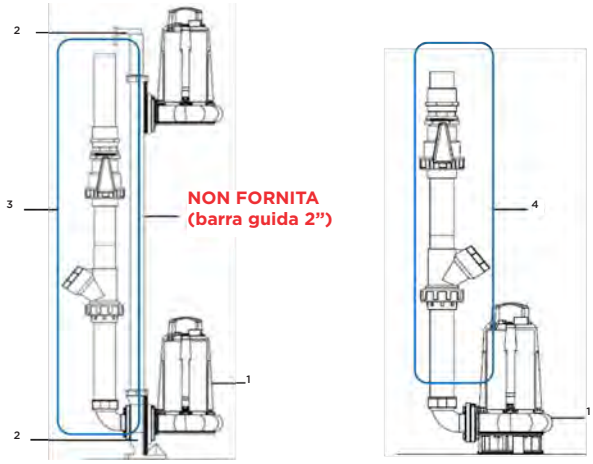


Accessori Sanipump ZPG / ZFS

N°	Denominazione	Codice
1	Sanipump ZPG o ZFS	-
2	Kit installazione a terra ZFS	STKITHYDR001
3	Gomito di raccordo 90° DN 50 VA	STRACDN5004
4	Kit accessori montaggio per raccordo flangiato DN50 M16x90	STHYDR00120
5	Condotta di scarico DN 50 1 mt PE 2 per brida	STTUBDN5014
6	Accessori di montaggio DN 50 16x60	STKITMONDN50VA30
7	Valvola clapet non ritorno DN 50 ghisa	STVALNRDN5007
8	Valvola di chiusura DN 50 ghisa	STVALBLOCDN5008
9	Sistema di accoppiamento ZFS/ZPG 71	STKITCOUP02

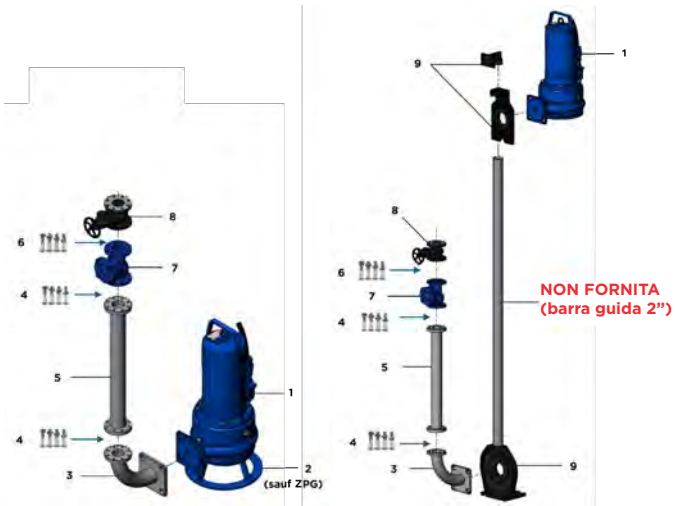


Accessori Sanipump VX 50

N°	Denominazione	Codice
1	Sanipump VX 50	-
2	Kit portatile Sanipump VX 50	STKITHYDR00084
3	Kit scarico standard 2" per montaggio senza piede di appoggio	STKITEVAC001
4	Kit accessori montaggio per raccordo flangiato DN50 M16x90	STHYDR00120
5	Valvola di chiusura DN100 Ghisa	STVALBLOCDN5009
6	Valvola clapet non ritorno DN 50 ghisa	STVALNRDN5007
7	Valvola di chiusura DN 50 ghisa	STVALBLOCDN5008
8	Raccordo flangiato DN 50	STHYDR00061
9	Accessori di montaggio DN 50 16x60	STHYDR00030
10	Piede appoggio Sanipump VX 50 guida a staffa 120, per pozzetto 1.50 m max	STHYDR00085
	Piede appoggio Sanipump Vx 50 guida a staffa 150, per pozzetto 1.80 m max	STHYDR00086
	Piede appoggio Sanipump Vx 50 guida a staffa 180, per pozzetto 2.10 m max	STHYDR00087
	Piede appoggio Sanipump Vx 50 guida 1 barra (barra guida 1" 1/4 non fornita)	STHYDR00088

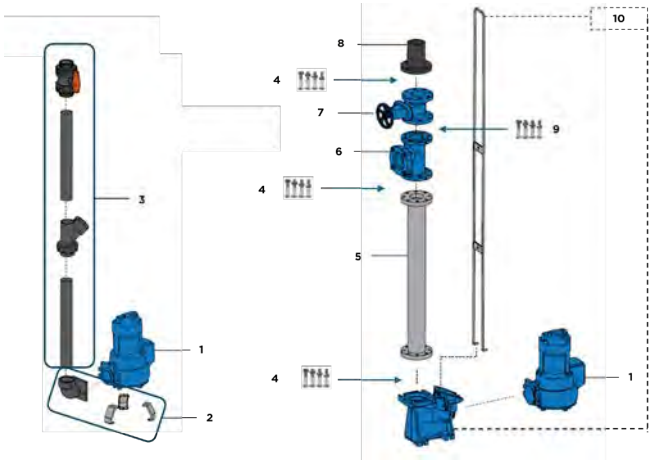


Accessori Sanipump VX 65

N°	Denominazione	Codice
1	Sanipump VX 65	-
2	Piede appoggio Sanipump VX 65 per due barre guida (non fornite, compatibile 33,7x3,2)	STKITDN6500089
	Piede appoggio Sanipump VX 65 per due barre (non fornite, compatibile 33,7x3,2)	STKITDN658000091
3	Accessori di montaggio DN 65 M16x90	STHYDR00131
	Accessori di montaggio DN 80 M16x90	STHYDR00133
4	Condotta di scarico 1 m 2 flange PE DN 65	STHYDR00097
	Condotta di scarico 1 m 2 flange PE DN 80	STHYDR0098
5	Valvola di non ritorno a sfera DN 65 ghisa	STHYDR00095
	Valvola di non ritorno DN 80 a sfera in ghisa	STHYDR00130
6	Accessori di montaggio DN 65 M16x70	STHYDR00132
	Accessori di montaggio DN 80 M16x70	STHYDR00093
7	Valvola di bloccaggio DN 65 ghisa	STHYDR00094
	Valvola di bloccaggio DN 80 ghisa	STHYDR00096
8	Raccordo flangiato flessibile DN 65	STHYDR00134
	Raccordo flangiato flessibile DN 80	STHYDR00135

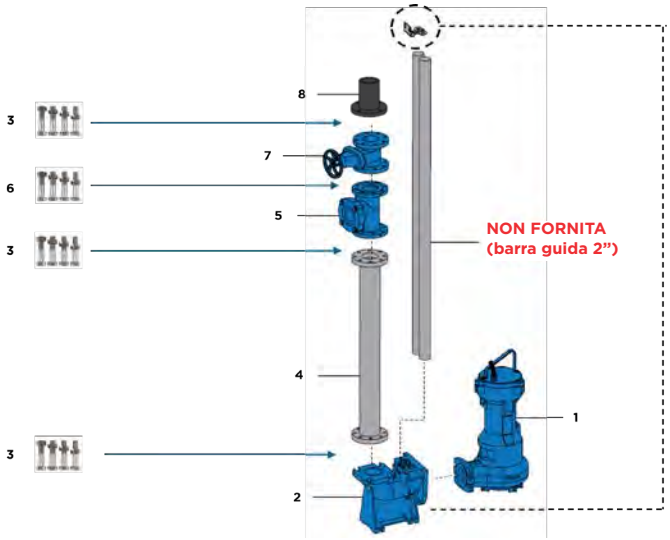

Accessori Sanipump VX 80

N°	Denominazione	Codice
1	Sanipump VX 80	-
2	Piede appoggio DN 80 per due barre guida (barre non fornite, compatibile con 2 barre 60,3x3,6)	STHYDR00090
	Piede appoggioDN 80/100 per due barre (barre non fornite, compatibile con 2 barre 60,3x3,6)	STHYDR00092
3	Accessori di montaggio DN 80 M16x90	STHYDR00133
	Accessori di montaggio DN 100 M16x90	STHYDR00136
4	Condotta di scarico 1 m 2 flange PE DN 80	STHYDR00098
	Condotta di scarico 1 m 2 flange PE DN 100	STHYDR00136
5	Valvola di non ritorno a sfera DN 80 ghisa	STHYDR00095
	Valvola di non ritorno DN 100 chiusura a sfera	STHYDR022
6	Accessori di montaggio DN 80 M16x70	STHYDR00132
	Accessori di montaggio DN 100 M16x70	STHYDR00116
7	Valvola di bloccaggio DN 80 ghisa	STHYDR00096
	Valvola di bloccaggio DN 100 ghisa	STHYDR00119
8	Raccordo flangiato flessibile DN 80	STHYDR00135
	Raccordo flangiato flessibile DN 100	STHYDR00062

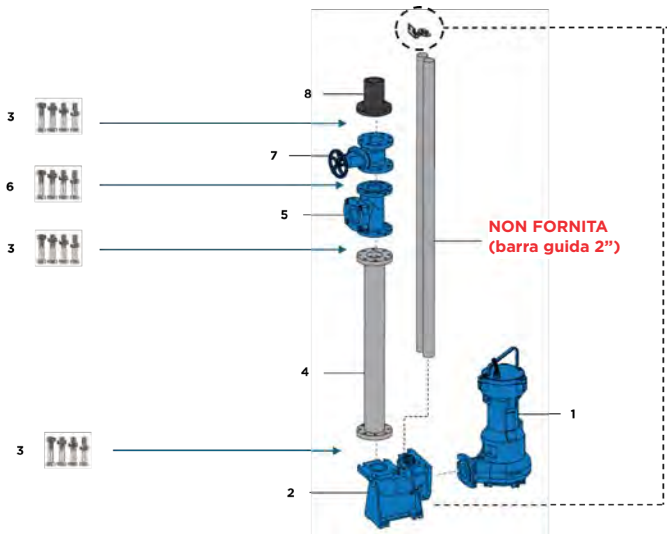

Accessori pompe

Illustrazione	Denominazione	Codice
	Aqua XL galleggiante 10 m	SFOSFLOT-001
	Aqua XL galleggiante 20 m	SFOSFLOT-002
	Armadio esterno Tipo 1 completo	STEXTCAB01
	Armadio esterno Tipo 3 completo	STEXTCAB302
	Braccio di sollevamento max 70 kg	STHYDR00109
	Kit di viteria per base braccio di sollevamento 70	STHYDR00104
	Base per braccio di sollevamento 70 da avvitare	STHYDR00110
	Base per braccio di sollevamento 70 con splitter	STHYDR00111
	Braccio di sollevamento 120 kg	STHYDR00105
	Kit di viteria per base braccio di sollevamento 90	STHYDR00108
	Base per braccio di sollevamento 90 da avvitare	STHYDR00106
	Base per braccio di sollevamento 90 con splitter	STHYDR00107
	Paranco a catena 500 kg (5 m)	STHYDR00112
	Flangia filetatta DN 50 IG 2" PN10/16	STBRIFLADN5015
	Catena per sollevamento pompe (al metro)	ST8MMCHXLOW10
	Grillo Inox 8 mm	STMAN5M812
	Accessori per kit scarico standard 2"	STKITACCESS001
	Accessori per kit scarico sistema accoppiamento 2"	STKITACCESS002
	Pompa manuale a membrana	STPOMPMAN
	Riduzione DN 125/100 PE con flangia	HYDRO-00023
	Riduzione DN 150/100 PE con flangia	HYDRO-00024
	Valvola d'arresto a sfera DN 100	VALVARRSFERA16
	Valvola clapet non ritorno 1" 1/4	STVALNRDN3242
	Valvola per kit non ritorno Sanisub ZPK	STGOMVAL43



PERCHE' INSTALLARE I DEGRASSATORI

Sanigrease

I ristoranti producono delle acque di scarico con materie grasse e oleose, di origine animale o vegetale, che possono dare origine a importanti depositi nelle canalizzazioni impedendo il corretto funzionamento della rete fognaria.

Un degrassatore permette di trattenere a monte i grassi, le sostanze oleose e i rifiuti consentendo il recupero per un più corretto smaltimento.

La realizzazione dei separatori di grassi è regolata da diverse norme, in particolare dalla norma francese NF EN 1825-1, completata dalla NF P 16-500-1/CN e dalla NF EN 1825-2. Gli apparecchi sono inoltre soggetti alla marcatura CE, le cui modalità sono definite nell'allegato ZA.
Dal 1° luglio 2013, la D.O.P. è obbligatoria.
Ogni prodotto deve essere accompagnato dalla D.O.P., che comprende anche la marcatura CE.



Degrassatori

Per posa a pavimento o da interrare, per una installazione temporanea o permanente, SFA propone diverse soluzioni di degrassatori Sanigrease.

Sanigrease		N° pasti (serviti/giorno)	Raccolta oli/ grassi	Volume utile (L)	TN*	Colonna di scarico
T 24	 P.198	Food-truck 1 lavello	✓	24	0.5 ≤	-
T 40 / 60 / 80 / 100	 P.199	da 1 a 4 lavelli ≤ 40 / 60 / 80 / 100	Contenitore residui vegetali	39 / 53 / 67 / 82	-	-
S ST NOVITÀ	 P.200	-	✓	650 / 850 / 1660 / 2076 / 3300	2 / 4 / 7 10 / 15	-
S AD NOVITÀ	 P.202	-	✓			✓
S MX NOVITÀ	 P.204	-	✓			✓
S PM NOVITÀ	 P.206	-	✓			✓
S PA NOVITÀ	 P.208	-	✓			✓
S 680	 P.210	Ristorante ≤104 Ospedale ≤295 Mensa ≤440	✓	680	2	-
S 680 C					2	✓
S 1600	 P.210	Ristorante ≤209 Ospedale ≤591 Mensa ≤886	✓	1600	4	-
S 1600 C					4	✓
SU 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4	 P.212	Ristorante ≤52-209 Ospedale ≤148-591 Mensa ≤222-886	✓	340 / 660 / 690 / 1030 / 1500	1 / 1.5 / 2 / 3 / 4	-

*Portata nominale. Per il calcolo della portata nominale si usa la norma UNI EN 1825-2.

Perché installare un degrassatore?

Ogni giorno sia le cucine domestiche che professionali producono acque cariche di residui:

- Oli di cottura
- Grassi animali
- Salse
- Particelle alimentari





Se non vengono correttamente scaricate, le sostanze grasse si depositano nelle tubazioni e possono provocare:

- Ostruzioni difficili da eliminare
- Cattivi odori
- Costi di manutenzione elevati
- Rischio di non conformità normativa per le attività di ristorazione

I degrassatori sono una soluzione indispensabile per proteggere le tubazioni

TIPOLOGIA DI DEGRASSATORI

Esistono due tipi:

1. Degrassatori amovibili e automatici, di dimensioni contenute, da posizionare sotto il lavello o vicino alla lavastoviglie.
2. Degrassatori classici, di volume maggiore, da interrare o per posa a pavimento, da collocare in un seminterrato o in un locale dedicato.

NOVITÀ 2026

La gamma Sanigrease si ampia con numerosi nuovi modelli, progettati per soddisfare qualsiasi esigenza di installazione.

Qualunque sia la configurazione del vostro spazio (ridotto, di difficile accesso o che richieda un'installazione esterna) **troverete la soluzione adatta nella gamma Sanigrease.**



+ di 25 nuove referenze

Come funziona un degrassatore?




Grazie a un semplice fenomeno:
la differenza di densità fra l'acqua, i grassi e le materie solide

1. Le acque reflue della cucina arrivano nel serbatoio del degrassatore.
2. Le particelle solide (residui alimentari, sabbia) si depositano sul fondo
3. I grassi, più leggeri dell'acqua, galleggiano in superficie.
4. L'acqua pretrattata può quindi defluire verso la rete, con una riduzione degli inquinanti.

Non servono prodotti chimici né consumo di energia.

SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DEL DEGRASSATORE

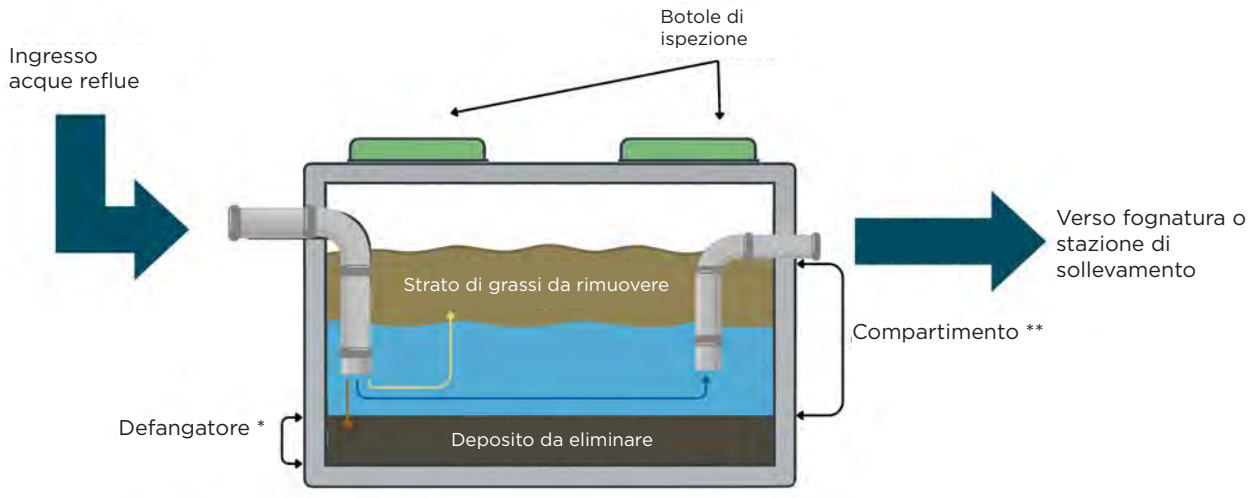

* Strato inferiore in cui si depositano i sedimenti pesanti, come i fanghi
** Compartimento o camera di separazione dei grassi (fra acqua e grassi)

Consigli per una corretta installazione dei degrassatori

COME SCEGLIERE

Per scegliere il degrassatore più adatto alle vostre necessità, bisogna tenere conto dei seguenti elementi:

1. Volume del serbatoio

E' necessario conoscere il volume da trattare in base al numero dei coperti della struttura ricettiva.

E' necessario raddoppiare il volume del serbatoio in relazione alla portata di acqua in ingresso. L'uso di detersivi con effetto sgrassante limita la quantità di grasso da scaricare.

2. Luogo di installazione

Possono essere installati da appoggio, da interro e anche sotto il lavello del ristorante.

3. Allarme per rilevare il livello dei grassi

Per i degrassatori installati in una stanza diversa dalla cucina, è consigliata l'installazione di un allarme (vedi kit allarme per degrassatori a pag. 185)

4. Manutenzione

Lo scarico dei grassi deve essere effettuato quotidianamente per i Sanigrease T e secondo intensità d'uso per i Sanigrease S e SU. Il rubinetto di svuotamento, la colonna e il kit allarme per degrassatori rendono più agevole la manutenzione.



Esempio di installazione di un Sanigrease T 40

NORMA UNI 1825-2

La norma UNI 1825-2 stabilisce l'obbligatorietà dei criteri per l'installazione, l'uso e la manutenzione dei degrassatori, dispositivi indispensabili per separare grassi e oli di origine animale e vegetale dalle acque reflue. Questa normativa, obbligatoria per garantire il rispetto delle prescrizioni ambientali e la protezione degli impianti di scarico, assicura il corretto funzionamento dei dispositivi. I degrassatori Sanitrit sono conformi alla UNI 1825-2, offrendo soluzioni efficienti e affidabili, ideali per installazioni domestiche e commerciali, nel pieno rispetto delle disposizioni vigenti.

BUONE PRATICHE

1. Fare una manutenzione regolare: i grassi devono essere rimossi periodicamente per evitare il rischio di saturazione.

2. Sensibilizzare il personale di cucina a non gettare direttamente oli e resti solidi nel lavello.

Il dimensionamento di un degrassatore

Rif.	Portata nominale(L/s)	Volume minimo (L)	Capacità di ritenzione dei grassi (kg)	Tipi di usi
TN0.5	0.5	120	20	Bar, piccole lavanderie
TN1	1	200	40	Piccole cucine, food trucks
TN1.5	1.5	300	60	Piccole cucine collettive, ristoranti fino a 40 coperti
TN2	2	400	80	Ristoranti medi (40-60 coperti), birrerie
TN3	3	600	120	Ristoranti e piccoli hotel (60-100 coperti)
TN4	4	800	160	Cucine collettive, mense di aziende di medie dimensioni
TN7	7	1500	300	Ristoranti medio-grandi (100-250 coperti), mense di medie dimensioni
TN10	10	3000	600	Grandi ristoranti (250-400 coperti), ospedali
TN15	15	6000	1200	Cucine industriali, catene di ristorazione, mense

Metodo semplificato per determinare la dimensione del degrassatore in funzione del numero di pasti giornalieri

Condizioni standard:

- Densità dei grassi **< 0,94 g/cm³**
- Temperatura degli acque reflue **< 60°C**
- Durata media di funzionamento **8 ore al giorno**
- Per cucine in servizio continuo **24h/24**
- **Per casi specifici, contattare SFA Italia Spa**

1. Cucina d'hotel

Dimensione (l/s)	1	2	3	4	7	10
Numero di pasti/giorno	Fino a 40	da 41 a 96	da 97 a 135	da 136 a 180	da 241 a 350	da 371 a 440

2. Cucina di ristorante tradizionale

Dimensione (l/s)	1	2	3	4	7	10
Numero di pasti/giorno	Fino a 50	da 51 a 100	da 101 a 155	da 156 a 205	da 286 a 365	da 431 a 520

3. Ristorazione collettiva (mensa, azienda, università)

Dimensione (l/s)	1	2	3	4	7	10
Numero di pasti/giorno	Fino a 220	da 221 a 440	da 441 a 660	da 661 a 880	da 1201 a 1550	da 1851 a 2210

4. Cucina di ospedale

Dimensione (l/s)	1	2	3	4	7	10
Numero di pasti/giorno	Fino a 70	da 71 a 145	da 146 a 220	da 221 a 295	da 401 a 510	da 626 a 730

5. Grande cucina funzionamento H24

Dimensione (l/s)	1	2	3	4	7	10
Numero di pasti/giorno	Fino a 300	301 a 600	601 a 900	901 a 1200	1651 a 2100	2551 a 3000

Sanigrease T 24

Sanigrease T 24 è un degrassatore in polietilene da installare in un luogo protetto dal gelo per installazioni mobili come food trucks o lavastoviglie di cucine mobili.
Sanigrease T 24, con il suo piccolo ingombro e il suo peso ridotto (4 kg), può essere facilmente installato sotto un lavello professionale grazie agli ingressi e uscite DN50.
Sanigrease T 24 ha una capacità totale di 24 L e un volume massimo di 8 L.
Deve essere svuotato quotidianamente. Rubinetto di scarico opzionale.



DA APPOGGIO

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Rimovibile e leggero
- Per food truck, lavastoviglie mobili
- Leggero: 4 kg
- Entrate e uscite DN50

	Sanigrease T 24
Materiali	
Serbatoio	PE
Caratteristiche idrauliche	
Volume raccolta oli/grassi (L)	8
Volume totale (L)	24
Diametro dell'ingresso DN	50
Diametro di scarico DN	50
Identificazione e logistica	
(kg)	4
Codice	SGREASET24


OPZIONALE


Valvola di scarico Sanigrease




Codice SGREASET24ROVID

DIMENSIONI





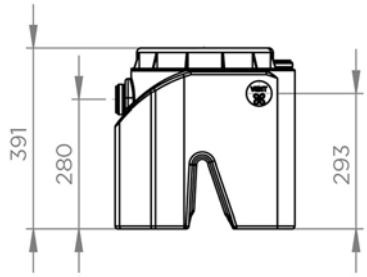

Sanigrease T 40/60/80/100

Sanigrease T 40/60/80/100 sono degrassatori particolarmente adatti per lavastoviglie professionali. I quattro piedini regolabili in altezza facilitano la pulizia intorno ai contenitori. Sono dotati di un contenitore amovibile per la raccolta dei residui vegetali. Manutenzione facile grazie ai rubinetti di scarico.




DA APPOGGIO

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Ingombro ridotto
- Manutenzione facile grazie ai rubinetti di scarico
- Supporti di appoggio regolabili in altezza
- Serbatoio in acciaio inox
- Maniglia per la movimentazione
- Contenitore per la raccolta dei residui vegetali

	Sanigrease T 40	Sanigrease T 60	Sanigrease T 80	Sanigrease T 100
Materiali				
Serbatoio	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile	Acciaio inossidabile
Caratteristiche idrauliche				
Volume totale (L)	39	53	67	82
Diametro dell'ingresso DN	32	32	50	50
Diametro di scarico DN	32	32	50	50
Diametro di scarico DN	25	25	25	25
Identificazione e logistica				
(kg)	26	29	36	40
Codice	**SGREASET40**	**SGREASET60**	**SGREASET80**	**SGREASET100**

DIMENSIONI

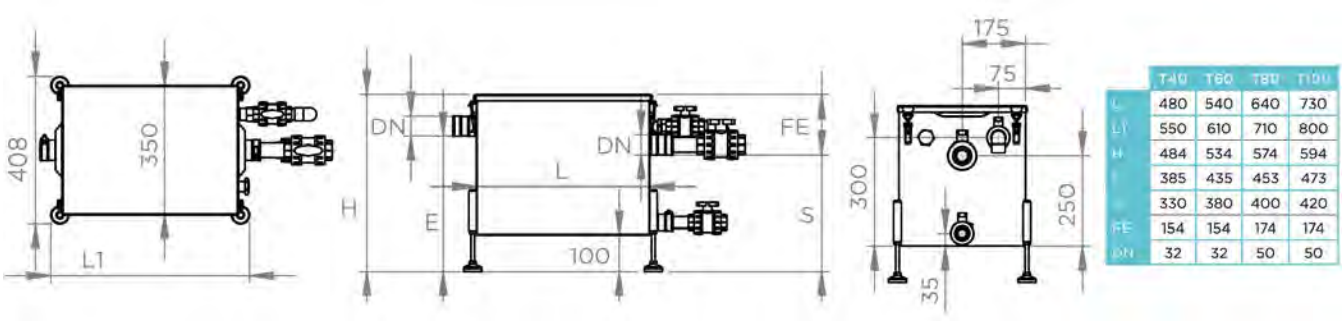

	T40	T60	T80	T100
L	480	540	640	730
L1	550	610	710	800
H	484	534	574	594
E	385	435	453	473
S	330	380	400	420
FE	154	154	174	174
DN	32	32	50	50

Sanigrease S ST

NOVITÀ 2026

I Sanigrease S 2/4/7/10/15 ST sono degrassatori, progettati per posa a pavimento, all'interno di un locale. Sono disponibili in 5 dimensioni. Il loro serbatoio in polietilene (PEHD) rotostampato, leggero e robusto, include un defangatore e un fondo inclinato per uno svuotamento completo. Due coperchi con tenuta stagna e chiusura di sicurezza impediscono la diffusione degli odori e consentono lo scarico dei grassi e la manutenzione.



DA APPOGGIO

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Larghezza serbatoio 700 mm per i modelli 2 ST e 4 ST: facile passaggio attraverso una porta per una installazione agevole
- Serbatoio rotostampato in polietilene con defangatore integrato
- Fondo inclinato per scarico completo dei grassi
- Coperchi a tenuta stagna anti-odori

OPZIONALE

Kit allarme per degrassatori 230 V
sonda/centralina



Cod SGREASESCALARM

Pozzetto ispezione degrassatore DN100
per i modelli 2 e 4



Cod STISPDEGRAS100


Pozzetto ispezione degrassatore DN150
per i modelli 7, 10 e 15




Cod STISPDEGRAS150

DIMENSIONI

Sanigrease S 15ST

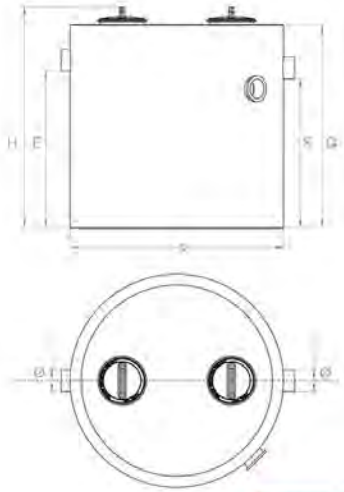

Sanigrease S 2/4/7/10ST

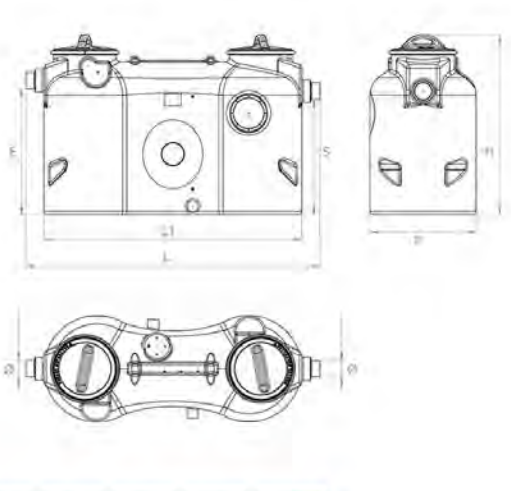

	LT	L	S	E	H	P	Ø
Sanigrease S 2ST	1700	1940	760	830	1190	700	110
Sanigrease S 4ST	1700	1940	1000	1070	1430	700	110
Sanigrease S 7ST	1776	1870	1270	1340	1750	980	160
Sanigrease S 10ST	2356	2485	1270	1340	1750	980	160

	E	H	S	G	P	Ø
Sanigrease S 15ST	1430	2019	1360	1850	1953	200

	Sanigrease S 2ST	Sanigrease S 4ST	Sanigrease S 7ST	Sanigrease S 10ST	Sanigrease S 15ST
Dimensione nominale	2	4	7	10	15
Materiali					
Serbatoio	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD
Caratteristiche idrauliche					
Volume del defangatore (L)	200	400	700	1000	1500
Volume del vano separatore (L)	450	450	960	1076	1800
Volume dei grassi (L)	80	160	280	400	600
Volume totale (L)	650	850	1660	2076	3300
Diametro degli ingressi DN	110	110	160	160	200
Diametro di scarico DN	110	110	160	160	200
Identificazione e logistica					
Peso della confezione (kg)	99	112	157	194	427
Codice	SGREASES-ST2	SGREASES-ST4	SGREASES-ST7	SGREASES-ST10	SGREASES-ST15

NOVITÀ 2026

Sanigrease S AD

I Sanigrease S 2/4/7/10/15 AD sono degrassatori, disponibili in 5 dimensioni, progettati per essere installati all'interno di un locale. Il loro serbatoio in polietilene rotostampato unisce robustezza, leggerezza e durata, integra un defangatore e un fondo inclinato per uno svuotamento facile e completo. Due coperchi a tenuta stagna evitano la diffusione dei cattivi odori. Questi modelli sono dotati di un oblò con meccanismo di pulizia del vetro che consente di controllare il livello dei fluidi senza aprire il serbatoio. Hanno una unità di riempimento d'acqua manuale e di un'aspirazione tramite colonna di scarico. I Sanigrease S AD permettono di semplificare le operazioni di manutenzione e garantiscono un'igiene ottimale.



DA APPOGGIO

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Larghezza del serbatoio di 700 mm per i modelli 2 e 4, per un facile passaggio attraverso una porta
- Serbatoio rotostampato in polietilene con defangatore integrato
- Fondo inclinato per scarico completo
- Coperchi ermetici anti-odori
- Oblò con sistema di pulizia vetro per controllo del livello dei fluidi
- Unità di riempimento acqua manuale
- Aspirazione dei grassi tramite colonna di scarico
- Ingressi/uscite modificabili su richiesta

FORNITI DI SERIE

Oblò per ispezione



Tubo di estrazione



Unità di riempimento manuale



OPZIONALE

Kit allarme per degrassatori 230 V
sonda/centralina



Cod SGREASESCALARM

Pozzetto ispezione degrassatore DN100
per i modelli 2 e 4



Cod STISPDEGRAS100


Pozzetto ispezione degrassatore DN150
per i modelli 7, 10 e 15




Cod STISPDEGRAS150

DIMENSIONI

Sanigrease S 15AD

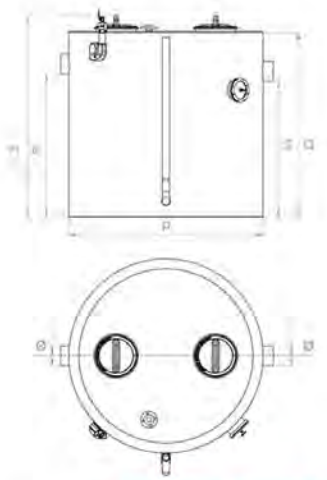

Sanigrease S 2/4/7/10AD

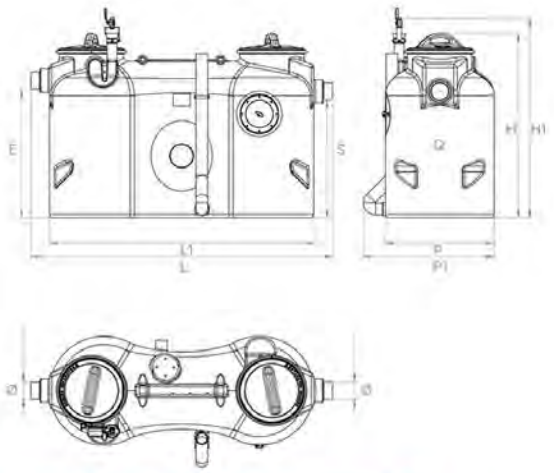

	L1	L	S	E	H	H1	P	P1	Ø
Sanigrease S 2AD	1700	1940	760	830	1190	1286	700	842	110
Sanigrease S 4AD	1700	1940	1000	1070	1430	1526	700	842	110
Sanigrease S 7AD	1776	1870	1270	1340	1750	1816	980	1080	160
Sanigrease S 10AD	2356	2485	1270	1340	1750	1816	980	1080	160

	E	H	S	Q	P	Ø
Sanigrease S 15AD	1430	2019	1360	1850	1953	200

	Sanigrease S 2AD	Sanigrease S 4AD	Sanigrease S 7AD	Sanigrease S 10AD	Sanigrease S 15AD
Dimensione nominale	2	4	7	10	15
Materiali					
Serbatoio	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD
Caratteristiche idrauliche					
Volume del defangatore (L)	200	400	700	1000	1500
Volume del vano separatore (L)	450	450	960	1076	1800
Volume dei grassi (L)	80	160	280	400	600
Volume totale (L)	650	850	1660	2076	3300
Diametro degli ingressi DN	110	110	160	160	200
Diametro di scarico DN	110	110	160	160	200
Identificazione e logistica					
Peso della confezione (kg)	109	122	166	203	436
Codice	SGREASES-AD2	SGREASES-AD4	SGREASES-AD7	SGREASES-AD10	SGREASES-AD15

NOVITÀ 2026

Sanigrease S MX

I Sanigrease S 2/4/7/10/15 MX sono degrassatori progettati per l'installazione all'interno e disponibili in 5 dimensioni. Il loro serbatoio in polietilene rotostampato, leggero e resistente, include un defangatore e un fondo inclinato per facilitare lo svuotamento completo. Due coperchi ermetici impediscono impediscono la diffusione di cattivi odori, mentre un oblò con con sistema di pulizia del vetro permette di controllare il livello dei fluidi. La versione MX si distingue per la presenza di un allarme di rilevamento del livello dei grassi, di un pannello di controllo, di un miscelatore e di una unità di riempimento acqua manuale. L'aspirazione mediante colonna di svuotamento rende le operazioni di manutenzione più semplici e igieniche.



DA APPOGGIO

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Serbatoio largo 700 mm per i modelli 2 e 4: facile passaggio attraverso una porta
- Serbatoio rotostampato in polietilene con defangatore integrato
- Fondo inclinato per scarico completo
- Coperchi ermetici anti-odori
- Oblò con sistema pulizia vetro per controllo dei fluidi
- Allarme di rilevamento del livello dei grassi
- Miscelatore integrato
- Pannello di controllo
- Unità di riempimento acqua manuale
- Aspirazione dei grassi tramite colonna di scarico

FORNITI DI SERIE

Oblò per ispezione



Tubo di estrazione



Unità di riempimento manuale



Miscelatore



Pannello di controllo



Kit allarme per degrassatori 230 V sonda/centralina



OPZIONALE

Pozzetto ispezione degrassatore DN100
per i modelli 2 e 4



Cod STISPDEGRAS100


Pozzetto ispezione degrassatore DN150
per i modelli 7, 10 e 15




Cod STISPDEGRAS150


DIMENSIONI


Sanigrease S 15MX



Sanigrease S 2/4/7/10MX

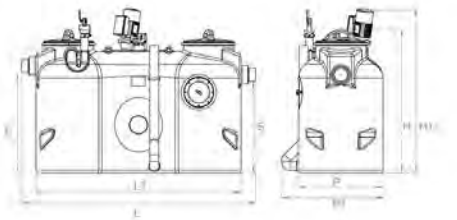





	L1	L	S	E	H	H1	P	P1	Ø
Sanigrease S 2MX	1700	1940	760	830	1190	1352	700	842	110
Sanigrease S 4MX	1700	1940	1000	1070	1430	1950	700	842	110
Sanigrease S 7MX	1776	1870	1270	1340	1750	1892	980	1080	160
Sanigrease S 10MX	2356	2485	1270	1340	1750	1891	980	1080	160

	E	H	S	Q	P	Ø
Sanigrease S 15MX	1430	2019	1360	1850	1953	200

	Sanigrease S 2MX	Sanigrease S 4MX	Sanigrease S 7MX	Sanigrease S 10MX	Sanigrease S 15MX
Dimensione nominale	2	4	7	10	15
Materiali					
Serbatoio	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD
Caratteristiche idrauliche					
Volume del defangatore (L)	200	400	700	1000	1500
Volume del vano separatore (L)	450	450	960	1076	1800
Volume dei grassi (L)	80	160	280	400	600
Volume totale (L)	650	850	1660	2076	3300
Diametro degli ingressi DN	110	110	160	160	200
Diametro di scarico DN	110	110	160	160	200
Identificazione e logistica					
Peso della confezione (kg)	140	153	192	229	462
Codice	SGREASES-MX2	SGREASES-MX4	SGREASES-MX7	SGREASES-MX10	SGREASES-MX15

Sanigrease S PM

NOVITÀ 2026

I Sanigrease S 2/4/7/10/15 PM sono degrassatori progettati per l'installazione all'interno e disponibili in 5 dimensioni. Realizzati in polietilene stampato rotazionale, sono leggeri, robusti e durevoli. Questa versione è dotata di un pannello di controllo, di un oblò con sistema pulizia vetro, di un'unità di riempimento manuale, di una pompa a girante monocanale e di una valvola a tre vie. Questo sistema consente di frammentare le particelle solide dei grassi e di scaricarle automaticamente verso un camion di spurgo tramite la colonna di scarico. Un sistema ultra performante che riduce il tempo di manutenzione e limita le manipolazioni complesse.



DA APPOGGIO

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Larghezza serbatoio 700 mm per i modelli 2 e 4 (passaggio porte)
- Serbatoio rotostampato in polietilene con defangatore integrato
- Fondo inclinato per scarico completo
- Coperchi ermetici anti-odori
- Pannello di controllo
- Oblò con sistema pulizia vetro per controllo dei fluidi
- Pompa a girante monocanale per miscelazione ed evacuazione
- Pannello di controllo
- Valvola a tre vie per controllo del flusso
- Unità di riempimento acqua manuale
- Ingressi/uscite modificabili su richiesta

FORNITI DI SERIE

Oblò per ispezione



Tubo di estrazione



Unità di riempimento manuale



Valvola manuale a tre vie



Pannello di controllo



Pompa monocanale



OPZIONALE

Kit allarme per degrassatori 230 V
sonda/centralina



Cod SGREASESCALARM

Pozzetto ispezione degrassatore DN100
per i modelli 2 e 4



Cod STISPDEGRAS100


Pozzetto ispezione degrassatore DN150
per i modelli 7, 10 e 15




Cod STISPDEGRAS150

DIMENSIONI

Sanigrease S 15PM



Sanigrease S 2/4/7/10PM

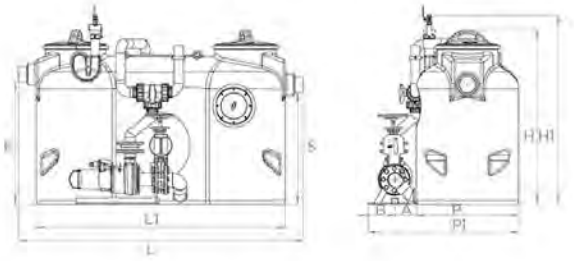


	L1	L	S	E	H	H1	P	P1	A	B	Ø
Sanigrease S 2PM	1700	1940	760	830	1189	1287	700	1027	140	327	110
Sanigrease S 4PM	1700	1940	1000	1070	1429	1527	700	1027	140	327	110
Sanigrease S 7PM	1776	1870	1270	1340	1750	1816	980	1300			160
Sanigrease S 10PM	2356	2485	1270	1340	1750	1816	980	1300			160

	E	H	S	Q	P	Ø
Sanigrease S 15PM	1430	2019	1360	1850	1953	200

	Sanigrease S 2PM	Sanigrease S 4PM	Sanigrease S 7PM	Sanigrease S 10PM	Sanigrease S 15PM
Dimensione nominale	2	4	7	10	15
Materiali					
Serbatoio	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD
Caratteristiche idrauliche					
Volume del defangatore (L)	200	400	700	1000	1500
Volume del vano separatore (L)	450	450	960	1076	1800
Volume dei grassi (L)	80	160	280	400	600
Volume totale (L)	650	850	1660	2076	3300
Diametro degli ingressi DN	110	110	160	160	200
Diametro di scarico DN	110	110	160	160	200
Identificazione e logistica					
Peso della confezione (kg)	207	220	285	319	576
Codice	SGREASES-PM2	SGREASES-PM4	SGREASES-PM7	SGREASES-PM10	SGREASES-PM15

CURVA DI PORTATA

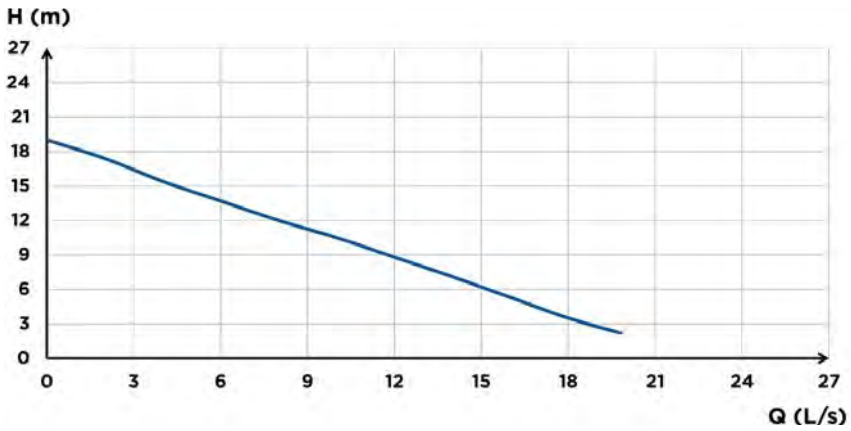

NOVITÀ 2026

Sanigrease S PA

I Sanigrease S 2/4/7/10/15 PA sono degrassatori progettati per una gestione completamente automatizzata. Concepiti per una installazione all'interno dei locali e disponibili in 5 dimensioni, sono costituiti da un serbatoio in polietilene rotostampato abbinato a un defangatore con fondo inclinato che garantisce uno svuotamento ottimale. La gamma Sanigrease S PA è dotata di un oblò con sistema pulizia vetro, di un allarme di rilevamento del livello dei grassi integrato al pannello di controllo, di un miscelatore, di una pompa a girante monocanale. Questi modelli permettono di gestire automaticamente le fasi di miscelazione, scarico, pulizia e riempimento . Quando il livello massimo di grasso è raggiunto, si avvia automaticamente il ciclo di manutenzione senza nessun intervento manuale, garantendo così , comfort d'uso e igiene ottimale.



DA APPOGGIO

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Larghezza del serbatoio di 700 mm per i modelli 2 e 4 (passaggio dalle porte)
- Vasca rotostampata in polietilene con defangatore integrato
- Fondo inclinato per scarico completo
- Coperchi ermetici anti-odore
- Oblò con sistema pulizia vetro per controllo deifluidi
- Allarme di rilevamento del livello dei grassi integrato
- Pompa a girante monocanale per lo scarico
- Funzionamento completamente automatico (miscelazione, pompaggio, pulizia, riempimento)
- Unità di riempimento acqua manuale
- Ingressi/uscite modificabili su richiesta

FORNITI DI SERIE

Oblò per ispezione



Unità di riempimento automatica



Miscelatore



Pannello di controllo



Pompa monocanale



OPZIONALE

Pozzetto ispezione degrassatore DN100
per i modelli 2 e 4



Cod STISPDEGRAS100


Pozzetto ispezione degrassatore DN150
per i modelli 7, 10 e 15




Cod STISPDEGRAS150

DIMENSIONI

Sanigrease S 15PA



Sanigrease S 2/4/7/10PA

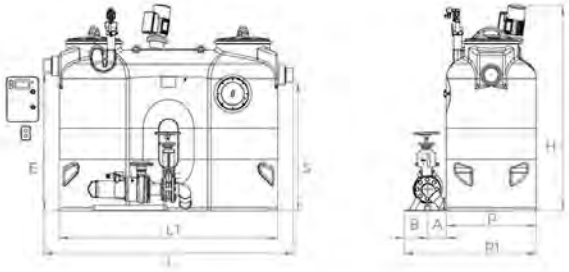


	LT	L	S	E	H	P	P1	A	B	Ø
Sanigrease S 2PA	1700	1940	760	830	1352	700	1027	140	327	110
Sanigrease S 4PA	1700	1940	1000	1070	1592	700	1027	140	327	110
Sanigrease S 7PA	1776	1870	1270	1340	1750	980	1894			160
Sanigrease S 10PA	2356	2485	1270	1340	1750	980	1917			160

	E	H	S	Q	P	Ø
Sanigrease S 15PA	1430	2019	1360	1850	1953	200

	Sanigrease S 2PA	Sanigrease S 4PA	Sanigrease S 7PA	Sanigrease S 10PA	Sanigrease S 15PA
Dimensione nominale	2	4	7	10	15
Materiali					
Serbatoio	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD	PE HD
Caratteristiche idrauliche					
Volume del defangatore (L)	200	400	700	1000	1500
Volume del vano separatore (L)	450	450	960	1076	1800
Volume dei grassi (L)	80	160	280	400	600
Volume totale (L)	650	850	1660	2076	3300
Diametro degli ingressi DN	110	110	160	160	200
Diametro di scarico DN	110	110	160	160	200
Identificazione e logistica					
Peso della confezione (kg)	232	245	295	329	586
Codice	SGREASES-PA2	SGREASES-PA4	SGREASES-PA7	SGREASES-PA10	SGREASES-PA15

CURVA DI PORTATA

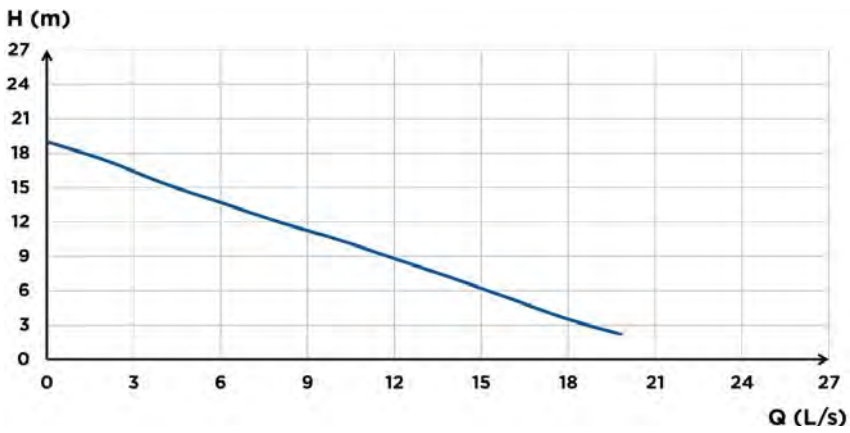

Sanigrease S 680/1600

**Sanigrease S 680 e S 1600 sono degrassatori progettati per cucine commerciali che servono fino a 440 pasti al giorno. Recuperano i residui pesanti attraverso gli ingressi e le uscite DN110.
Con una larghezza di soli 77 cm, possono facilmente passare attraverso una porta per una facile installazione. Sono disponibili in versioni con una colonna di svuotamento e ventilazione (versione C). La centralina di allarme per il livello di olio e grasso è disponibile come opzione. Questo allarme è dotato di un sensore che rileva alti livelli di grasso nel compartimento del separatore e la mancanza di acqua nel serbatoio.**



DA APPOGGIO

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- 77 cm di larghezza: facile da maneggiare
- Disponibile con ventilazione e colonna di scarico
- Serbatoio rotostampato in polietilene riciclabile
- Entrate e uscite in PVC DN110
- Tenuta stagna delle coperture
- Allarme opzionale
- La versione C ha colonna di scarico per rapido svuotamento

OPZIONALE

Kit allarme per degrassatori 230 V sonda/centralina



codice: **SGREASESCALARM**

Pozzetto ispezione degrassatore DN 100



codice: **STISPDEGRAS100**


Pozzetto ispezione degrassatore DN 150




codice: STISPDEGRAS150

DIMENSIONI

Sanigrease S 680, Sanigrease S 680C

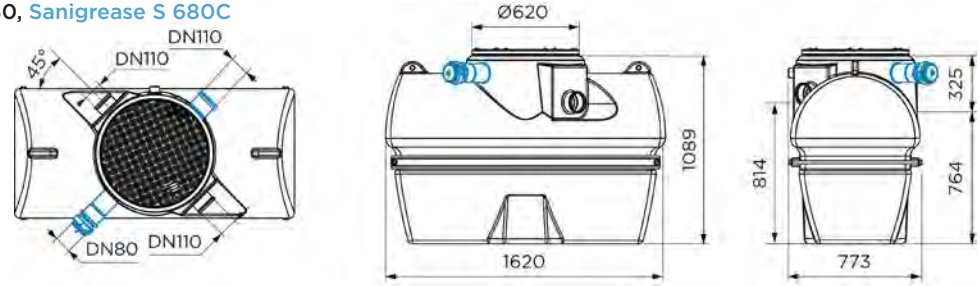


Sanigrease S 1600, Sanigrease S 1600C

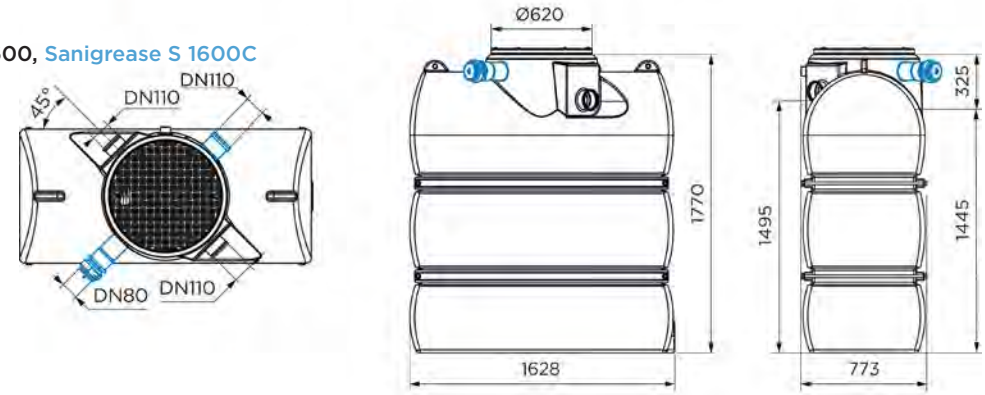

	Sanigrease S 680	Sanigrease S 680C	Sanigrease S 1600	Sanigrease S 1600C
Dimensione nominale (DN)	2	2	4	4
Materiali				
Serbatoio	PE	PE	PE	PE
Caratteristiche idrauliche				
Volume raccolta oli/grassi (L)	200	200	400	400
Volume del vano separatore (L)	480	480	1200	1200
Volume totale (L)	680	680	1600	1600
Diametro dell'ingresso DN	110	110	110	110
Diametro di scarico DN	110	110	110	110
Diametro di ventilazione DN		110		110
Diametro di scarico DN		80		80
Diametro passacavo DN	50	50	50	50
Identificazione e logistica				
Peso della confezione	64	116	71	123
Codice	SGREASES680	SGREASES680C	SGREASES1600	SGREASES1600C

Sanigrease SU 1/1.5/2/3/4

Sanigrease SU 1 / 1.5 / 2 / 3 / 4 sono degrassatori progettati per essere interrati. Disponibili in diverse misure con una dimensione nominale da 1 a 4 (TN), sono realizzati in polietilene riciclabile e sono dotati di chiusino pedonabile in polietilene. Il coperchio è in composito rinforzato, il divisorio è conico e il filtro a coalescenza è completamente estraibile.

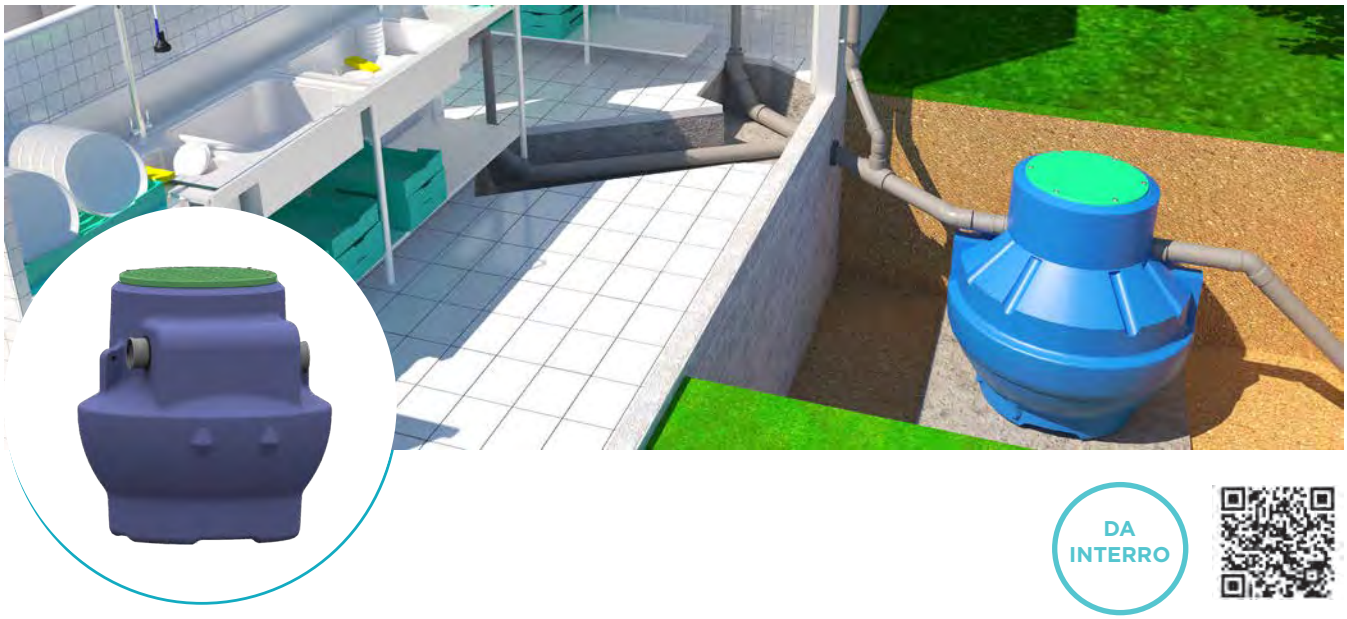

DA INTERRO

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Entrate e uscite in PV DN 110
- Serbatoio rotostampato in polietilene riciclabile
- Guarnizione con copertura pedonale
- Viti in acciaio inossidabile
- Gancio d'allarme in acciaio inossidabile incluso
- Allarme opzionale

OPZIONALE


Kit allarme per degrassatori
230 V sonda/centralina



codice: **SGREASESCALARM**


DIMENSIONI

Sanigrease SU 1

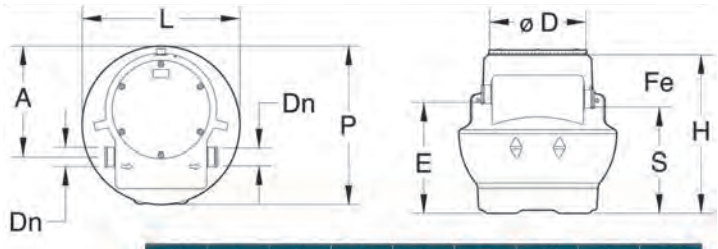

	P	L	H	E	S	FE	DN	A	ø D
GREASES-006	1000	1000	1000	698	668	332	110	700	620

Sanigrease SU 1.5/2/3/4

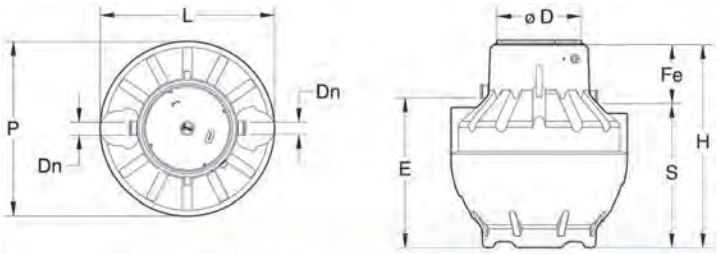

	P	L	H	E	S	FE	DN	ø D
GREASES-007	1200	1200	1230	880	830	400	110	620
GREASES-008	1250	1250	1230	930	880	350	110	620
GREASES-009	1200	1200	1540	1240	1190	350	110	620
GREASES-010	1500	1500	1700	1275	1225	475	110	770

	Sanigrease SU 1	Sanigrease SU 1,5	Sanigrease SU 2	Sanigrease SU 3	Sanigrease SU 4
Materiali					
Serbatoio	PE	PE	PE	PE	PE
Caratteristiche idrauliche					
Volume raccolta oli/grassi (L)	100	150	200	300	400
Volume del vano separatore (L)	240	510	490	730	1100
Volume totale (L)	340	660	690	1030	1500
Diametro dell'ingresso DN	110	110	110	110	110
Diametro di scarico DN	110	110	110	110	110
Diametro passacavo DN	50	50	50	50	50
Identificazione e logistica					
Peso della confezione	27	37	37	52	69
Codice	SGREASESU1	SGREASESU15	SGREASESU2	SGREASESU3	SGREASESU4

GAMMA
ACQUE CHIARE

SFA amplia la propria offerta con una **nuova gamma** studiata appositamente per la gestione delle acque chiare.

L'obiettivo è di proporre soluzioni per il recupero, **la gestione e il riutilizzo delle acque chiare (acque piovane, acque di cisterne e pozzi)**.
Con questo progetto, SFA riafferma il suo impegno in materia di Responsabilità Sociale d'Impresa controllando l'intero ciclo dell'acqua e rispondendo così alle esigenze di una gestione sostenibile, efficace e responsabile.

Sanijet
Pompe centrifughe autoadescanti inox per esigenze di irrigazione e innaffiatura.



SaniMHP
Pompe centrifughe multistadio orizzontali, per un uso polivalente (irrigazione, alimentazione domestica per scarico wc, lavatrici)



Saniboost
Impianti di pressurizzazione domestica per garantire una pressione di servizio costante



Sanirain
Sistemi di gestione acque piovane automatizzati per l'alimentazione domestica di wc, lavatrici, punti d'acqua per irrigazione.



Saniwell
Pompe sommerse multistadio. Versatili, per perforazioni, pozzi, serbatoi.



SFA HA SEMPRE LA SOLUZIONE

Per rispondere alle esigenze di sistemazione intorno alla casa, che si tratti di un progetto di giardinaggio, dell'installazione di una fontana o di una gestione ottimale delle acque chiare, le soluzioni SFA offrono efficacia e semplicità. Le nostre pompe per acque chiare consentono di trasportare l'acqua da punti distanti, sia per alimentare l'irrigazione, per svuotare una piscina o per evacuare acque non cariche. Facili da installare, si adattano a tutte le configurazioni, anche nei luoghi più difficili da raggiungere.

1. POMPE CENTRIFUGHE AUTOADESCANTI INOX
2. POMPE CENTRIFUGHE MULTISTADIO ORIZZONTALI
3. IMPIANTI DI PRESSURIZZAZIONE DOMESTICA
4. SISTEMI DI GESTIONE ACQUE PIOVANE AUTOMATIZZATI
5. POMPE SOMMERSE MULTISTADIO
6. POMPE SVUOTA CANTINE






PERCHÉ SANIJET?

La gamma Sanijet: pompe JET autoadescanti, ideali per esigenze di irrigazione e innaffiatura.

Con Sanijet, SFA propone una gamma di pompe di superficie ad alte prestazioni, ottimizzate grazie a un sistema Venturi (JET) per un'aspirazione potenziata.

A differenza delle pompe di superficie classiche, spesso limitate a una profondità di 7 metri, le pompe Sanijet offrono una capacità di aspirazione fino a 8 metri e sono anche autoadescanti per una messa in funzione semplificata.

Le pompe Sanijet sono anche disponibili nella versione con presscontrol automatico per un avvio in base alla richiesta idrica.

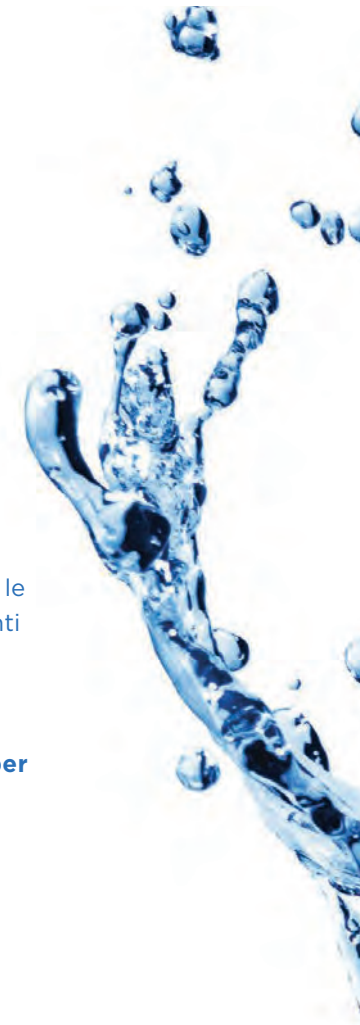



Pompe centrifughe autoadescanti inox

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

		Irrigazione	Fontane	Lavaggio pavimenti, facciate, tetti	Svuotamento piscine	Pompaggio acque pluviali, acque di pozzi, fiumi, stagni	Trasferimento dell'acqua in una cisterna	Alimentazione domestica per scarico wc, lavatrici
 **Sanijet 4-50** Pompa centrifuga inox autoadescante portatile	P.219	●	●		●	●	●	
 **Sanijet 4-50 PC2** Pompa centrifuga inox autoadescante portatile automatica con presscontrol	P.220	●	●	●	●	●	●	●
 **Sanijet 4-50 PC3** Pompa centrifuga inox autoadescante portatile con presscontrol	P.221	●	●	●	●	●	●	●
 **Sanijet 5-55** Pompa centrifuga multistadio inox autoadescante	P.222	●	●		●	●	●	
 **Sanijet 5-55 PC3** Pompa centrifuga multistadio inox autoadescante, automatica con presscontrol	P.223	●	●	●	●	●	●	●

Esempio di installazione di una pompa di superficie portatile





IRRIGAZIONE DEL GIARDINO

Riciclo acqua piovana

NECESSITÀ

Risparmiare l'acqua potabile utilizzando l'acqua immagazzinata nella cisterna per l'irrigazione del giardino.

SOLUZIONE

E' stata installata una Sanijet 4-50 vicino alla cisterna di raccolta dell'acqua piovana per irrigare il giardino senza utilizzare acqua potabile. Una soluzione economica ed ecologica.

Sanijet 4-50

acque chiare, acque piovane

Sanijet 4-50 è una pompa jet di superficie particolarmente adatta per operazioni di pompaggio da cisterne, pozzi poco profondi, alimentazione idrica in edifici di servizio.
Con una portata max di 3.6 m³/h e una prevalenza manometrica totale massima di 50 m, questa pompa unisce alte prestazioni in un formato compatto.
E' dotata di un tasto accensione/arresto e di una maniglia per il trasporto.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 3,6 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa autoadescante fino a 8 m
- Tasto accensione/arresto
- Pressione di servizio max 8 bar
- Protezione termica motore
- Cuscinetti motore lubrificati a vita
- Cavo da 1,5 m con spina
- Include maniglia per il trasporto

CURVA DI PORTATA

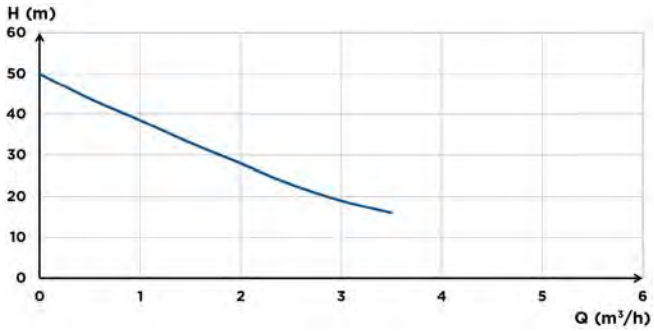

DIMENSIONI



	Sanijet 4-50
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5,2
Potenza assorbita P1 (W)	1000
Potenza resa P2 (W)	750
RPM (giri/min)	2900
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m³/h)	3,6
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	8
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di aspirazione G (pollici)	1"
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	12 kg
Codice	STJ450

Sanijet 4-50 PC2

acque chiare, acque piovane

Sanijet 4-50 PC2 si compone della pompa Sanijet 4-50 e del presscontrol PC2. Permette la distribuzione dell'acqua domestica, l'irrigazione, il pompaggio e l'alimentazione con acqua non filtrata priva di componenti abrasivi o aggressivi. Il presscontrol PC2 attiva la pompa quando c'è una richiesta di acqua. Il manometro integrato permette di controllare la pressione in uscita. In caso di mancanza di acqua, la pompa si ferma automaticamente; verranno effettuati 3 tentativi di riavvio automatico.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 3,6 m^3/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa autoadescante fino a 8 m
- Presscontrol PC2 con attivazione automatica a 2.4 bar
- Tasto accensione/arresto
- Protezione termica del motore
- Protezione supplementare contro Il funzionamento a secco
- Ammortizzatore idraulico
- Cavo da 1,5 m con spina
- Include maniglia per il trasporto

CURVA DI PORTATA

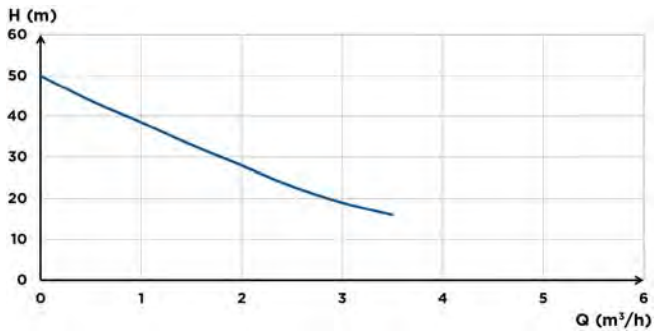

DIMENSIONI



	Sanijet 4-50 PC2
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5,2
Potenza assorbita P1 (W)	1000
Potenza resa P2 (W)	750
RPM (giri/min)	2900
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m^3/h)	3,6
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	8
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di aspirazione G (pollici)	1"
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	13,5 kg
Codice	STJ450PC2

Sanijet 4-50 PC3

acque chiare, acque piovane

Sanijet 4-50 PC3 è composta dalla pompa Sanijet 4-50 e dal presscontrol PC3. Permette la distribuzione di acqua domestica, l'irrigazione, il pompaggio e l'alimentazione con acqua non filtrata, priva di componenti abrasivi o aggressivi. Il manometro integrato permette di regolare la pressione di avvio della pompa fra 1.5 e 3.5 bar. Quando si apre un punto d'acqua il presscontrol PC3 attiva la pompa. In caso di mancanza di acqua, la pompa si ferma automaticamente e nelle 24h saranno effettuati diversi tentativi di riavvio.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 3,6 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa autoadescante fino a 8 m
- Presscontrol PC3 per pressione di attivazione da 1.5 a 3.5 bar
- Tasto accensione/arresto
- Protezione termica del motore
- Protezione supplementare contro il funzionamento a secco
- Ammortizzatore idraulico
- Cavo da 1,5 m con spina
- Include maniglia per il trasporto

CURVA DI PORTATA

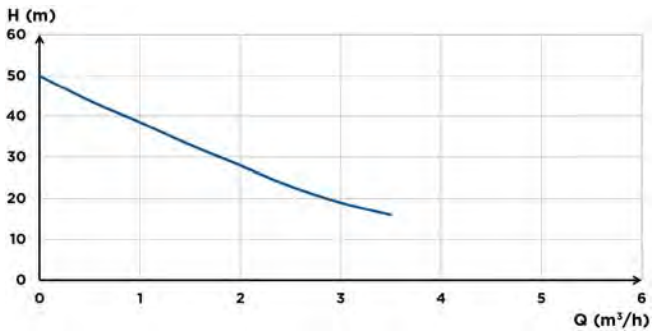

DIMENSIONI

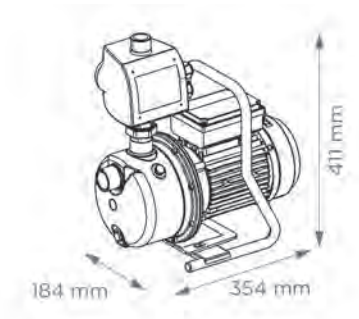

	Sanijet 4-50 PC3
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5,2
Potenza assorbita P1 (W)	1000
Potenza resa P2 (W)	750
RPM (giri/min)	2900
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m³/h)	3,6
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	8
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di aspirazione G (pollici)	1"
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	13,4 kg
Codice	STJ450PC3

Sanijet 5-55

acque chiare, acque piovane

Sanijet 5.55 è una pompa jet multistadio ideale per l'irrigazione, l'alimentazione idrica domestica, il trasferimento di acque chiare non aggressive o abrasive. Il suo motore potente associato alla sua idraulica multistadio garantisce delle performance notevoli e un funzionamento silenzioso.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 55 m
- Portata massima: 5 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Pompa autoadescante fino a 8 m
- Pompa multistadio
- Pressione di servizio max 8 bar
- Protezione termica del motore
- Cavo da 1,5 m con spina
- Silenziosa

CURVA DI PORTATA

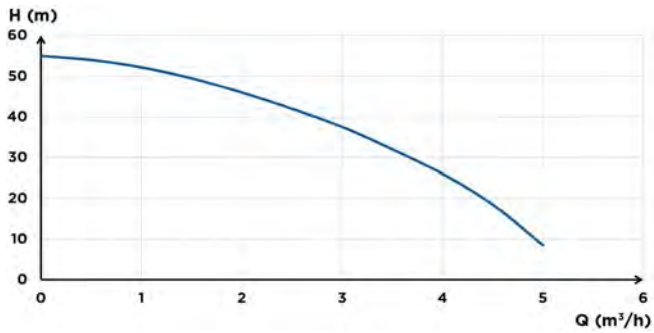

	Sanijet 5-55
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5,2
Potenza assorbita P1 (W)	1300
Potenza resa P2 (W)	900
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	55
Portata massima (m³/h)	5
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	8
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di aspirazione G (pollici)	1"
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	11,5 kg
Codice	**STJ555**

DIMENSIONI



Sanijet 5-55 PC3

acque chiare, acque piovane

Sanijet 5-55 PC3 è composta da pompa multistadio Sanijet 5-55 e dal presscontrol PC3. Permette la distribuzione di acqua domestica, l'irrigazione, il pompaggio e l'alimentazione di acqua non filtrata senza componenti abrasivi o aggressivi. Il manometro integrato permette di regolare la pressione di avvio della pompa fra 1.5 e 3.5 bar. Il presscontrol attiva la pompa in caso di apertura di un punto d'acqua. In caso di mancanza d'acqua, la pompa smette automaticamente di funzionare e nelle 24 ore vengono effettuati diversi tentativi di riavvio. La sua configurazione multistadio permette un funzionamento silenzioso.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 54 m
- Portata massima: 5 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa autoadescante fino a 8 m
- Pompa multistadio
- Protezione termica del motore
- Presscontrol PC3 che permette la regolazione della pressione di attivazione da 1.5 a 3.5 bar
- Protezione supplementare contro il funzionamento a secco
- Ammortizzatore idraulico
- Cavo da 1,5 m con spina
- Silenziosa

CURVA DI PORTATA

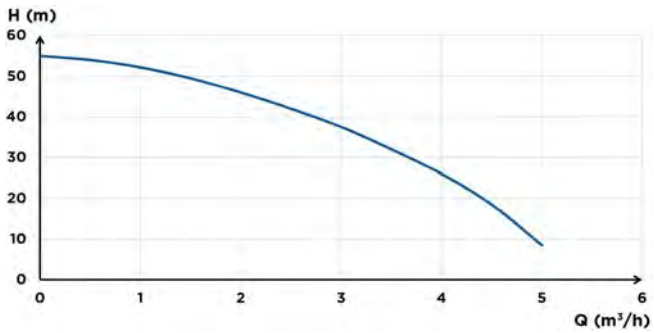

DIMENSIONI

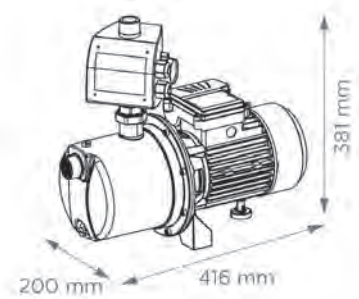

	Sanijet 5-55 PC3
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5,2
Potenza assorbita P1 (W)	1300
Potenza resa P2 (W)	900
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	54
Portata massima (m³/h)	5
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	8
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di aspirazione G (pollici)	1"
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	14,3 kg
Codice	STJ555PC3



PERCHÉ SANIMHP?


SaniMHP: pompe di superficie multistadio orizzontali, silenziose e performanti, per un utilizzo polivalente con acque chiare.

Con SaniMHP, SFA propone una gamma di pompe di superficie multistadio, ideali per l'irrigazione, l'utilizzo dell'acqua piovana e per l'alimentazione dell'acqua.

Grazie a una progettazione ottimizzata, queste pompe garantiscono un funzionamento silenzioso e consentono un'aspirazione fino a 8 metri, superando le pompe tradizionali.

Autoadescanti, si avviano facilmente senza necessità di riempimento manuale.

SaniMHP sono disponibili in versione pompe automatiche che si attivano in base alla richiesta d'acqua.

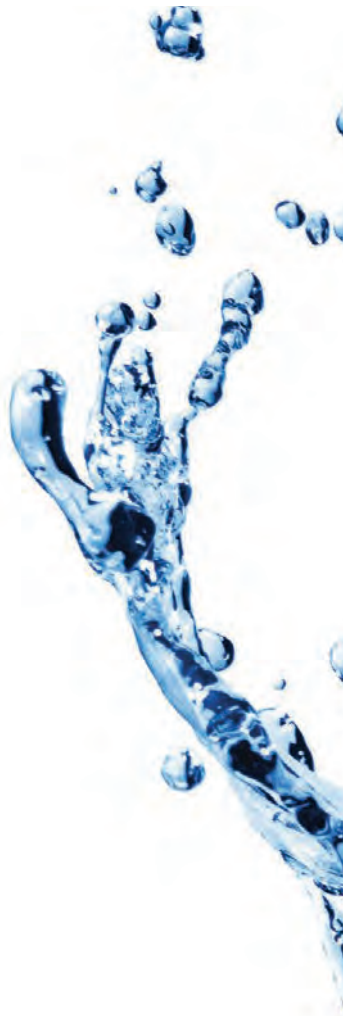



Pompe centrifughe multistadio orizzontali

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

			Irrigazione	Fontane	Lavaggio: terrazze, pavimenti interni, facciate, tetti	Pompaggio acque pluviali, acque di pozzi, fiumi, stagni	Trasferimento dell'acqua in una cisterna	Alimentazione domestica per scarico wc, lavatrici
	**SaniMHP 4-40** Pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante	P.226	●	●		●	●	
	**SaniMHP 4-40 PC2** Pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante, automatica con presscontrol	P.227	●	●	●	●	●	●
	**SaniMHP 4-40 PC3** Pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante, automatica con presscontrol	P.228	●	●	●	●	●	●
	**SaniMHP 4-50** Pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante	P.229	●	●		●	●	
	**SaniMHP 4-50 PC3** Pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante, automatica con presscontrol	P.230	●	●	●	●	●	●
	**SaniMHP 6-50** Pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante	P.231	●	●		●	●	
	**SaniMHP 9-50** Pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante	P.232	●	●		●	●	
	**SaniMHP 9-50 PC4** Pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante, automatica, con presscontrol	P.233	●	●	●	●	●	●

SaniMHP 4-40

acque chiare, acque piovane

SaniMHP 4-40 è una pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante, silenziosa, progettata per la gestione delle acque chiare. Con una portata massima di 4 m³/h e una altezza manometrica massima di 40 m, è ideale per l'irrigazione, l'uso di acque piovane, il rifornimento idrico. Silenziosa, aspira fino a 8 m, superando così le pompe tradizionali.






PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 40 m
- Portata massima: 4 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Silenzioso
- Aspirazione performante: fino a 8 m
- Autoadescante: messa in servizio facile e rapida
- Polivalente: adatta all'irrigazione, all'uso di acque pluviali e al rifornimento idrico
- Pompa con albero e turbina inox, diffusore in Noryl®

CURVA DI PORTATA

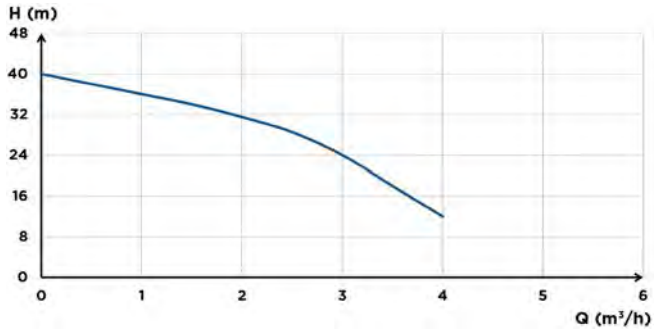

DIMENSIONI

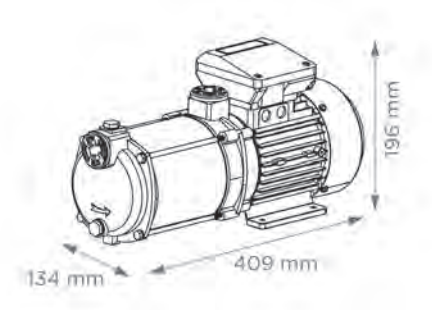

	SaniMHP 4-40
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	4
Potenza assorbita P1 (W)	900
Potenza resa P2 (W)	700
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	40
Portata massima (m³/h)	4
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	9
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di aspirazione G (pollici)	1"
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	12 kg
Codice	STMHP440

SaniMHP 4-40 PC2

acque chiare, acque piovane

SaniMHP 4-40 PC2, dotata di un presscontrol PC2, unisce efficienza e molteplicità di uso. Assicura un funzionamento silenzioso e una aspirazione fino a 8 m. Grazie al presscontrol, è ideale per l'irrigazione e le applicazioni domestiche, con una attivazione automatica.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 40 m
- Portata massima: 4 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Pompa autoadescante fino a 8 m
- Presscontrol PC2 con attivazione automatica a 2.4 bar
- Silenziosa, ideale per uso residenziale
- Arresto della pompa in caso di mancanza d'acqua
- Pompa con albero e girante in acciaio inox, diffusore in Noryl®

CURVA DI PORTATA

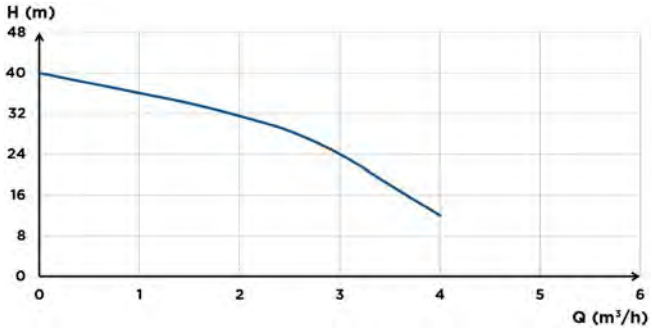

	SaniMHP 4-40 PC2
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	4
Potenza assorbita P1 (W)	900
Potenza resa P2 (W)	700
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	40
Portata massima (m^3/h)	4
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	9
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di aspirazione G (pollici)	1"
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	15 kg
Codice	STMHP440PC2

DIMENSIONI

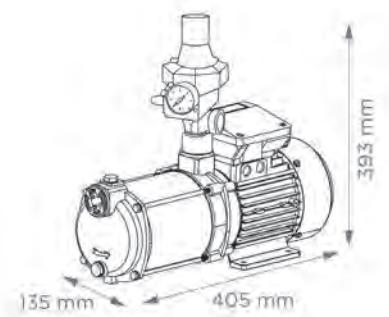

SaniMHP 4-40 PC3

acque chiare, acque piovane

SaniMHP 4-40 PC3 combina le prestazioni di una pompa multistadio con la flessibilità del presscontrol PC3. Offre una gestione automatica avanzata con un funzionamento silenzioso, garantendo un'aspirazione ottimale fino a 8 m. Perfetta per l'irrigazione, il riutilizzo dell'acqua piovana e il rifornimento idrico, si adatta a un utilizzo versatile con acque chiare.



	SaniMHP 4-40 PC3
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	4
Potenza assorbita P1 (W)	900
Potenza resa P2 (W)	700
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	40
Portata massima (m^3/h)	4
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	9
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di aspirazione G (pollici)	1"
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	12,8 kg
Codice	STMHP440PC3


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 40 m
- Portata massima: 4 m^3/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Regolazione della pressione di avviamento della pompa tra 1.5 e 3.5 bar
- Progettazione silenziosa, adatta agli ambienti residenziali
- Pompa autoadescante fino a 8 m
- Attivazione automatica grazie al presscontrol PC3
- Prevalenza manometrica massima di 40 m
- Arresto della pompa in caso di mancanza d'acqua
- Pompa con albero e girante in acciaio inox, diffusore in Noryl®

CURVA DI PORTATA

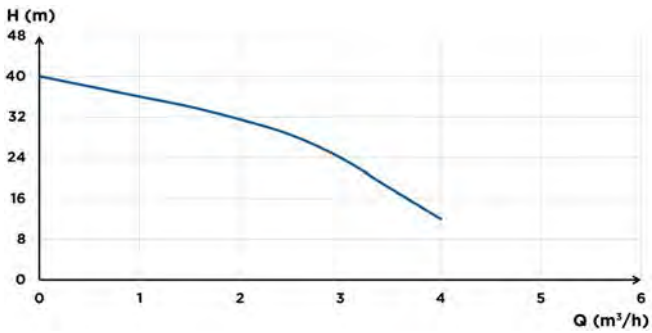

DIMENSIONI

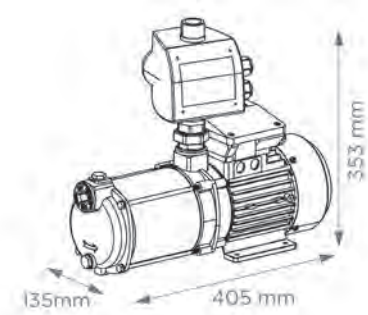

SaniMHP 4-50

acque chiare, acque piovane

SaniMHP 4-50 è una pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante. Silenziosa, è progettata per la gestione di acque chiare. Con una portata massima di 4 m³/h e una altezza manometrica massima di 50 m, è ideale per l'irrigazione, per l'uso di acqua piovana e il rifornimento idrico.
Progettata per garantire un funzionamento silenzioso, consente un'aspirazione fino a 8 m, superando le prestazioni delle pompe tradizionali.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 4 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Funzionamento silenzioso: progettazione ottimizzata per un utilizzo discreto
- Aspirazione performante: capacità di aspirazione fino a 8 m
- Autoadescante: avviamento facile e rapido
- Versatilità d'uso
- Pompa con albero e girante in acciaio inox, diffusore in Noryl®

CURVA DI PORTATA

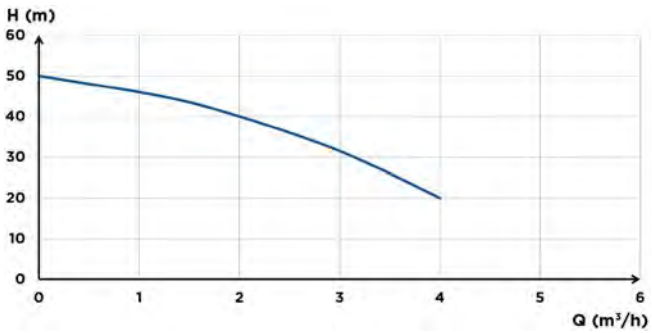

DIMENSIONI

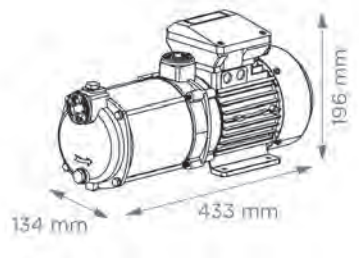

	SaniMHP 4-50
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5
Potenza assorbita P1 (W)	1100
Potenza resa P2 (W)	850
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m³/h)	4
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	9
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di aspirazione G (pollici)	1"
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	12,8 kg
Codice	STMHP450

SaniMHP 4-50 PC3

acque chiare, acque piovane

La SaniMHP 4-50 PC3, dotata di presscontrol PC3, unisce alte prestazioni e flessibilità. Progettata per l'uso con acque chiare, garantisce un funzionamento silenzioso ed efficiente. Con un'aspirazione fino a 8 m, è perfetta per l'irrigazione, l'utilizzo dell'acqua piovana e il rifornimento idrico, assicurando un erogazione ottimizzata in base alle necessità.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 4 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Regolazione della pressione di avvio della pompa tra 1.5 e 3.5 bar
- Funzionamento silenzioso: progettazione ottimizzata per un utilizzo discreto
- Pompa autoadescante fino a 8 m
- Attivazione automatica grazie al presscontrol PC3
- Prevalenza massima di 50 m
- Pompa con albero e girante in acciaio inox, diffusore in Noryl®

CURVA DI PORTATA

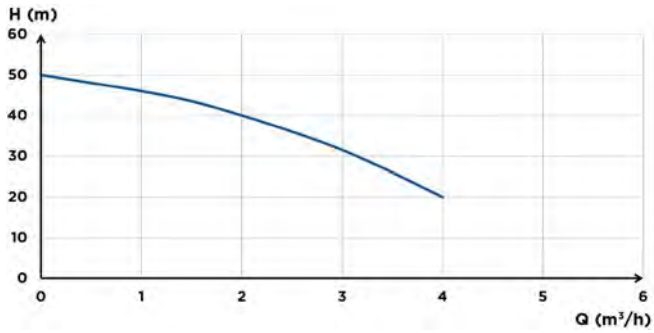

	SaniMHP 4-50 PC3
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5
Potenza assorbita P1 (W)	1100
Potenza resa P2 (W)	850
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m^3/h)	4
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	9
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di aspirazione G (pollici)	1¼
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	14,2 kg
Codice	STMHP450PC3

DIMENSIONI

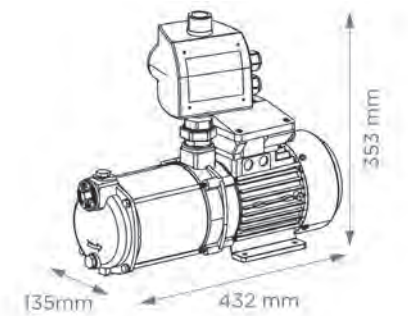

SaniMHP 6-50

acque chiare, acque piovane

SaniMHP 6-50 è una pompa multistadio orizzontale, autoadescante e silenziosa, progettata per l'utilizzo con acque chiare. Con una portata massima di 5,4 m³/h e una prevalenza di 52 m, è ideale per l'irrigazione, il riutilizzo dell'acqua piovana e l'adduzione idrica. Di facile installazione e manutenzione, garantisce un'aspirazione efficiente fino a 8 m.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 52 m
- Portata massima: 5,4 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Portata elevata di 5,4 m³/h per applicazioni versatili
- Aspirazione performante fino a 8 m
- Silenziosa, autoadescante per un maggiore comfort d'uso
- Ideale per l'irrigazione, il rifornimento idrico e l'utilizzo dell'acqua piovana
- Pompa con albero e girante in acciaio inox, diffusore in Noryl®

CURVA DI PORTATA

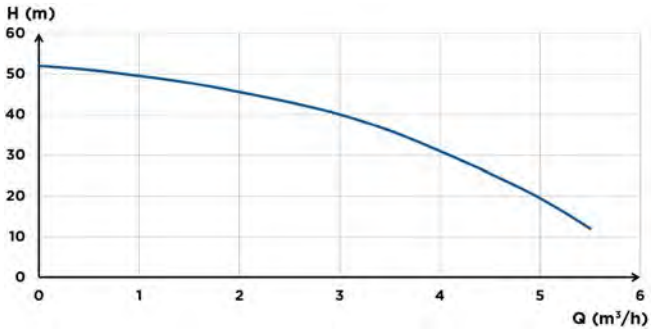

DIMENSIONI

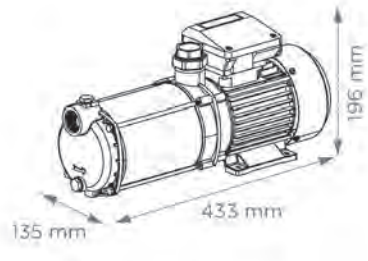

	SaniMHP 6-50
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	6,1
Potenza assorbita P1 (W)	1350
Potenza resa P2 (W)	1050
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	52
Portata massima (m³/h)	5,4
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	12
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di aspirazione G (pollici)	1"
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	13,4 kg
Codice	STMHP650

SaniMHP 9-50

acque chiare, acque piovane

La SaniMHP 9-50 offre alte prestazioni con una portata massima di 8,7 m³/h e una prevalenza di 50 m. Autoadescante e silenziosa, è perfetta per le esigenze domestiche o semi-professionali con acque chiare, come l'irrigazione e il riutilizzo dell'acqua piovana. Progettata per durare nel tempo, garantisce un'aspirazione affidabile fino a 8 m.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 8,7 m3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Portata massima di 8,7 m³/h per esigenze elevate
- Aspirazione affidabile fino a 8 m
- Pompa robusta e durevole per un uso semi-professionale
- Ideale per l'irrigazione e la gestione delle acque chiare
- Pompa con albero e girante in acciaio inox, diffusore in Noryl®

CURVA DI PORTATA

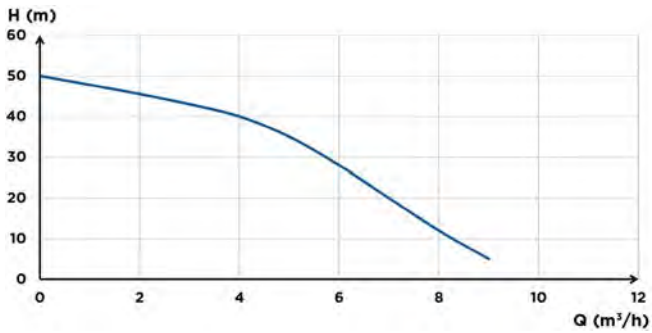

	SaniMHP 9-50
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	7,4
Potenza assorbita P1 (W)	1650
Potenza resa P2 (W)	1300
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m³/h)	8,7
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	12
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di aspirazione G (pollici)	1"
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	16,9 kg
Codice	STMHP950

DIMENSIONI

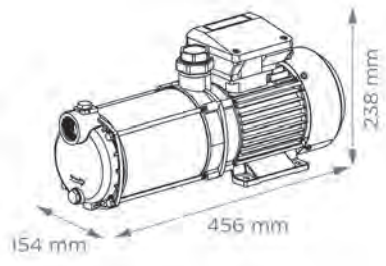

SaniMHP 9-50 PC4

acque chiare, acque piovane

La SaniMHP 9-50 PC4 è una pompa centrifuga multistadio orizzontale, autoadescante e silenziosa, progettata per l'uso con acque chiare. Con una portata massima di 8,7 m³/h e una prevalenza di 50 m, è ideale per l'irrigazione, l'utilizzo dell'acqua piovana e l'adduzione d'acqua. Dotata di presscontrol PC4, garantisce accensione e spegnimento automatici in base alla richiesta, offrendo una gestione dell'acqua efficiente e pratica.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 8,7 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Gestione automatica grazie al presscontrol PC4 di alta gamma
- Portata elevata di 8,7 m³/h e prevalenza di 50 m
- Funzionamento silenzioso e avviamento semplificato
- Adatta per l'irrigazione, l'adduzione d'acqua e i sistemi di recupero dell'acqua piovana
- Pompa con albero e girante in acciaio inox, diffusore in Noryl®

CURVA DI PORTATA

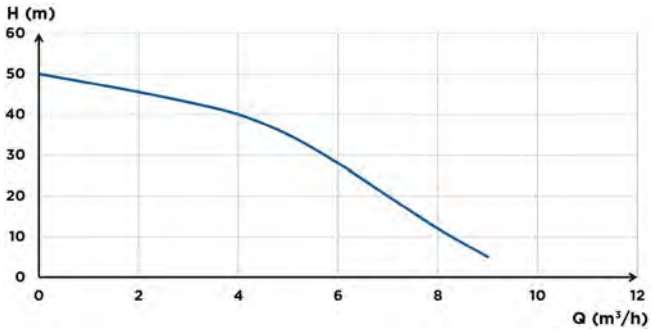

	SaniMHP 9-50 PC4
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	7,4
Potenza assorbita P1 (W)	1650
Potenza resa P2 (W)	1300
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m³/h)	8,7
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	12
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di aspirazione G (pollici)	1"
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	19,3 kg
Codice	STMHP950PC4

DIMENSIONI

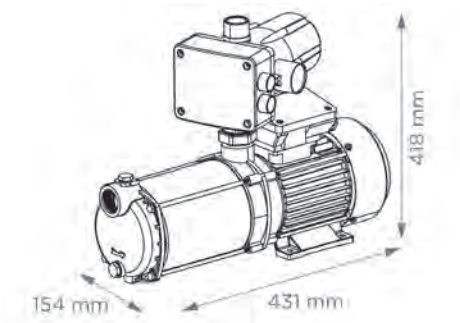



PERCHÉ SCEGLIERE SANIBOOST?

Saniboost sono impianti di pressurizzazione domestici ideali per un'alimentazione idrica ottimizzata e senza sbalzi di pressione.

Con Saniboost, SFA risponde alle esigenze di approvvigionamento domestico aumentando e regolando la pressione dell'acqua raccolta in una cisterna.

Oltre al funzionamento automatico, Saniboost è particolarmente indicato per i consumi a basso flusso, garantendo una pressione di servizio costante utile, ad esempio, nel caso di impianti di irrigazione a goccia o nei sistemi di scarico automatico.

Il gruppo di pressurizzazione Saniboost è dotato di un serbatoio tampone che riduce i frequenti avvii e arresti della pompa, aumentando così la durata dell'apparecchiatura e riducendo le emissioni sonore.





Impianti di pressurizzazione domestica

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

	Irrigazione	Fontane	Lavaggio: terrazze, pavimenti interni, facciate, tetti	Compensazione di una bassa pressione	Pompaggio acque pluviali, acque di pozzi, fiumi, stagni	Trasferimento dell'acqua in una cisterna	Alimentazione domestica per scarico wc, lavatrici	Risparmio energetico
 **Saniboost SJ 4-50** P.236 Impianto di pressurizzazione domestica per l'alimentazione idrica e l'irrigazione con serbatoio a membrana	•	•	•	•	•	•	•	
 **Saniboost SJ 5-55 B** P.237 Impianto di pressurizzazione domestica per l'alimentazione idrica e l'irrigazione con serbatoio a diaframma	•	•	•	•	•	•	•	
 **Saniboost MHP 4-40 B** P.238 Impianto di pressurizzazione domestica per l'alimentazione idrica e l'irrigazione con serbatoio a diaframma	•	•	•	•	•	•	•	
 **Saniboost Smart** P.239 Impianto di pressurizzazione domestica a velocità variabile per il rifornimento idrico e l'irrigazione	•	•	•	•	•	•	•	•

Saniboost SJ 4-50

acque chiare, acque piovane

Saniboost SJ 4-50 è un gruppo di pressurizzazione composto dalla pompa Sanijet 4-50, dal presscontrol PC5 e da un serbatoio a membrana da 20 L.
Ideale per sistemi di raccolta dell'acqua piovana, irrigazione, aumento della pressione e pompaggio di acque chiare prive di componenti abrasivi o aggressivi.
Con una portata massima di 3,6 m³/h e una prevalenza massima di 50 m, questo impianto di pressurizzazione combina prestazioni elevate e robustezza per un utilizzo domestico affidabile.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 3,6 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa autoadescante
- Serbatoio a membrana da 20 L che riduce l'avvio continuo della pompa e ottimizza l'utilizzo a basso flusso
- Serbatoio in acciaio verniciato
- Presscontrol digitale per un funzionamento automatico
- Regolazione delle pressioni di avvio e arresto
- Impostazione delle protezioni
- Protezione contro i cicli rapidi
- Protezione contro il funzionamento a secco

CURVA DI PORTATA

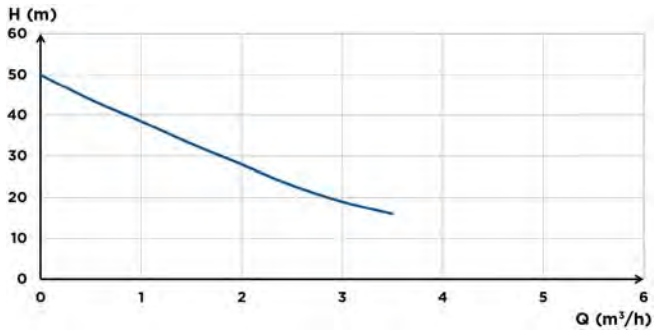

DIMENSIONI



	Saniboost SJ 4-50
Volume del serbatoio	20
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5,2
Potenza assorbita P1 (W)	1000
Potenza resa P2 (W)	750
RPM (giri/min)	2900
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m³/h)	3,6
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	8
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di aspirazione G (pollici)	1"
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	20,1 kg
Codice	STBSJ450

Saniboost SJ 5-55 B

acque chiare, acque piovane

Il Saniboost SJ 5-55 B è un impianto di pressurizzazione composto dalla pompa multistadio Sanijet 5-55, dal presscontrol PC5 e da un serbatoio a diaframma da 20 L.
E' ideale per sistemi di raccolta dell'acqua piovana, irrigazione, aumento della pressione e pompaggio di acque chiare prive di componenti abrasivi o aggressivi.
Con una portata massima di 5 m³/h e una prevalenza massima di 55 m, questo gruppo di pressurizzazione offre prestazioni elevate e grande robustezza, rendendolo perfetto per un utilizzo domestico più esigente.








PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 54 m
- Portata massima: 5 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa multistadio autoadescante
- Serbatoio a diaframma da 20 L, senza necessità di manutenzione, ideale per un utilizzo a basso flusso
- Serbatoio rivestito con Epoxy® per una maggiore resistenza
- Presscontrol digitale per un funzionamento automatico
- Regolazione delle pressioni di avvio e arresto
- Impostazione delle protezioni
- Protezione contro i cicli rapidi
- Protezione contro il funzionamento a secco
- Funzionamento silenzioso

CURVA DI PORTATA

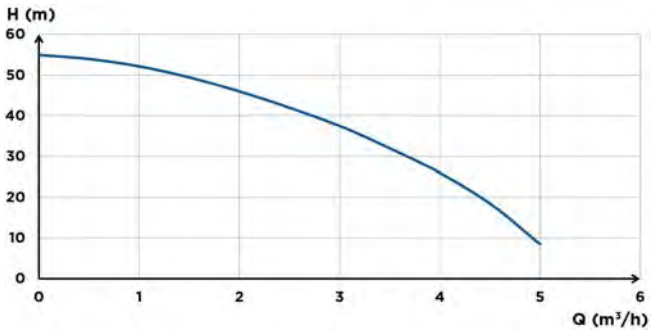

DIMENSIONI



	Saniboost SJ 5-55 B
Volume del serbatoio	20
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5,2
Potenza assorbita P1 (W)	1300
Potenza resa P2 (W)	900
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	54
Portata massima (m³/h)	5
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	8
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di aspirazione G (pollici)	1"
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	19,9 kg
Codice	STBSJ555B

Saniboost MHP 4-40 B

acque chiare, acque piovane

Saniboost MHP 4-40 B è un gruppo di pressurizzazione composto dalla pompa multistadio SaniMHP 4-40 B, dal presscontrol PC5 e da un serbatoio a diaframma da 20 L.
E' ideale per sistemi di raccolta dell'acqua piovana, irrigazione, aumento della pressione e pompaggio di acque chiare prive di componenti abrasivi o aggressivi.
Con una portata massima di 4 m³/h e una prevalenza massima di 40 m, questo gruppo di pressurizzazione si distingue per essere uno dei modelli più performanti, robusti e silenziosi.








PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 40 m
- Portata massima: 4 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Pompa multistadio autoadescante
- Serbatoio a diaframma da 20 L, senza manutenzione, ideale per un utilizzo a basso flusso
- Serbatoio con rivestimento resistente in Epoxy® per una maggiore durata
- Presscontrol digitale per un funzionamento automatico
- Regolazione delle pressioni di avvio e arresto
- Impostazione delle protezioni
- Protezione contro i cicli rapidi
- Protezione contro il funzionamento a secco
- Funzionamento silenzioso

CURVA DI PORTATA

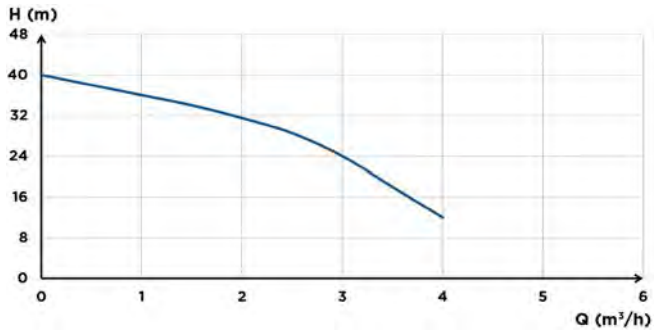

DIMENSIONI

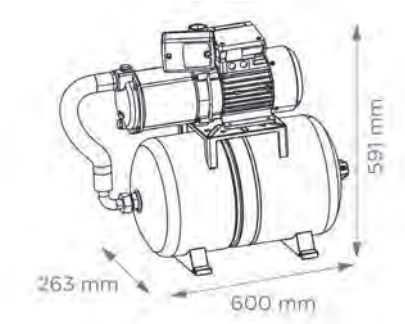

	Saniboost MHP 4-40 B
Volume del serbatoio	20
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	4
Potenza assorbita P1 (W)	900
Potenza resa P2 (W)	700
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	40
Portata massima (m³/h)	4
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	9
Temperatura max di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di aspirazione G (pollici)	1"
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	17,8 kg
Codice	STBMHP440B

Saniboost Smart

acque chiare, acque piovane

**Saniboost Smart è un impianto di pressurizzazione dotato di pompa multistadio a velocità variabile, presscontrol elettronico integrato e ammortizzatore idraulico.
Questo sistema di alimentazione idrica multifunzionale è ideale sia per appartamenti che per case indipendenti, in quanto garantisce l'aumento della pressione dell'acqua e un'irrigazione efficiente.
Con una portata massima di 5,2 m³/h e una prevalenza massima di 56 m, offre alte prestazioni unite a un design compatto, funzionamento silenzioso <50 dB(A) e regolazione della pressione personalizzabile.**








PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 56 m
- Portata massima: 5,2 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Pompa multistadio
- Tecnologia brushless con riduzione del consumo energetico fino al 50% rispetto a un motore monofase
- Funzionamento a velocità variabile per evitare i cicli rapidi
- Regolazione della pressione di uscita da 1.5 a 5.5 bar
- Protezione contro il funzionamento a secco
- Valvole di non ritorno su entrata e uscita incluse
- Funzionamento silenzioso <50 dB(A)
- Certificazione ACS

CURVA DI PORTATA

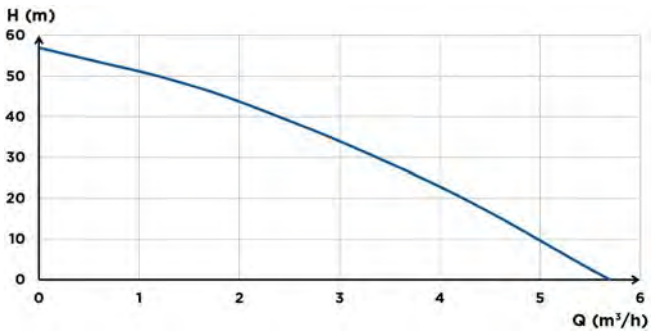

	Saniboost Smart
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	160-260
Frequenza (Hz)	50-60
Potenza assorbita P1 (W)	750
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1
Indice di protezione	IPX4
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	56
Portata massima (m³/h)	5,2
Altezza aspirazione (m)	4
Pressione di servizio max (bar)	6,5
Temperatura massima di esercizio (T° max)	60 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	10,6 kg
Codice	STBSMART

DIMENSIONI

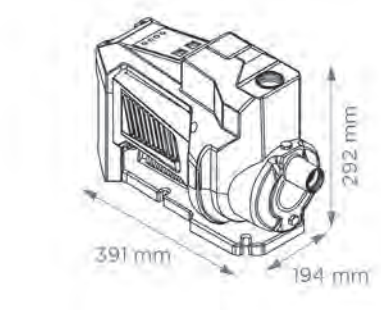



PERCHÉ SCEGLIERE SANIRAIN?


Sanirain: sistemi di gestione dell'acqua piovana per il rifornimento idrico non potabile efficace e sicuro.

Con Sanirain, SFA offre soluzioni per l'utilizzo dell'acqua piovana negli edifici.

Questi sistemi automatici consentono di alimentare la tua abitazione con acqua non potabile per utilizzi come: scarico del wc, lavatrici, punti d'acqua per irrigazione e pulizia dei pavimenti.

In caso di serbatoio di raccolta vuoto, il sistema passa automaticamente all'acqua potabile, garantendo la continuità del servizio.


Grazie alla facilità di installazione e al funzionamento automatizzato, i dispositivi Sanirain assicurano non solo una gestione ottimale dell'acqua piovana, ma anche una completa separazione tra la rete di acqua potabile e quella di acqua non potabile, rispettando le norme sanitarie (UNI-EN 1717).

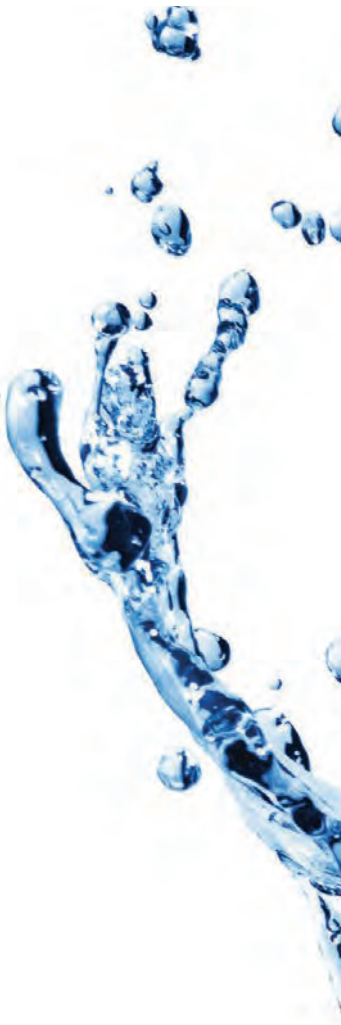



Sistemi di gestione acque piovane automatizzati

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

		Irrigazione	Fontane	Lavaggio: terrazze, pavimenti interni, facciate, tetti	Alimentazione domestica per scarico wc, lavatrici
 **Sanirain 4 / Comfort** Sistema di gestione delle acque piovane automatizzato	P.242	●	●	●	●
 **Sanirain 6** Sistema di gestione delle acque piovane automatizzato	P.243	●	●	●	●

Sanirain 4

acque chiare, acque piovane

Sanirain 4 è un sistema di gestione dell'acqua piovana automatizzato per applicazioni domestiche. Progettato per gestire efficacemente l'acqua piovana, unisce semplicità d'uso e alte prestazioni. Grazie al sistema elettronico di regolazione, mantiene una pressione costante, rendendolo ideale per piccoli sistemi di irrigazione e alimentazione di acqua non potabile. Sanirain 4 è la soluzione perfetta per chi cerca un'automazione efficiente e un'ottimizzazione dell'uso dell'acqua piovana in ambito domestico.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 40 m
- Portata massima: 4 m^3/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Fornito con la SaniMHP 4-40
- Funzionamento silenzioso
- Protezione integrata contro il funzionamento a secco
- Garantisce la disconnessione e la continuità del servizio in caso di serbatoio vuoto (conforme a UNI-EN 1717)
- Presscontrol adatto per un funzionamento automatico fino a 12 m di altezza
- Versione Comfort: misurazione e visualizzazione del livello dell'acqua nel serbatoio tramite sonda piezoelettrica

CURVA DI PORTATA

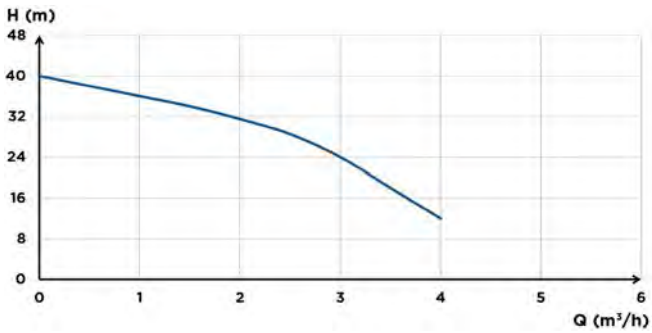

DIMENSIONI

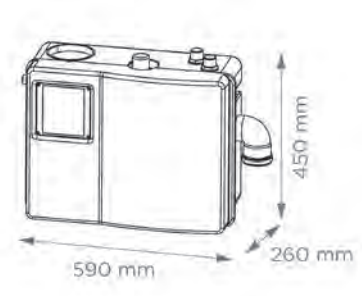

	Sanirain 4	Sanirain 4 Comfort
Caratteristiche elettriche		
Tensione (V)	230	230
Frequenza (Hz)	50	50
Intensità nominale assorbita (A)	4	4
Potenza assorbita P1 (W)	900	900
Potenza resa P2 (W)	700	700
RPM (giri/min)	2850	2850
Classe elettrica	I	I
Lunghezza cavo (m)	1,5	1,5
Indice di protezione	IP55	IP55
Caratteristiche idrauliche		
Prevalenza manometrica totale massima (M)	40	40
Portata massima (m^3/h)	4	4
Altezza aspirazione (m)	8	8
Pressione di servizio max (bar)	9	9
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"	1"
Identificazione e logistica		
Peso del collo	28 kg	28 kg
Codice	STRAIN4	STRAIN4CMF

Sanirain 6

acque chiare, acque piovane

Sanirain 6 è un sistema di gestione dell'acqua piovana automatizzato per applicazioni domestiche. Questa soluzione pratica ed efficiente è ideale per la raccolta e l'utilizzo dell'acqua piovana, offrendo una gestione ottimale dell'acqua con un funzionamento intuitivo e una grande affidabilità. Grazie alla sua capacità e al design robusto, è perfetto per installazioni semplici ed esigenze domestiche di raccolta e riutilizzo dell'acqua piovana. Sanirain 6 rappresenta una scelta ideale per chi cerca un'opzione accessibile, duratura e sostenibile per la gestione delle acque piovane.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 52 m
- Portata massima: 5,2 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Fornito con SaniMHP 6-50
- Facilità di installazione grazie al sistema pronto all'uso
- Prestazioni stabili e durature
- Sensore di livello affidabile per un utilizzo semplificato
- Riavvio automatico della pompa in caso di mancanza d'acqua
- Presscontrol adatto per un funzionamento automatico fino a 20 m di altezza
- Garantisce la disconnessione e la continuità del servizio in caso di serbatoio vuoto (conforme a UNI-EN 1717)

CURVA DI PORTATA

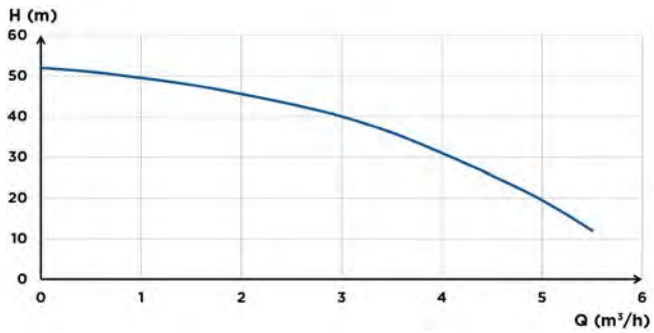

DIMENSIONI



	Sanirain 6
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	6,1
Potenza assorbita P1 (W)	1350
Potenza resa P2 (W)	1050
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	1,5
Indice di protezione	IP55
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	52
Portata massima (m³/h)	5,2
Altezza aspirazione (m)	8
Pressione di servizio max (bar)	12
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	34,5 kg
Codice	STRAIN6




PERCHÉ SCEGLIERE SANIWELL?

Per assicurare una fornitura regolare e performante.
Saniwell: pompe sommerse multistadio per soluzioni di alimentazione idrica su misura.

Con Saniwell, SFA offre pompe sommerse multistadio progettate per una vasta gamma di applicazioni.

Grazie alle loro caratteristiche versatili, possono essere utilizzate in: perforazioni, pozzi, serbatoi.

Le pompe Saniwell sono ideali per garantire una pressione elevata, anche in condizioni difficili, offrendo una soluzione affidabile per installazioni domestiche.
La loro robustezza e alte prestazioni le rendono una scelta ottimale per assicurare un approvvigionamento d'acqua regolare ed efficiente.

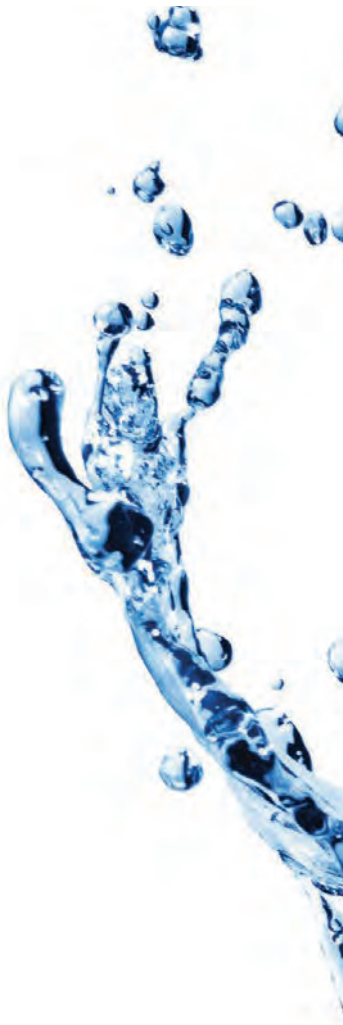



Pompe sommerse multistadio

APPLICAZIONI CONSIGLIATE

		Irrigazione	Fontane	Lavaggio, pavimenti, facciate, tetti	Pompaggio acque pluviali, acque di pozzi, fiumi, stagni	Trasferimento dell'acqua in una cisterna	Alimentazione domestica per scarico wc, lavatrici
	**Saniwell 4-50 IPC** Pompa sommersa multistadio 4" completamente automatica con presscontrol integrato	P.247 ●	●	●	●	●	●
	**Saniwell 4-50 IPC-F** Pompa sommersa multistadio 4" completamente automatica con presscontrol integrato e filtro galleggiante incluso	P.248 ●	●	●	●	●	●
	**Saniwell 4-50 IPC-FB** Pompa sommersa multistadio 4" completamente automatica con presscontrol integrato, fornita con raccordo 1" F, Kit di aspirazione, serbatoio da 20 L	P.249 ●	●	●	●	●	●
	**Saniwell 5-60 L PC2-F** Pompa sommersa multistadio 5" fornita con kit di aspirazione, presscontrol	P.250 ●	●	●	●	●	●
	**Saniwell 5-60 A** Pompa sommersa multistadio 5" con galleggiante integrato	P.251 ●	●		●	●	
	**Saniwell 3-60** Pompa sommersa multistadio 3"	P.252 ●	●		●	●	
	**Saniwell 4-70** Pompa sommersa multistadio 4"	P.253 ●	●		●	●	

Esempio di installazione di una pompa multistadio





MANUTENZIONE ESTERNA

Riutilizzo dell'acqua piovana

NECESSITÀ

Riutilizzare l'acqua piovana conservata in una cisterna per alimentare un punto d'acqua esterno con acqua non potabile

SOLUZIONE

E' stata installata una pompa Saniwell 4-50 IPC-F in un serbatoio interrato per alimentare un rubinetto esterno con acqua non potabile. Ciò permette di pulire il terrazzo e irrigare il giardino, evitando di usare acqua potabile.

Saniwell 4-50 IPC

acque chiare, acque piovane

**La Saniwell 4-50 IPC è una pompa sommersa multistadio automatica e versatile con presscontrol integrato, progettata per soddisfare le esigenze domestiche di gestione dell'acqua.
Ideale per l'approvvigionamento di acqua chiara, irrigazione di giardini, riutilizzo dell'acqua piovana.
Si distingue per le sue prestazioni elevate e l'affidabilità.**




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 5 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Funzionamento automatico con protezione contro il funzionamento a secco
- Prevalenza fino a 50 m
- Design robusto con doppia tenuta meccanica per una maggiore durata
- Camicia di raffreddamento integrata per prestazioni ottimizzate
- Protezione contro le perdite d'acqua dell'impianto

CURVA DI PORTATA

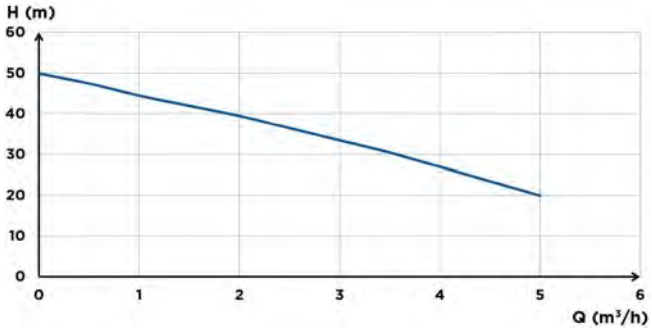

DIMENSIONI



	Saniwell 4-50 IPC
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5
Potenza assorbita P1 (W)	1000
Potenza resa P2 (W)	800
RPM (giri/min)	2900
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	20
Indice di protezione	IP68
Profondità immersione (m)	25
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m^3/h)	5
Pressione di avvio (bar)	3
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	14,4 kg
Codice	STSW450IPC

Saniwell 4-50 IPC-F

acque chiare, acque piovane

Saniwell 4-50 IPC-F è una pompa sommersa multistadio progettata per l'approvvigionamento automatico di acqua domestica, l'irrigazione di giardini e il riutilizzo dell'acqua piovana. Offre una portata massima di 5,5 m³/h e una prevalenza fino a 50 m. Dotata di filtro galleggiante, garantisce l'aspirazione tra due livelli d'acqua in un serbatoio o un pozzo. Con presscontrol e protezione contro il funzionamento a secco, assicura un funzionamento affidabile e sicuro. La sua struttura robusta e l'utilizzo di materiali resistenti garantiscono una lunga durata e una manutenzione ridotta.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 5 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Presscontrol integrato: avvio e arresto automatico in base alla richiesta d'acqua
- Protezione contro il funzionamento a secco: preserva la pompa in caso di mancanza d'acqua
- Altezza manometrica elevata: garantisce una distribuzione efficace dell'acqua anche su lunghe distanze
- Materiali durevoli: assicurano una maggiore resistenza all'usura e una lunga durata nel tempo
- Protezione contro le perdite d'acqua dell'impianto
- Filtro galleggiante: permette un'aspirazione di acqua pulita

CURVA DI PORTATA

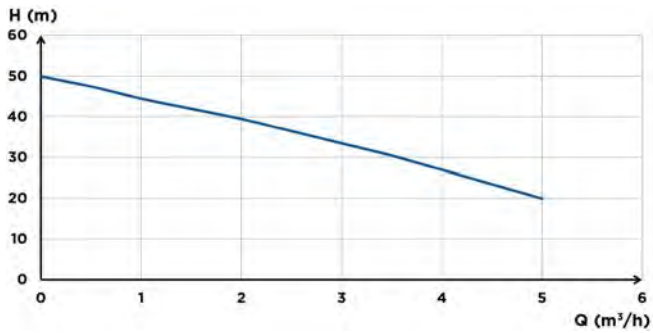

DIMENSIONI



	Saniwell 4-50 IPC-F
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5
Potenza assorbita P1 (W)	1000
Potenza resa P2 (W)	800
RPM (giri/min)	2900
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	20
Indice di protezione	IP68
Profondità immersione (m)	25
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m³/h)	5
Pressione di avvio (bar)	3
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40° C
Diametro di aspirazione G (pollici)	1"
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	16 kg
Codice	STSW450IPCF

Saniwell 4-50 IPC-FB

acque chiare, acque piovane

Saniwell 4-50 IPC-FB è una soluzione completa per l'approvvigionamento automatico di acqua domestica e per utilizzi a basso consumo come l'irrigazione a goccia. Questo kit include una pompa sommersa multistadio dotata di filtro galleggiante che garantisce l'aspirazione tra due livelli d'acqua all'interno di una cisterna o di un pozzo, un serbatoio a membrana da 20 L e una serie di accessori per un'installazione semplice e veloce. Potente e affidabile, offre una portata massima di 5,5 m³/h, con una protezione integrata contro il funzionamento a secco per garantire un utilizzo duraturo e sicuro.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 50 m
- Portata massima: 5,5 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Comprende una pompa, un serbatoio a membrana e accessori
- Presscontrol integrato: avvio e arresto automatico in base alla richiesta d'acqua
- Protezione contro il funzionamento a secco: preserva la pompa in caso di mancanza d'acqua
- Materiali durevoli: garantiscono una maggiore resistenza all'usura e una lunga durata nel tempo.
- Protezione contro le perdite d'acqua dell'impianto
- Filtro galleggiante: assicura l'aspirazione di acqua pulita
- Compatibile con l'irrigazione a goccia e con utilizzi a bassa portata

CURVA DI PORTATA

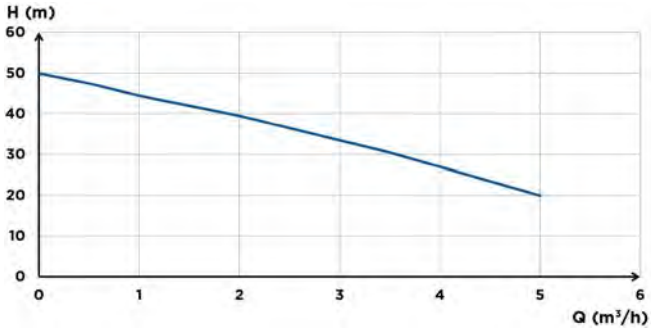

DIMENSIONI



	Saniwell 4-50 IPC-FB
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5
Potenza assorbita P1 (W)	1000
Potenza resa P2 (W)	800
RPM (giri/min)	2800
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	20
Indice di protezione	IP68
Profondità immersione (m)	25
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	50
Portata massima (m³/h)	5
Pressione di avvio (bar)	3
Temperatura massima di esercizio (T° max)	40 °C
Diametro di aspirazione G (pollici)	1"
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	22,2 kg
Codice	STSW450IPCFB

Saniwell 5-60 L PC2-F

acque chiare, acque piovane

Saniwell 5-60 L PC2-F è una soluzione completa per l'acqua domestica e l'irrigazione. Questo kit include una pompa sommersa multistadio, una valvola di aspirazione galleggiante che garantisce l'aspirazione di acqua pulita e un presscontrol PC2 per un'installazione rapida. Con una portata massima di 5,7 m³/h e una prevalenza di 57 m, assicura un utilizzo affidabile grazie a un comando automatico remoto e a una protezione contro il funzionamento a secco.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 57 m
- Portata massima: 5,7 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO


- Include una pompa, un presscontrol PC2 e un filtro di aspirazione galleggiante
- Presscontrol remoto: avvio e arresto automatici in base alla richiesta d'acqua
- Protezione contro il funzionamento a secco: preserva la pompa in caso di mancanza d'acqua
- Materiali durevoli: garantiscono una maggiore resistenza all'usura e una lunga durata nel tempo
- Valvola di aspirazione galleggiante che garantisce l'aspirazione di acqua pulita

CURVA DI PORTATA

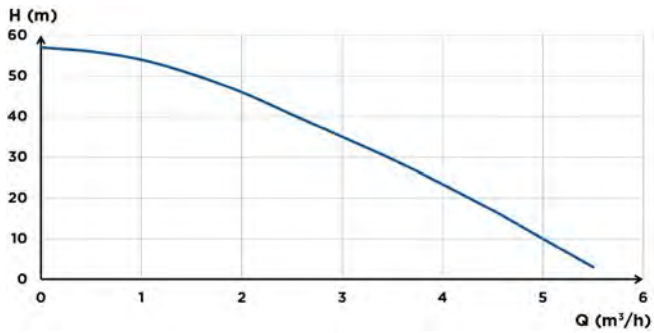

	Saniwell 5-60 L PC2-F
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	6
Potenza assorbita P1 (W)	1250
Potenza resa P2 (W)	750
RPM (giri/min)	2850
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	20
Indice di protezione	IP68
Profondità immersione (m)	17
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	57
Portata massima (m³/h)	5,7
Pressione di avvio (bar)	2,4
Temperatura massima di esercizio (T° max)	35 °C
Diametro di aspirazione G (pollici)	1"
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	16,9 kg
Codice	STSW560LPC2F

DIMENSIONI



Saniwell 5-60 A

acque chiare, acque piovane

Saniwell 5-60 A è una pompa sommersa multistadio da 5 pollici, dotata di un galleggiante per un funzionamento automatico, ideale per l'irrigazione, il sollevamento e l'approvvigionamento idrico da pozzi o cisterne. Con una portata di 5,7 m³/h e una prevalenza di 57 m, offre prestazioni e affidabilità elevate. Dotata di un motore raffreddato ad acqua e di un galleggiante automatico, garantisce un funzionamento autonomo e duraturo.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 57 m
- Portata massima: 5,7 m³/h


VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Portata elevata: fino a 5,7 m³/h e 57 m di prevalenza
- Funzionamento autonomo: attivazione automatica grazie al galleggiante integrato
- Installazione pratica: cavo di alimentazione da 20 m per immersione profonda
- Design robusto: corpo in acciaio inossidabile per una lunga durata

CURVA DI PORTATA

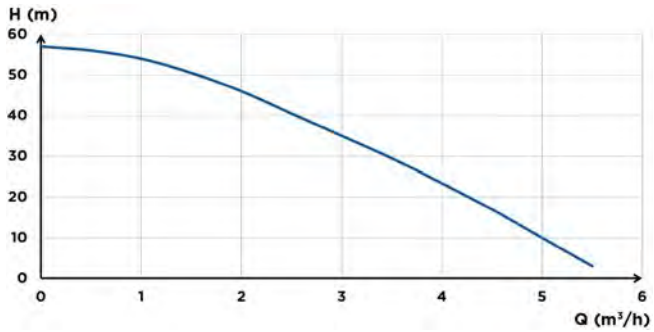

DIMENSIONI



	Saniwell 5-60 A
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	6
Potenza assorbita P1 (W)	1250
Potenza resa P2 (W)	750
RPM (giri/min)	2800
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	20
Indice di protezione	IP68
Profondità immersione (m)	17
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	57
Portata massima (m³/h)	5,7
Temperatura massima di esercizio (T° max)	35 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"¼
Identificazione e logistica	
Peso del collo	13 kg
Codice	STSW560A

Saniwell 3-60

acque chiare, acque piovane

Saniwell 3-60 è una pompa sommersa multistadio, appositamente progettata per il pompaggio di acqua chiara da pozzi, cisterne o serbatoi per il recupero di acqua piovana. E' ideale per l'approvvigionamento idrico domestico, l'irrigazione di giardini e varie applicazioni che richiedono una pressione e una portata costanti.




PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 57 m
- Portata massima: 3,1 m^3/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Diametro di 78 mm, adatto per pozzi
- Cavo da 20 m
- Portata di 3,1 m^3/h e prevalenza di 57 m
- Funzionamento efficiente anche in posizione orizzontale

CURVA DI PORTATA

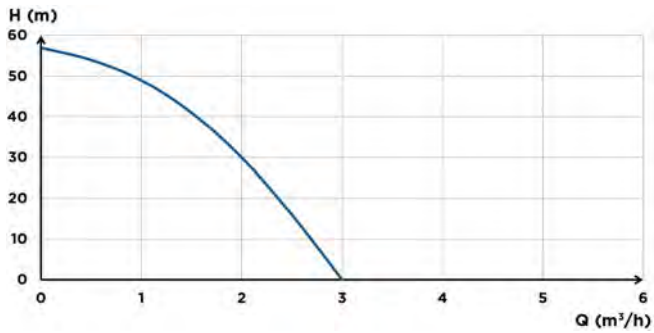

	Saniwell 3-60
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	3,8
Potenza assorbita P1 (W)	860
Potenza resa P2 (W)	460
RPM (giri/min)	2800
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	20
Indice di protezione	IP68
Profondità immersione (m)	15
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	57
Portata massima (m^3/h)	3,1
Temperatura massima di esercizio (T° max)	35 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	13 kg
Codice	**STSW360**

DIMENSIONI



Saniwell 4-70

acque chiare, acque piovane

Saniwell 4-70 è una pompa sommersa multistadio da 4 pollici, ideale per l'irrigazione e l'approvvigionamento idrico da pozzi, fori artesiani o cisterne. Con una portata di 4,5 m³/h e una prevalenza di 68 m, garantisce prestazioni affidabili. La sua struttura robusta in acciaio inossidabile e il cavo da 20 m assicurano un'installazione semplice e una lunga durata nel tempo.



	Saniwell 4-70
Caratteristiche elettriche	
Tensione (V)	230
Frequenza (Hz)	50
Intensità nominale assorbita (A)	5,2
Potenza assorbita P1 (W)	1200
Potenza resa P2 (W)	800
RPM (giri/min)	2800
Classe elettrica	I
Lunghezza cavo (m)	20
Indice di protezione	IP68
Profondità immersione (m)	15
Caratteristiche idrauliche	
Prevalenza manometrica totale massima (M)	68
Portata massima (m³/h)	4,5
Temperatura massima di esercizio (T° max)	35 °C
Diametro di scarico G (pollici)	1"
Identificazione e logistica	
Peso del collo	13 kg
Codice	STSW470


PRESTAZIONI

- Prevalenza manometrica totale massima: 68 m
- Portata massima: 4,5 m³/h

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Prestazioni elevate: portata fino a 4,5 m³/h e prevalenza di 68 m
- Durata: corpo in acciaio inossidabile per una maggiore resistenza
- Cavo da 20 m con spina
- Applicazioni versatili: ideale per acqua domestica e giardini
- Dispositivo di sicurezza contro i sovraccarichi integrato nella spina
- Funzionamento in posizione verticale e orizzontale

CURVA DI PORTATA

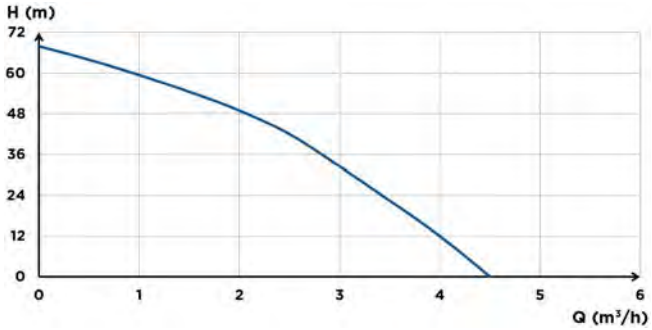

DIMENSIONI



Presscontrol

I pressostati SFA garantiscono una gestione automatica e affidabile delle pompe per acque chiare, sia nei gruppi di pressurizzazione che nelle pompe automatiche. Associati a una pompa e, in alcuni casi, a un serbatoio di pressurizzazione, controllano l'avvio e l'arresto della pompa in base alla pressione del circuito. Questi dispositivi proteggono gli impianti in caso di mancanza d'acqua o di cicli rapidi, garantendo un funzionamento sicuro e una maggiore durata nel tempo. Disponibili in diverse versioni, si adattano alle varie esigenze.

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Prestazioni costanti: mantiene una pressione adeguata per un utilizzo ottimale
- Durata: design robusto per un uso intensivo e duraturo
- Sicurezza avanzata: smorzamento dei colpi d'ariete e prevenzione dei cicli rapidi
- Protezione integrata: arresto automatico in caso di mancanza d'acqua

PRESSCONTROL PER POMPA : SERBATOIO DI PRESSURIZZAZIONE OPZIONALE

	PRODOTTO	CODICE
	**PC1**	STXACC10001
	**PC2**	STXACC10002
	**PC3**	STXACC10003
	**PC4**	STXACC10004

PRESSCONTROL PER PRESSURIZZATORE : SERBATOIO DI PRESSURIZZAZIONE OBBLIGATORIO

	PRODOTTO	CODICE
	**PC5**	STXACC10005
	**PC6**	STXACC10006

Presscontrol per pompa

	PC1	PC2	PC3	PC4
Visualizzazione pressione	Analogico (bar)	Analogico (bar)	Analogico (bar)	Digitale (bar/psi)
Riavvio dopo arresto per funzionamento a secco	Manuale	3 tentativi in 2 minuti	Tentativi su 24h	Parametrabile fino a 24h
Pressione di avvio	Fissa 1.5 bar	Fissa 2.4 bar	Regolabile - con vite 1.5 - 3.5 bar	Regolabile - digitale 0,5 - 4 bar
Portata di arresto	0.5 L/min	0.5 L/min	1.5 L/min	0.5 L/min
Corrente pompa max	10 A	10 A	10 A	16 A
Pressione max	10 bar	10 bar	10 bar	8 bar

Presscontrol per pressurizzatori

	PC5	PC6
Visualizzazione pressione	Digitale (psi-bar)	Digitale (psi-bar)
Rilevamento funzionamento a secco	Pressione (parametrabile)	Pressione/corrente (parametrabile)
Riavvio dopo arresto per funzionamento a secco	Tentativi su 24h	Tentativi su 24h
Rilevamento ciclo rapido	Configurabile	Configurabile
Pressione di avvio	0.5-7 bar	0.5-7 bar
Pressione di arresto	1-8 bar	1-8 bar
Visualizzazione corrente	No	Si
Rilevamento sovraccarico	No	Si
Report allarme BMS	No	Si
Funzionamento in modalità principale/ secondaria (2 pompe)	No	Si
Corrente max	16 A	16 A
Pressione max	8 bar	8 bar

Serbatoi



Serbatoio in acciaio
fornito con raccordo 5 vie e flessibile



Serbatoio acciaio inox
Fornito con raccordo 5 vie e flessibile



Serbatoio rivestito Epoxy®
Fornito con raccordo 5 vie e flessibile

Prodotto	Codice	Equipaggiamento
Serbatoio in acciaio 20 L	STXACC10008	Serbatoio a membrana
Serbatoio in acciaio 60 L	STXACC10009	Serbatoio a membrana
Serbatoio inox 20 L	STXACC10010	Serbatoio a membrana
Serbatoio inox 50 L	STXACC10011	Serbatoio a membrana
Serbatoio rivestito Epoxy 20 L	STXACC10012	Serbatoio a diaframma
Serbatoio rivestito Epoxy 60 L	STXACC10013	Serbatoio a diaframma

Manometri



Manometro assiale 0-6 bar



Manometro assiale 6 bar

Prodotto	Codice
Manometro assiale 0-6 bar	STXACC10017
Manometro assiale 6 bar	STXACC10016

Raccordi



Raccordo filettato 3 pezzi M/F 1”



Raccordo 5 vie in ottone 1”

Prodotto	Codice
Raccordo filettato 3 pezzi M/F 1”	STXACC10007
Raccordo 5 vie in ottone 1”	STXACC10014

Avete un progetto di installazione per una pompa sommersa ?

DESCRIZIONE DELLA POMPA

1. DOVE SI DEVE COLLOCARE LA POMPA ?



O **Stagno/Ruscello/Lago**
Profondità (m) : .....



O **Serbatoio/cisterna**
Profondità (m) : .....



O **Pozzi con diametro > a 1 m**
Profondità (m): .....
Volume (litri): .....



O **Diametro di foratura da 90 a 150 mm**
Profondità (m) : .....
Livello d'acqua (m): .....
Diametro di foratura (mm) : .....
Livello d'acqua (m) : .....

2. DOVE SI TROVANO IL SERBATOIO E IL COLLEGAMENTO ELETTRICO ?

O **In un locale tecnico:** Profondità (m) : ..... O **In una abitazione:** Profondità (m) : .....

Distanza tra la pompa e il serbatoio (m) : .....
Altezza di pompaggio (m) : .....
O Tubazione da realizzare
O Tubazione esistente (diam. est.): .....

Distanza tra il serbatoio e l'abitazione/locale tecnico (m) : .....
Altezza di pompaggio (m) : .....
O Tubazione da realizzare
O Tubazione esistente (diam. est.): .....

Alimentazione elettrica : O Mono 230 V

3. DOVE SI TROVANO IL SERBATOIO E IL COLLEGAMENTO ELETTRICO ?

O **Abitazione** >>> Numero di persone: ..... Numero di piani: .....
O **Pompa di calore** >>> Portata (m^3/h): .....
O **Irrigazione manuale** >>> Numero di rubinetti:: .....
O **Goccia a goccia:** >>> Portata richiesta (m^3/h) : ..... Pressione richiesta (bar) : .....
O **Irrigazione automatica** >>> Portata richiesta (m^3/h) : ..... Pressione richiesta (bar) : .....

Avete un progetto di installazione di un impianto di pressurizzazione domestica con una pompa ?

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1. DA DOVE ASPIRA LA POMPA ?

O **Dalla rete idrica urbana**
Portata (m^3/h) : .....

O **In mandata da una cisterna di accumulo**
Volume (litri) : .....

O **Da una vasca interrata**
Profondità (m) : .....

O **Da un pozzo**
Profondità (m) : .....
Livello d'acqua (m) :

2. DOVE SI TROVA LA POMPA ?

O **In un locale tecnico:** Profondità (m) : ..... O **In una abitazione:** Profondità (m) : .....

Lunghezza tra pompa e serbatoio (m) : .....
Altezza di sollevamento (m) : .....
O Tubazione da realizzare
O Tubazione esistente (Ø est.): .....

Lunghezza tra serbatoio e abitazione/locale tecnico (m) : .....
Altezza di sollevamento (m) : .....
O Tubazione da realizzare
O Tubazione esistente (Ø est.): .....

Alimentazione elettrica: O Mono 230 V

3. QUALE UTENZA E' ALIMENTATA DALLA POMPA ?

O **Abitazione** >>> Numero di persone: ..... Numero di piani: .....
O **Pompa di calore** >>> Portata (m^3/h) : .....
O **Irrigazione manuale** >>> Numero di rubinetti: .....
O **Irrigazione a goccia**>>> Portata richiesta (m^3/h) : ..... Pressione richiesta (bar) : .....
O **Irrigazione automatica** >>> Portata richiesta(m^3/h) : ..... Pressione richiesta (bar) : .....

Visita il nostro sito: **sfa.it**
Scrivi a **progetti@sfa.it**

I VOSTRI REFERENTI PERSONALI IN ITALIA

SCANSIONA IL QR CODE PER VISUALIZZARE IL REFERENTE COMMERCIALE DELLA TUA ZONA

visita il nostro sito

www.sfaforyou.it



SFA FOR YOU XPERIENCE DAY

AGGIUNGI VALORE AL TUO BUSINESS



Offriamo una formazione completa e coinvolgente ai nostri clienti, aiutandoli a comprendere appieno il valore delle nostre soluzioni e a sfruttare al massimo il loro potenziale.



Gli **SFA EXPERIENCE DAY** non sono solo giornate di formazione ma anche un'opportunità per rafforzare i legami con **i nostri partner commerciali**, per ascoltare i loro feedback e le loro esigenze, in modo da migliorare costantemente i nostri prodotti e servizi. SFA Italia è orgogliosa di offrire questi spazi dedicati alla formazione dei clienti a San Donato Milanese e si impegna a fornire risorse di alta qualità per aiutare i nostri clienti a raggiungere il massimo successo con le soluzioni **Sanitrit**.

I dati e le caratteristiche indicate non impegnano la SFA ITALIA SpA che si riserva il diritto di apportare delle modifiche ritenute opportune senza obbligo di preavviso o sostituzione. La riproduzione fotografica dei colori e delle tonalità cromatiche può non essere perfettamente fedele alla realtà.